


xE9 Troubleshooting

Display Digital

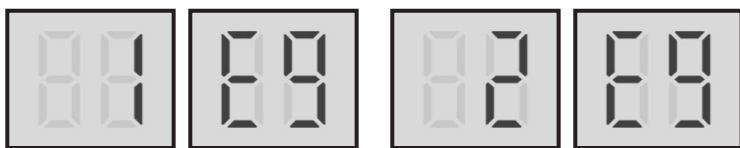

En el código de error, "x" es un marcador de posición para el sistema del compresor (compresor y componentes eléctricos relacionados), donde 1 representa el sistema A del compresor y 2 representa el sistema B del compresor.


Descripción

- 1E9 indica un desajuste de la EEPROM del compresor A.
- 2E9 indica un desajuste de la EEPROM del compresor B.
- Todas las unidades dejan de funcionar.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error.

Posibles causas

- La unidad exterior se encendió inmediatamente después de apagarse.
- La PCB principal está dañada.

Procedimiento

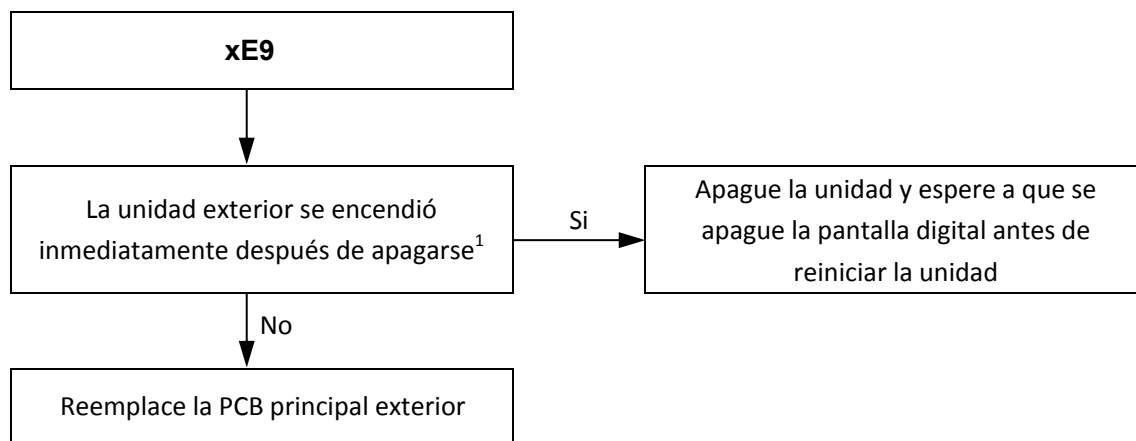

Notas:

1. Al realizar un reinicio manual de una unidad exterior, una vez que la unidad se haya apagado, no debe volver a encenderse hasta que se apague la pantalla digital.