

# Conductos A6

## Multisistema

### FICHA PRODUCTO



**KJR-120X/TFBG-E**  
Control de serie


Producto certificado por:



### CARACTERÍSTICAS

| Modelo                | MTIU-12HWFNX-QRDOW(V1)        | MTIU-18HWFNX-QRDOW(V1)        |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacidad frigorífica | 3,52 kW                       | 5,27 kW                       |
| Capacidad calorífica  | 3,81 kW                       | 5,86 kW                       |
| Caudal de aire        | 350/500/660 m <sup>3</sup> /h | 420/670/870 m <sup>3</sup> /h |
| Presión estática máx. | 60 Pa                         | 100 Pa                        |
| Presión sonora        | 29,80/33,50/36 dB(A)          | 26/29,80/35 dB(A)             |
| Alimentación          | 220-240 V / 1 / 50 Hz         |                               |
| Cableado comunicación |                               | (3+T)x2,50 mm <sup>2</sup>    |
| Tuberías frigoríficas | Ø1/4" / Ø3/8"                 | Ø1/4" / Ø1/2"                 |

### ESQUEMA CONEXIONES

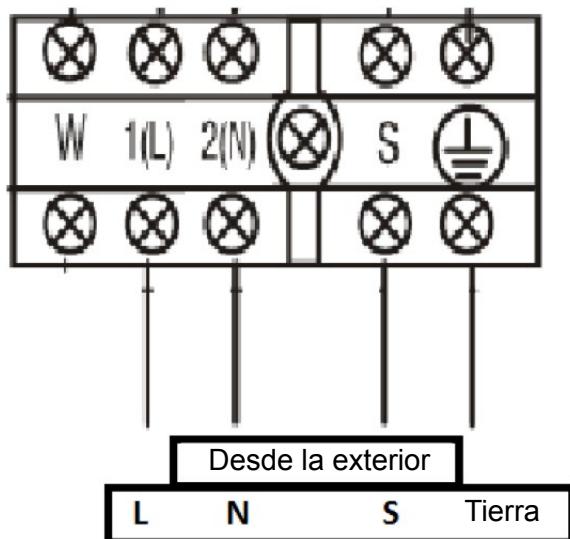

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

| Modelo                        | Peso     | A      | B      | C      |
|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>MTIU-12HWFNX-QRDOW(V1)</b> | 18 kg    | 700 mm | 450 mm | 200 mm |
| <b>MTIU-18HWFNX-QRDOW(V1)</b> | 24,30 kg | 880 mm | 210 mm | 675 mm |

