


E5 Troubleshooting

Display Digital

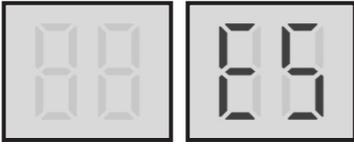

Descripción

- Tensión de la fuente de alimentación anormal.
- Todas las unidades se detienen.
- El código de error sólo se muestra en la unidad con error.

Posibles causas

- El voltaje de la fuente de alimentación de la unidad exterior no está dentro de $\pm 10\%$ del voltaje nominal o falta una fase.
- Cableado flojo dentro de la caja de control eléctrico.
- Error de circuito de alta tensión.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

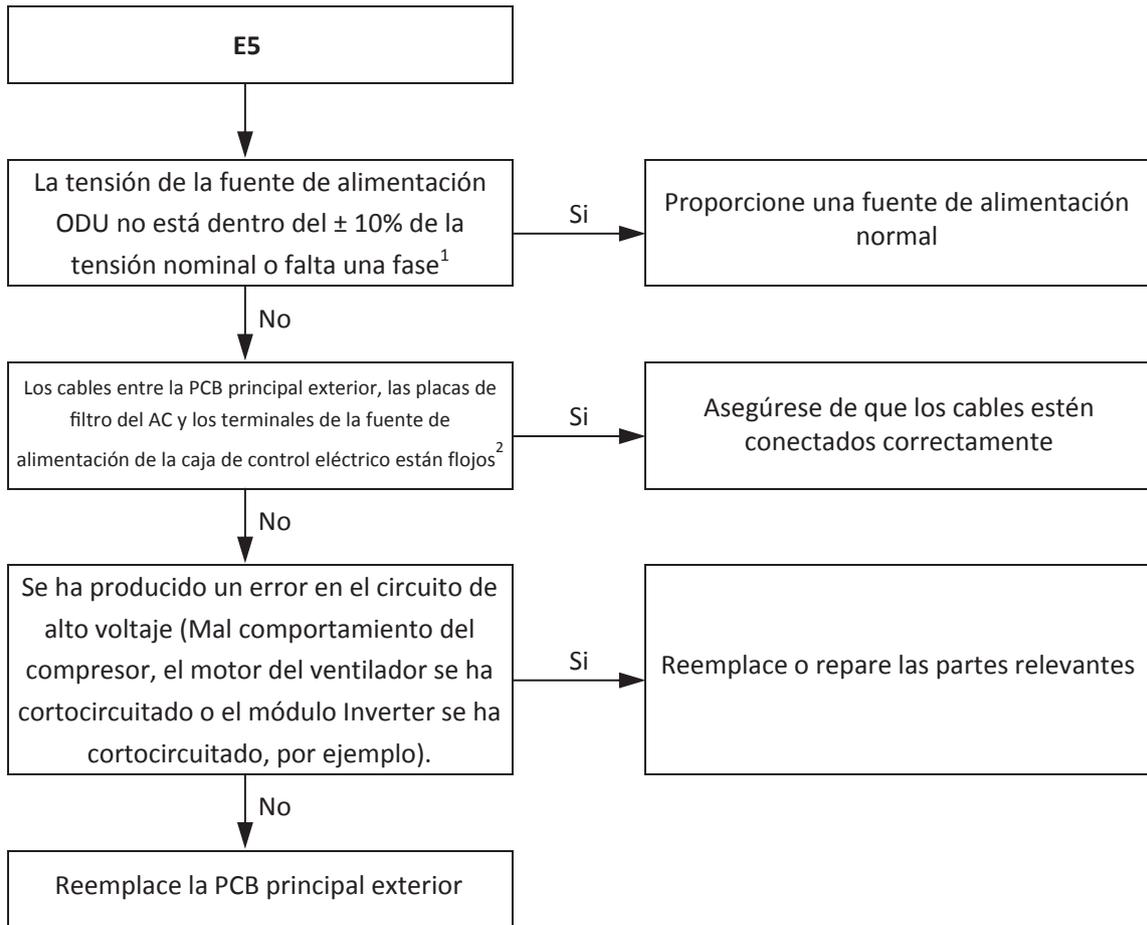


Imagen 5-4.1: Terminales del módulo Inverter

