

Midea V6 Series

MV6-252WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-252WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	22
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	25,20 kW
Calorífica nominal (máx.)	27 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	25,20 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	8.370 W
Calor nominal (máx.)	7.070 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	6.320 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,86 / 271,4 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,06 / 159,4 %
Caudal de aire	11.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	58 dB(A)
Potencia sonora	83 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø1"
Carga de fábrica	11 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	32 A
Cableado alimentación	(4+T)x2,50 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

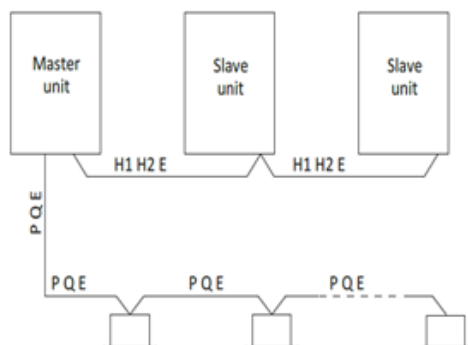

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	990 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	790 mm
Peso	227 kg

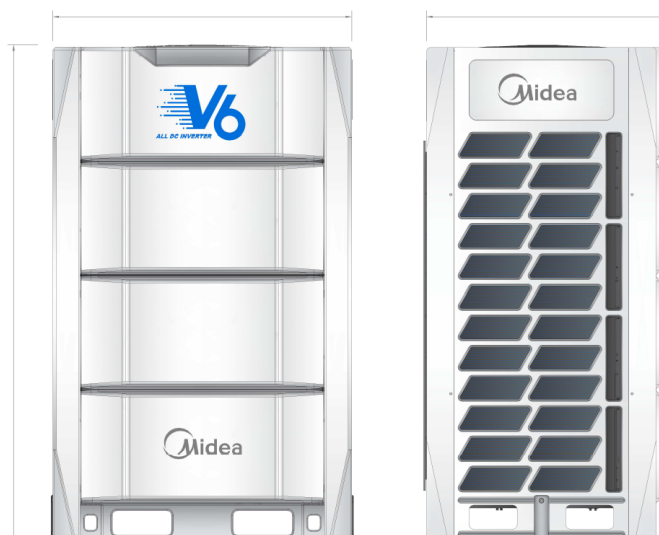

INSTALACIÓN

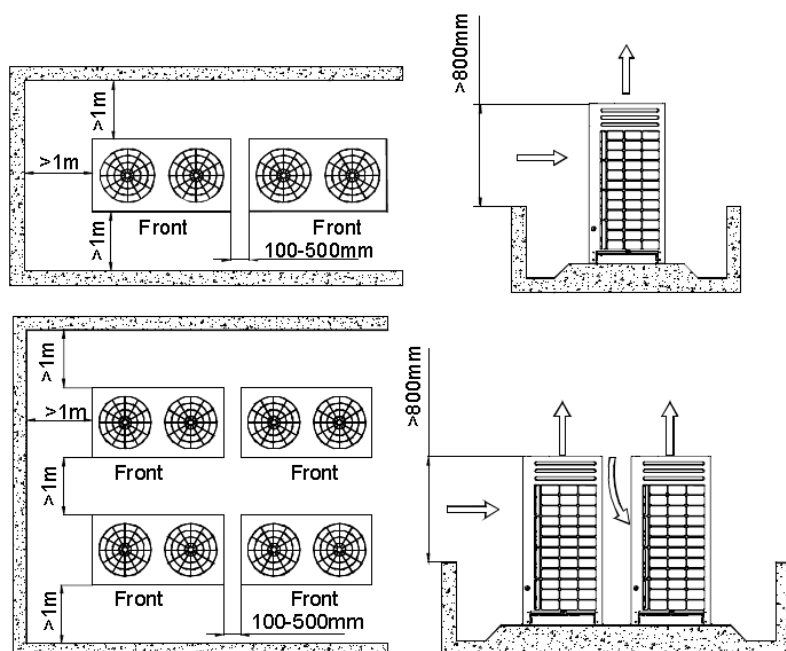

Midea V6 Series

MV6-280WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-280WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	24
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	28 kW
Calorífica nominal (máx.)	31,5 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	31,50 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	10,570 W
Calor nominal (máx.)	8.750 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	7.310 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,5 / 257,0 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,14 / 162,6 %
Caudal de aire	11.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	58 dB(A)
Potencia sonora	84 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø1"
Carga de fábrica	11 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	32 A
Cableado alimentación	(4+T)x4 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

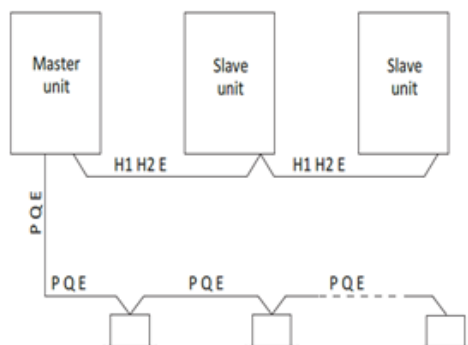

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	990 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	790 mm
Peso	227 kg

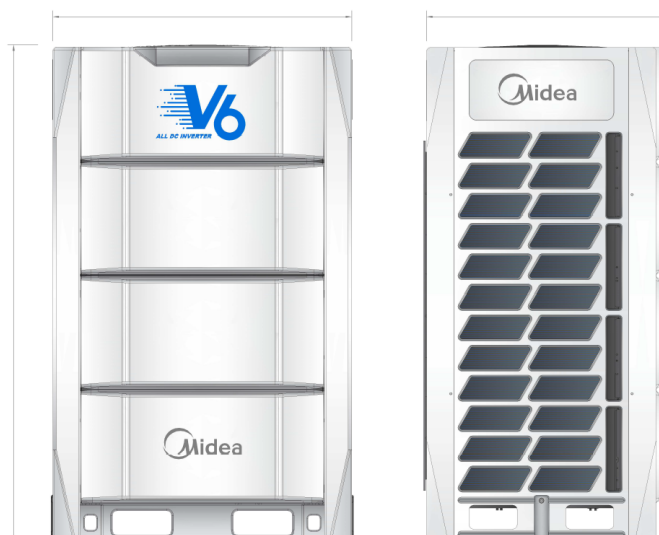

INSTALACIÓN

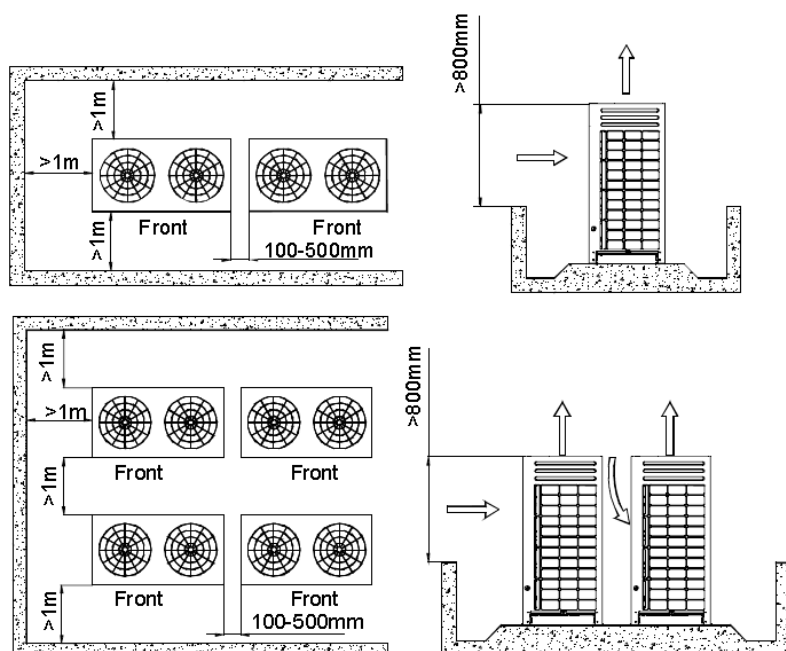

Midea V6 Series

MV6-335WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-335WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	29
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	33,50 kW
Calorífica nominal (máx.)	37,5 W
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	11.610 W
Frío nominal (Certificado Eurovent)	13,560 W
Calor nominal (máx.)	11.610 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	9.680 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,07 / 239,8 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,26 / 167,4 %
Caudal de aire	11.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	60 dB(A)
Potencia sonora	85 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø5/8" / Ø1 1/8"
Carga de fábrica	11 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	32 A
Cableado alimentación	(4+T)x6 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

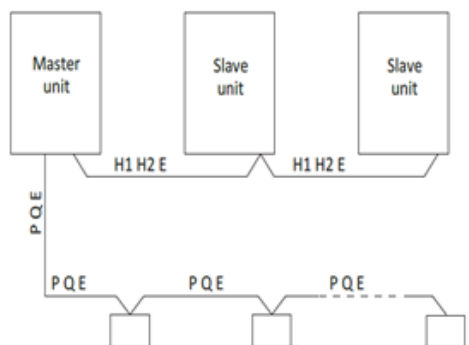

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	990 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	790 mm
Peso	227 kg

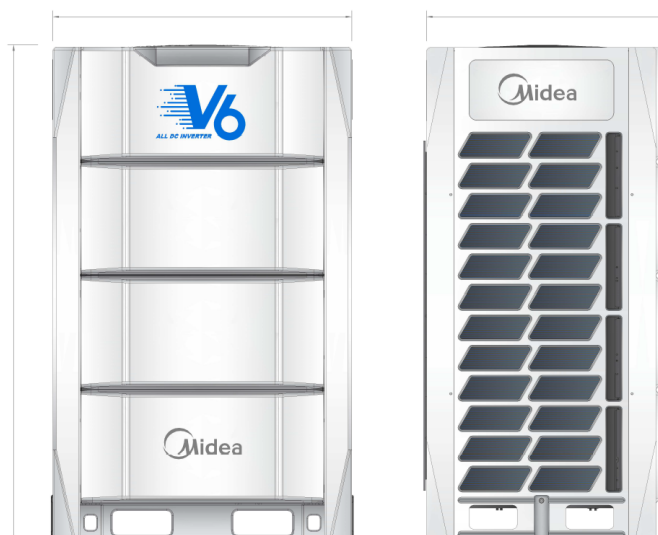

INSTALACIÓN

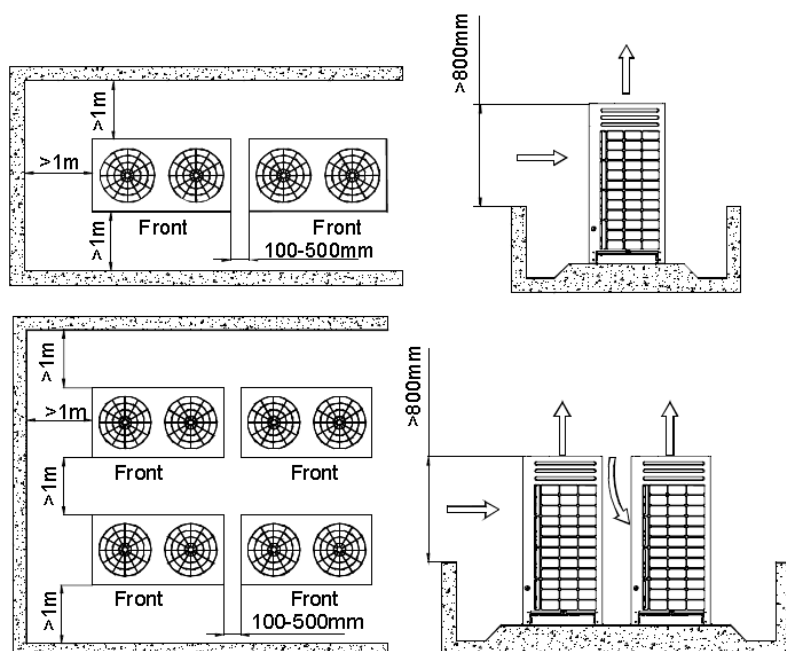

Midea V6 Series

MV6-400WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-400WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	35
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	40 kW
Calorífica nominal (máx.)	45 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	40 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	15.210 W
Calor nominal (máx.)	13.520 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	11.200 W
SEER / $\eta_{s,c}$	6,37 / 251,8 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	3,85 / 151,0 %
Caudal de aire	13.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	62 dB(A)
Potencia sonora	86 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø5/8" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	13 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	40 A
Cableado alimentación	(4+T)x10 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

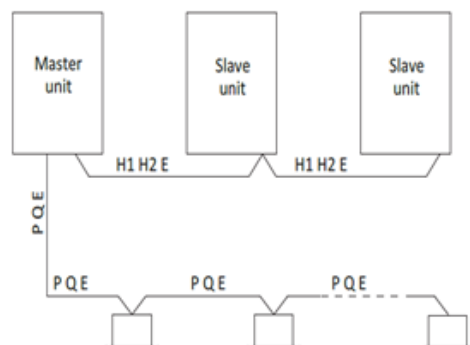

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.340 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	850 mm
Peso	277 kg

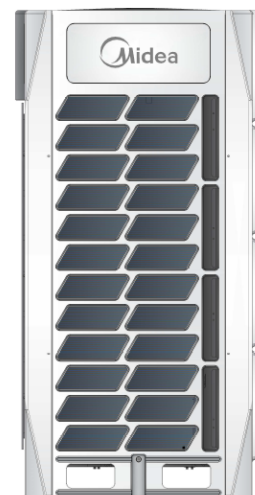

INSTALACIÓN

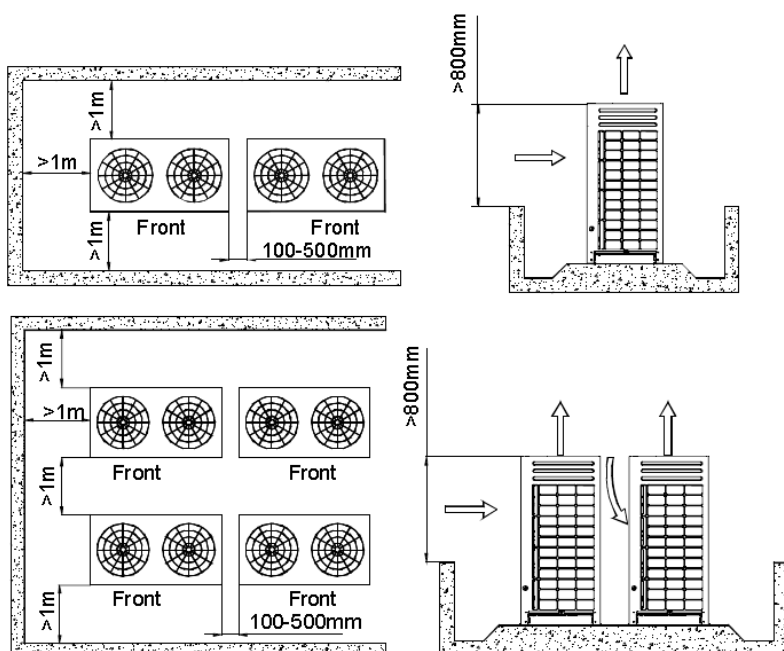

Midea V6 Series

MV6-450WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-450WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	39
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	45 kW
Calorífica nominal (máx.)	50 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	45 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	20,740 W
Calor nominal (máx.)	16,420 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	13,640 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,64 / 222,6 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,1 / 161 %
Caudal de aire	13.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	65 dB(A)
Potencia sonora	86 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø5/8" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	13 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	40 A
Cableado alimentación	(4+T)x16 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

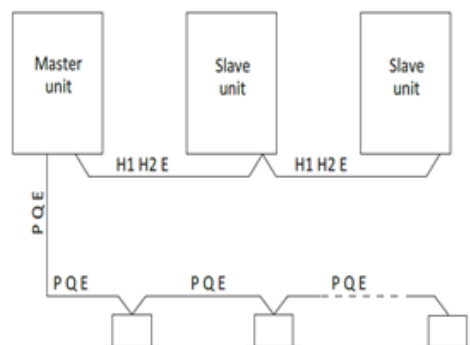

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.340 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	850 mm
Peso	277 kg

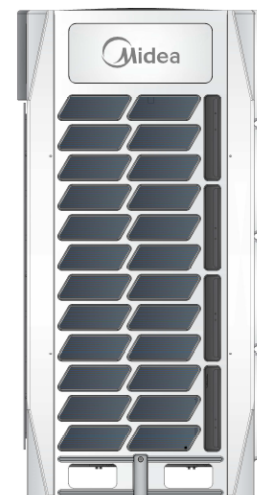

INSTALACIÓN

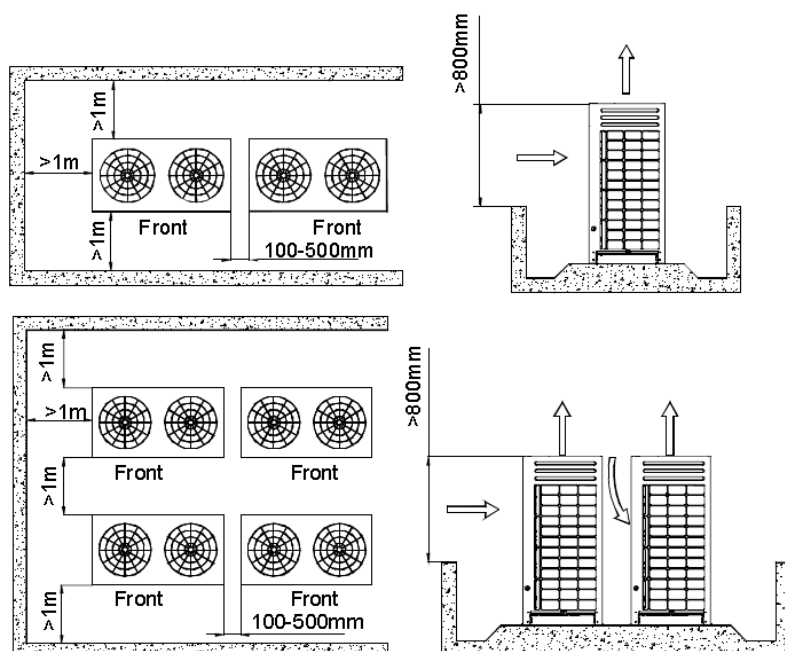

Midea V6 Series

MV6-500WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-500WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	44
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	50 kW
Calorífica nominal (máx.)	56 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	50 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	21,650 W
Calor nominal (máx.)	15,870 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	13,160 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,93 / 234,2 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,0 / 157,0 %
Caudal de aire	17.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	65 dB(A)
Potencia sonora	88 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø3/4" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	17 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	50 A
Cableado alimentación	(4+T)x16 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

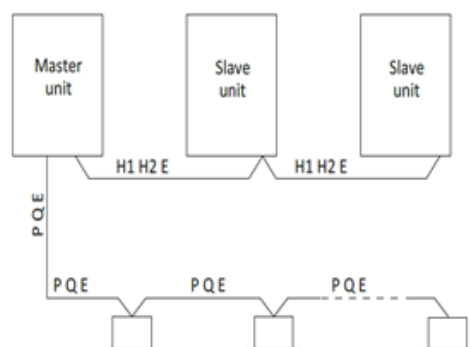

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.340 mm
Alto	1.635 mm
Fondo	825 mm
Peso	348 kg

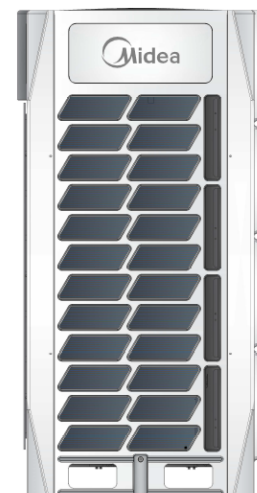

INSTALACIÓN

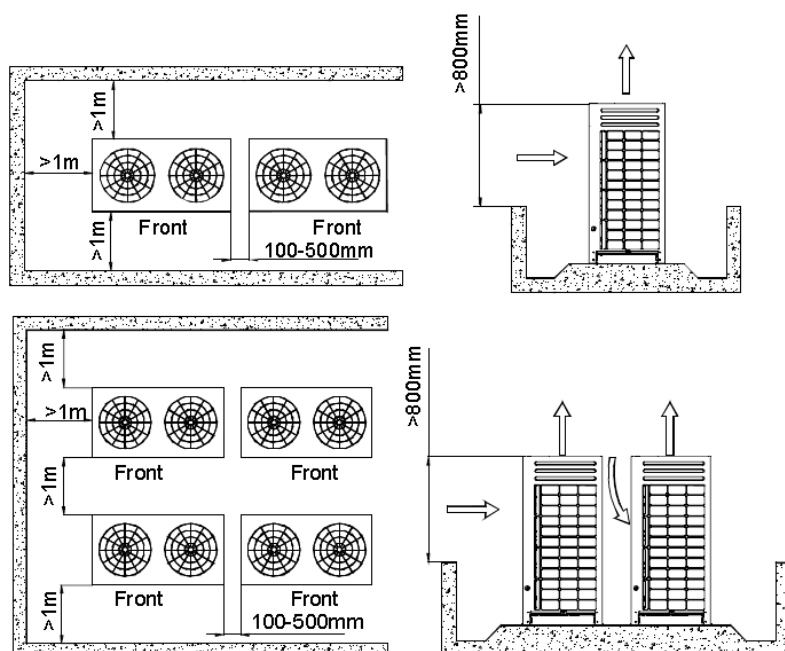

Midea V6 Series

MV6-560WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-560WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	49
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	56 kW
Calorífica nominal (máx.)	63 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	56 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	29.630 W
Calor nominal (máx.)	18.090 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	15.050 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,38 / 212,2 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,4 / 173,0 %
Caudal de aire	17.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	66 dB(A)
Potencia sonora	89 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø3/4" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	17 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	50 A
Cableado alimentación	(4+T)x16 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

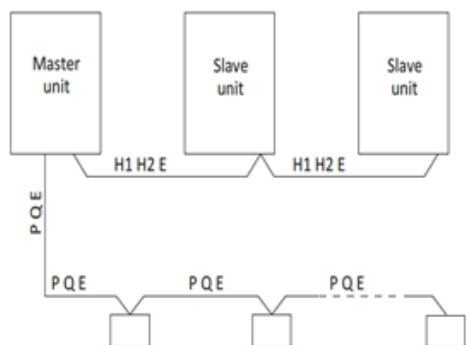

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica


- NOTAS:
- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 - (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
 - (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
 - (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
 - (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.340 mm
Alto	1.645 mm
Fondo	825 mm
Peso	348 kg

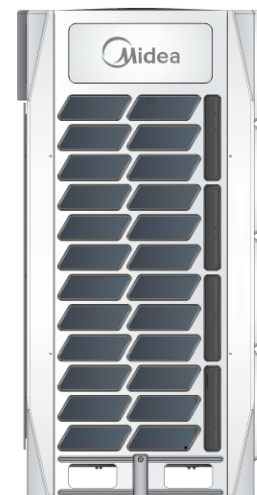

INSTALACIÓN

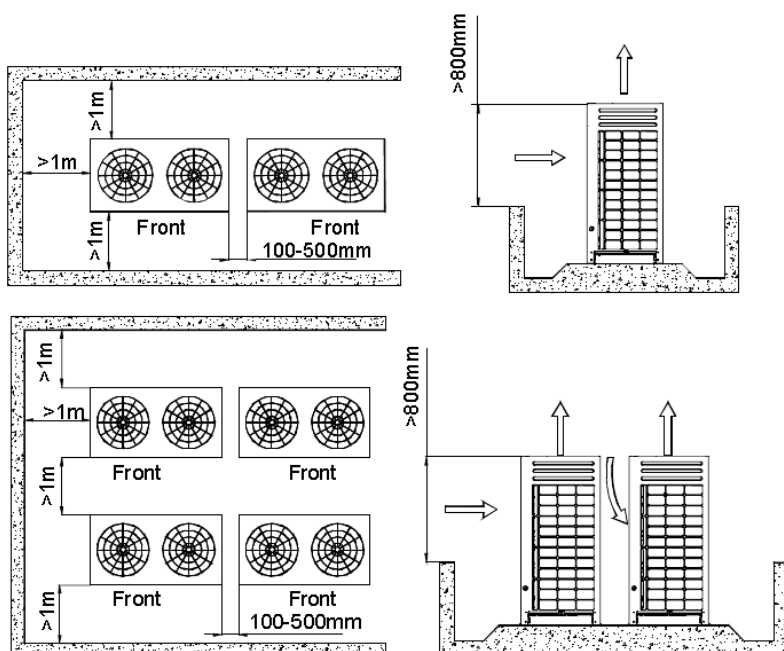

Midea V6 Series

MV6-615WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-615WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	54
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	59 kW
Calorífica nominal (máx.)	66,20 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	59 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	34.500 W
Calor nominal (máx.)	21.860 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	18.440 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,1 / 201 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,65 / 183,0 %
Caudal de aire	17.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	66 dB(A)
Potencia sonora	89 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø3/4" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	17 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	63 A
Cableado alimentación	(4+T)x16 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

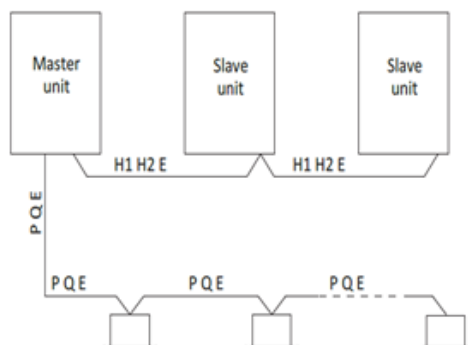

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.340 mm
Alto	1.645 mm
Fondo	825 mm
Peso	348 kg

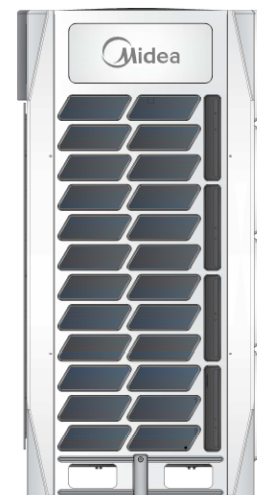

INSTALACIÓN

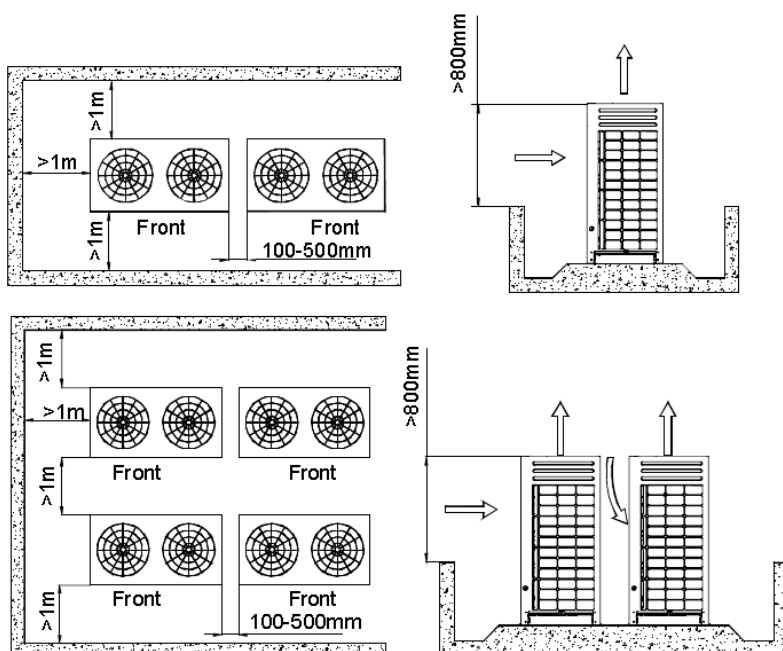

Midea V6 Series

MV6-670WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-670WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	59
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	67 kW
Calorífica nominal (máx.)	75 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	67 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	31.900 W
Calor nominal (máx.)	20.940 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	17.310 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,68 / 224,2 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,45 / 175 %
Caudal de aire	25.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	67 dB(A)
Potencia sonora	92 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø3/4" / Ø1 1/4"
Carga de fábrica	22 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	63 A
Cableado alimentación	(4+T)x25 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

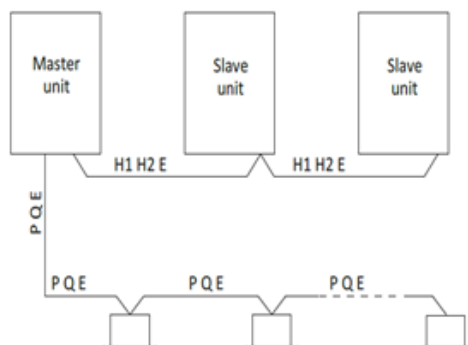

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.730 mm
Alto	1.830 mm
Fondo	850 mm
Peso	430 kg

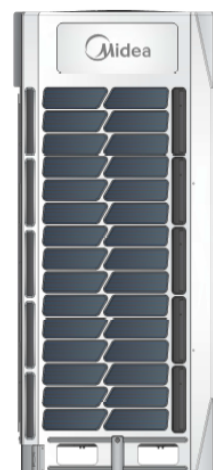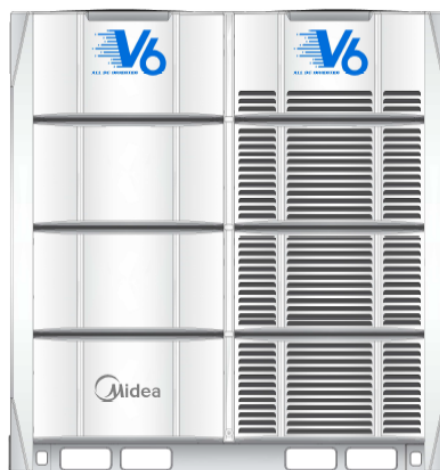

INSTALACIÓN

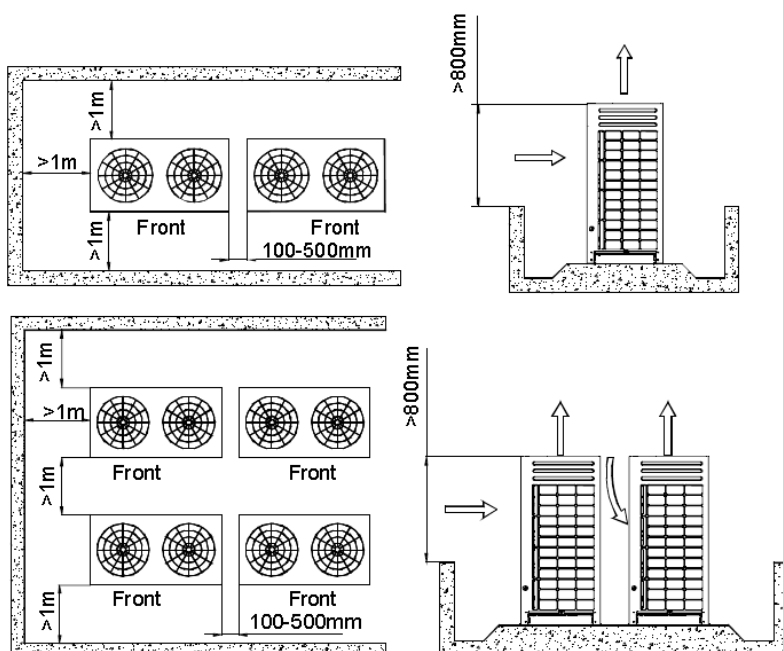

Midea V6 Series




MV6-730WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO


Producto certificado por:


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-730WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	64
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	73 kW
Calorífica nominal (máx.)	81,50 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	73 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	34.500 W
Calor nominal (máx.)	25.740 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	21.530 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,77 / 227,8 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,14 / 162,6 %
Caudal de aire	25.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	68 dB(A)
Potencia sonora	93 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø7/8" / Ø1 1/2"
Carga de fábrica	22 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	63 A
Cableado alimentación	(4+T)x25 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

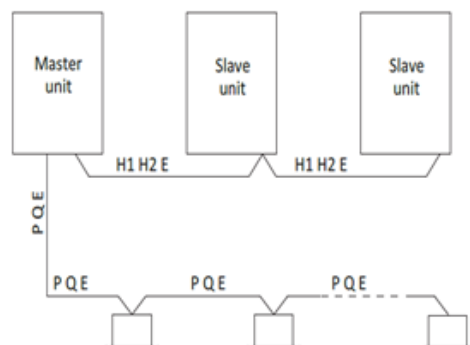ESQUEMA CONEXIONES

Regleta de comunicación

Regleta alimentación eléctrica
NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.730 mm
Alto	1.830 mm
Fondo	850 mm
Peso	430 kg

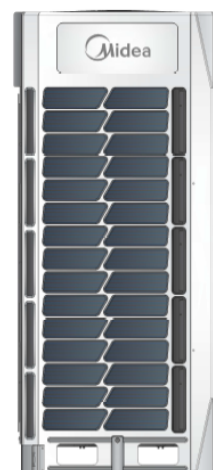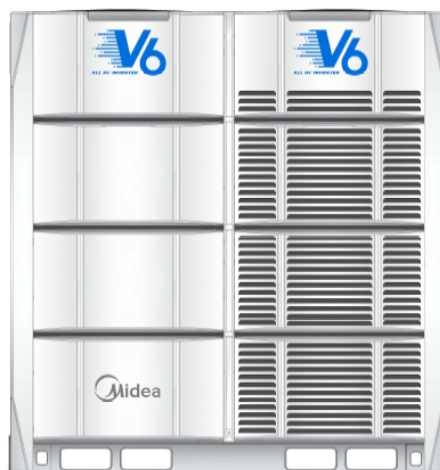

INSTALACIÓN

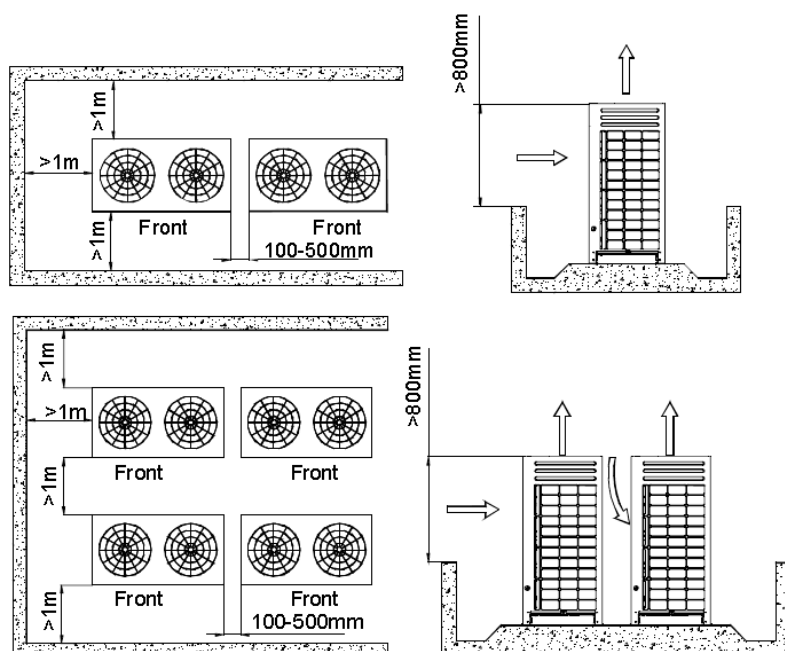

Midea V6 Series

MV6-785WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-785WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	64
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	75,50 kW
Calorífica nominal (máx.)	84,20 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	75,50 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	37.190 W
Calor nominal (máx.)	29.410 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	24.040 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,43 / 214,2 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,45 / 175.0 %
Caudal de aire	25.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	68 dB(A)
Potencia sonora	93 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø7/8" / Ø1 1/2"
Carga de fábrica	22 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	63 A
Cableado alimentación	(4+T)x25 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

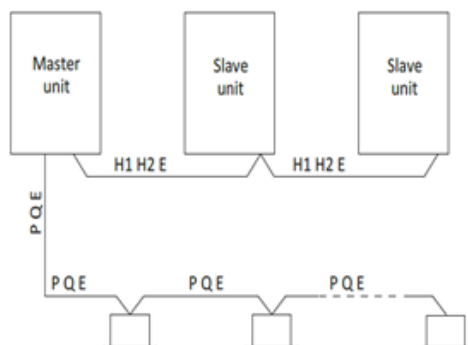

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.730 mm
Alto	1.830 mm
Fondo	850 mm
Peso	430 kg

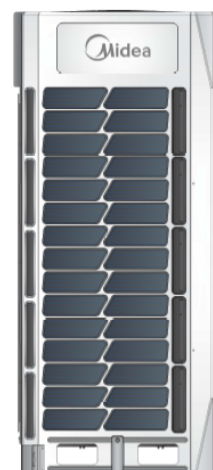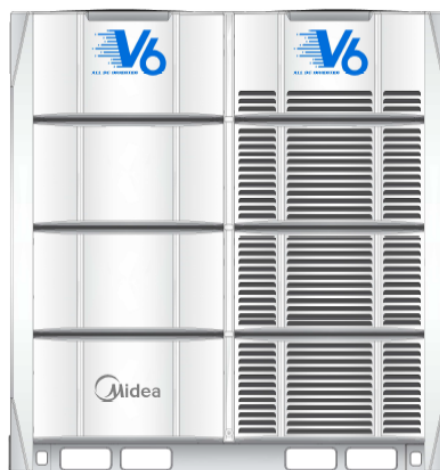

INSTALACIÓN

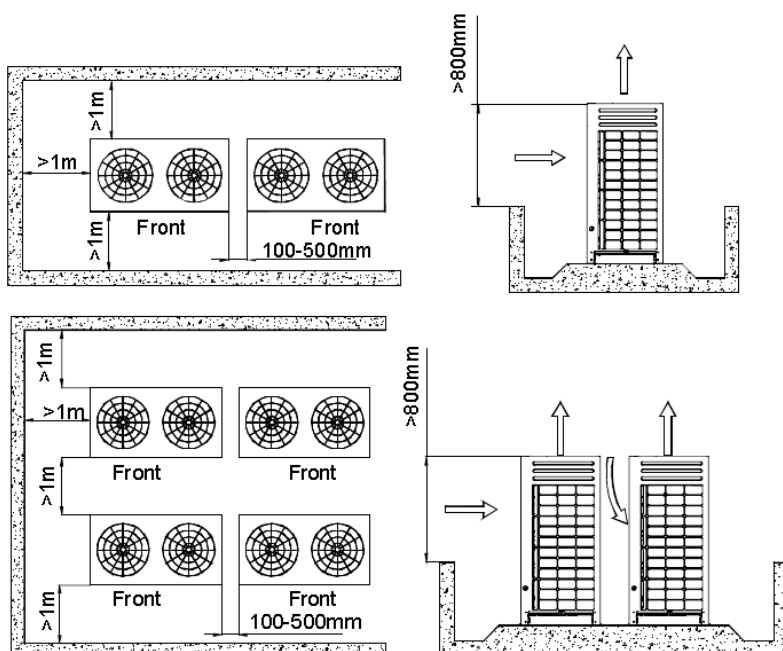

Midea V6 Series

MV6-850WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-850WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	64
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	85 kW
Calorífica nominal (máx.)	95 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	85 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	44.970 W
Calor nominal (máx.)	27.770 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	22.970 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,15 / 203,0 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,08 / 160,2 %
Caudal de aire	24.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	68 dB(A)
Potencia sonora	93 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø7/8" / Ø1 1/2"
Carga de fábrica	25 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	80 A
Cableado alimentación	(4+T)x25 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

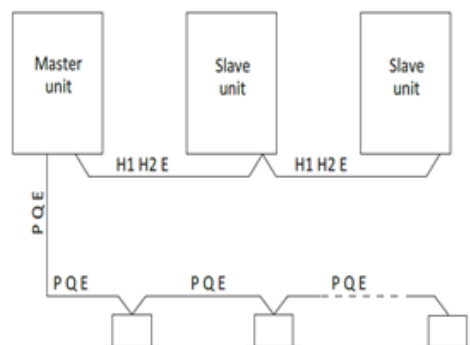

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.730 mm
Alto	1.830 mm
Fondo	850 mm
Peso	475 kg

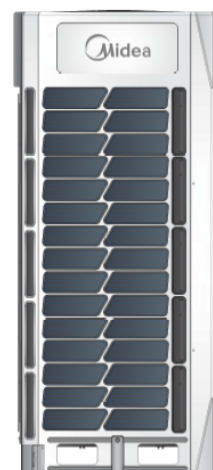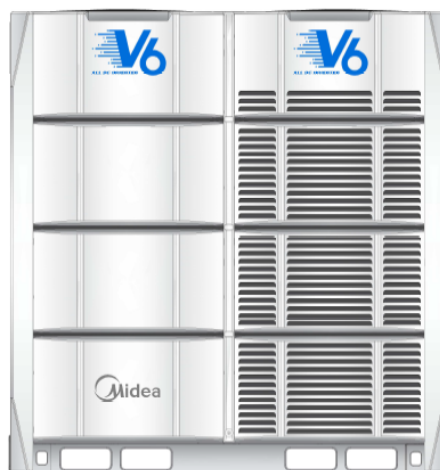

INSTALACIÓN

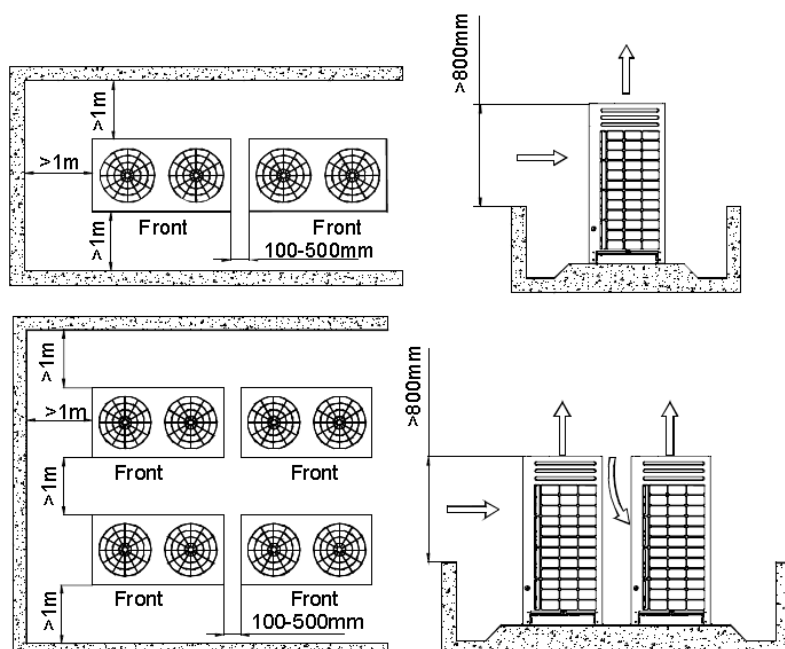

Midea V6 Series




MV6-900WV2GN1-E

FICHA PRODUCTO


Producto certificado por:


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MV6-900WV2GN1-E
Máx. unidades interiores	64
Capacidad Frigorífica Nominal (Certificado Eurovent)	85 kW
Calorífica nominal (máx.)	100 kW
Calorífica nominal (Certificado Eurovent)	90 kW
Frío nominal (Certificado Eurovent)	44.970 W
Calor nominal (máx.)	30.600 W
Calor nominal (Certificado Eurovent)	25.710 W
SEER / $\eta_{s,c}$	5,15 / 203,0 %
SCOP / $\eta_{s,h}$	4,08 / 160,2 %
Caudal de aire	24.000 m ³ /h
Máx. presión estática	40 Pa
Presión sonora	68 dB(A)
Potencia sonora	93 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-5 - 48 °C / -23 - 24 °C
Tuberías frigoríficas	Ø7/8" / Ø1 1/2"
Carga de fábrica	25 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	80 A
Cableado alimentación	(4+T)x25 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

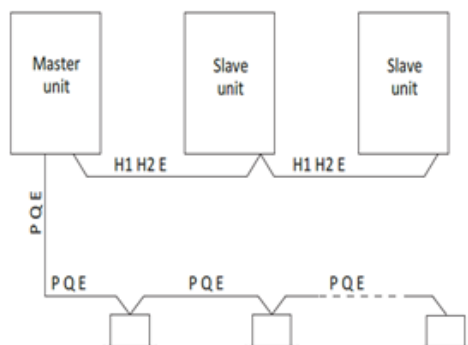ESQUEMA CONEXIONES

Regleta de comunicación

Regleta alimentación eléctrica
NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior de 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) Los diámetros indicados son los de la tubería que conecta la combinación de la unidad exterior con la primera derivación interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberías de líquido de 90 o más, consulte el libro de datos técnicos para conocer los diámetros de las tuberías de conexión.
- (5) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

Longitud total permitida		1.000 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	175 m
	Equivalente	200 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		40 m (90 m*)
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	90 m
	Unidad exterior abajo	110 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.730 mm
Alto	1.830 mm
Fondo	850 mm
Peso	475 kg

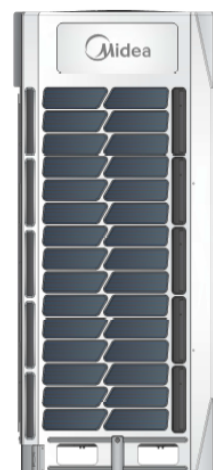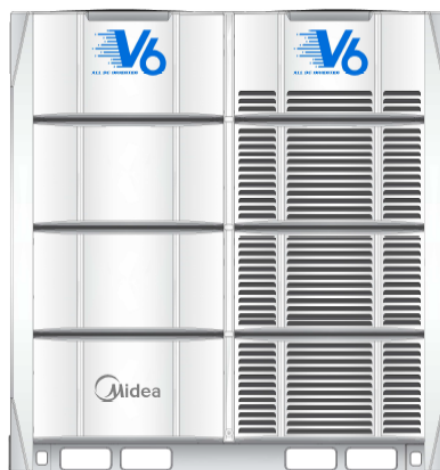

INSTALACIÓN

