

# Consola Doble Flujo

## MI2-28ZDN1 / MI2-36ZDN1 / MI2-45ZDN1

### FICHA PRODUCTO



RM12D/BGEF  
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



### CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-28ZDN1	MI2-36ZDN1	MI2-45ZDN1
Capacidad frigorífica	2,80 kW	3,60 kW	4,50 kW
Capacidad calorífica	3,20 kW	4 kW	5 kW
Consumo calor	20 W	25 W	35 W
Caudal de aire	229/430/510 m <sup>3</sup> /h	229/430/510 m <sup>3</sup> /h	400/512/660 m <sup>3</sup> /h
Presión sonora	27/33/39 dB(A)	27/33/39 dB(A)	36/39/42 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"
Diámetro desagüe	Ø16 mm	Ø16 mm	Ø16 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A
Cable de interconexión	3x2,50 mm <sup>2</sup>	3x2,50 mm <sup>2</sup>	3x2,50 mm <sup>2</sup>
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm <sup>2</sup>	3x0,75 mm <sup>2</sup>	3x0,75 mm <sup>2</sup>

### ESQUEMA CONEXIONES

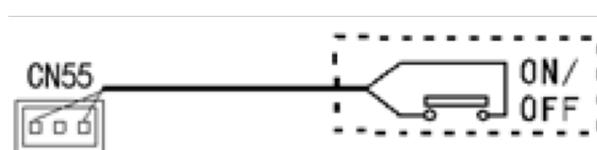
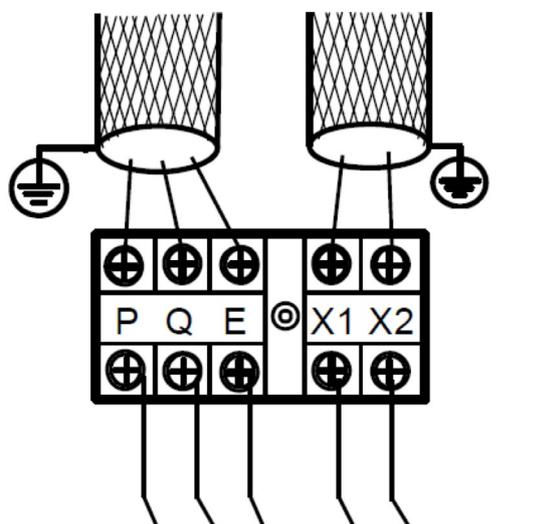


Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO

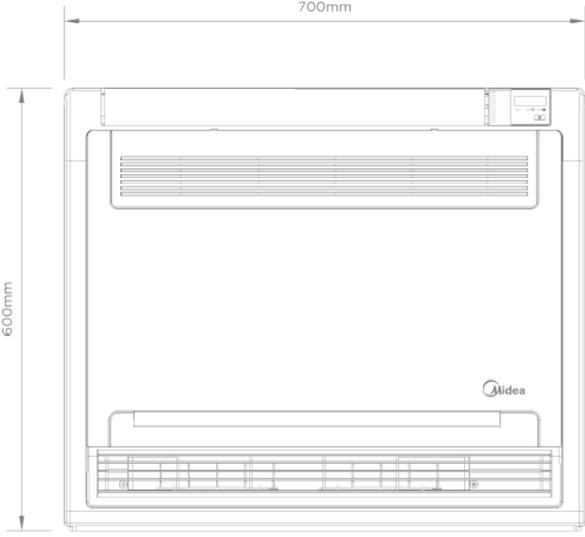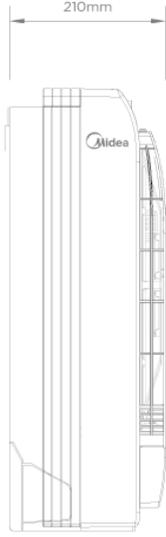Modelo	MI2-28ZDN1	MI2-36ZDN1	MI2-45ZDN1
			
Peso	15 kg	15 kg	15 kg

## INSTALACIÓN

