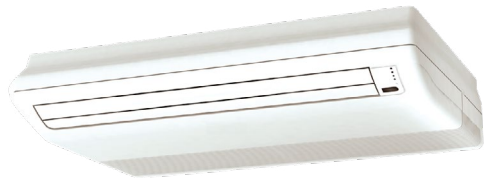


Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO

MI2-56DLDN1 / MI2-90DLDN1 / MI2-140DLDN1



RM12D/BGEF
Control recomendado


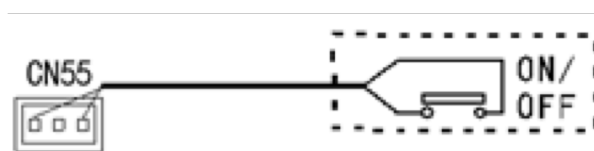
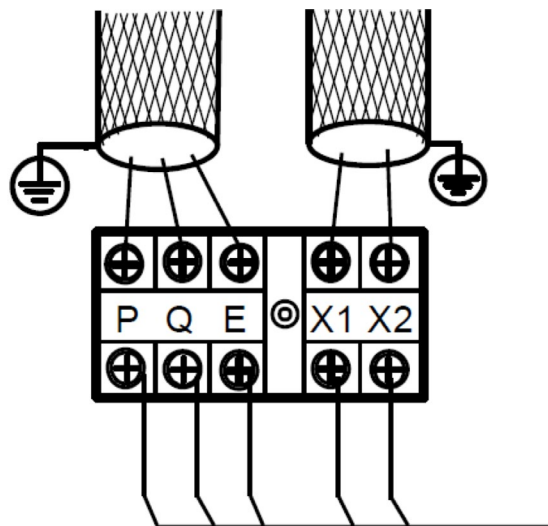
Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-56DLDN1	MI2-90DLDN1	MI2-140DLDN1
Capacidad frigorífica	5,60 kW	9 kW	14 kW
Capacidad calorífica	6,30 kW	10 kW	15 kW
Consumo calor	115 W	130 W	180 W
Caudal de aire	720/830/930 m ³ /h	1.050/1.170/1.280 m ³ /h	1.580/1.700/1.890 m ³ /h
Presión sonora	38/41/43 dB(A)	40/43/45 dB(A)	42/45/47 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø16 mm	Ø16 mm	Ø16 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A
Cable de interconexión	3x2,50 mm ²	3x2,50 mm ²	3x2,50 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²

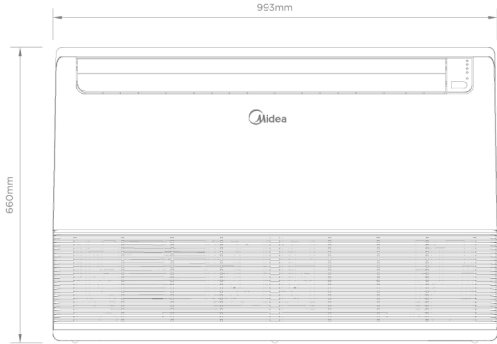

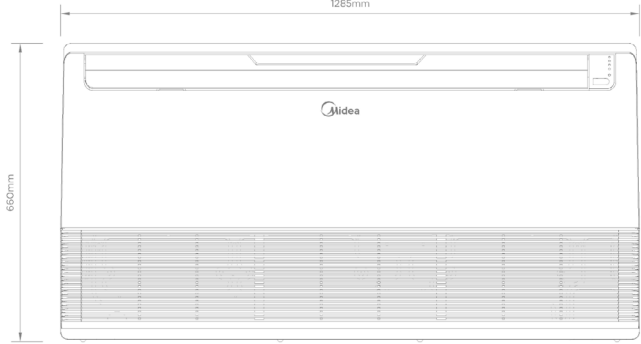



ESQUEMA CONEXIONES



Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso		
MI2-56DLDN1	28 kg		
MI2-90DLDN1	35 kg		
MI2-140DLDN1	48 kg		

INSTALACIÓN

