

Conductos

FICHA PRODUCTO

MI2-17T2DN1 / MI2-22T2DN1 / MI2-28T2DN1 / MI2-36T2DN1



WDC-86E/KD
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-17T2DN1	MI2-22T2DN1	MI2-28T2DN1	MI2-36T2DN1
Capacidad frigorífica	1,70 kW	2,20 kW	2,80 kW	3,60 kW
Capacidad calorífica	2,20 kW	2,60 kW	3,20 kW	4 kW
Consumo	40 W	40 W	40 W	45 W
Caudal de aire	300/330/360/400/440/480/490 m³/h	300/330/360/400/440/480/520 m³/h	300/330/360/400/440/480/520 m³/h	370/400/430/460/500/540/580 m³/h
Presión estática máx.	50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Presión sonora	23/25/26/28/29/31/32 dB(A)	31/32/33/34/34/35/35 dB(A)	31/32/33/34/34/35/35 dB(A)	33/34/35/36/36/37/37 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"
Diámetro desagüe	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz			
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

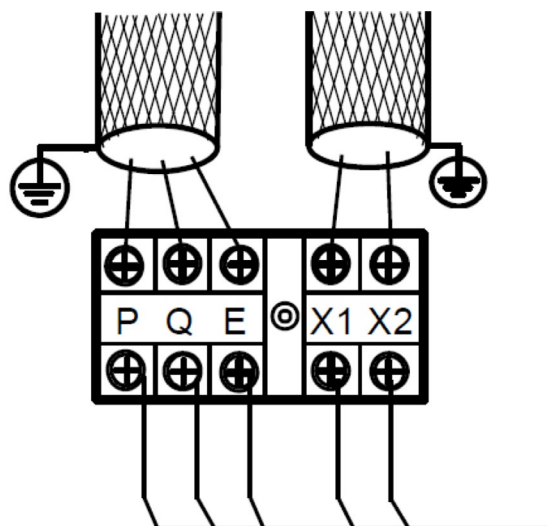


Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


DIMENSIONES Y PESO

Modelo	MI2-17T2DN1	MI2-22T2DN1	MI2-28T2DN1	MI2-36T2DN1
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

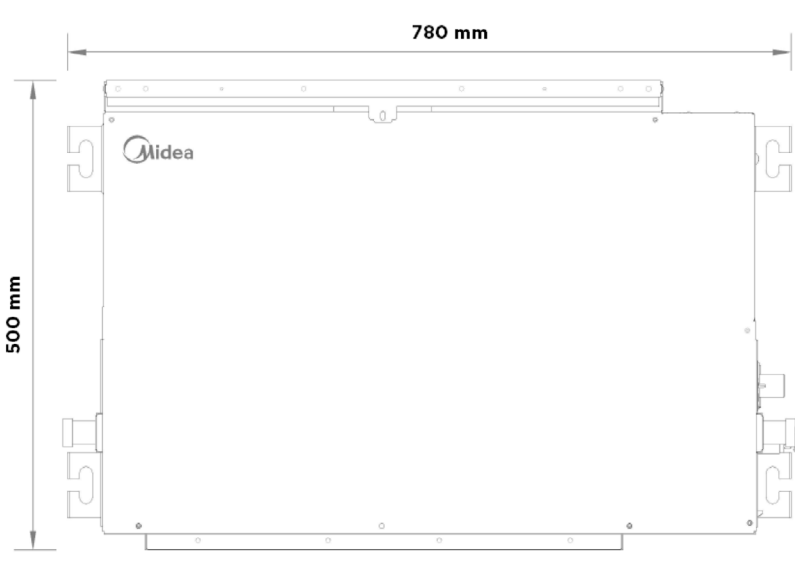

780 mm


500 mm

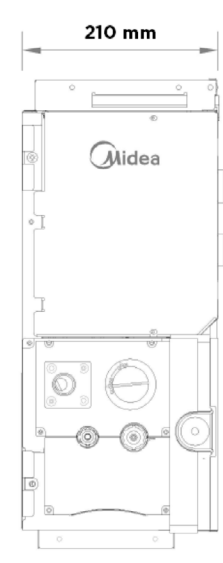

210 mm

Aspiración aire	600x196 mm			
Impulsión aire	512x145 mm			
Peso	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg

INSTALACIÓN

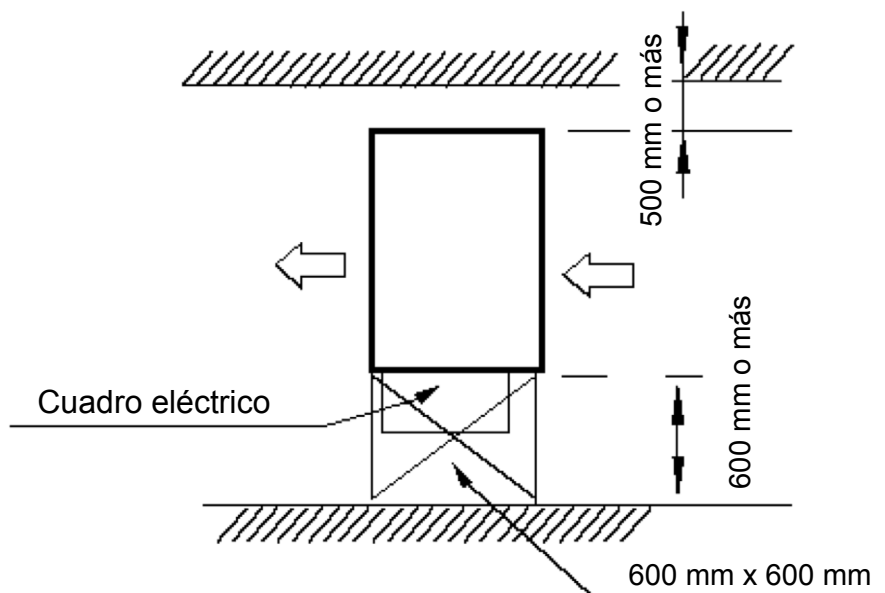

Conductos

MI2-45T2DN1 / MI2-56T2DN1





WDC-86E/KD
Control recomendado

Producto certificado por: **CE**

CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-45T2DN1	MI2-56T2DN1
Capacidad frigorífica	4,50 kW	5,60 kW
Capacidad calorífica	5 kW	6,30 kW
Consumo	92 W	92 W
Caudal de aire	400/480/540/620/ 680/740/800 m³/h	560/600/640/680/ 720/760/830 m³/h
Presión estática máx.	50 Pa	50 Pa
Presión sonora	33/34/35/36/37/37/38 dB(A)	33/34/35/36/37/38/38 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø25 mm	Ø25 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	15 A	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

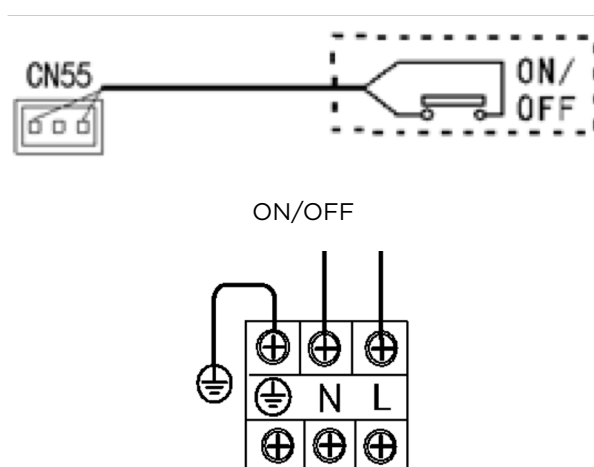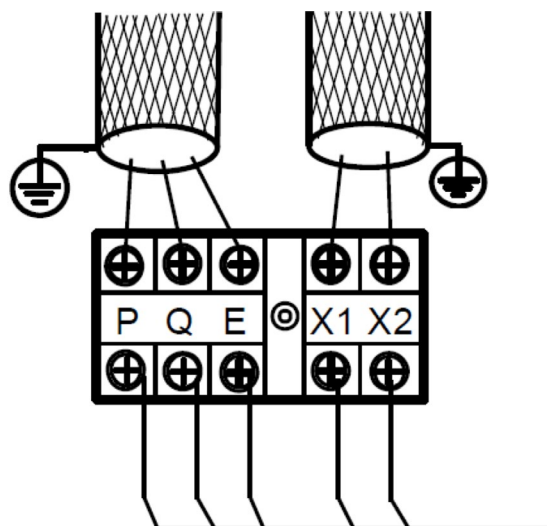


Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

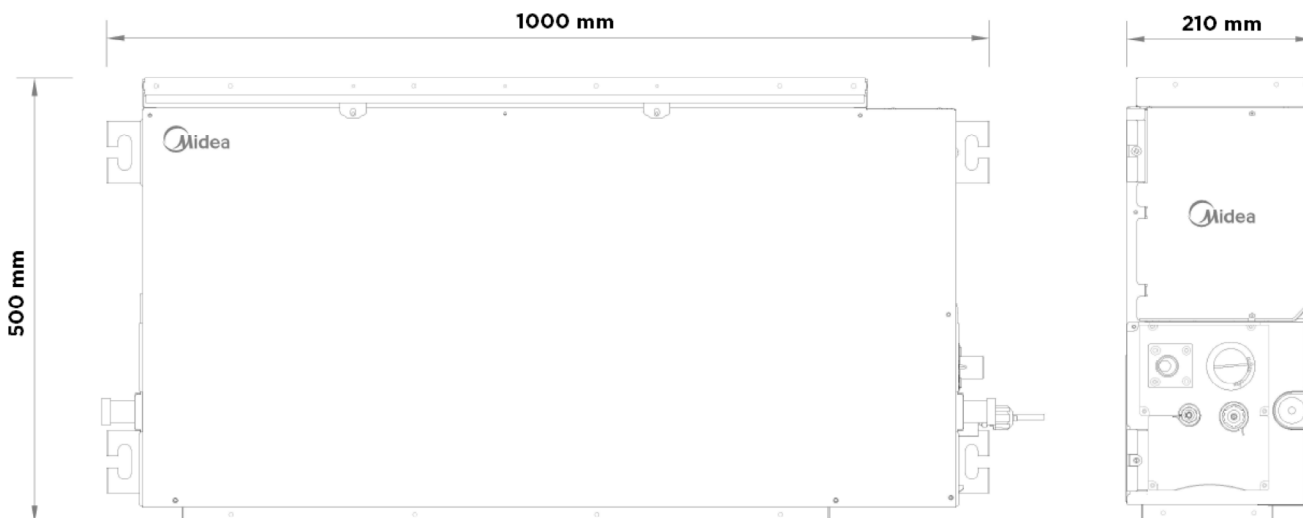Modelo	MI2-45T2DN1	MI2-56T2DN1
		
Aspiración aire	820x200 mm	
Impulsión aire	732x145 mm	
Peso	21,50 kg	21,50 kg

INSTALACIÓN

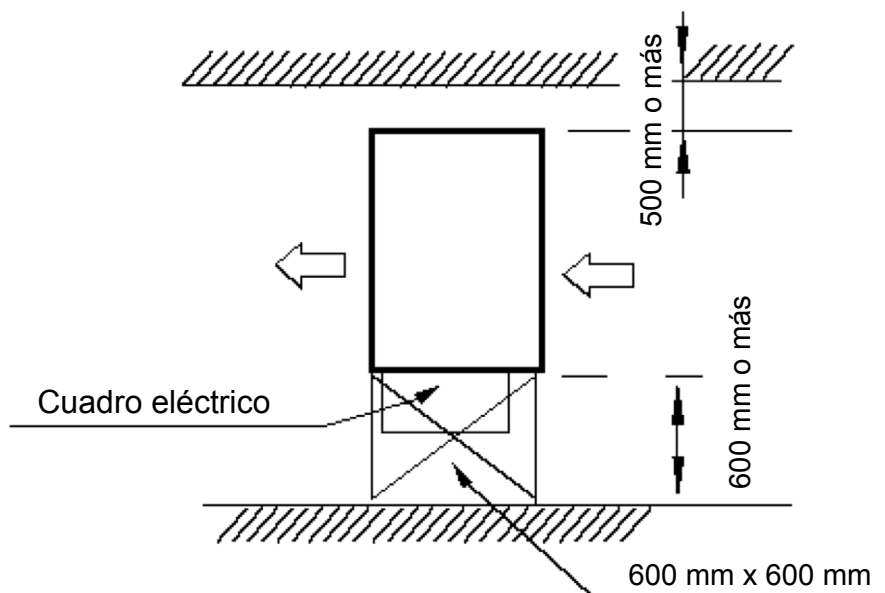

Conductos

MI2-71T2DN1

FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-71T2DN1
Capacidad frigorífica	7,10 kW
Capacidad calorífica	8 kW
Consumo	98 W
Caudal de aire	680/720/780/840/900/960/1.000 m³/h
Presión estática máx.	50 Pa
Presión sonora	34/35/36/37/38/39/40 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø25 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

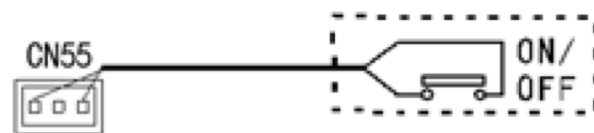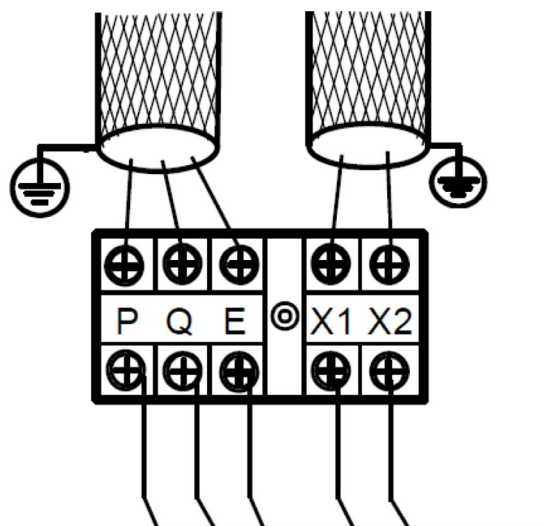

Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


DIMENSIONES Y PESO

Modelo	MI2-71T2DN1
--------	-------------



Aspiración aire	1.040x200 mm
Impulsión aire	952x145 mm
Peso	27,50 kg

INSTALACIÓN

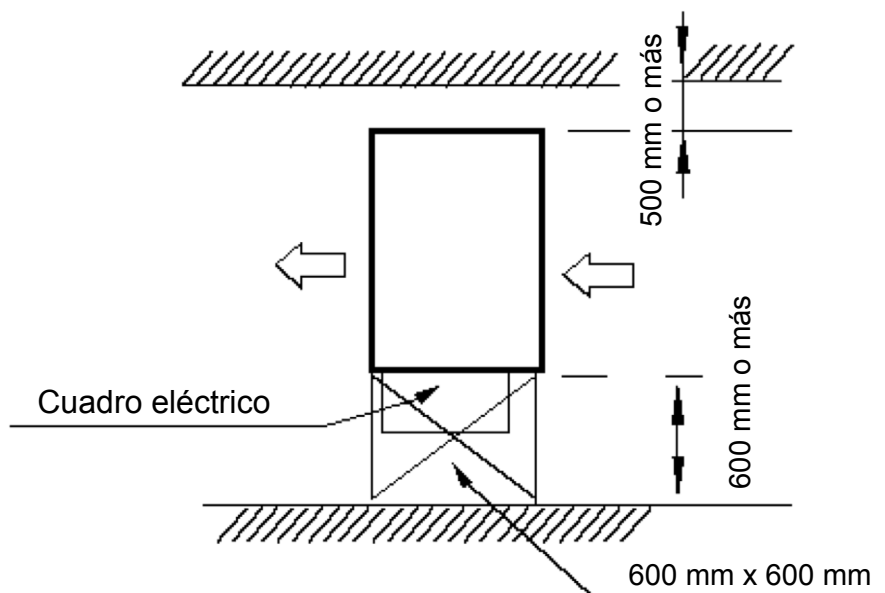

Conductos

MI2-80T2DN1 / MI2-90T2DN1 / MI2-112T2DN1

FICHA PRODUCTO





WDC-86E/KD
Control recomendado

Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-80T2DN1	MI2-90T2DN1	MI2-112T2DN1
Capacidad frigorífica	8 kW	9 kW	11,20 kW
Capacidad calorífica	9 kW	10 kW	12,50 kW
Consumo	110 W	120 W	200 W
Caudal de aire	780/860/940/1.020 1.100/1.180/1.260 m³/h	780/860/940/1.020 1.100/1.180/1.260 m³/h	1.080/1.140/1.210/1.290/ 1.360/1.430/1.500 m³/h
Presión estática máx.	100 Pa	100 Pa	100 Pa
Presión sonora	37/38/39/41/ 42/43/44 dB(A)	37/38/39/41/ 42/43/44 dB(A)	37/39/41/43/ 44/46/47 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²	3x0,75 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

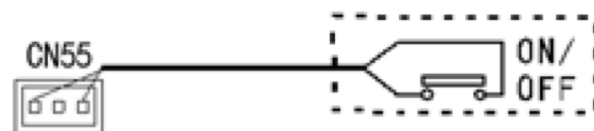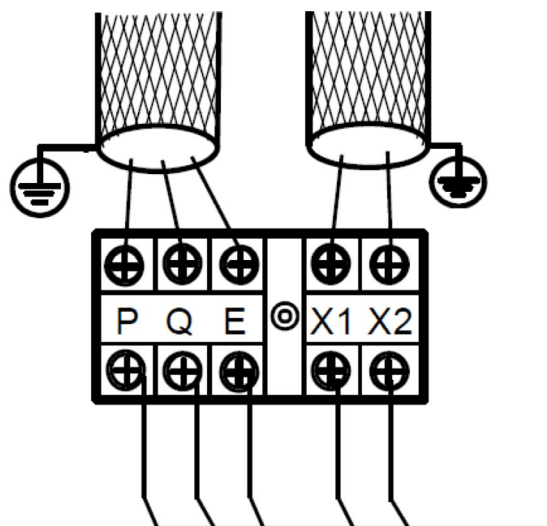


Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	MI2-80T2DN1	MI2-90T2DN1	MI2-112T2DN1
			
Aspiración aire	1.035x260 mm		
Impulsión aire	933x179 mm		
Peso	36,50 kg	37 kg	37 kg

INSTALACIÓN

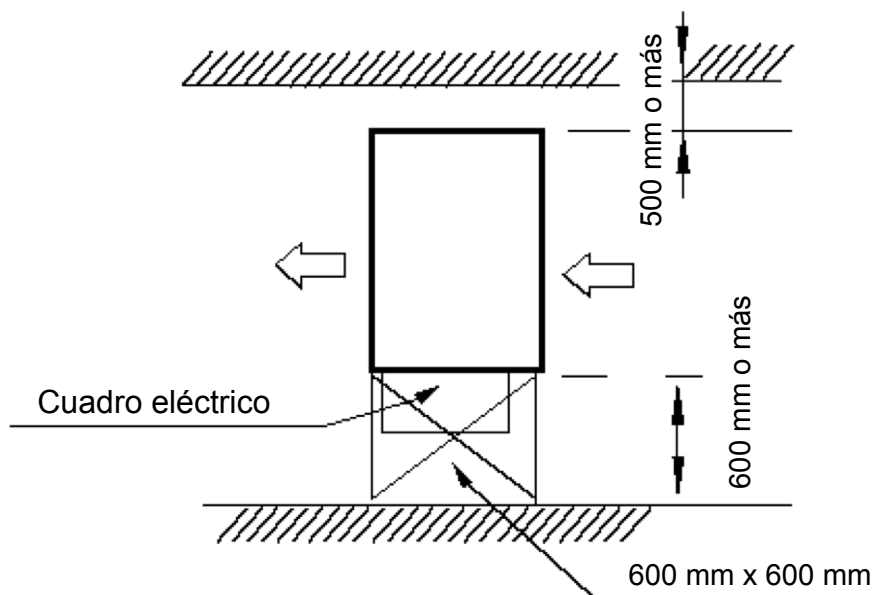

Conductos

MI2-140T2DN1

FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-140T2DN1
Capacidad frigorífica	14 kW
Capacidad calorífica	15,50 kW
Consumo	250 W
Caudal de aire	1.360/1.460/1.560/1.660/1.760/1.860/1.960 m³/h
Presión estática máx.	100 Pa
Presión sonora	38/39/41/43/44/46/47 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø25 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

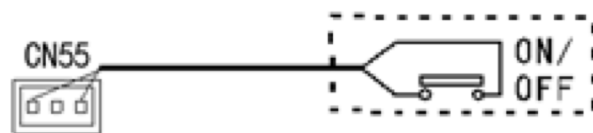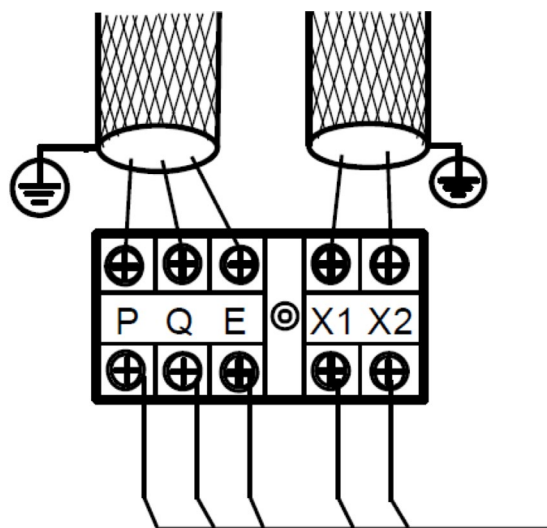

Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	MI2-140T2DN1
--------	--------------



Aspiración aire	1.094x288 mm
Impulsión aire	969x204 mm
Peso	46,50 kg

INSTALACIÓN

