

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-52(18)N8Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	5,28 kW / 1,64 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	5,57 kW / 1,50 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	763/867/1036 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	37/41/46 dB
Caudal de Aire exterior	2100 m³/h
Presión sonora unidad exterior	57 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-52(18)N8Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	9 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

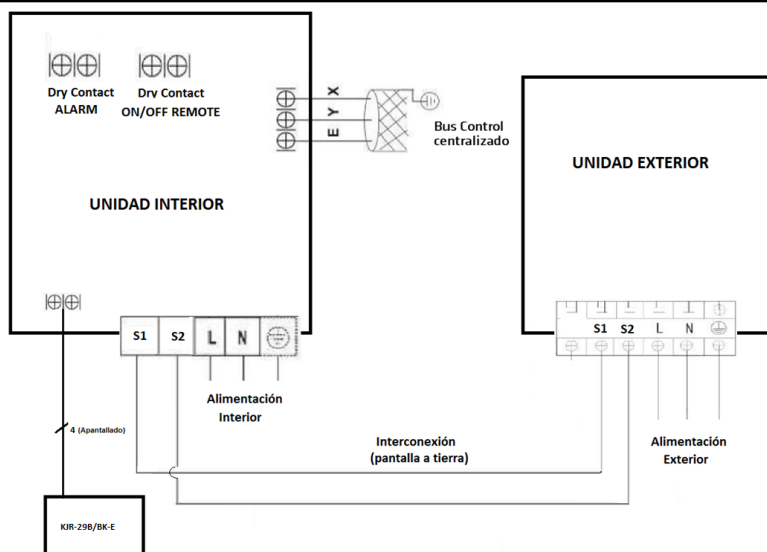


CONEXIONADO FRIGORIFICO

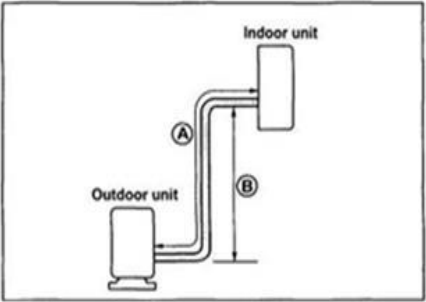Modelo	MCD-52(18)N8Q	
Tuberías frigoríficas	ø1/4"- ø1/2"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	1350 / 12 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	30 m	
Desnivel Máximo (B)	20 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-18FNXD0	21,4 kg	840	205	840

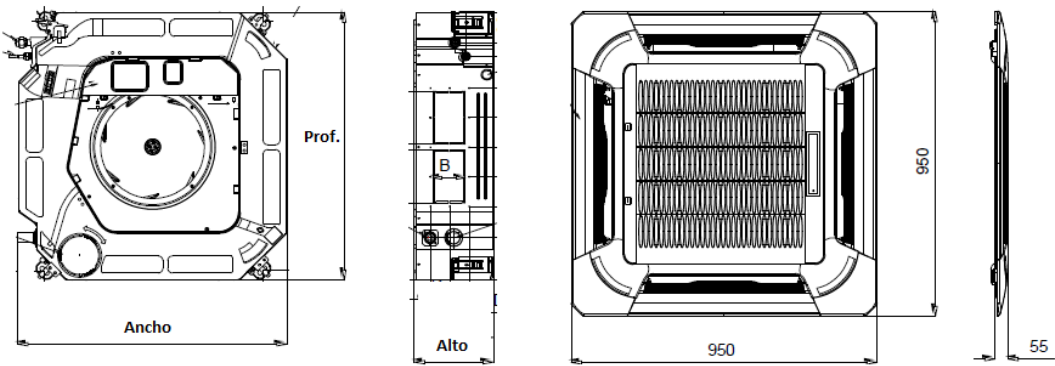


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOB30U-18HFN8- QRD0	35,6 kg	800	554	333


DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

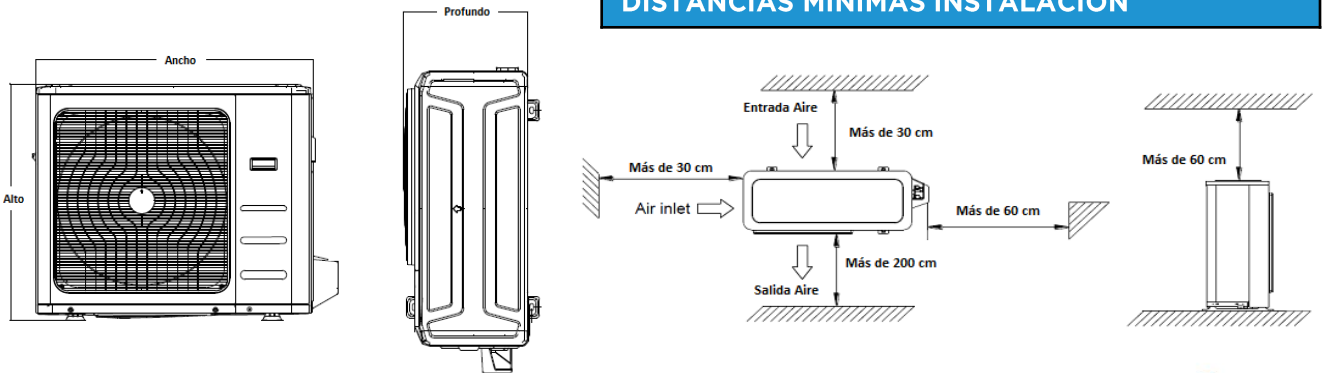

FICHA DE PRODUCTO

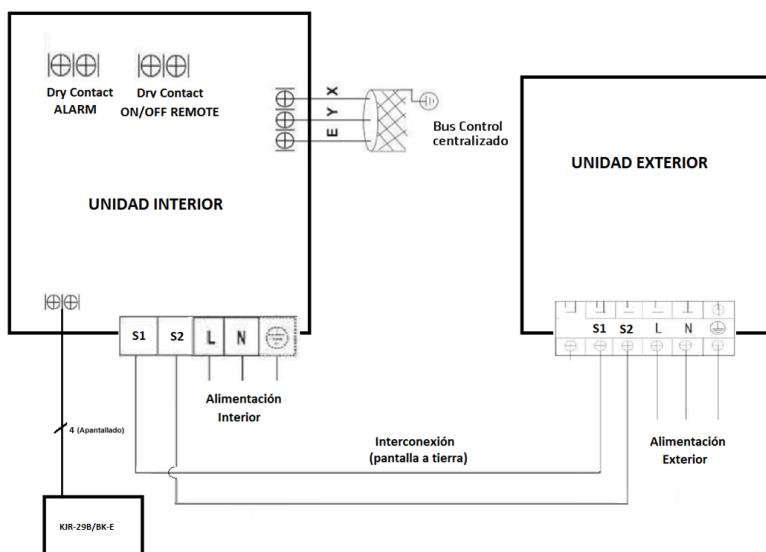


CONEXIONADO FRIGORIFICO

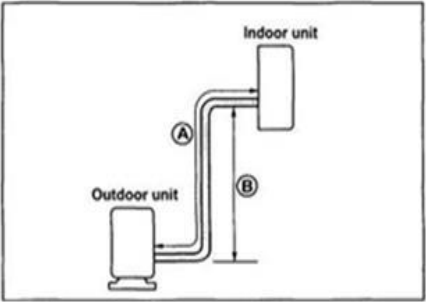Modelo	MCD-71(24)N8Q	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	1500 / 24 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	50 m	
Desnivel Máximo (B)	25 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-24FNXD0	24 kg	840	245	840

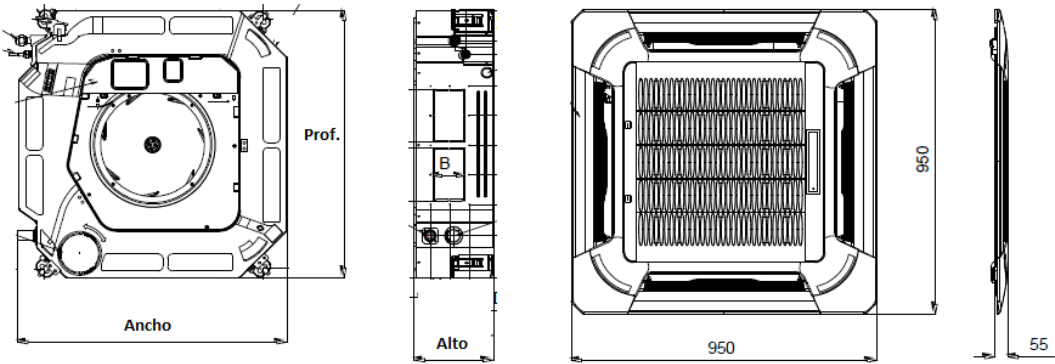

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOCA30U-24HFN8-QRD0	66,8 kg	845	702	363

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

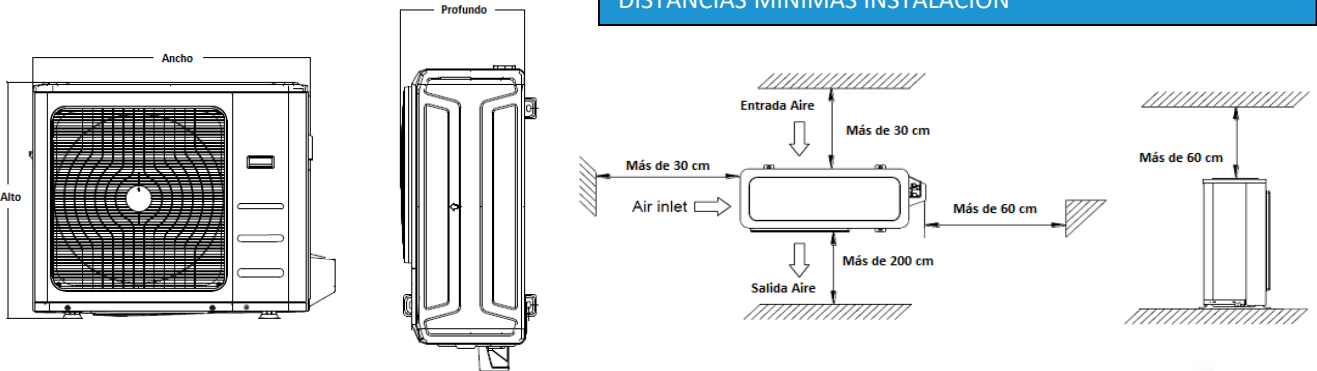

FICHA DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-105(36)N8Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	10,55 kW / 3,75 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	11,14 kW / 2,96 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1438/1620/1775 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	46/49/52 dB
Caudal de Aire exterior	4000 m³/h
Presión sonora unidad exterior	61 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-105(36)N8Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 4 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	21 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

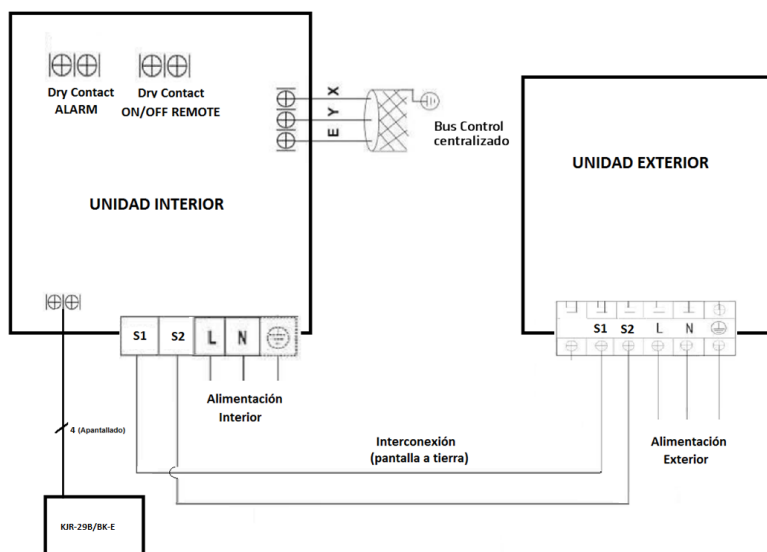


Diagram illustrating the vertical split system configuration. The outdoor unit is located at the bottom, and the indoor unit is located at the top. The refrigerant lines are labeled A and B. A vertical dimension line labeled B indicates the height difference between the units.

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-105(36)N8R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	10,55 kW / 3,95 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	11,13 kW / 3,0 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1438/1620/1775 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	46/49/52 dB
Caudal de Aire exterior	4000 m³/h
Presión sonora unidad exterior	64 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-105(36)N8R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fase / 50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 2,5 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	9 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

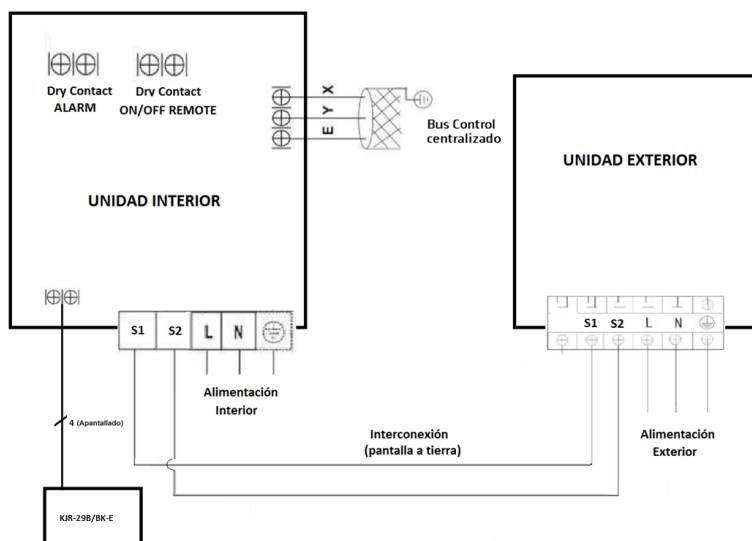


CONEXIONADO FRIGORIFICO

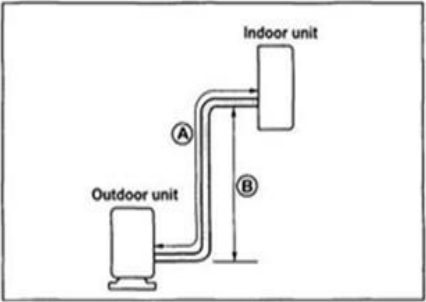Modelo	MCD-105(36)N8R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	2400 / 24 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-36FNXDO	27,5 kg	840	245	840

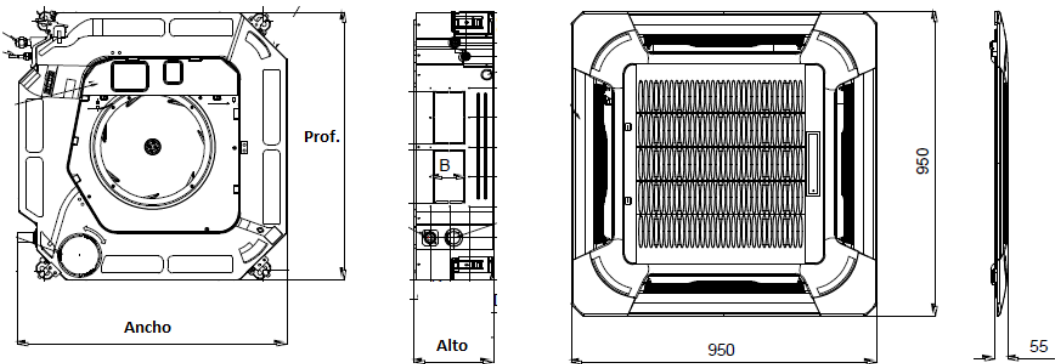

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOD30U-36HFN8-RRDO	81,5 kg	946	810	410

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

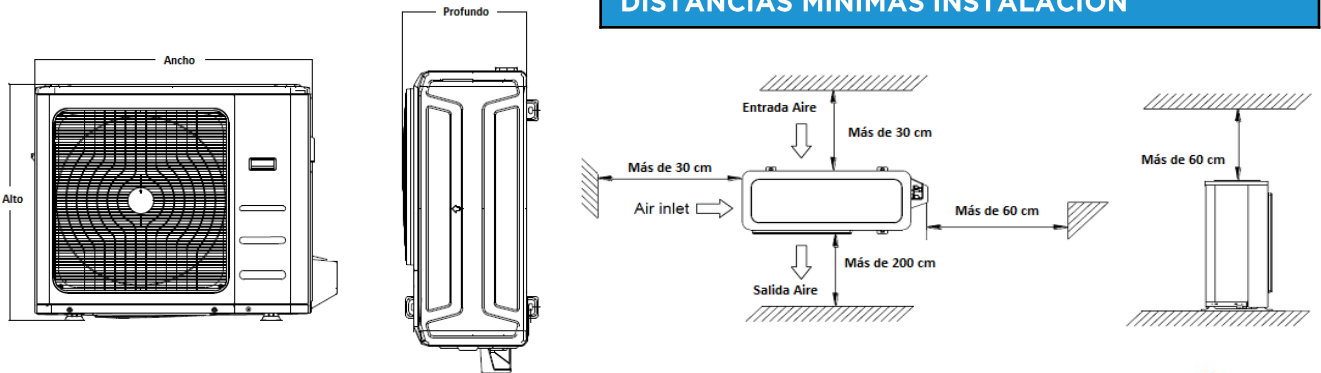

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-140(48)N8R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	14,0 kW / 5,13 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	16,12 kW / 5,05 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1381/1568/1715 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	49/50/52 dB
Caudal de Aire exterior	7500 m³/h
Presión sonora unidad exterior	66 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-140(48)N8R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fases /50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 4 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	11 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

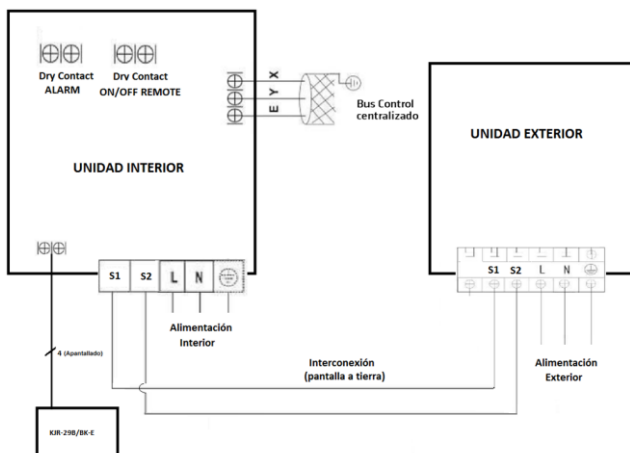


CONEXIONADO FRIGORIFICO

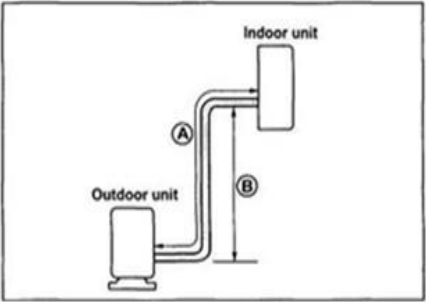Modelo	MCD-140(48)N8R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	2800 / 24 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-48FNXD0	29 kg	840	287	840

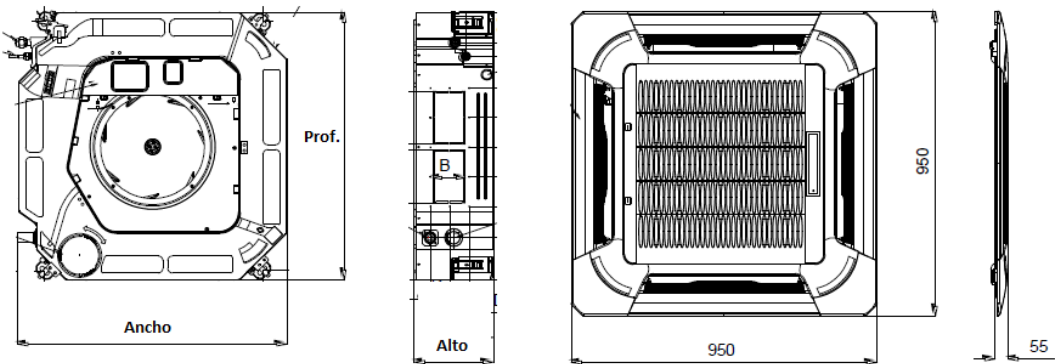


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOE30U-48HFN8-RRD0	106,7 kg	952	1333	410

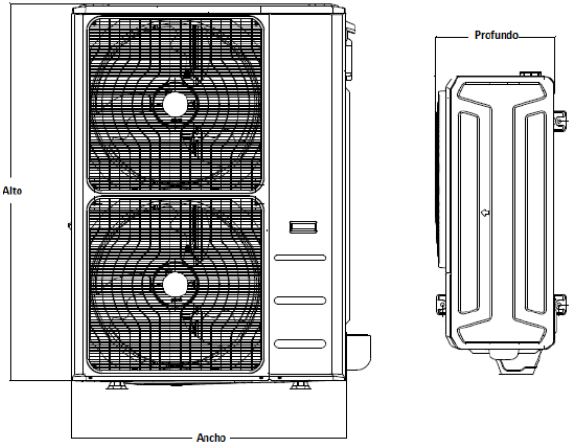

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

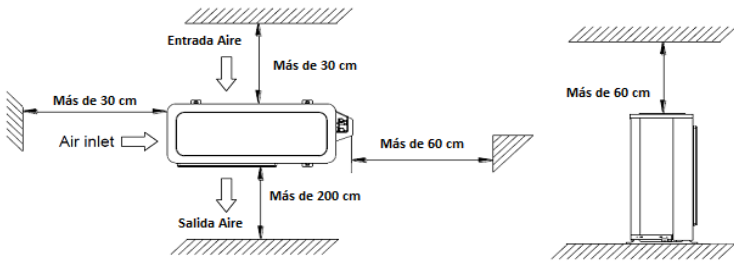


FICHA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


Modelo	MCD-160(55)N8R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	15,8 kW / 5,9 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	18,2 kW / 6,0 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1537/1737/1970 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	48/50,5/53 dB
Caudal de Aire exterior	7500 m³/h
Presión sonora unidad exterior	66 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-160(55)N8R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fases /50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 6 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	13 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

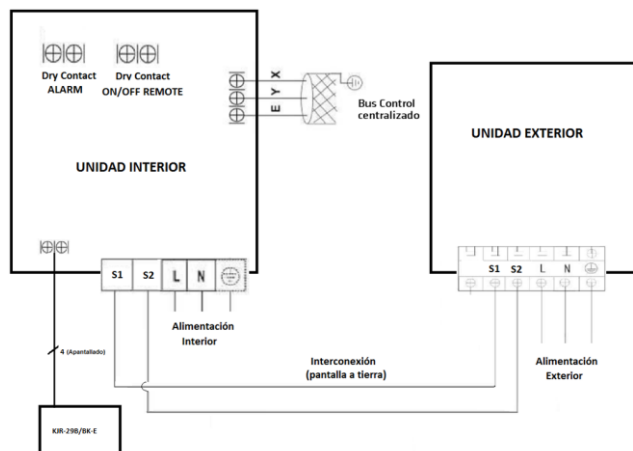
ESQUEMA ELÉCTRICO


CONEXIONADO FRIGORIFICO

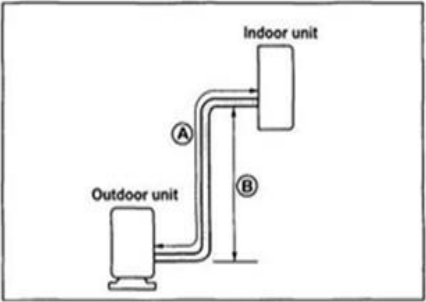Modelo	MCD-160(55)N8R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	2950 / 24 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-55FNXDO	29,7 kg	840	287	840

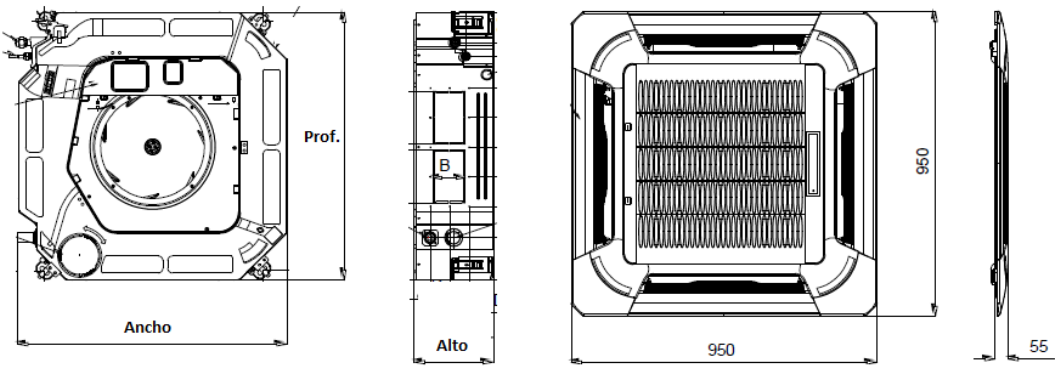


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOE30U-55HFN8-RRDO	111,3 kg	952	1333	410

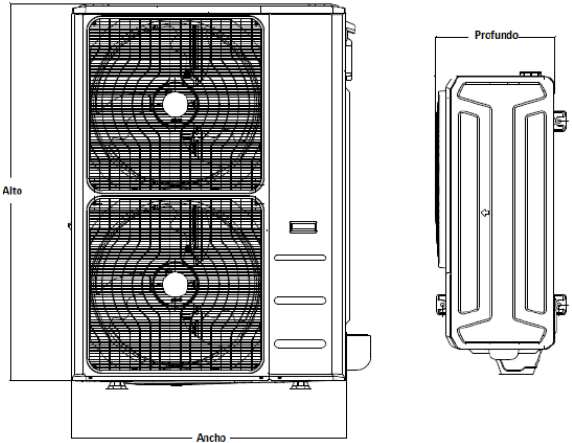

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

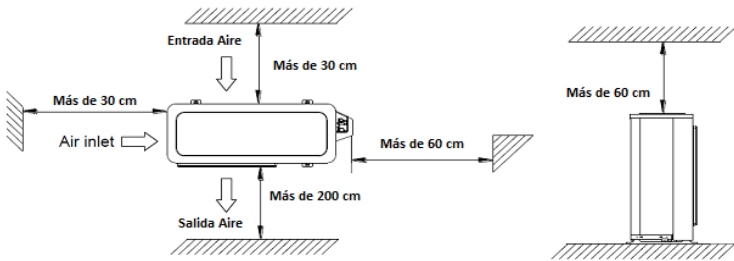

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-52(18)N1Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	5,28 kW / 1,68 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	5,67 kW / 1,46 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	763/867/1036 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	37/41/46 dB
Caudal de Aire exterior	2100 m³/h
Presión sonora unidad exterior	56,5 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-52(18)N1Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	10 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

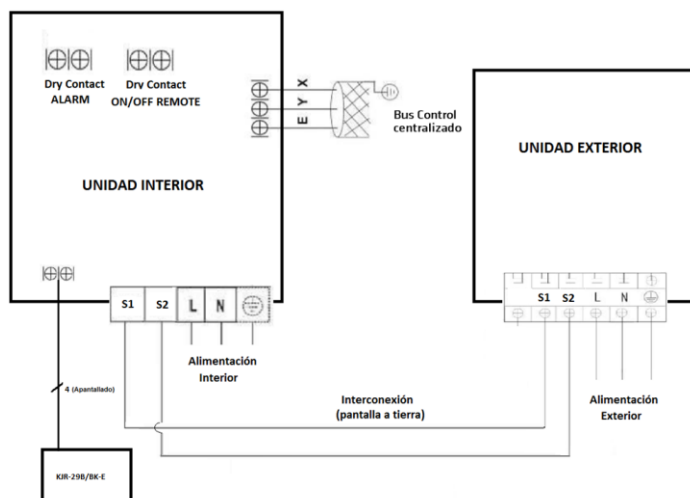


CONEXIONADO FRIGORIFICO

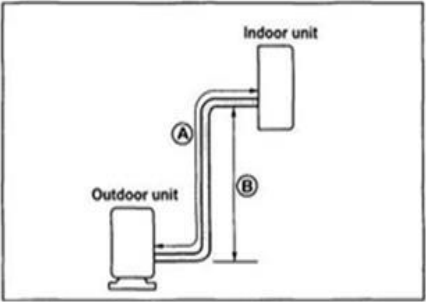Modelo	MCD-52(18)N1Q	
Tuberías frigoríficas	ø1/4"- ø1/2"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	1780 / 15 gr	
Tubería salida desagüe Interior	ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	30 m	
Desnivel Máximo (B)	20 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-18FNXD0	21,4 kg	840	205	840

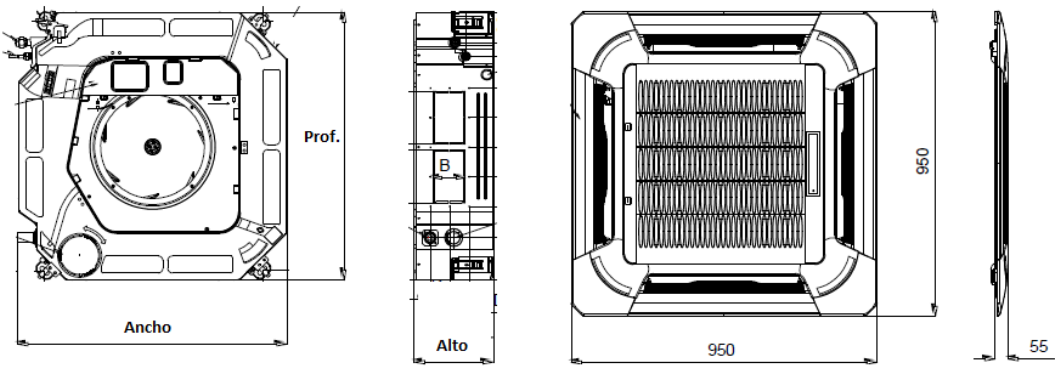

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOB30U-18HFN1-QRDO	35,5 kg	800	554	333

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

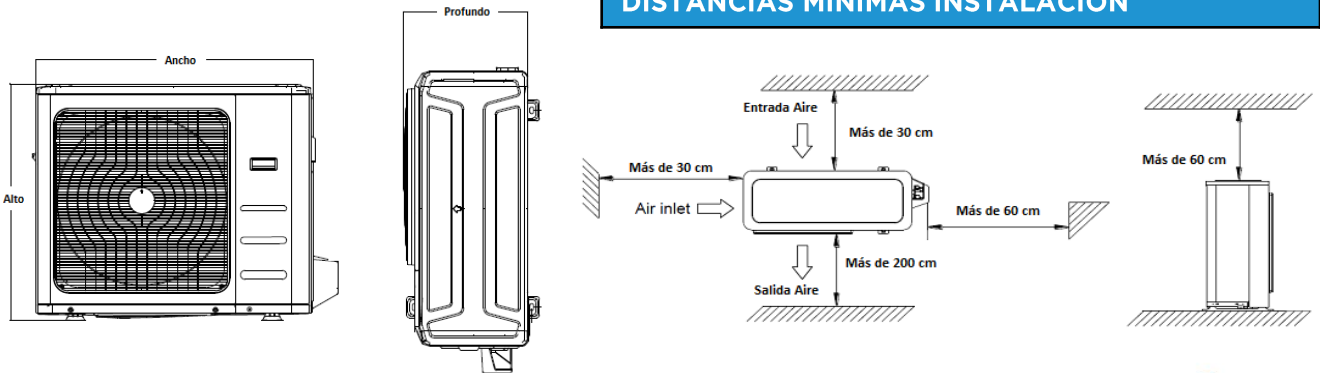

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-71(24)N1Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	7,03 kW / 2,17 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	7,62 kW / 2,05 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1032/1200/1378 m ³ /h
Presión sonora (baja/media/alta)	40/43/47 dB
Caudal de Aire exterior	2700 m ³ /h
Presión sonora unidad exterior	60,5 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-71(24)N1Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 2,5 mm ²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm ²
Intensidad máxima	14 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm ²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm ²

ESQUEMA ELÉCTRICO

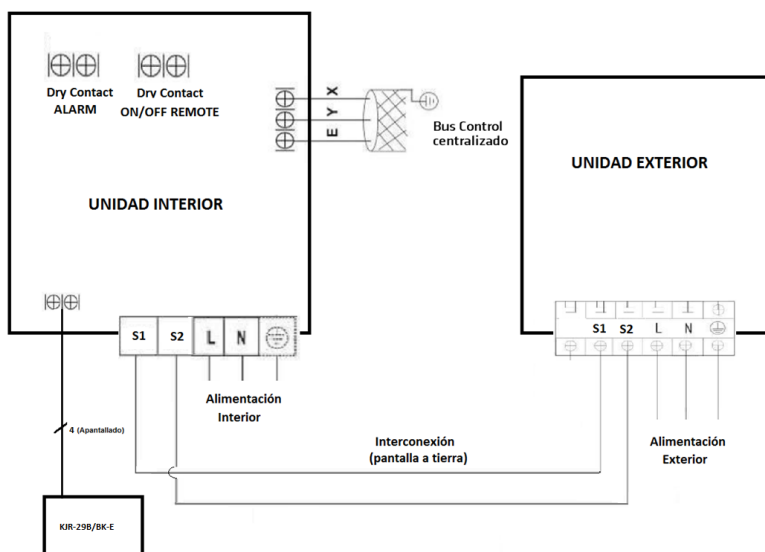


CONEXIONADO FRIGORIFICO

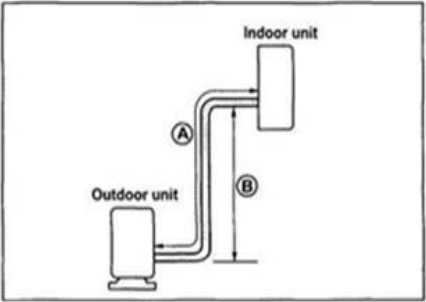Modelo	MCD-71(24)N1Q	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	1950 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	50 m	
Desnivel Máximo (B)	25 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-24FNXD0	24 kg	840	245	840

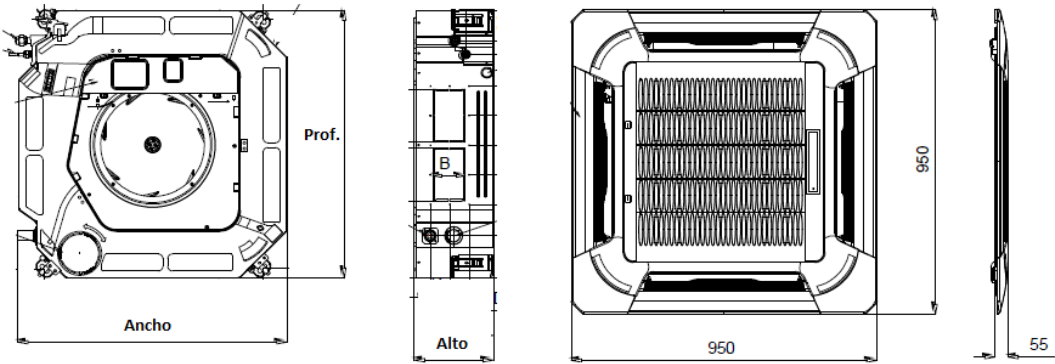

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOCA30U-24HFN1-QRDO	49 kg	845	702	363

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

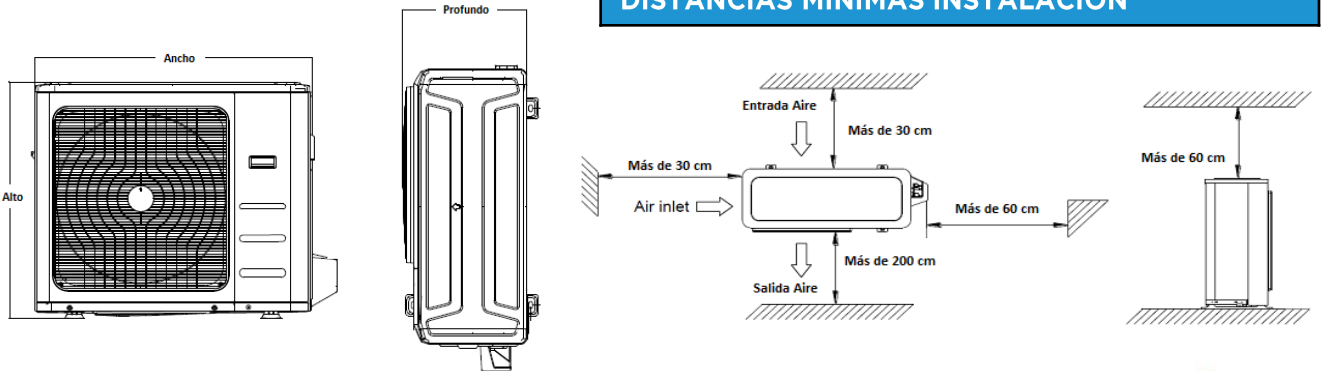

GAMA EXPERT

UNIDAD DE CASSETTE 840x840

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-90(30)N1Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	8,79 kW / 2,76 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	9,08 kW / 2,38 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1300/1460/1700 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	44/48/53 dB
Caudal de Aire exterior	4300 m³/h
Presión sonora unidad exterior	59,5 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-90(30)N1Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 4 mm ²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm ²
Intensidad máxima	19 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm ²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm ²

ESQUEMA ELÉCTRICO

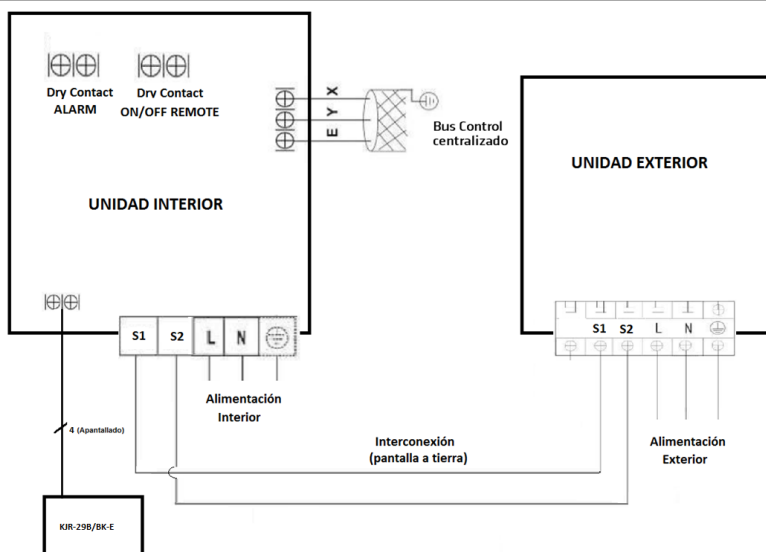


CONEXIONADO FRIGORIFICO

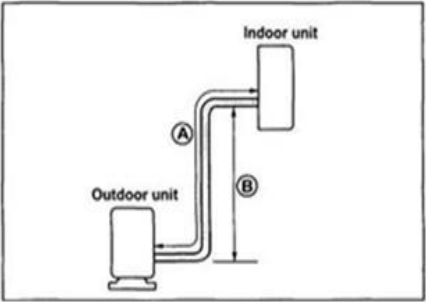Modelo	MCD-90(30)N1Q	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	2800 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	50 m	
Desnivel Máximo (B)	25 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-30HRFN1-QRDO	26,5 kg	840	245	840

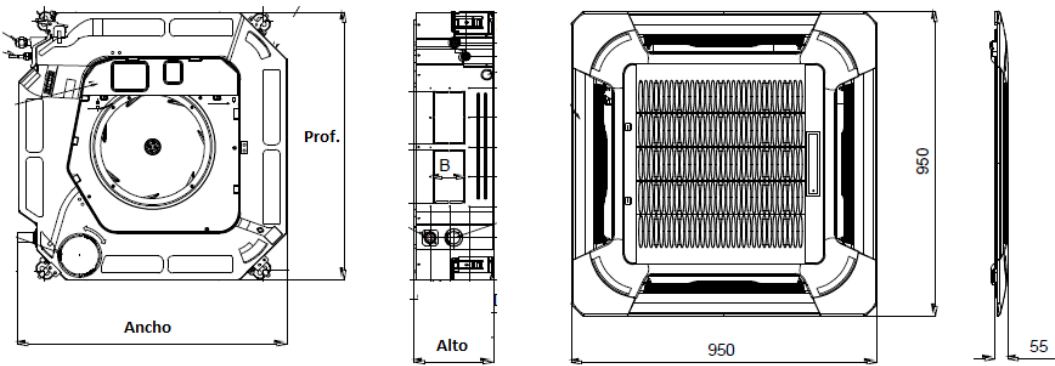

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOD30U-30HFN1-QRDO	62,9 kg	946	810	410

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

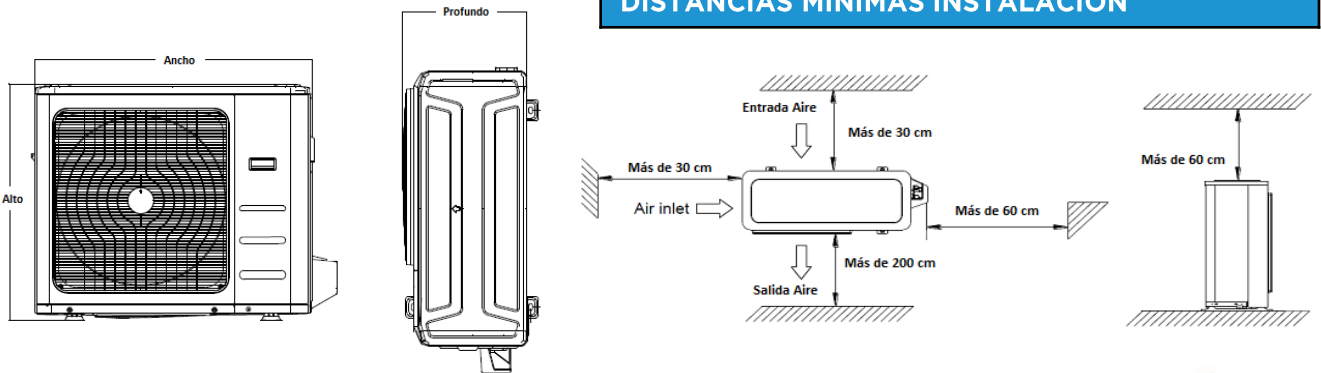

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-105(36)N1Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	10,55 kW / 4,06 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	11,13 kW / 3,085 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1438/1620/1775 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	46/49/52 dB
Caudal de Aire exterior	4300 m³/h
Presión sonora unidad exterior	61 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-105(36)N1Q
Alimentación	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 4 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	21 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

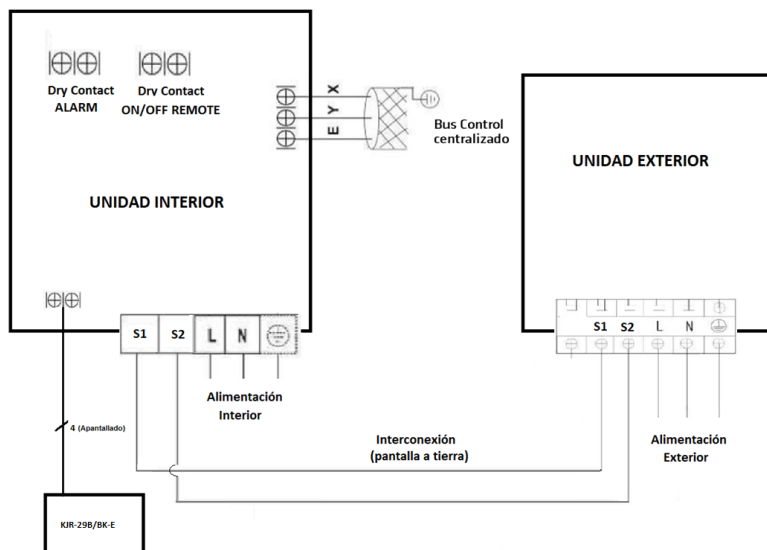


CONEXIONADO FRIGORIFICO

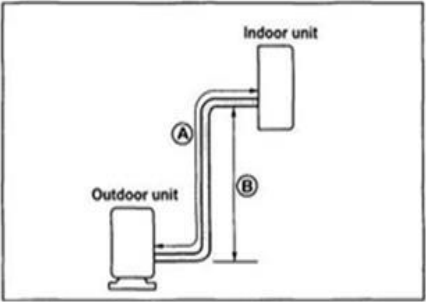Modelo	MCD-105(36)N1Q	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	3200 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-36FNXDO	27,5 kg	840	245	840

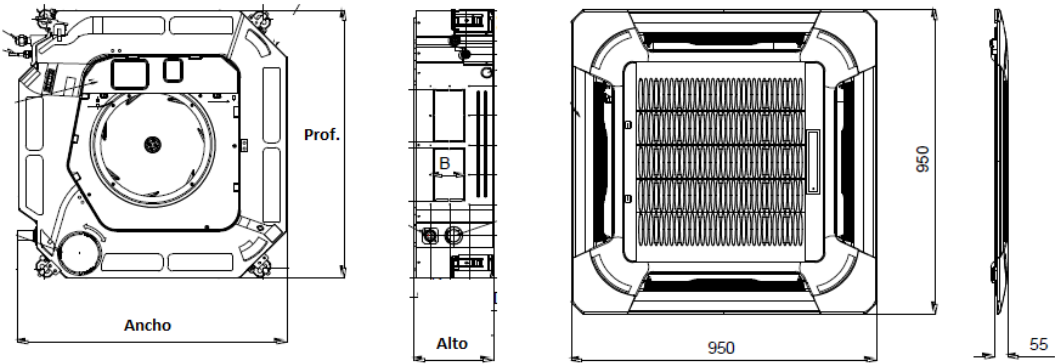

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOD30U-36HFN1-QRDO	67,2 kg	946	810	410

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

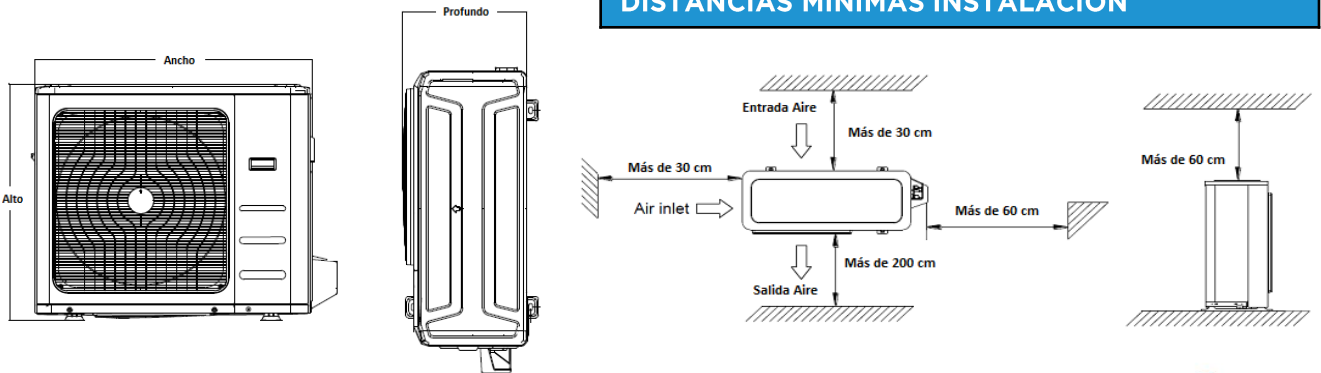


FICHA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


Modelo	MCD-105(36)N1R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	10,55 kW / 4,06 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	11,13 kW / 3,085 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1438/1620/1775 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	46/49/52 dB
Caudal de Aire exterior	4300 m³/h
Presión sonora unidad exterior	61 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-105(36)N1R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fase / 50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase / 50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 2,5 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	10 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

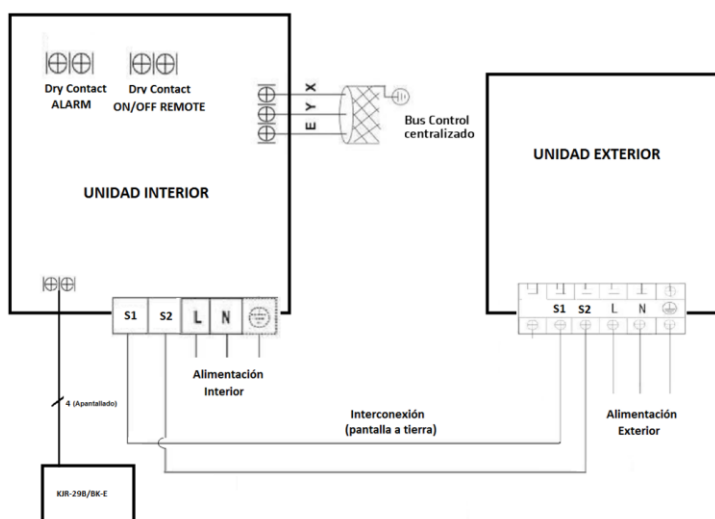
ESQUEMA ELÉCTRICO


CONEXIONADO FRIGORIFICO

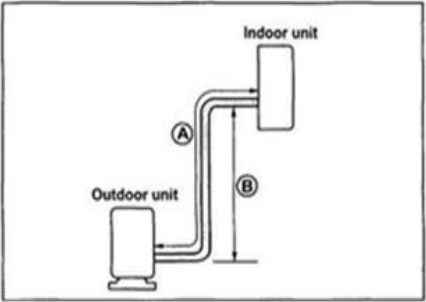Modelo	MCD-105(36)N1R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	3200 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR


Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-36FNXDO	27,5 kg	840	245	840

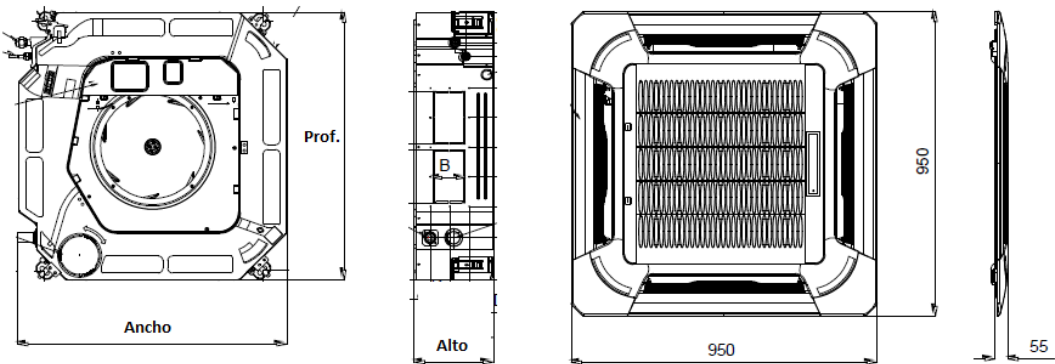

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOD30U-36HFN1-RRDO	78,9 kg	946	810	410

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

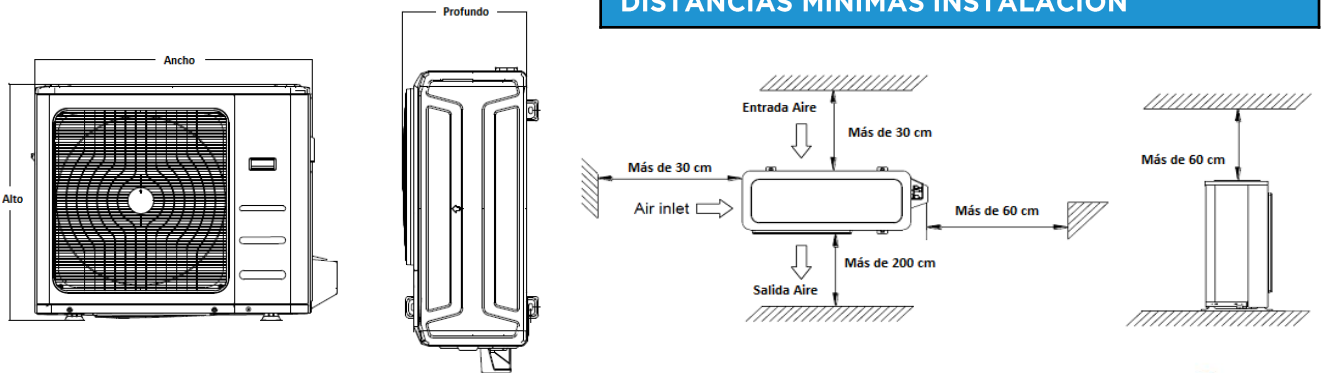

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-140(48)N1Q
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	14,07 kW / 5,7 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	16,12 kW / 5,35 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1381/1568/1715 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	49/50/52 dB
Caudal de Aire exterior	6800 m³/h
Presión sonora unidad exterior	65 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-140(48)N1Q
Alimentación exterior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Cable Alimentación exterior	(2+Tierra) x 6 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	26,5 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

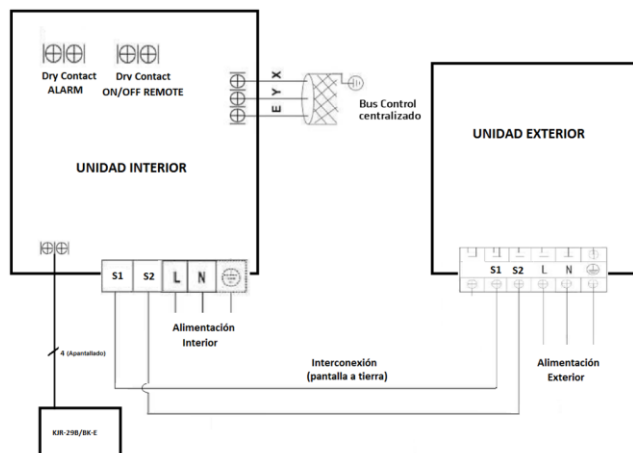


CONEXIONADO FRIGORIFICO

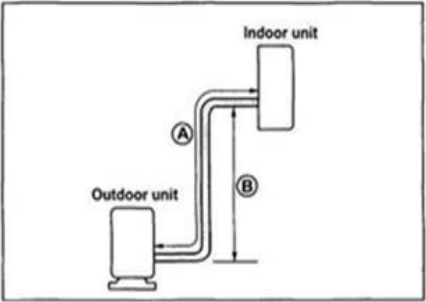Modelo	MCD-140(48)N1Q	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	4000 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-48FNXD0	29 kg	840	287	840

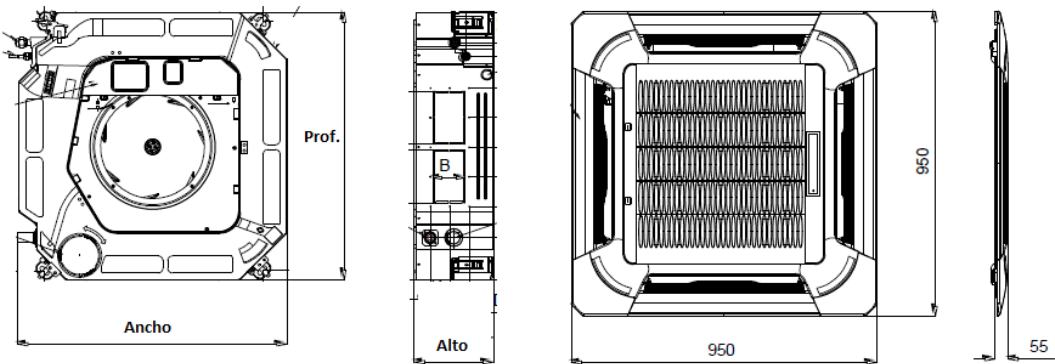


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOE30U-48HFN1-QRDO	95,1 kg	952	1333	410

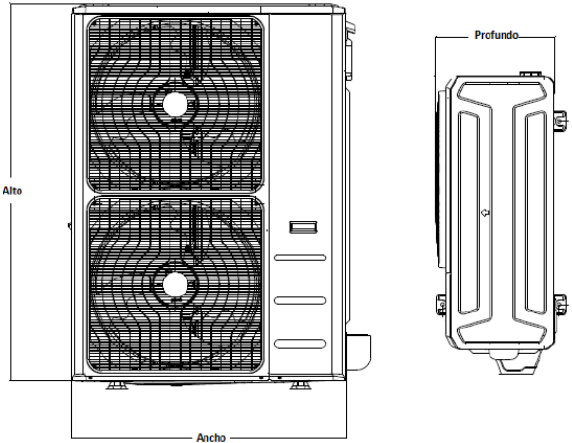

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

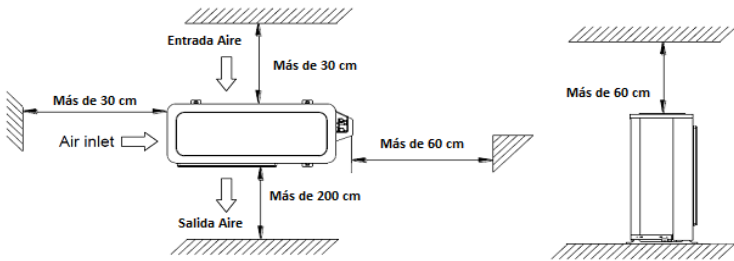

FICHA DE PRODUCTO




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD-140(48)N1R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	14,07 kW / 5,39 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	16,12 kW / 5,35 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1381/1568/1715 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	49/50/52 dB
Caudal de Aire exterior	6800 m³/h
Presión sonora unidad exterior	65 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-140(48)N1R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fases /50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 4 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	13 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

ESQUEMA ELÉCTRICO

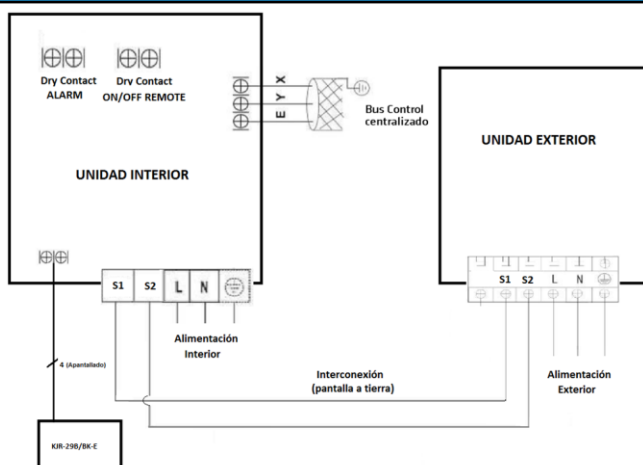


CONEXIONADO FRIGORIFICO

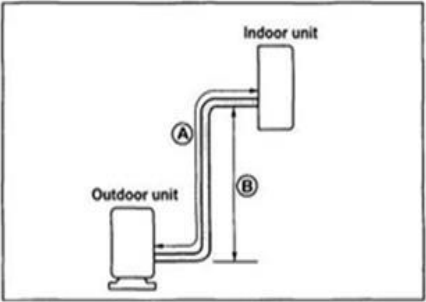Modelo	MCD-140(48)N1R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	4000 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-48FNXD0	29 kg	840	287	840

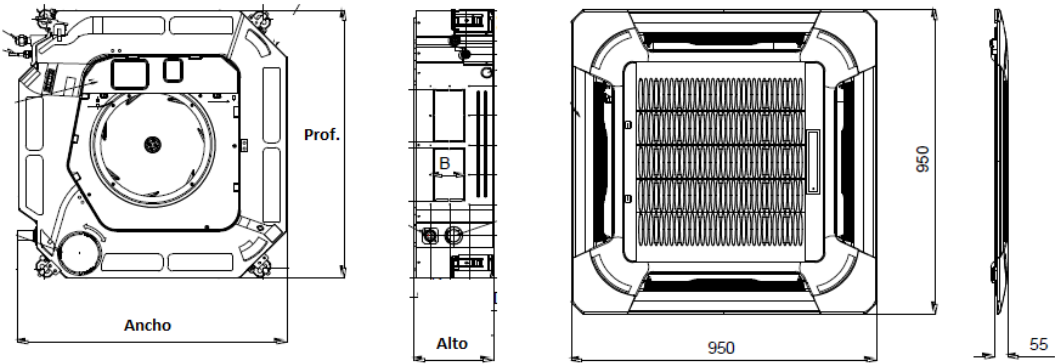


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOE30U-48HFN1-RRD0	108,1 kg	952	1333	410

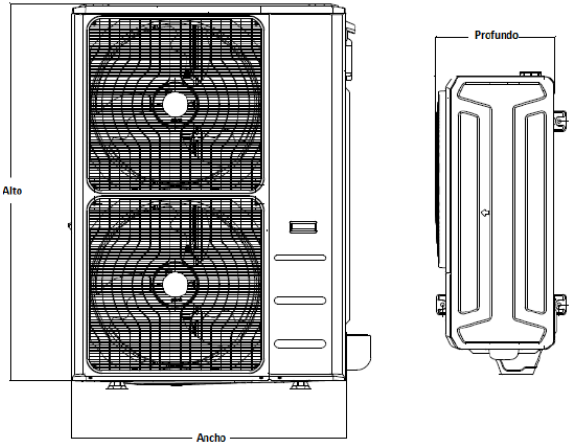

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

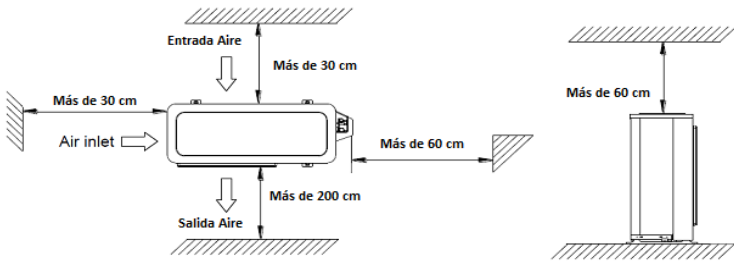


FICHA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS


Modelo	MCD-160(55)N1R
Capacidad Frigorífica / Consumo frigorífico	15,53 kW / 6,4 kW
Capacidad Calorífica / Consumo calorífico	18,17 kW / 5,73 kW
Caudal de aire (baja/media/alta)	1537/1737/1970 m³/h
Presión sonora (baja/media/alta)	48/50,5/53 dB
Caudal de Aire exterior	7200 m³/h
Presión sonora unidad exterior	62,5 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo	MCD-160(55)N1R
Alimentación exterior	380-415 V / 3 fases /50 Hz
Alimentación interior	220-240 V / 1 fase /50 Hz
Cable Alimentación exterior	(4+Tierra) x 6 mm²
Cable Alimentación interior	(2+Tierra) x 2,5 mm²
Intensidad máxima	14 A
Cable de interconexión	2 x 1,5 mm²
Bus control centralizado apantallado	3 x 1,5 mm²

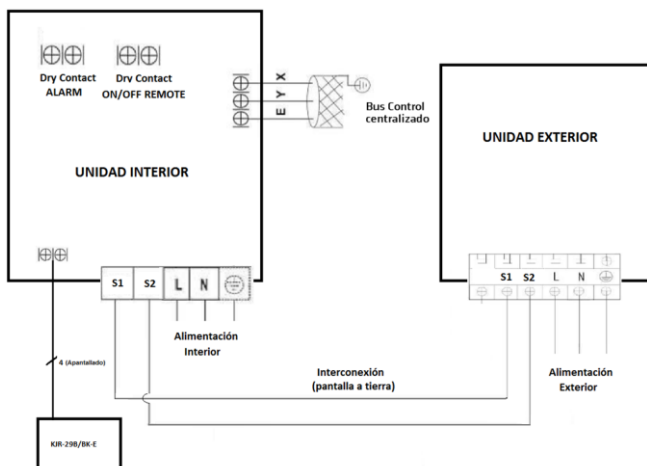
ESQUEMA ELÉCTRICO


CONEXIONADO FRIGORIFICO

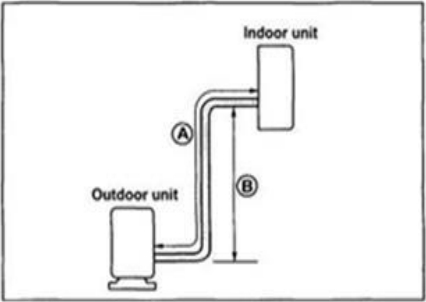Modelo	MCD-160(55)N1R	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8"- Ø5/8"	
Carga fabrica 5 metros / añadir por metro	4300 / 30 gr	
Tubería salida desagüe Interior	Ø32	
Longitud máxima de tuberías (A)	65 m	
Desnivel Máximo (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MCD-55FNXD0	29,7 kg	840	287	840

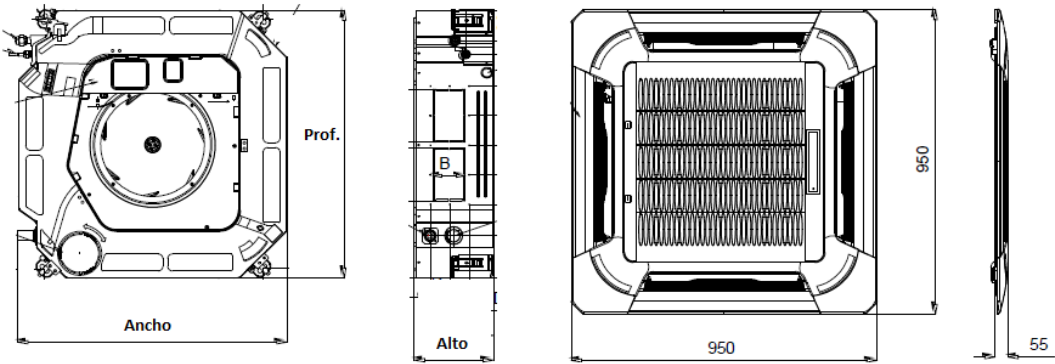

DIMENSIONES Y PESO DE LA UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	Ancho (mm)	Alto (mm)	Fondo (mm)
MOE30U-55HFN1-RRD0	112,8 kg	952	1333	410

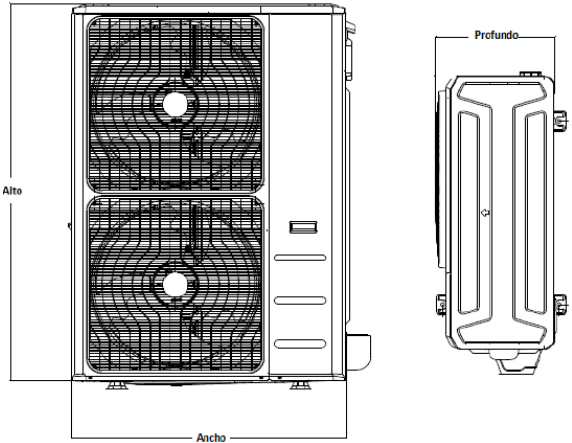

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN

