

Consola Doble Flujo

FICHA PRODUCTO



RG70C/BGEF
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MFAU-35(12)N8Q
Capacidad frigorífica	3,52 kW
Consumo frío	1.170 W
Capacidad calorífica	3,81 kW
Consumo calor	1.100 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	370/480/512 m ³ /h
Presión sonora (interior)	35/41,50/43 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.000 m ³ /h
Presión sonora (exterior)	55,50 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	10 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm ²
Cableado comunicación	(4+T)x2,50 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm ²


ESQUEMA CONEXIONES

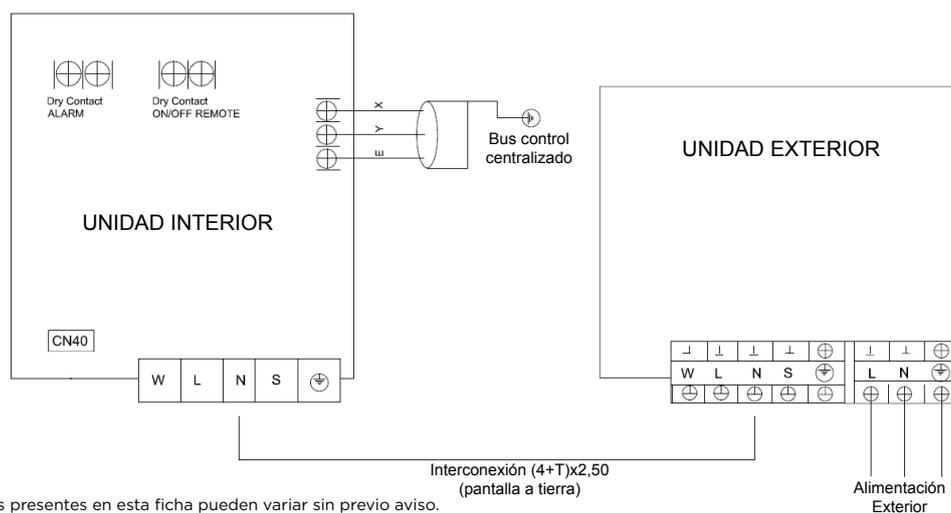

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MFAU-35(12)N8Q
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"
Carga fábrica / Carga adicional	0,87 kg / 0,012 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø16
Longitud máx. tuberías (A)	25 m
Desnivel máx. (B)	10 m




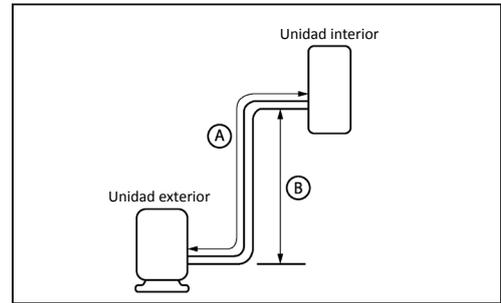


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR



Modelo	MFAU-12HRFNX-QRDOW
Ancho	700 mm
Alto	600 mm
Fondo	210 mm
Peso	14,80 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOB30-12HFN8-QRDOW
A	800 mm
B	554 mm
C	333 mm
Peso	34,70 kg

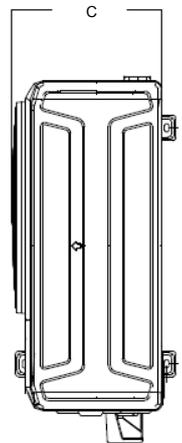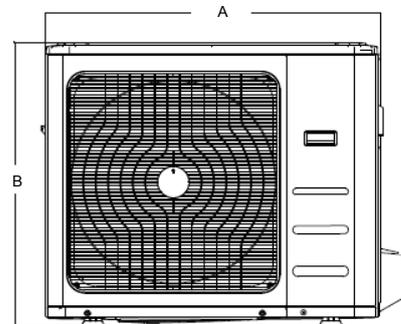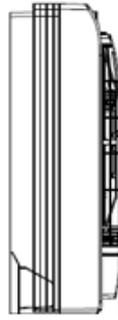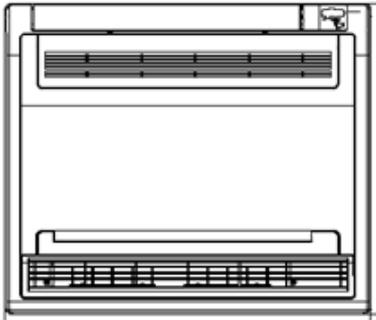

INSTALACIÓN

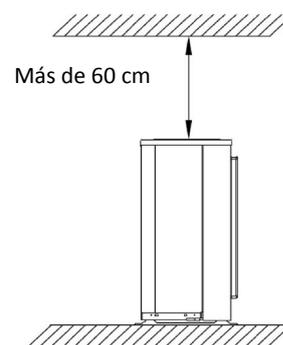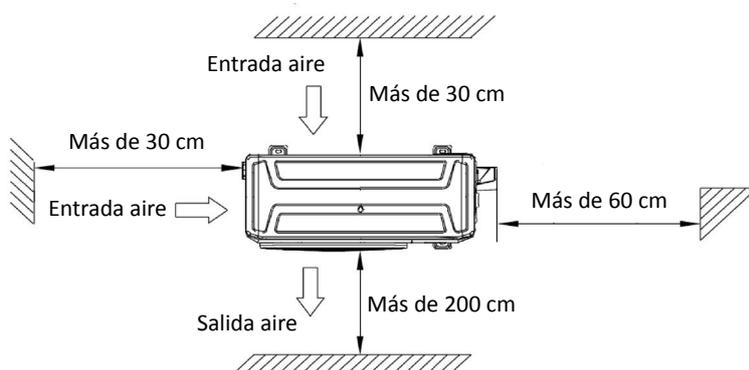

Consola Doble Flujo

FICHA PRODUCTO



RG70C/BGEF
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MFAU-52(18)N8Q
Capacidad frigorífica	4,70 kW
Consumo frío	1.630 W
Capacidad calorífica	5 kW
Consumo calor	1.700 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A
Caudal de aire (interior)	400/480/560 m ³ /h
Presión sonora (interior)	35/39/42,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.000 m ³ /h
Presión sonora (exterior)	55,50 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	13,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm ²
Cableado comunicación	(3+T)x2,50 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

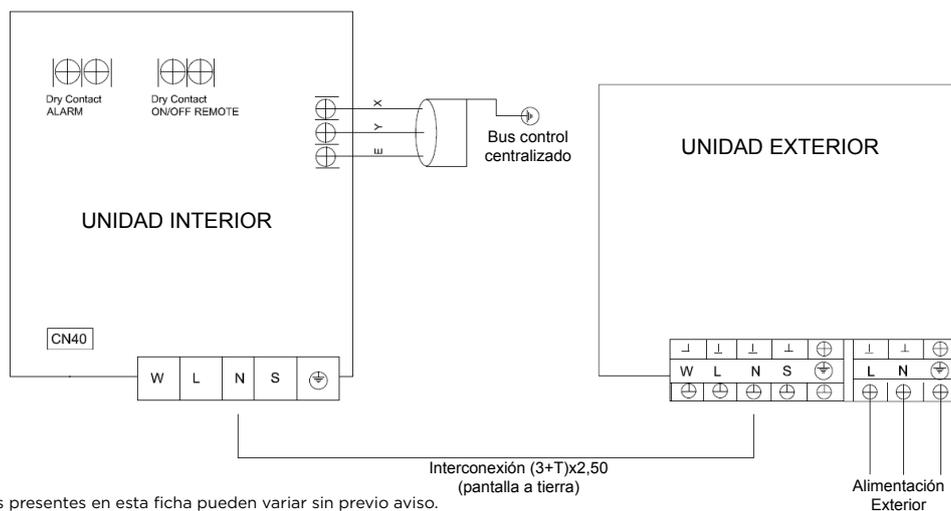


NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MFAU-52(18)N8Q
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"
Carga fábrica / Carga adicional	1,15 kg / 0,012 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø16
Longitud máx. tuberías (A)	30 m
Desnivel máx. (B)	20 m




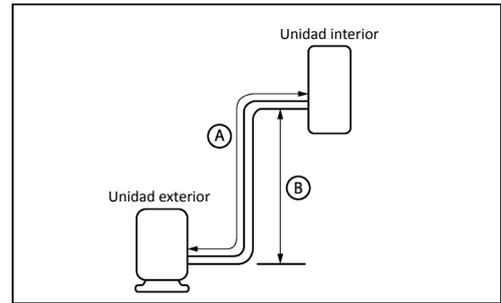


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MFAU-16HRFNX-QRDOW
Ancho	700 mm
Alto	600 mm
Fondo	210 mm
Peso	15 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOB30-12HFN8-QRDOW
A	800 mm
B	554 mm
C	333 mm
Peso	33,70 kg

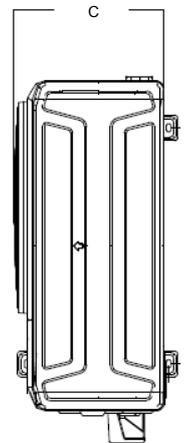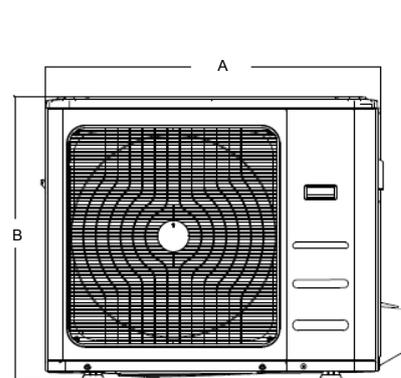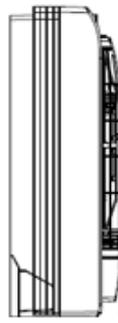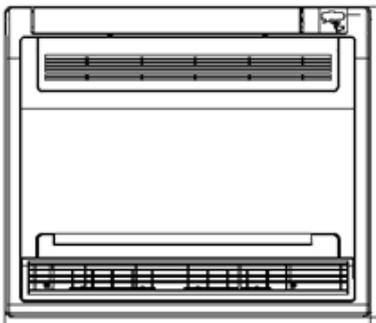

INSTALACIÓN

