

Conjunto Alta Presión Condensada por Agua MIW-280T1N1R

FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIW-280T1N1R
Capacidad frigorífica	28 kW
Consumo frío	7.300 kW
Capacidad calorífica	31,50 kW
Consumo calor	7.030 kW
Caudal de aire (interior)	3.745/3.837/3.941/4.043/4.144/4.237/4.358 m³/h
Presión sonora (interior)	50/52/53/54/55/56/57 dB(A)
Presión estática	250 Pa
Presión sonora (exterior)	52 dB(A)
Alimentación (interior)	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación (exterior)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x4 mm²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x6 mm²
Intensidad máx.	16 A
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

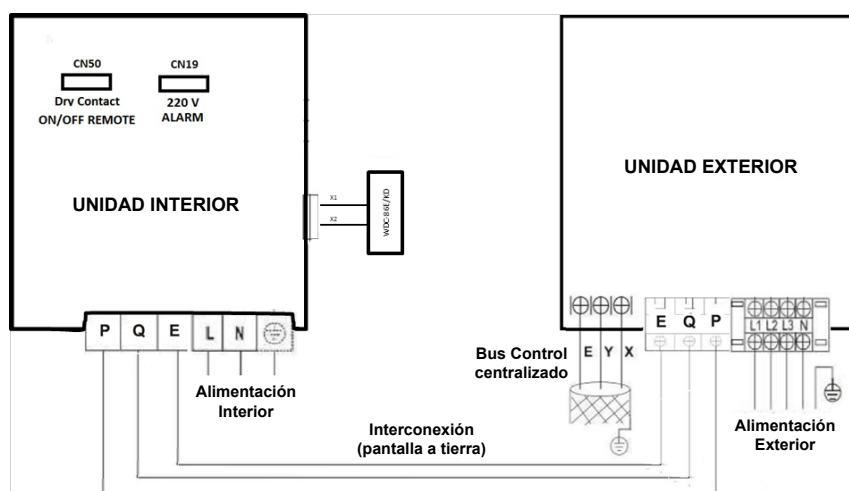


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø7/8"
Carga fábrica	2 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø32
Longitud máx. tuberías (A)	150 m
Desnivel máx. (B)	50 m

MIW-280T1N1R

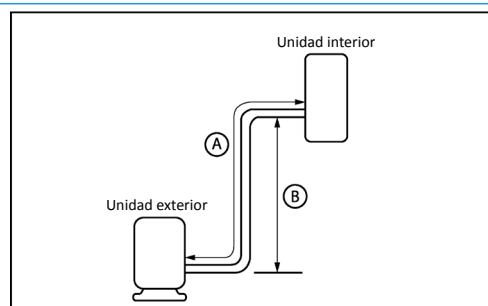


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MI2-280T1DN1
A	1.440 mm
B	505 mm
C	925 mm
Peso	130 kg


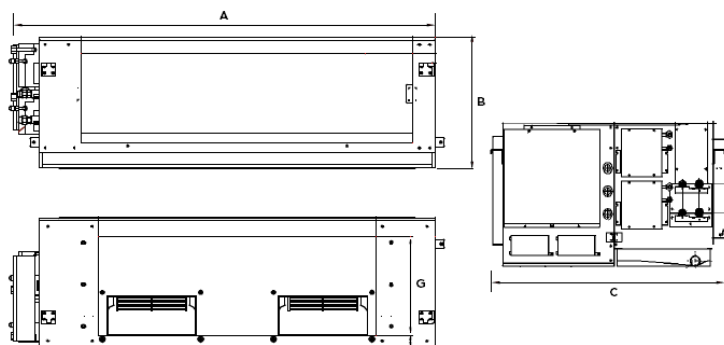


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MDVS-280(10)W/DRN1
Ancho	780 mm
Alto	1.000 mm
Fondo	350 mm
Peso	146 kg

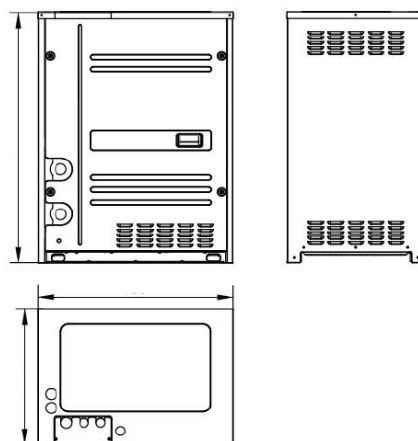

INSTALACIÓN

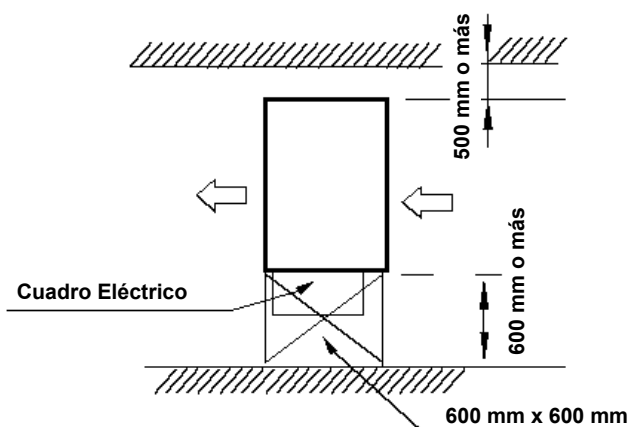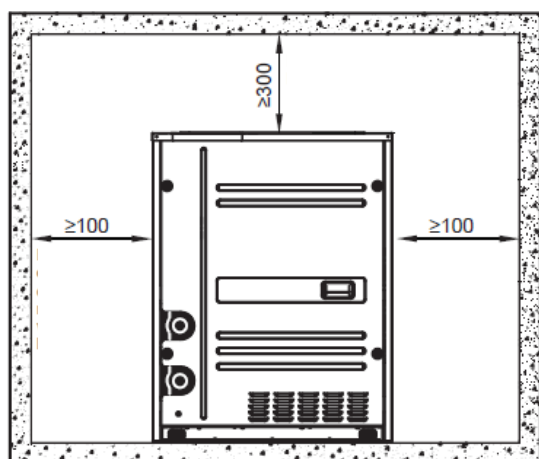

Conjunto Alta Presión Condensada por Agua MIW-560T1N1R

FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD
Control
recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIW-560T1N1R
Capacidad frigorífica	56 kW
Consumo frío	14.472 W
Capacidad calorífica	63 kW
Consumo calor	13.932 W
Caudal de aire (interior)	5.000/5.400/5.800/6.200/6.600/7.000/7.400 m³/h
Presión sonora (interior)	51/53/55/56/57/58/59 dB(A)
Presión estática	300 Pa
Presión sonora (exterior)	52 dB(A)
Alimentación (interior)	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación (exterior)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x4 mm²
Cableado alimentación (exterior)	2x ((4+T)x6) mm²
Intensidad máx.	34 A
Bus interconexión apantallado	2x (3x0,75) mm²

ESQUEMA CONEXIONES

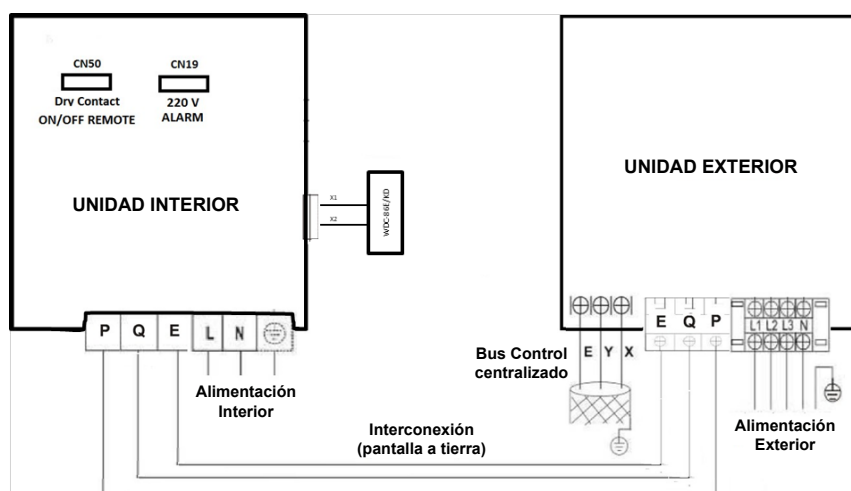


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	
Tuberías frigoríficas	Ø5/8" / Ø1 1/8"
Carga fábrica	2x 2 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø32
Longitud máx. tuberías (A)	150 m
Desnivel máx. (B)	50 m

MIW-560T1N1R

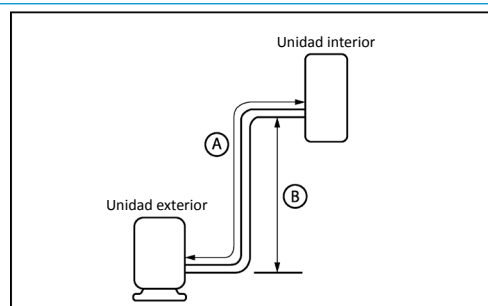


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MI2-560T1DN1
A	1.937 mm
B	680 mm
C	905 mm
Peso	218 kg

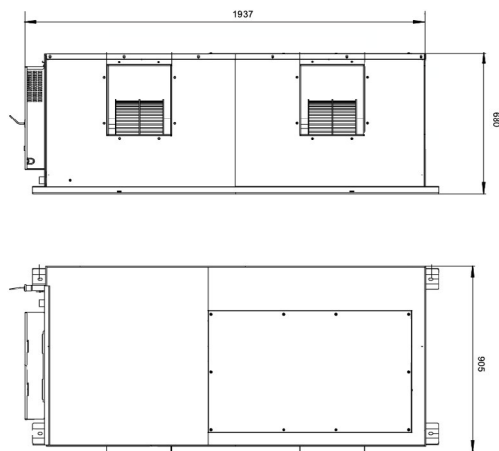

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	2x MDVS-280(10)W/DRN1
Ancho	2x 780 mm
Alto	2x 1.000 mm
Fondo	2x 350 mm
Peso	2x 146 kg

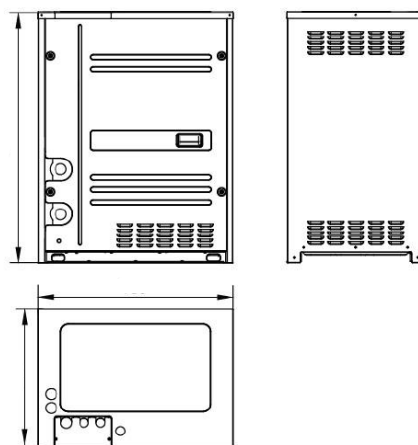

INSTALACIÓN

