



MIDEA BLANC

2023



**Modo
Economic**

Hasta **60% menos de consumo** en modo Economic vs. Automático*



**Smart
Home**

Control del aire acondicionado vía Smartphone y por voz con **Alexa y Google Home**




**Alta clasificación
energética**

Una climatización confortable con el **reducido consumo energético**

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

midea.es

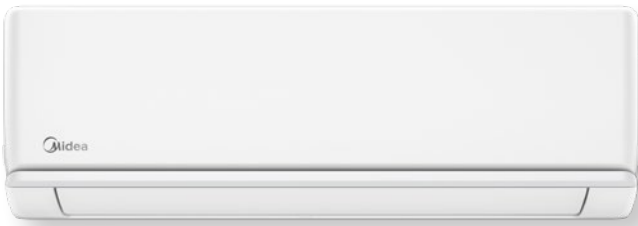

RG10A(B2S)/BGEF
Control incluido de serie



Conjunto			BLANC 26(09)N8	BLANC 35(12)N8	BLANC 52(18)N8	BLANC 71(24)N8
Unidad interior			MAG2-09N8-1	MAG2-12N8-1	MAG2-18N8-1	MAG2-24N8-1
Unidad exterior			MOM-09N8DO-1	MOM-12N8DO-1	MOM-18N8DO-1	MOM-24N8DO-1
Capacidad	Frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,64 (1,03 / 3,22)	3,52 (1,38 / 4,31)	5,28 (1,93 / 6,27)	7,03 (3,02 / 8,79)
	Calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,07 / 4,38)	5,57 (1,29 / 7)	7,33 (1,52/9,47)
	Calorífica nominal a -7°C	kW	2,65	2,84	4,63	6,15
Consumo	Frío nominal (mín./máx.)	W	799 (100 / 1.240)	1.238 (130 / 1.580)	1.550 (150 / 2.250)	2.420 (340 / 3.450)
	Calor nominal (mín./máx.)	W	813 (120 / 1.200)	1.018 (100 / 1.680)	1.630 (220 / 2.350)	2.130 (300 / 3.150)
	Calor nominal a -7°C	W	1.173	1.152	1.913	2.711
Eficiencia energética	SEER - Clasificación energética		6,2 - A++	6,1 - A++	7 - A++	6,4 - A++
	SCOP - Clasificación energética		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire bj/me/al	m ³ /h	255 / 325 / 451	454 / 493 / 575	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1.090
	Presión sonora bj/me/al	dB(A)	21 / 25,5 / 29 / 37	21 / 25 / 31,5 / 37,5	31 / 37 / 41	34,5 / 37 / 46
	Ancho/alto/fondo	mm	726 / 291 / 210	835 / 295 / 208	969 / 320 / 241	1.083 / 336 / 244
	Peso neto	kg	7,8	8,4	11,2	13,6
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire	m ³ /h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	57	60
	Ancho/alto/fondo	mm	720 / 495 / 270	720 / 495 / 270	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342
	Peso neto	kg	23,2	23,2	33,5	43,9
	Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x1,5	(2+T)x2,5	
Cableado comunicación	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5	
Refrigerante	Tipo de refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de fábrica	kg	0,55	0,55	1,10	1,45
	Diámetro tubería líquido/gas	pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Long. máx. tubería total/vertical	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Rango de trabajo	Tª exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C	-15°C / 50°C
	Tª exterior para calefacción mín./máx.	°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C	-15°C / 24°C

**Precarga de fábrica para 5 metros de instalación / Carga adicional de 12g por metro en modelos 26/35/52 y 24g por metro en modelo 71

Control Wifi



EU-OSK105
(OPCIONAL)



OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona

Tel + 34 93 480 33 22

www.midea.es
www.frigicoll.es

