

Manual de Usuario

Midea Pure Air Home

KJ350G-S1



LEAY GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: las imágenes en el manual son solo de referencia.

PRECAUCIÓN

Lea las normas para un funcionamiento seguro y las instrucciones atentamente.

ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada de manera similar para evitar riesgos.
- 2. Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han sido supervisados o instruidas acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.
- 3. Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro para el medio ambiente. El material de embalaje es reciclable Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y póngalo a disposición del servicio de recogida de material reciclable.
- 4. Solo para uso doméstico e interior.
- 5. Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
- 6. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- 7. No coloque otros artículos sobre el aparato. No se siente ni esté de pie sobre este aparato.
- 8. Utilice el filtro original provisto por la fábrica. En caso de utilizar otros filtros, no obtendrá los mejores resultados.
- 9. Para evitar daños físicos o mal funcionamiento del producto, no

- inserte los dedos u objetos en las entradas o salidas de aire.
- Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio cuando el electrodoméstico sufra un sonido anormal u olor a quemado o humo.
- 11. No rocíe sustancias inflamables cerca del aparato; no rocíe agua directamente sobre el aparato ni use limpiadores químicos como alcohol o ácido clorhídrico, etc.; no coloque recipientes con agua, medicamentos o materiales inflamables sobre el aparato.
- 12. No bloquee las entradas/salidas de aire del aparato con ningún artículo.
- 13. Este electrodoméstico no puede reemplazar la ventilación natural ni otros electrodomésticos como la aspiradora, el ventilador de cocina, etc.
- 14. Cuando el aparato está funcionando, debe colocarse en un suelo seco, plano y estable, con al menos 30 cm de espacio reservado alrededor.
- 15. No lo coloque en un lugar con luz solar directa.
- 16. Para evitar perturbaciones electromagnéticas, el aparato debe mantenerse a cierta distancia del televisor, radio, horno microondas y otros.
- 17. La niebla producida por el humidificador ultrasónico puede afectar la detección de PM2.5 de este aparato, y ambos deben mantener una cierta distancia.
- 18. No desmonte ni modifique este aparato sin autorización para evitar accidentes.
- 19. No tire del cable de alimentación para mover el aparato.
- 20. Este aparato incorpora una conexión a tierra solo para fines funcionales.

Instrucciones del producto

Atención

Las imágenes contenidas en el manual son solo de referencia y están sujetas al producto físico en la caja de embalaje.

Nombre del componente





Instrucciones del producto

Pasos de instalación

1 Retire la rejilla de entrada de aire



3 Saque el filtro HEPA Sujete ambos lados del filtro HEPA con ambas manos y sáquelo



5 Instale el filtro HEPA



7 Instale la rejilla de entrada de aire

Alinee la posición de la ranura en la parte inferior, presione ambos lados de la parte superior de la rejilla de entrada de aire y abroche la rejilla de entrada de aire.




2 Saque el prefiltro

Presione hacia abajo y tire de la unión a presión en forma de U, y saque el prefiltro.



4 Retire la película protectora del conjunto del filtro



6 Instale el prefiltro

Alinee la posición de la ranura en la parte inferior y haga clic en la unión a presión superior en forma de U.




8 Fuente de alimentación de 8 enchufes




Instrucciones

Panel de control

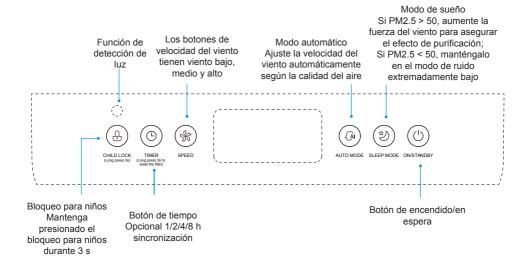

Panel de visualización

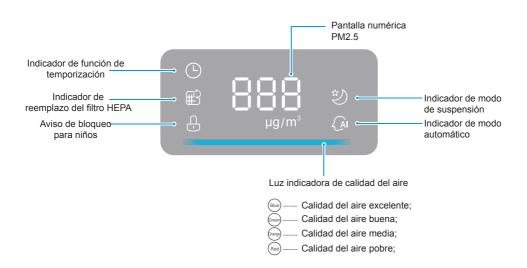

Prueba de funcionamiento

∧ Atención


- Este electrodoméstico tiene la función de protección de desmontaje, por lo que no se puede iniciar normalmente hasta que todas las rejillas de entrada de aire estén instaladas correctamente.
- En caso de electricidad continua, acceda al modo de trabajo antes del estado de espera, después de cada encendido.
- El electrodoméstico se vuelve a conectar a la alimentación después de un corte de energía inesperado (cuando la alimentación está apagada o el cable de alimentación está desconectado durante el funcionamiento normal), y luego se restablece al estado de funcionamiento antes del corte de energía.

1 Preparación

Encienda por primera vez. El panel de visualización parpadea durante 1 segundo y, a continuación, la pantalla se apaga. Todo el dispositivo está en estado de espera;

2 Retire la película protectora del conjunto del filtro





3 Instale el filtro



4 Encendido/en espera Presione el botón de encendido/en espera



5 Calentamiento

Cuando el sensor de partículas entra en el estado de calentamiento, la pantalla numérica PM2.5 muestra "---", y vuelve a su estado normal después de 10 segundos.

6 Funcionamiento

El purificador se enciende por primera vez y luego accede al modo automático.





Limpieza y mantenimiento

Limpieza cuerpo de la máquina

⚠ Atención

• Asegúrese de apagarlo antes de cualquier mantenimiento, y desconecte la energía.

Máquina principal

Limpie el cuerpo con una toalla suave.



Rejilla de entrada de aire

Abra la rejilla de entrada de aire, aspire el polvo con una aspiradora y límpiela con un paño.



Rejilla de salida de aire

Abra la rejilla de salida de aire, aspire el polvo con una aspiradora y límpiela con un paño.




Limpieza del prefiltro

- Se recomienda limpiar el prefiltro al menos una vez cada dos semanas. El ciclo de limpieza puede basarse en el entorno y el tiempo de uso; en un entorno gravemente contaminado debe limpiarse con frecuencia
 - 1 Desenchufe el aparato y saque el prefiltro.



3 Si hay mucha suciedad, los detergentes comunes para la cocina se diluyen y se usan primero, y luego se limpian.




5 Ensamble el prefiltro y la rejilla de entrada de aire



2 Aspire el polvo o límpielo con un paño.



4 Seque el prefiltro




6 Enchufe el aparato e inícielo.



Reemplazo de los componentes del filtro

Modelo de filtro: FC-35S1A (incluye 1)



Cuando la luz de reemplazo del filtro está encendida, recuerda que el filtro HEPA debe reemplazarse. Si no se reemplaza a tiempo, el mensaje aparecerá en cada inicio.



Reemplace un filtro nuevo



Mantenga presionado el botón de sincronización durante 3 segundos, reinicie el filtro HEPA.



Guía de servicio

Gestión de fallos

Antes de invitar a alguien a inspeccionar o reparar, verifique los siguientes elementos.

Código de error	Descripción del error	Solución del error	
٤١	Posible fallo en el montaje del equipo	Controle la rejilla frontal y pre-filtro	
ευ	Posible fallo de comunicación del sensor PM2,3	Controle la rejilla frontal o contacte nuestro servicio de posventa	
8	Velocidad del ventilador anormal	Contacte nuestro servicio de posventa	



Distribuido por **frigicol**

OFICINA CENTRAL Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Tel. +34 93 480 33 22 http://www.frigicoll.es http://www.midea.es

MADRID
Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
s Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es