

Fancoils Conducto 4 Tubos

FICHA PRODUCTO



KJRP-86A/BMFnKD-E
Termostato recomendado


Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MKT3-V200F	MKT3-V300F	MKT3-V500F
Capacidad frigorífica	0,80 / 1,40 kW	1,50 / 2,20 kW	1,90 / 3 kW
Capacidad calorífica	1,23 / 2,30 kW	2,20 / 3,08 kW	2,84 / 3,62 kW
Consumo	5 / 16 W	8 / 21 W	10 / 36 W
Caudal de aire	140/210/320 m³/h	280/340/450 m³/h	370/470/690 m³/h
Presión sonora	26/32/36 dB(A)	26/33/37 dB(A)	28/35/58 dB(A)
Caudal agua frío máx.	0,27 m³/h	0,38 m³/h	0,54 m³/h
Caudal agua calor máx.	0,20 m³/h	0,27 m³/h	0,32 m³/h
Pérdida carga frío	4,70 / 10,20 kPa	5 / 10,50 kPa	6 / 13,60 kPa
Pérdida carga calor	3,60 / 8,90 kPa	4 / 9,10 kPa	5,20 / 11,70 kPa
Conexiones hidráulicas frío/calor	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²		


ESQUEMA CONEXIONES

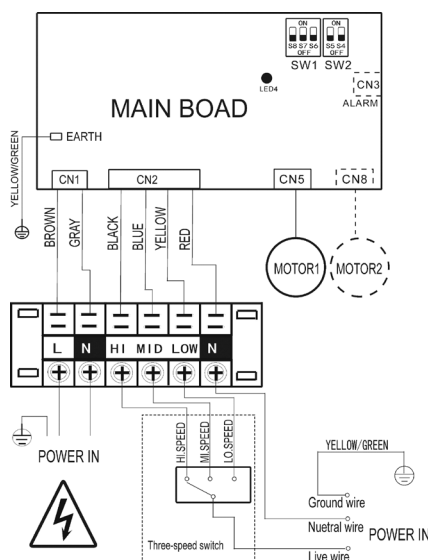

Static pressure	12Pa	30Pa	50Pa
MODE			
200CFM(34W) single-motor			
300CFM(51W) single-motor			
400CFM(68W) single-motor			
500CFM(85W) single-motor			
600CFM(102W) single-motor			
800CFM(136W) double-motor			
1000CFM(170W) double-motor			
1200CFM(204W) double-motor			
Not set models			

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

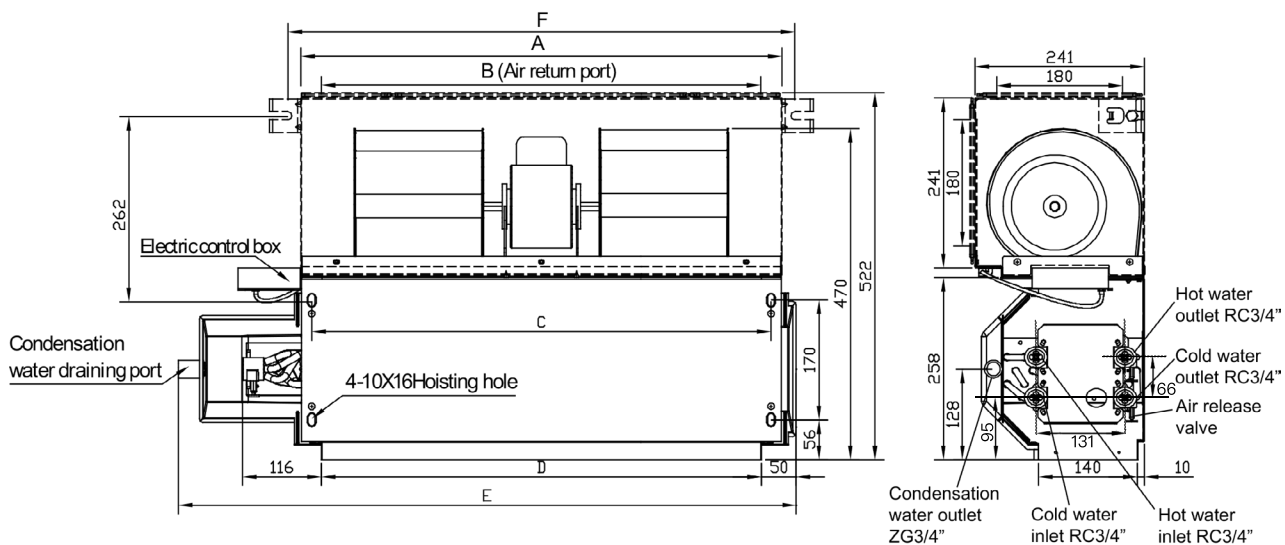

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)
MKT3-V200F	545	485	513	485	741	583	17,20
MKT3-V300F	645	585	613	685	841	683	19,50
MKT3-V500F	745	685	713	685	941	783	21,50

Fancoils Conducto 4 Tubos

FICHA PRODUCTO



KJRP-86A/BMFNKD-E
Termostato recomendado


Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MKT3-V600F	MKT3-V800F
Capacidad frigorífica	2,50 / 4,20 kW	3,10 / 5,30 kW
Capacidad calorífica	3,51 / 5,57 kW	4,41 / 6,30 kW
Consumo	11 / 45 W	14 / 57 W
Caudal de aire	440/670/900 m³/h	670/840/1.240 m³/h
Presión sonora	29/36/39 dB(A)	30/37/41 dB(A)
Caudal agua frío máx.	0,73 m³/h	0,93 m³/h
Caudal agua calor máx.	0,49 m³/h	0,55 m³/h
Pérdida carga frío	6,90 / 15,30 kPa	5,60 / 12,80 kPa
Pérdida carga calor	19 / 42,80 kPa	5,30 / 12 kPa
Conexiones hidráulicas frío/calor	Ø3/4" / Ø3/4"	Ø3/4" / Ø3/4"
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²	


ESQUEMA CONEXIONES

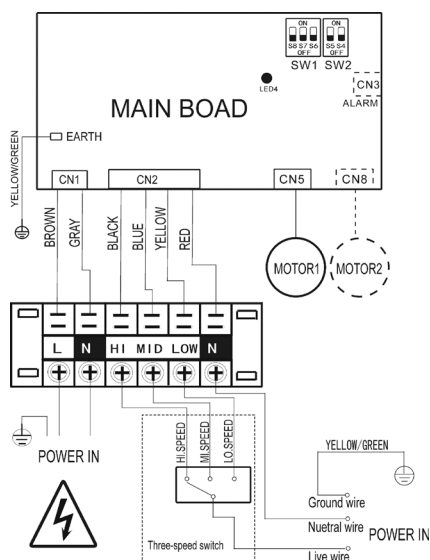

Static pressure	12Pa	30Pa	50Pa
MODE			
200CFM(34W) single-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
300CFM(51W) single-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
400CFM(68W) single-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
500CFM(85W) single-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
600CFM(102W) single-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
800CFM(136W) double-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
1000CFM(170W) double-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
1200CFM(204W) double-motor	ON OFF	ON OFF	ON OFF
Not set models	ON OFF	ON OFF	ON OFF

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

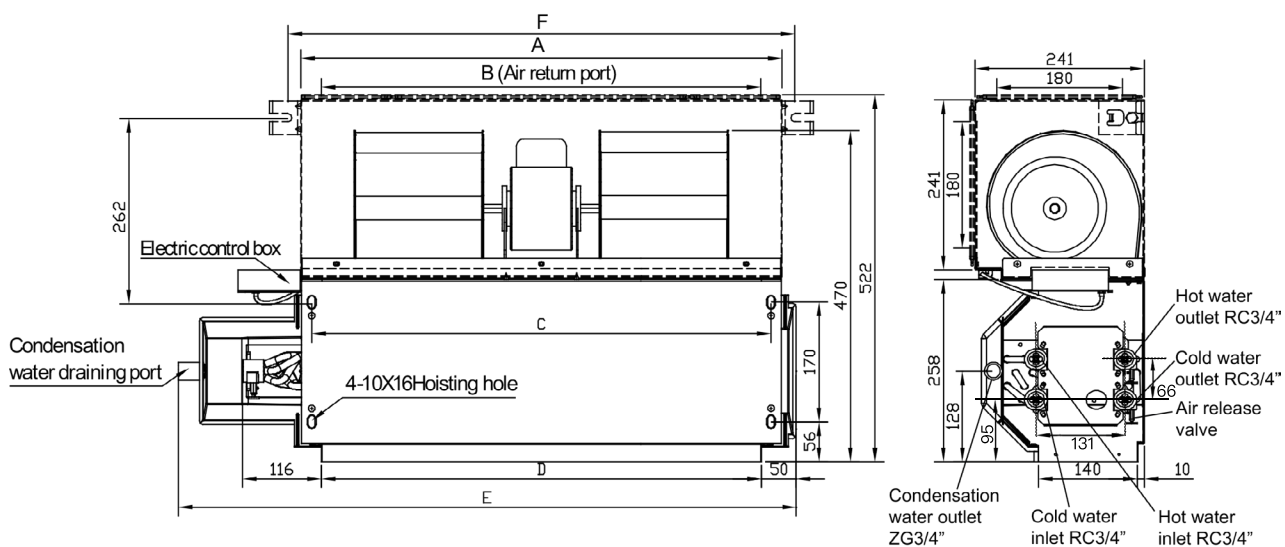

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)
MKT3-V600F	965	905	933	905	1.161	1.003	24,20
MKT3-V800F	1.265	1.205	1.233	1.205	1.461	1.303	33,50