

Conductos A6 Twins Centrífuga

FICHA PRODUCTO




KJR-120X/TFBG-E
Control recomendado



CARACTERÍSTICAS

Modelo interior / Modelo exterior	2x MTI-24HWFNX-QRD0(V1) / MOUC-48HDN1-R
Capacidad frigorífica	7,03 kW
Capacidad calorífica	7,62 kW
Caudal de aire (interior)	610/930/1.200 m³/h
Presión sonora (interior)	25,50/29,10/32,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.600 m³/h
Presión sonora (exterior)	64 dB(A)
Alimentación	380-400 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	13 A
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x4 mm²
Cableado comunicación	2x1,50 mm²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

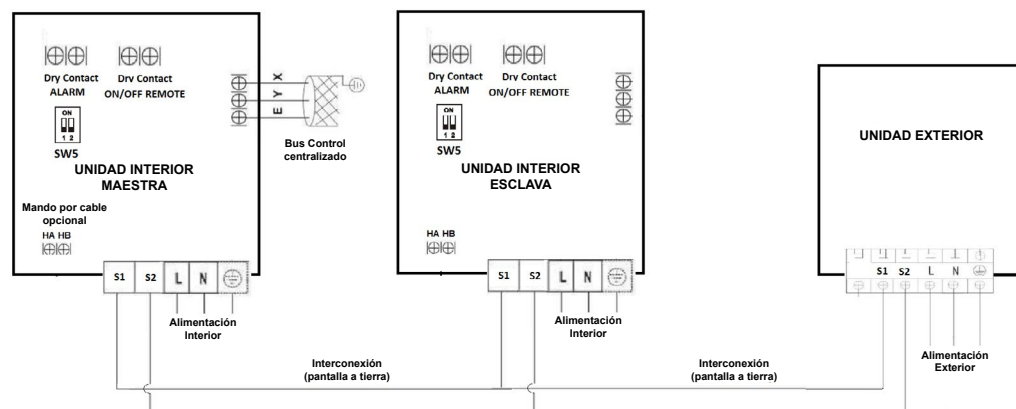

SELECCIÓN MAESTRA-ESCLAVA				
SW5				
MODO	1x1	MAESTRA	MAESTRA	ESCLAVA
CONFIGURACIÓN FÁBRICA	✓			


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	TWINS CENTRIFUGA MTIC-24N1R	
Tuberías frigoríficas L	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Tuberías frigoríficas L1 y L2	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Carga fábrica	4,30 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 25$	
Longitud máx. tuberías	65 m	
Desnivel máx. entre exterior e interior	20 m	
Longitud máx. tuberías L1 y L2	15 m	
Diferencia tuberías L1-L2	10 m	
Desnivel máx. entre unidades interiores	0,50 m	

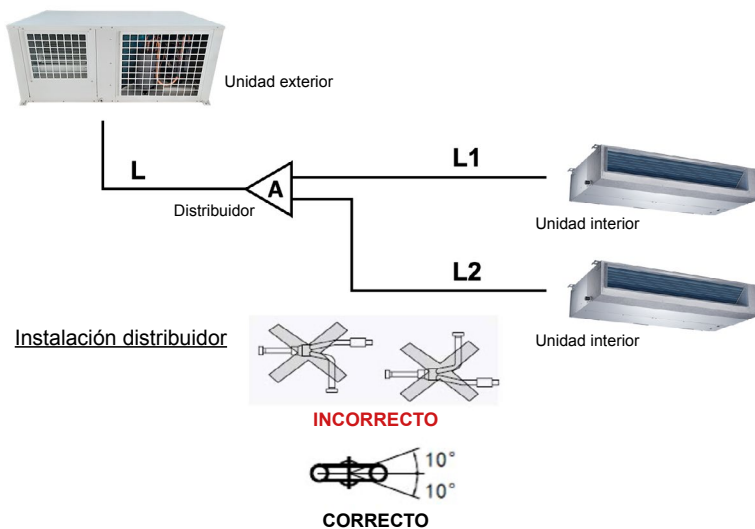


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-24HWFNX-QRD0(V1)
A	1.100 mm
B	249 mm
C	774 mm
Peso	31,50 kg

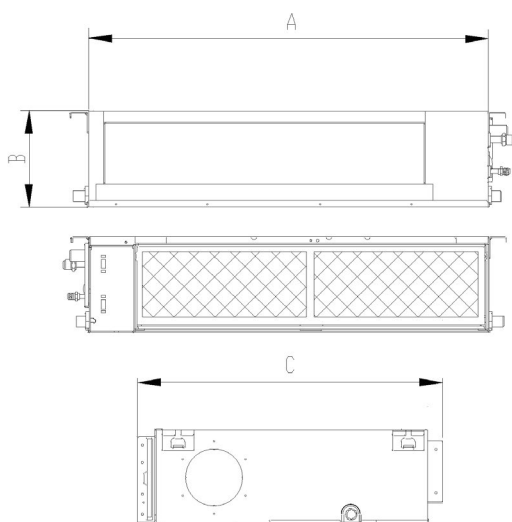

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOUC-48HDN1-R
Ancho	1.394 mm
Alto	568 mm
Fondo	783 mm
Peso	177 kg

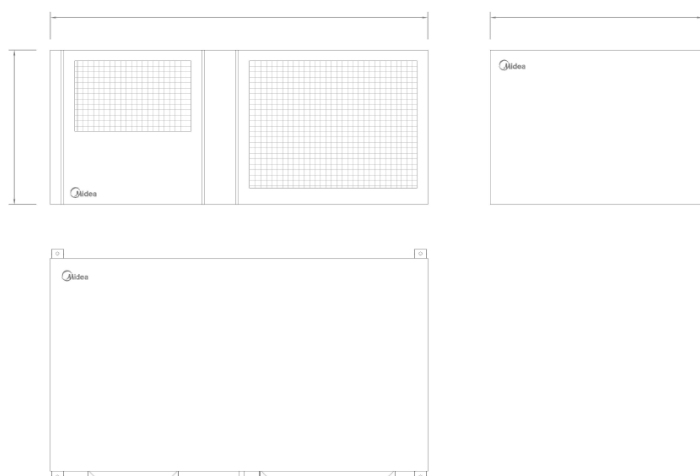

Conductos A6 Twins Centrífuga

FICHA PRODUCTO




KJR-120X/TFBG-E
Control recomendado



CARACTERÍSTICAS

Modelo interior / Modelo exterior	2x MTI-30HWFNX-QRD0(V1) / MOUC-55HDN1-R
Capacidad frigorífica	8,79 kW
Capacidad calorífica	9,37 kW
Caudal de aire (interior)	1.560/1.780/2.060 m³/h
Presión sonora (interior)	34,30/36,70/39,20 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.600 m³/h
Presión sonora (exterior)	64 dB(A)
Alimentación	380-400 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	15 A
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x4 mm²
Cableado comunicación	2x1,50 mm²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

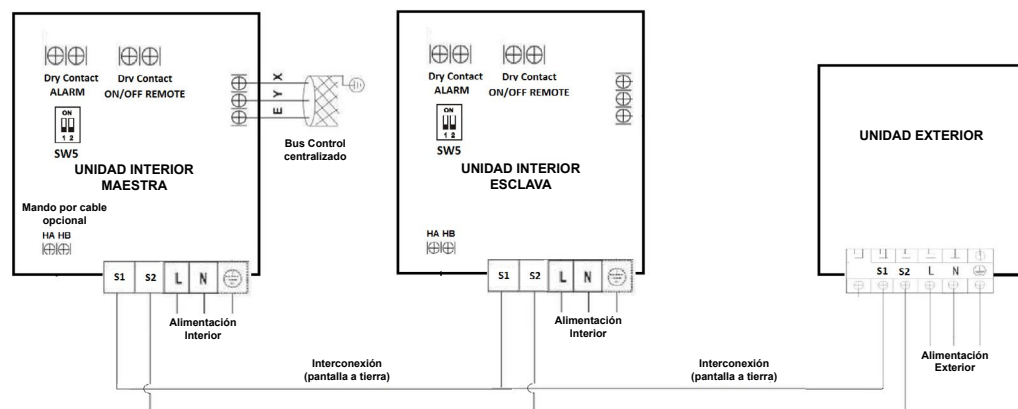

SELECCIÓN MAESTRA-ESCLAVA				
SW5				
MODO	1x1	MAESTRA	MAESTRA	ESCLAVA
CONFIGURACIÓN FÁBRICA	✓			


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	TWINS CENTRIFUGA MTIC-30N1R	
Tuberías frigoríficas L	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Tuberías frigoríficas L1 y L2	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Carga fábrica	4,30 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 25$	
Longitud máx. tuberías	65 m	
Desnivel máx. entre exterior e interior	20 m	
Longitud máx. tuberías L1 y L2	15 m	
Diferencia tuberías L1-L2	10 m	
Desnivel máx. entre unidades interiores	0,50 m	

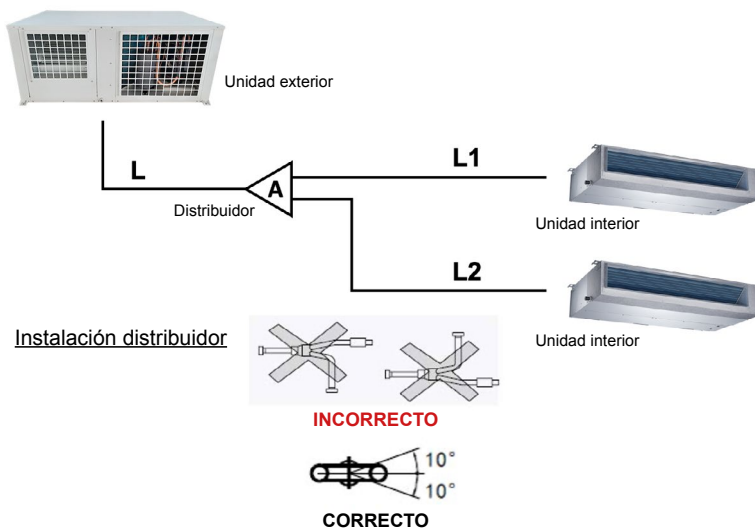

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-30HWFNX-QRDO(V1)
A	1.360 mm
B	249 mm
C	774 mm
Peso	46,30 kg

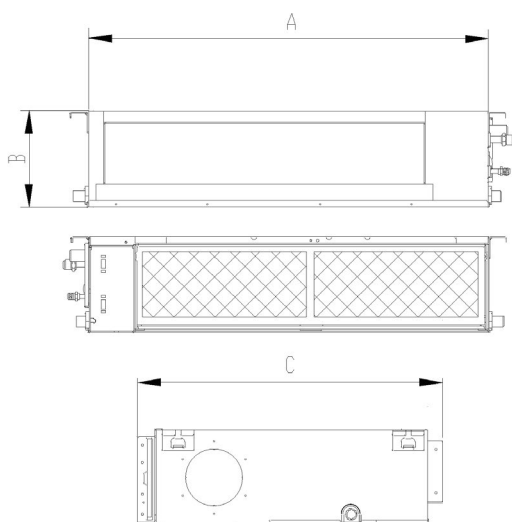

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOUC-55HDN1-R
Ancho	1.394 mm
Alto	568 mm
Fondo	783 mm
Peso	177 kg

