

FlexFit Kit Hidráulico Mural

FICHA PRODUCTO



Ficha Exterior Multi

Producto certificado por:



Ficha Conductos A6 Multi



Ficha Depósitos ACS

* Escanear códigos QR para consultar las fichas técnicas



CARACTERÍSTICAS

Modelo		MZAU-42HWFN8-QD2W	
Alimentación		220-240 V / 1 / 50 Hz	
Aire exterior 7°C Agua 35°C	Capacidad calorífica	8 kW	
	COP	4,40	
Aire exterior 7°C Agua 45°C	Capacidad calorífica	8 kW	
	COP	3,20	
Aire exterior 7°C Agua 55°C	Capacidad calorífica	8 kW	
	COP	2,40	
Aire exterior 2°C Agua 35°C	Capacidad calorífica	8 kW	
	COP	3,10	
Aire exterior 2°C Agua 55°C	Capacidad calorífica	8 kW	
	COP	2,10	
Aire exterior -7°C Agua 35°C	Capacidad calorífica	7,90 kW	
	COP	2,50	
Aire exterior -7°C Agua 55°C	Capacidad calorífica	7 kW	
	COP	1,60	
Eficiencia energética	Aire exterior 7°C Agua 35°C	Clasificación	A++
		SCOP	4,26
	Aire exterior 7°C Agua 45°C	Clasificación	A+
		SCOP	2,93
Módulo hidráulico	Presión sonora	32 dB(A)	
	Calefactor eléctrico	Potencia	3.100 W
		Corriente	13,50 A
Rango de temperatura interior	Calefacción	Temperatura ambiente	0°C - 43°C
		Temperatura impulsión	25°C - 60°C
	ACS	Temperatura impulsión	35°C - 55°C
Rango de temperatura de funcionamiento	Aire - Aire	Refrigeración	-15°C - 50°C
		Calefacción	-15°C - 24°C
	Aire - Agua	Calefacción	-20°C - 24°C
		ACS	-20°C - 43°C

 Unidad exterior 4x1 compatible: **M4OB-36HFN8-Q (potencia frigorífica nominal 10,55 kW).**

 Unidades interiores DX compatibles: **conductos A6 2/2,6/3,5/5,2 kW. Para murales y cassettes consultar.**


NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS




Modelo	MZAU-42HWFN8-QD2W
Diám. tuberías líquido / gas	4xØ1/4" / 3xØ3/8" + 1xØ1/2"
Máx. longitud para todas las habitaciones	80 m
Máx. longitud para 1 unidad interior	35 m
Máx. diferencia altura entre unidad interior y exterior	15 m
Máx. diferencia altura entre unidades interiores	10 m

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN

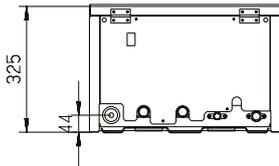


Peso neto | 56 kg

Peso bruto | 64 kg

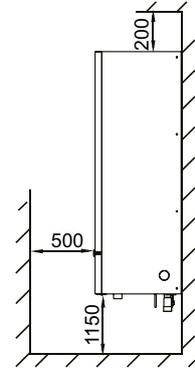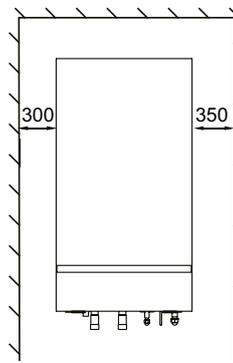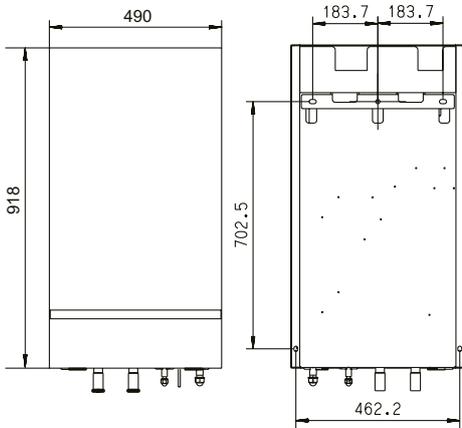

COMPONENTES

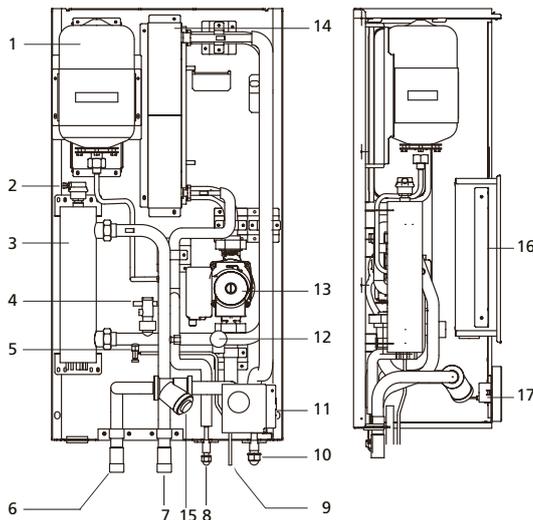

1	Vaso de expansión	10	Conexión de refrigerante gas
2	Válvula de purga de aire automática	11	Manómetro
3	Recipiente calefactor auxiliar	12	Válvula de seguridad
4	Interruptor de flujo	13	Bomba
5	Válvula de drenaje	14	Intercambiador de calor de refrigerante a agua
6	Entrada de agua	15	Filtro estilo Y (Hay un filtro dentro)
7	Salida de agua	16	Caja de control eléctrica
8	Conexión de refrigerante líquido	17	Control por cable
9	Drenaje		

PAUTAS DE INSTALACIÓN

