

Mini VRF Series

MDV-V80W/DN1

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MDV-V80W/DN1
Máx. unidades interiores	6
Capacidad frigorífica	7,20 kW
Consumo frío	1,85 kW
Capacidad calorífica	7,20 kW
Consumo calor	1,79 kW
Caudal de aire	5.500 m³/h
Presión sonora	56 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-15°C - 43°C / -15°C - 27°C
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"
Carga de fábrica	2,95 kg
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	25 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

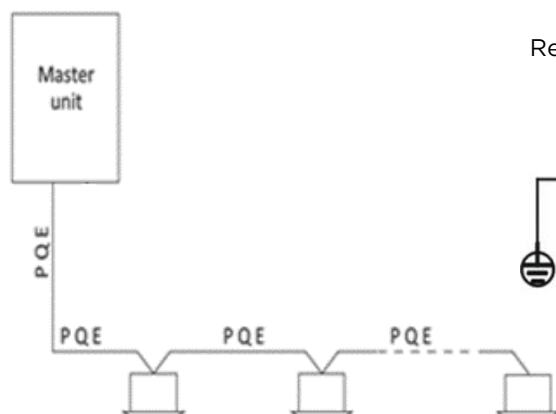

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica




NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Longitud total permitida		100 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	45 m
	Equivalente	50 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		20 m
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	30 m
	Unidad exterior abajo	20 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		8 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.075 mm
Alto	966 mm
Fondo	396 mm
Peso	75,50 kg

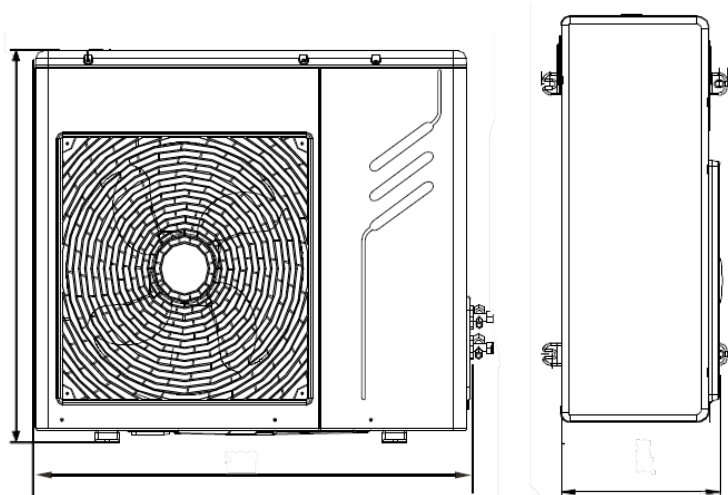

INSTALACIÓN

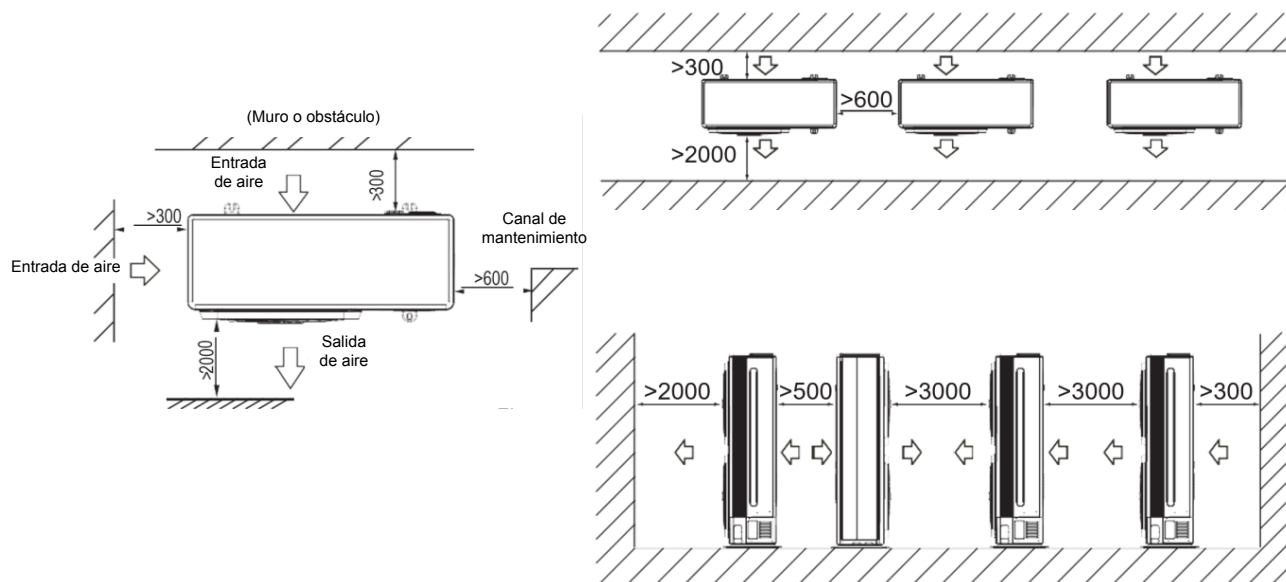

Mini VRF Series

MDV-V105W/DN1

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:




CARACTERÍSTICAS

Modelo	MDV-V105W/DN1
Máx. unidades interiores	7
Capacidad frigorífica	9 kW
Consumo frío	2,30 kW
Capacidad calorífica	9 kW
Consumo calor	2,27 kW
Caudal de aire	5.500 m³/h
Presión sonora	57 dB(A)
Rango de trabajo (frío/calor)	-15°C - 43°C / -15°C - 27°C
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"
Carga de fábrica	2,95 kg
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	32 A
Cableado alimentación	(2+T)x4 mm²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

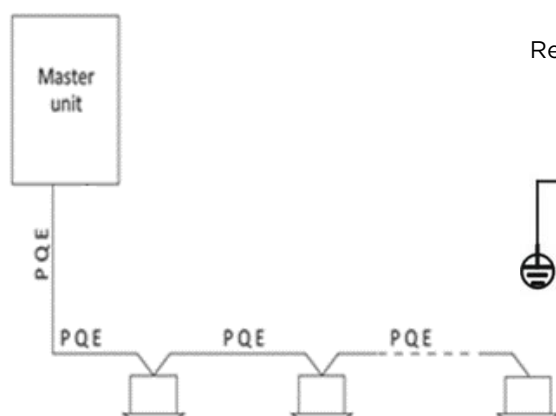

Regleta de comunicación



Regleta alimentación eléctrica



NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

Longitud total permitida		100 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	45 m
	Equivalente	50 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada (consultar*)		20 m
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	30 m
	Unidad exterior abajo	20 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		8 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1.075 mm
Alto	966 mm
Fondo	396 mm
Peso	75,50 kg

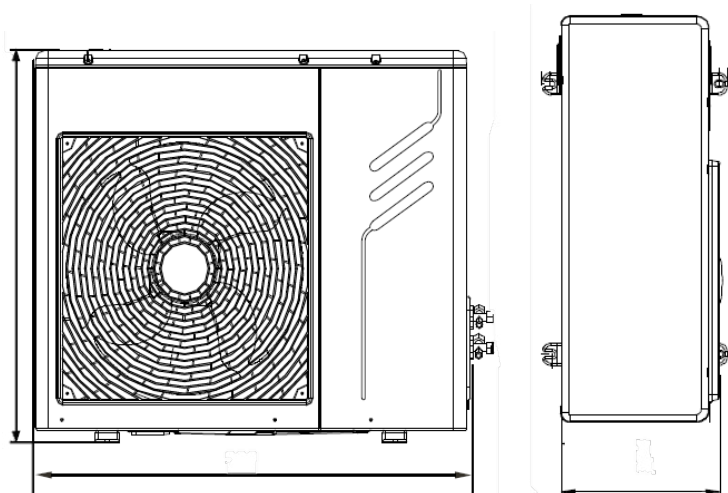

INSTALACIÓN

