

Suelo/Techo

FICHA PRODUCTO

MI2-56DLDN1-W / MI2-90DLDN1-W / MI2-140DLDN1-W



RM12F




Control recomendado

 Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-56DLDN1-W	MI2-90DLDN1-W	MI2-140DLDN1-W
Capacidad frigorífica	5,60 kW	9 kW	14 kW
Capacidad calorífica	6,30 kW	10 kW	15 kW
Consumo	115 W	130 W	180 W
Caudal de aire	720/755/792/830/ 860/930 m ³ /h	1.050/1.085/1.120/1.170/ 1.210/1.245/1.280 m ³ /h	1.580/1.620/1.660/1.700/ 1.765/1.830/1.890 m ³ /h
Presión sonora	38/38/39/41/41/42/43 dB(A)	40/41/42/43/43/44/45 dB(A)	42/43/44/45/45/46/47 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Diámetro desagüe	Ø16 mm	Ø16 mm	Ø16 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm ²	(2+T)x2,50 mm ²	(2+T)x2,50 mm ²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²


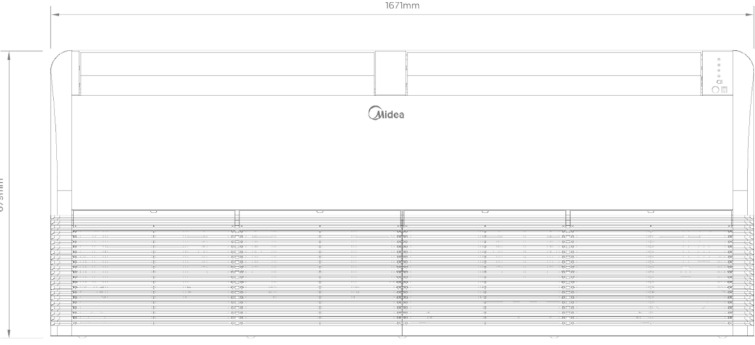
ESQUEMA CONEXIONES

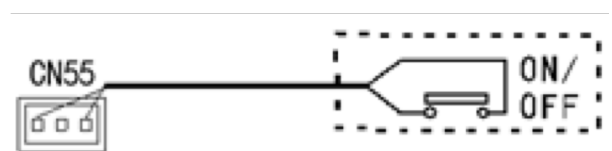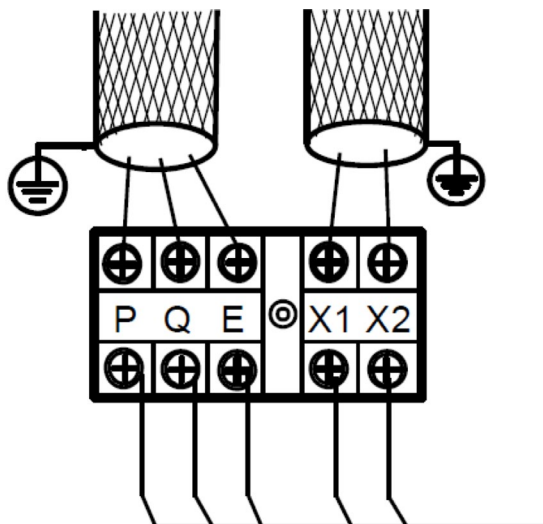

Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso		
MI2-56DLN1-W	28 kg		
MI2-90DLN1-W	35 kg		
MI2-140DLN1-W	48 kg		

INSTALACIÓN

