

Midea V4+W Series

MDVS-280(10)W/DRN1

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MDVS-280(10)W/DRN1
Máx. unidades interiores	24
Capacidad frigorífica	28 kW
Consumo frío	6,10 kW
Capacidad calorífica	31,50 kW
Consumo calor	5,83 kW
Caudal de agua	6 m ³ /h
Presión sonora	52 dB(A)
Temperatura entrada agua	7°C - 45°C
Diám. tubería líquido - gas - comp. aceite	Ø1/2" - Ø1" - Ø1/4"
Carga de fábrica	2 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	23 A
Cableado alimentación	(4+T)x4 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

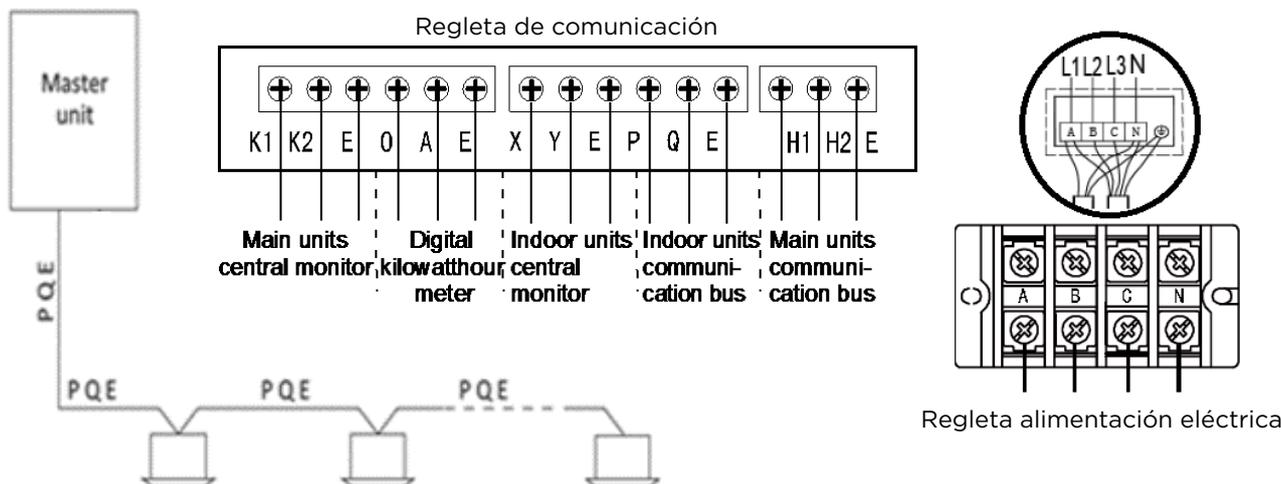


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS




Longitud total permitida		300 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	120 m
	Equivalente	150 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada		40 m
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	50 m
	Unidad exterior abajo	40 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	780 mm
Alto	1.000 mm
Fondo	550 mm
Peso	146 kg

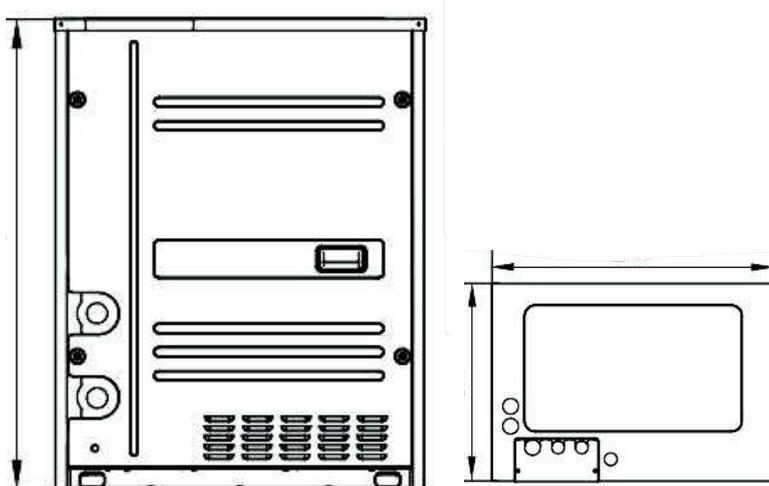

INSTALACIÓN

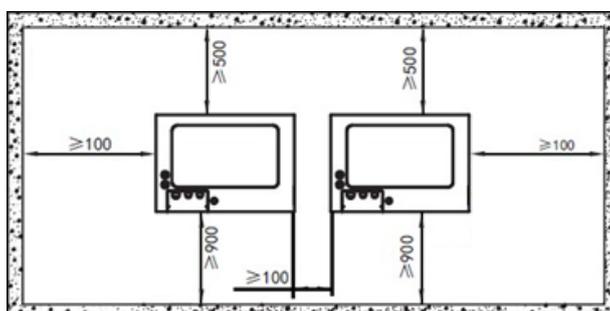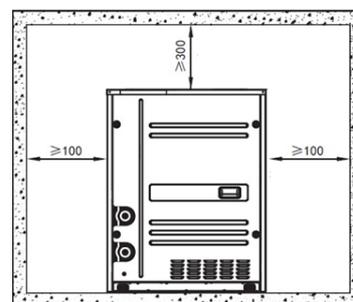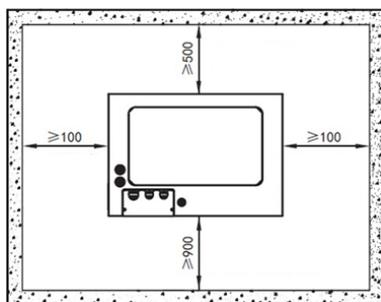

Midea V4+W Series

MDVS-335(12)W/DRN1

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MDVS-335(12)W/DRN1
Máx. unidades interiores	29
Capacidad frigorífica	33,50 kW
Consumo frío	8 kW
Capacidad calorífica	37,50 kW
Consumo calor	7,80 kW
Caudal de agua	7,20 m ³ /h
Presión sonora	52 dB(A)
Temperatura entrada agua	7°C - 45°C
Diám. tubería líquido - gas - comp. aceite	Ø5/8" - Ø1 1/4" - Ø1/4"
Carga de fábrica	2 kg
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	23 A
Cableado alimentación	(4+T)x6 mm ²
Bus interconexión apantallado	3x1,50 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

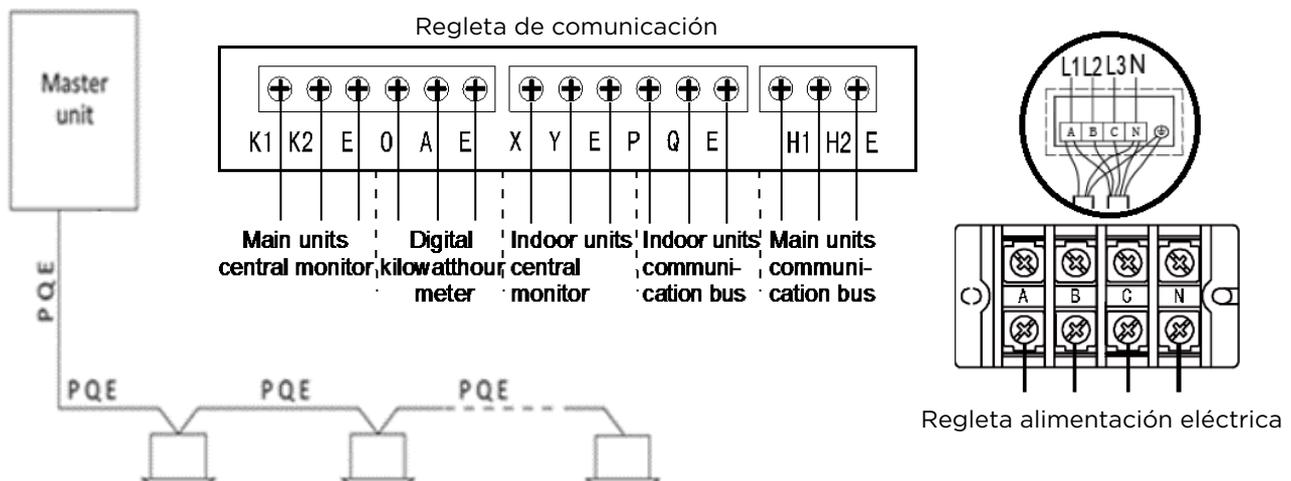


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

Longitud total permitida		300 m
Máx. distancia entre unidad exterior y la interior más alejada	Real	120 m
	Equivalente	150 m
Del primer distribuidor a la unidad interior más alejada		40 m
Diferencia de altura	Unidad exterior arriba	50 m
	Unidad exterior abajo	40 m
Diferencia de altura entre unidades interiores		30 m

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	780 mm
Alto	1.000 mm
Fondo	550 mm
Peso	147 kg

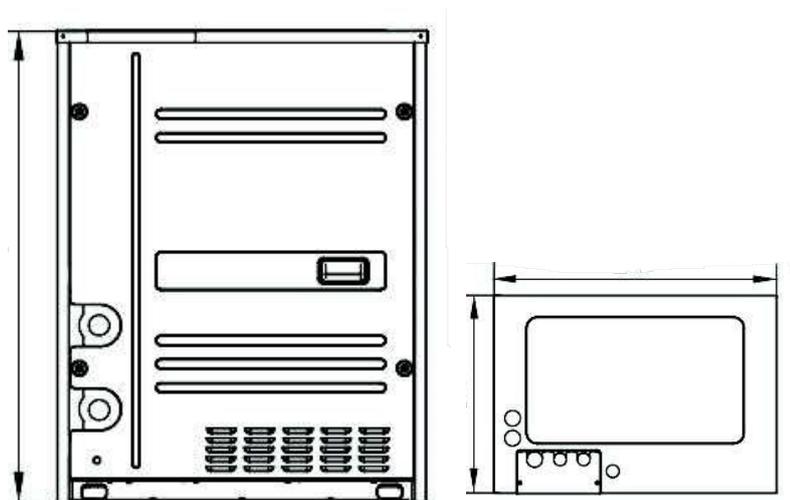

INSTALACIÓN

