


Conductos A6 Multisistema

FICHA PRODUCTO

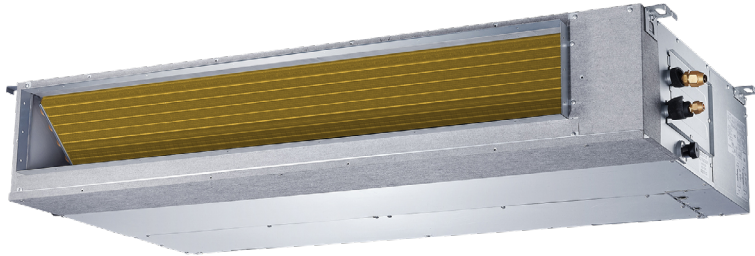

KJR-120X/TFBG-E
Control de serie


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X	MTI-24HWFNX-QRDOW(GA) MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X
Capacidad frigorífica	3,52 kW	5,28 kW	7,03 kW
Capacidad calorífica	3,81 kW	5,57 kW	7,62 kW
Caudal de aire	350/500/660 m ³ /h	420/670/870 m ³ /h	825,10 / 1.035 / 1.229 m ³ /h
Presión sonora	29,80/33,50/36 dB(A)	26/29,80/35 dB(A)	37 / 40 / 42 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Cableado comunicación	(3+T)x2,50 mm ²	(3+T)x2,50 mm ²	(3+T)x2,50 mm ²
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"

ESQUEMA CONEXIONES

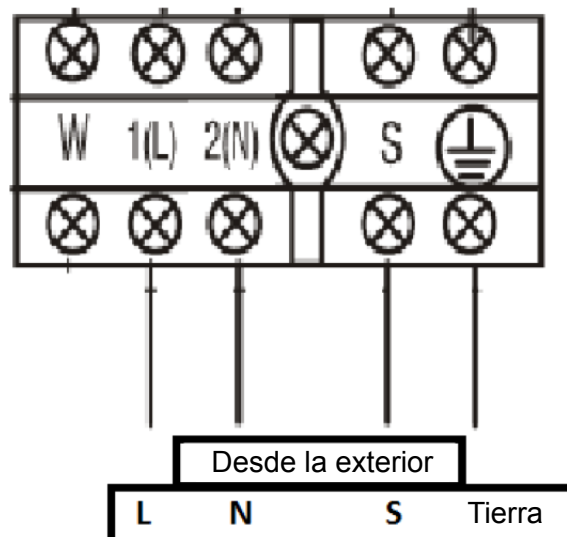

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	Ancho	Alto	Fondo
MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X	17,80 kg	700 mm	200 mm	560 mm
MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X	24,40 kg	880 mm	210 mm	674 mm
MTI-24HWFNX-QRDOW(GA) MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X	32,30 kg	1.100 mm	249 mm	774 mm

