

# Midea Xtreme Save

## FICHA PRODUCTO



RG10A1(B2S)/BGEF  
Control de serie





Producto certificado por:



## CARACTERÍSTICAS

| Modelo                          | XTREME SAVE 52(18)N8I | XTREME SAVE 71(24)N8I |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad frigorífica           | 5,28 kW               | 7,03 kW               |
| Consumo frío                    | 1.550 W               | 2.402 W               |
| Capacidad calorífica            | 5,56 kW               | 7,33 kW               |
| Consumo calor                   | 1.750 W               | 2.130 W               |
| Clasificación ErP frío/calor    | A++ / A+              | A++ / A+              |
| Caudal de aire (int.)           | 500/600/800 m³/h      | 610/770/1.090 m³/h    |
| Presión sonora (int.)           | 31/37/41 dB(A)        | 34,50/37/46 dB(A)     |
| Caudal de aire (ext.)           | 2.100 m³/h            | 3.500 m³/h            |
| Presión sonora (ext.)           | 57 dB(A)              | 60 dB(A)              |
| Alimentación                    | 220-240 V / 1 / 50 Hz |                       |
| Cableado alimentación (ext.)    | (2+T)x1,50 mm²        | (2+T)x2,50 mm²        |
| Cableado comunicación           | (4+T)x1,50 mm²        | (4+T)x2,50 mm²        |
| Tuberías frigoríficas           | Ø1/4" / Ø1/2"         | Ø3/8" / Ø5/8"         |
| Carga fábrica / Carga adicional | 1,10 kg / 0,012 kg    | 1,45 kg / 0,024 kg    |
| Longitud máx. tuberías          | 30 m                  | 50 m                  |
| Desnivel máx.                   | 20 m                  | 25 m                  |


## ESQUEMA CONEXIONES

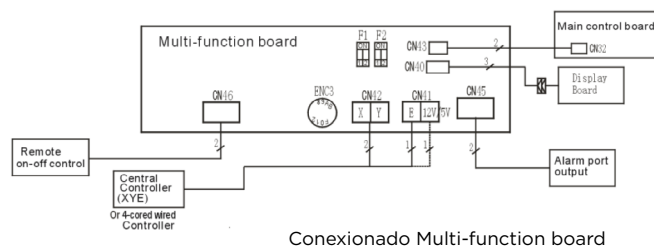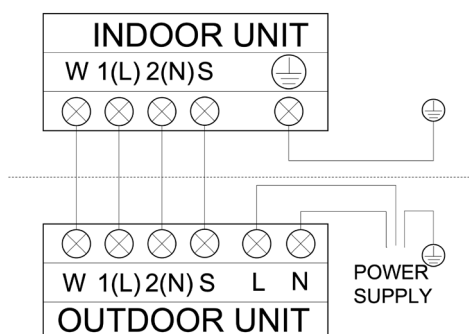

NOTAS:  
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

| Modelo                         | Peso     | W        | H      | D      |
|--------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| <b>MSAGCU-18HRFN8-QRDOGW-I</b> | 11,20 kg | 969 mm   | 320 mm | 241 mm |
| <b>MSAGDU-24HRFN8-QRDOGW-I</b> | 13,60 kg | 1.083 mm | 336 mm | 244 mm |

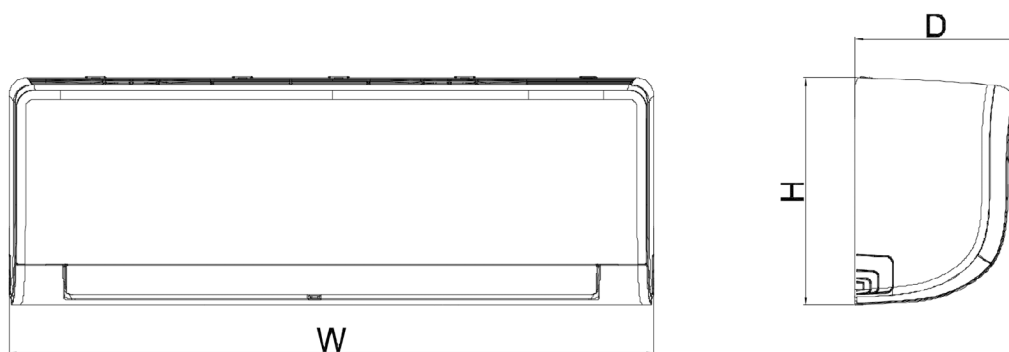

## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

| Modelo                      | Peso     | W      | H      | D      |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>MOX301-18HFN8-QRDOGW</b> | 33,50 kg | 874 mm | 554 mm | 330 mm |
| <b>MOX401-24HFN8-QRDOGW</b> | 43,90 kg | 955 mm | 673 mm | 342 mm |

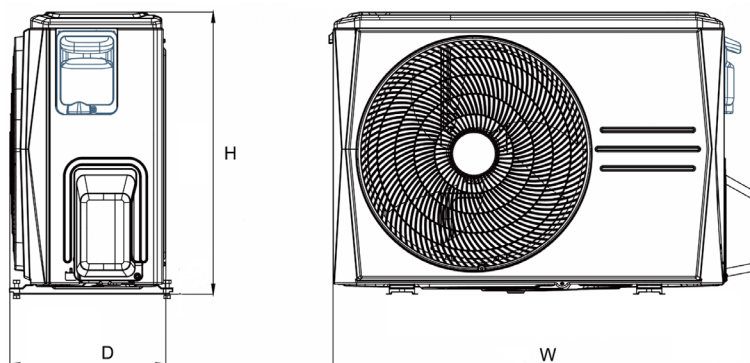

## INSTALACIÓN

