


Cassette Compacto 600x600

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

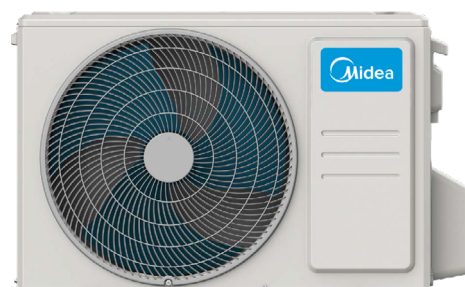


Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCAU-35(12)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	3,52 kW
Consumo frío	1.010 W
Capacidad calorífica	3,81 kW
Consumo calor	1.019 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	389/485/569 m³/h
Presión sonora (interior)	34,50/37,50/42 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.200 m³/h
Presión sonora (exterior)	53,60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	9 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x1,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

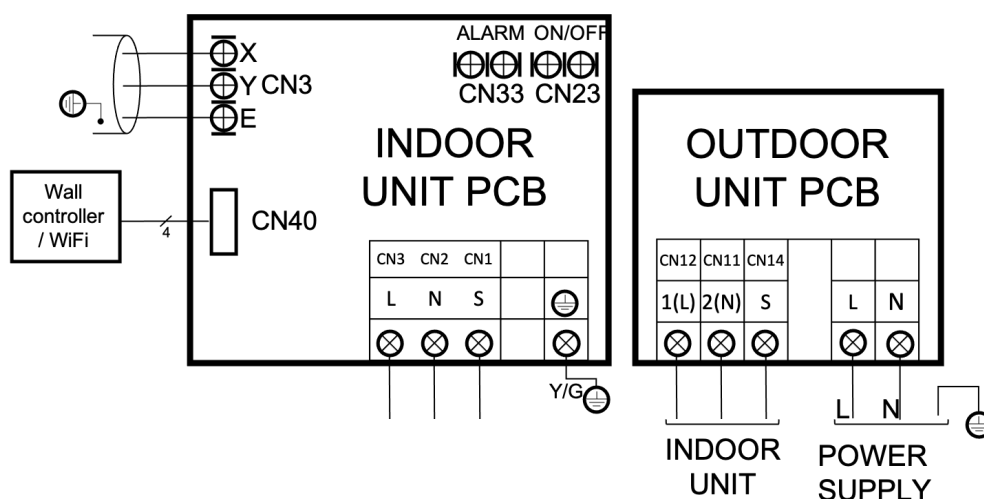


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCAU-35(12)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	$\varnothing 1/4'' / \varnothing 3/8''$	
Carga fábrica / Carga adicional	0,72 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 25$	
Longitud máx. tuberías (A)	25 m	
Desnivel máx. (B)	10 m	

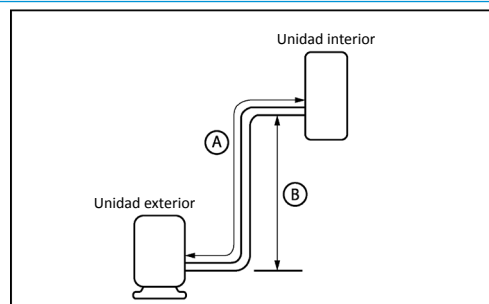

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

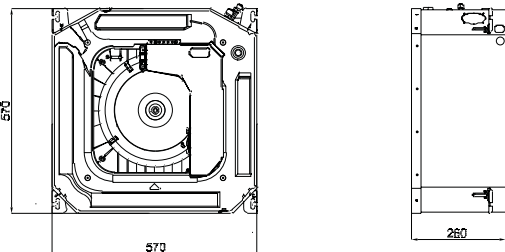
Modelo	MCA3U-12HRFNX-QRD0W(GA)
	
Peso	16,30 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


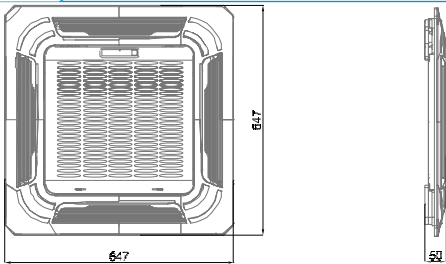
Modelo	T-MBQ4-03E
	
Peso	2,50 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	765 mm
Alto	555 mm
Fondo	303 mm
Peso	26,60 kg

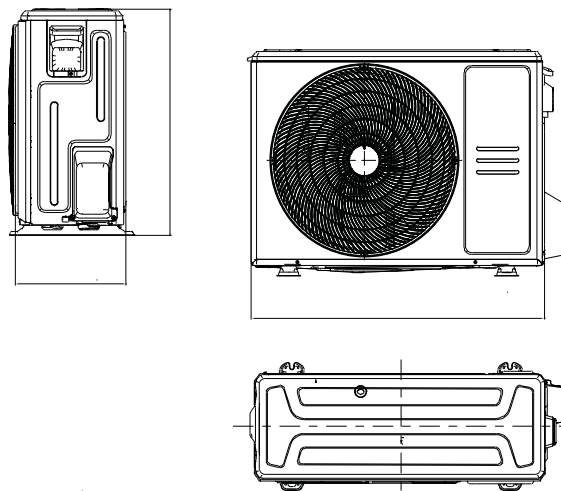

INSTALACIÓN

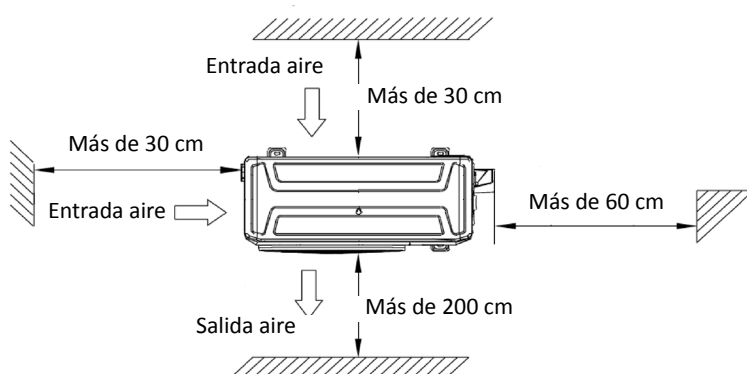


Cassette Compacto 600x600

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

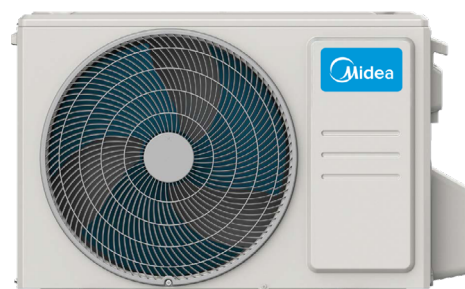


Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCAU-52(18)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	5,28 kW
Consumo frío	1.633 W
Capacidad calorífica	5,57 kW
Consumo calor	1.540 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	479/584/680 m³/h
Presión sonora (interior)	39/44/45,40 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.100 m³/h
Presión sonora (exterior)	56 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	13,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x1,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

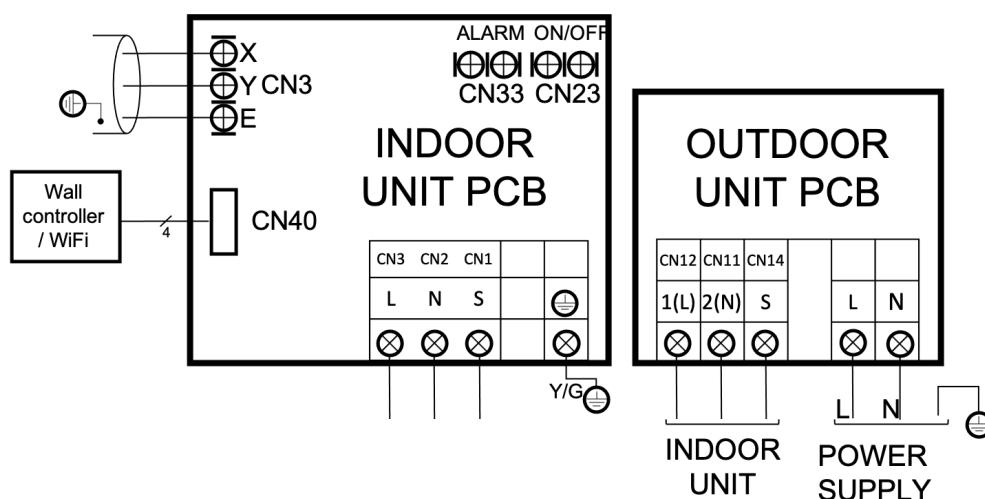


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCAU-52(18)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø1/2"	
Carga fábrica / Carga adicional	1,15 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25	
Longitud máx. tuberías (A)	30 m	
Desnivel máx. (B)	20 m	

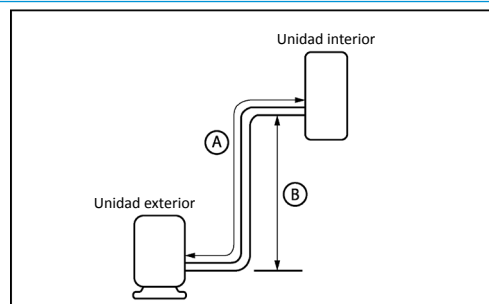

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

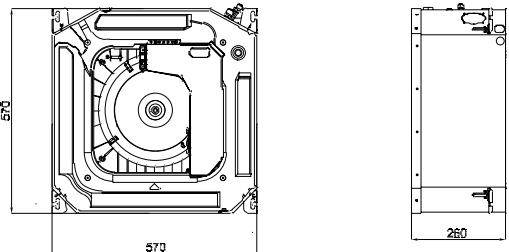
Modelo	MCA3U-12HRFNX-QRD0W(GA)
	
Peso	16 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL

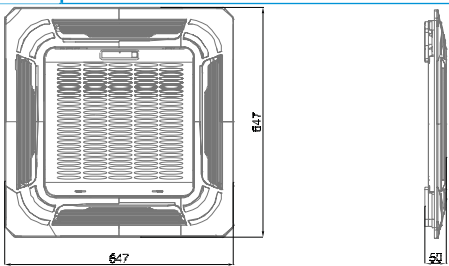Modelo	T-MBQ4-03E
	
Peso	2,50 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	805 mm
Alto	554 mm
Fondo	330 mm
Peso	32,50 kg

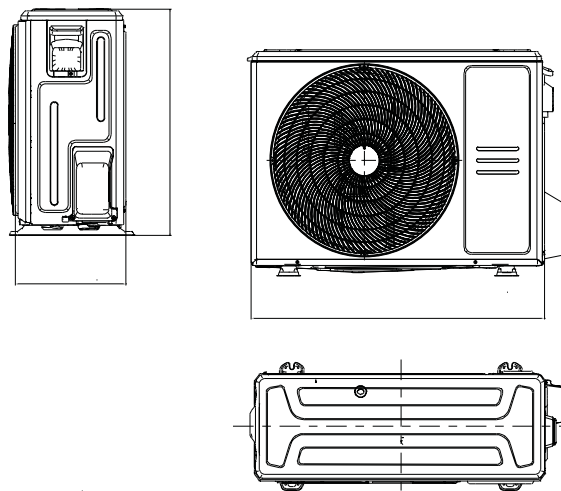

INSTALACIÓN

