


Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

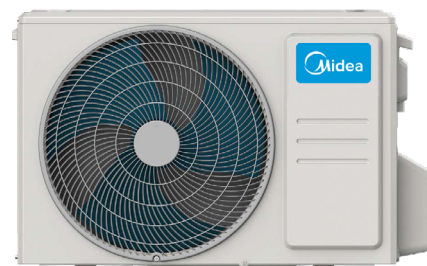


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-71(24)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	7,03 kW
Consumo frío	2.320 W
Capacidad calorífica	7,62 kW
Consumo calor	1.900 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	992/1.118/1.247 m³/h
Presión sonora (interior)	42/47,50/50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	19 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

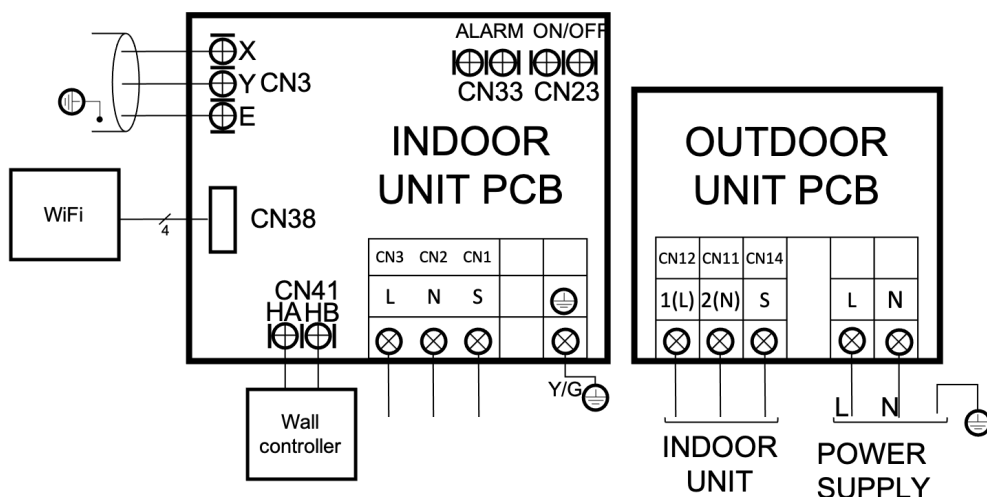



NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-71(24)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Carga fábrica / Carga adicional	1,90 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 32$	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

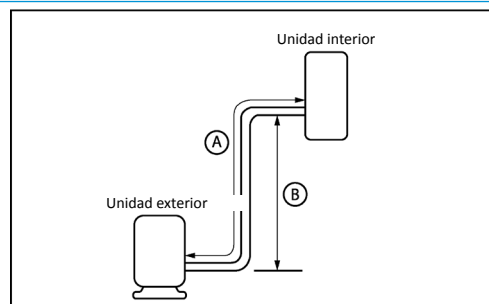

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR




Modelo	MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA)
	
	
Peso	21,60 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


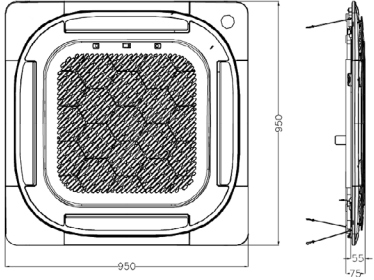
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	890 mm
Alto	673 mm
Fondo	342 mm
Peso	43,90 kg



INSTALACIÓN

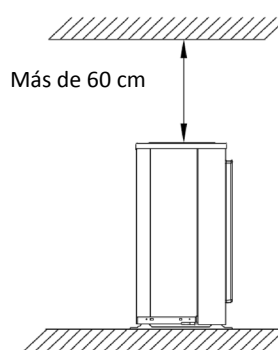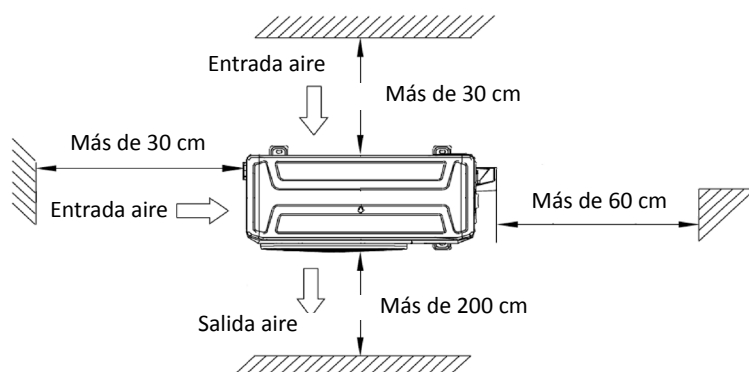


Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

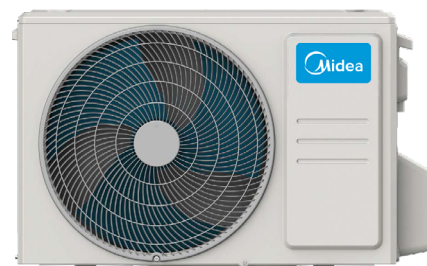


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-90(30)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	8,79 kW
Consumo frío	2.750 W
Capacidad calorífica	9,38 kW
Consumo calor	2.450 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.300/1.530/1.700 m³/h
Presión sonora (interior)	46/48/50,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.800 m³/h
Presión sonora (exterior)	62 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	20 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

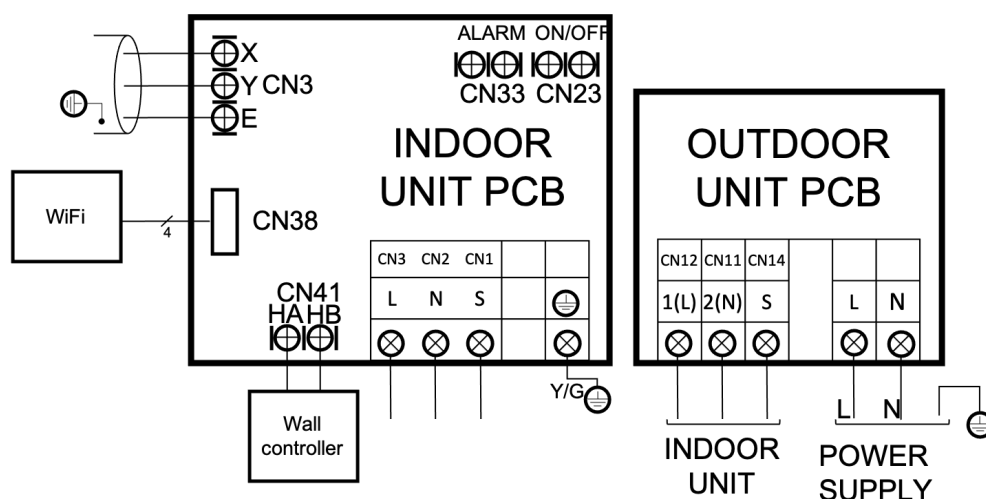



NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-90(30)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

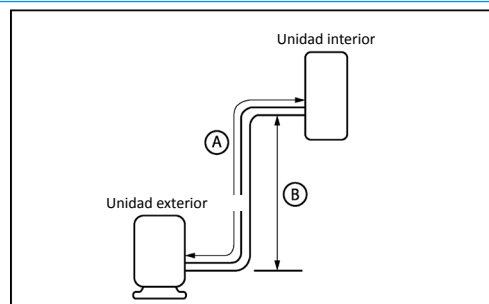

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR




Modelo	MCD1-30HFRNX-QRDOW(GA)
	
	
Peso	24,60 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


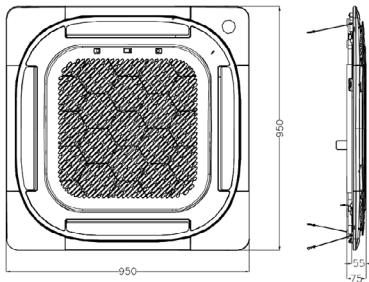
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-30HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	52,80 kg



INSTALACIÓN

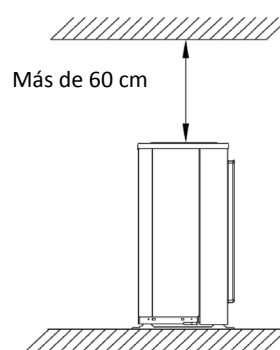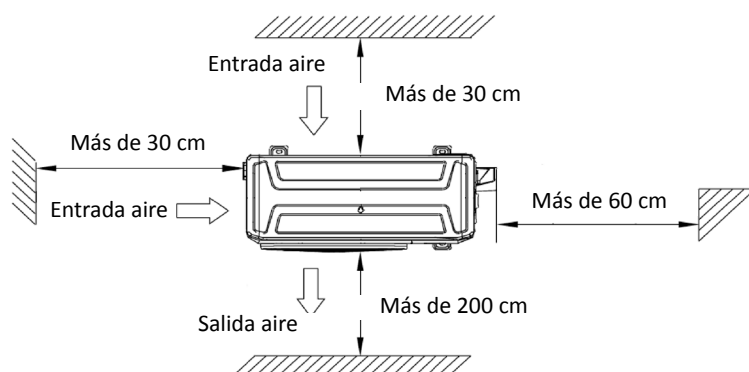


Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

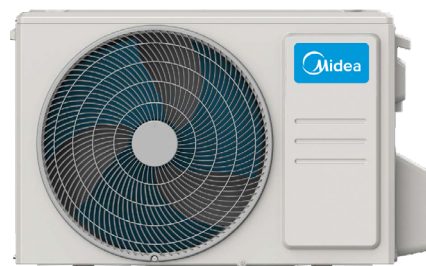


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-105(36)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	4.000 W
Capacidad calorífica	11,14 kW
Consumo calor	3.000 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.300/1.530/1.700 m³/h
Presión sonora (interior)	46/49/51 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	22,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

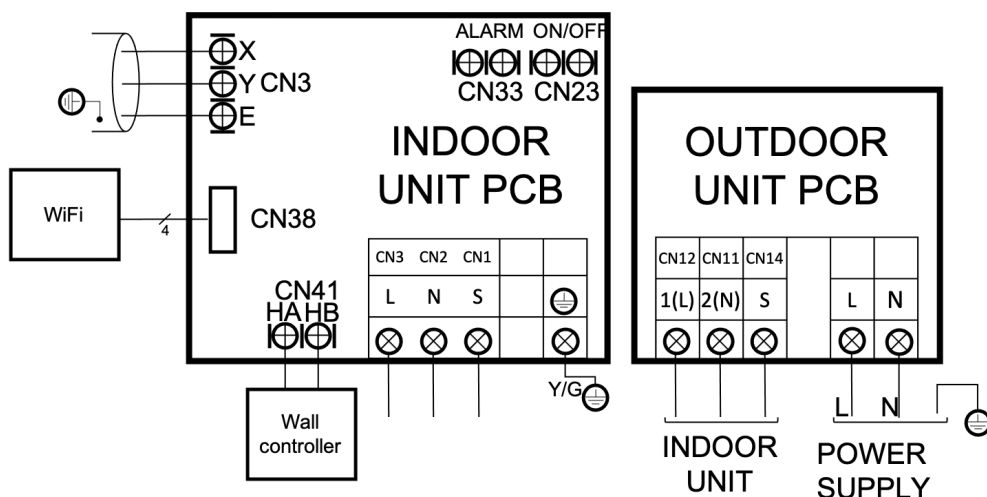



NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-105(36)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

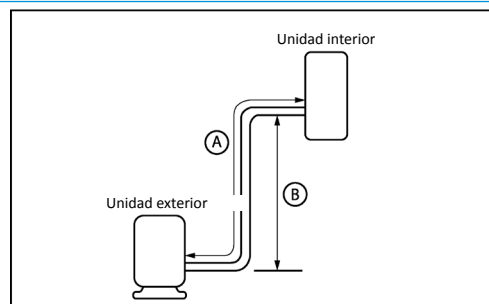

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR




Modelo	MCD1-36HRFNX-QRDOW(GA)
	
	
Peso	27,20 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


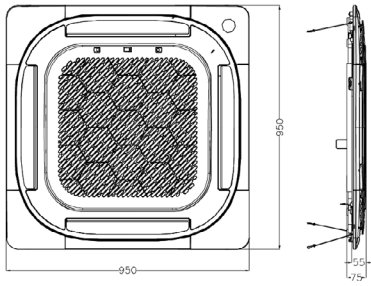
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	66,90 kg



INSTALACIÓN

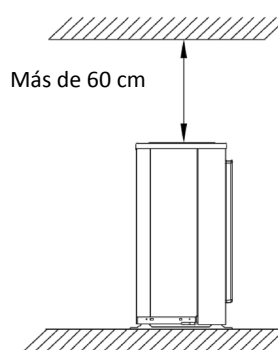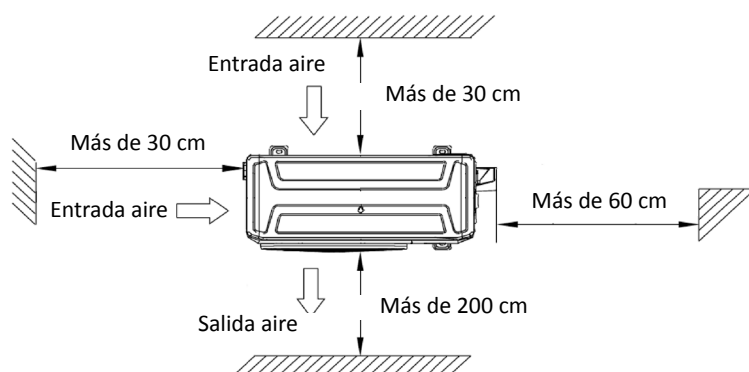


Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

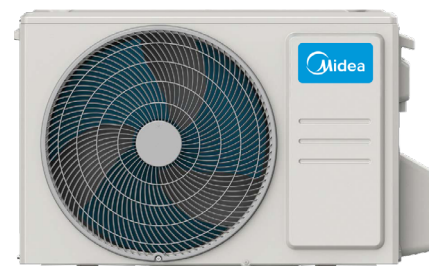


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-105(36)N8R(GA)
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	4.000 W
Capacidad calorífica	11,14 kW
Consumo calor	3.000 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.300/1.530/1.700 m³/h
Presión sonora (interior)	46/49/51 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	10 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

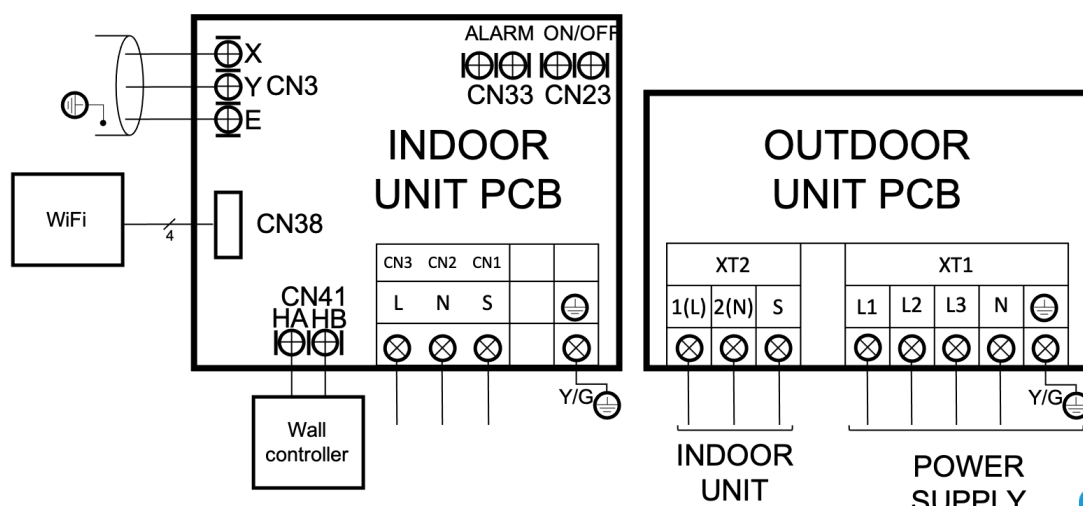


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-105(36)N8R(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

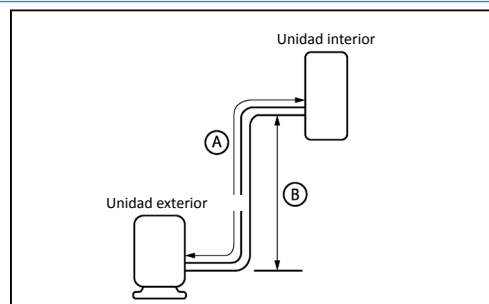

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR


Modelo	MCD1-36HRFNX-QRDOW(GA)
	
Peso	27,20 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


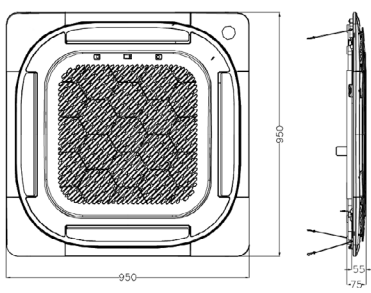
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	80,50 kg

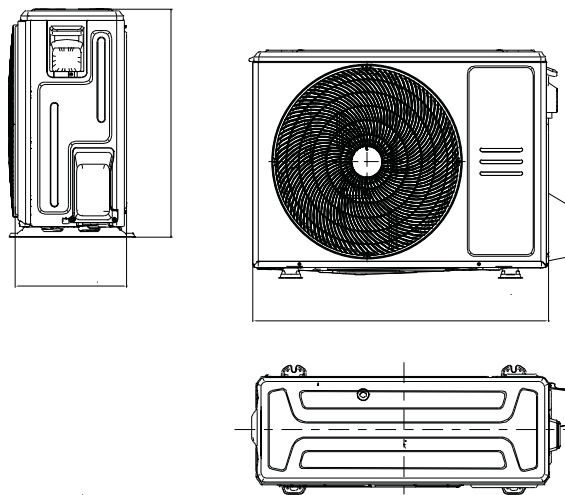

INSTALACIÓN

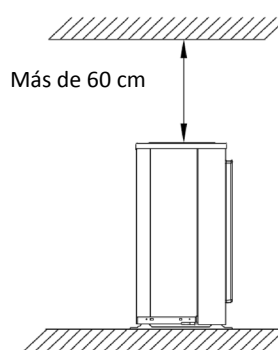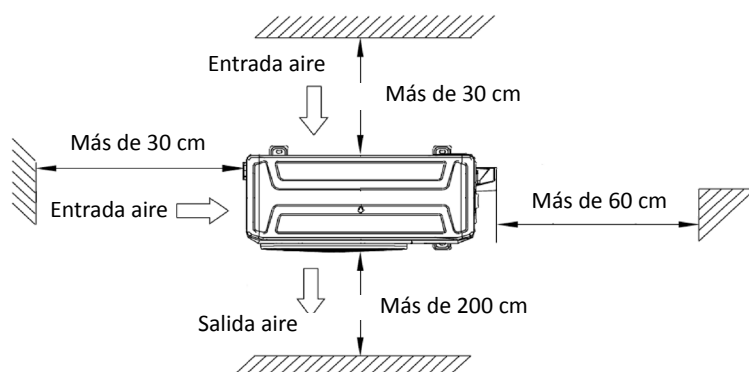


Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado

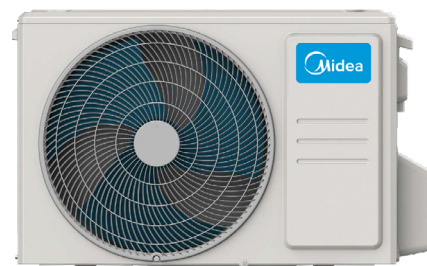


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-125(42)N8Q(GA)
Capacidad frigorífica	12,02 kW
Consumo frío	4.200 W
Capacidad calorífica	13,48 kW
Consumo calor	3.700 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.600/1.750/1.900 m³/h
Presión sonora (interior)	47,50/50/52,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	22,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

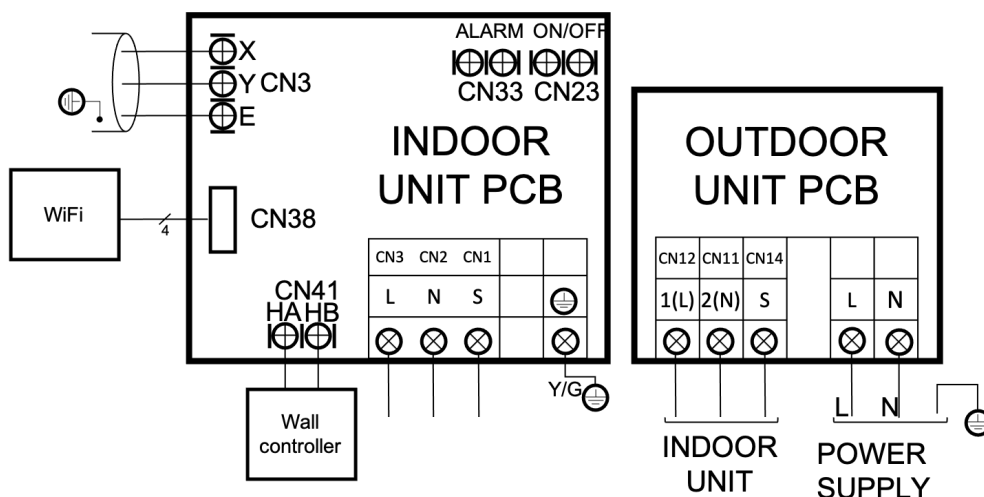


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-125(42)N8Q(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,80 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

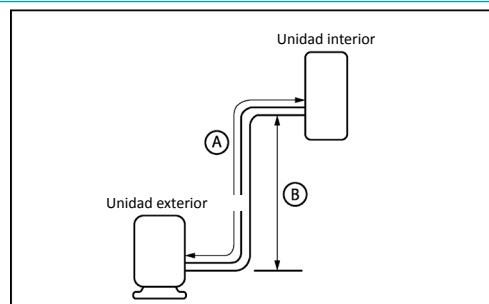

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR


Modelo	MCD1-42HRFNX-QRDOW(GA)
	
Peso	29,30 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


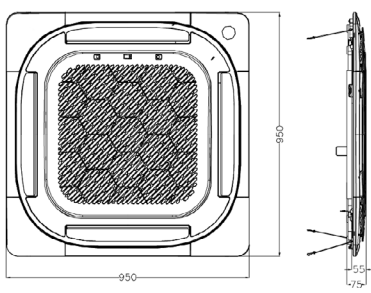
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-42HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	71 kg

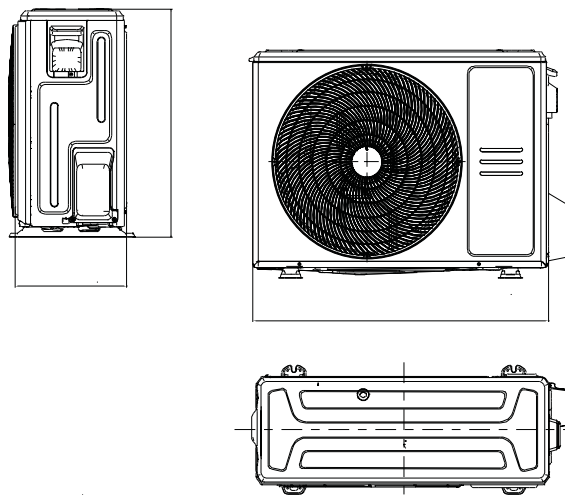

INSTALACIÓN

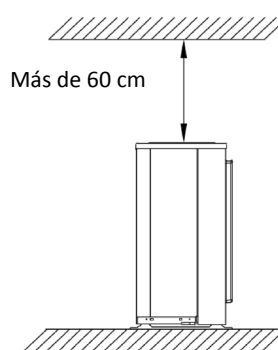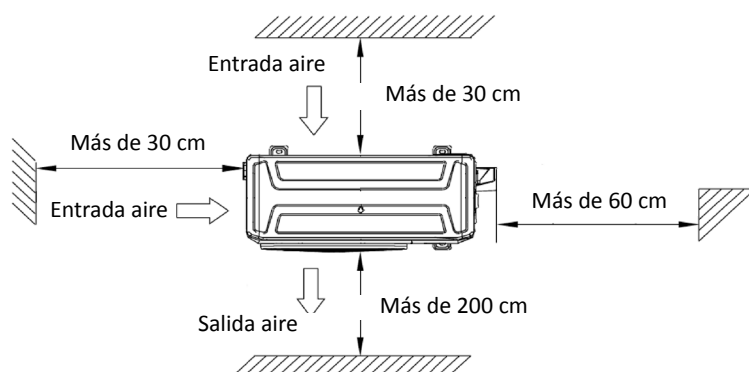

Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-140(48)N8R(GA)
Capacidad frigorífica	14,07 kW
Consumo frío	4.650 W
Capacidad calorífica	16,12 kW
Consumo calor	4.580 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.600/1.750/1.900 m³/h
Presión sonora (interior)	48/50,50/52,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	7.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	63,50 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	13 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

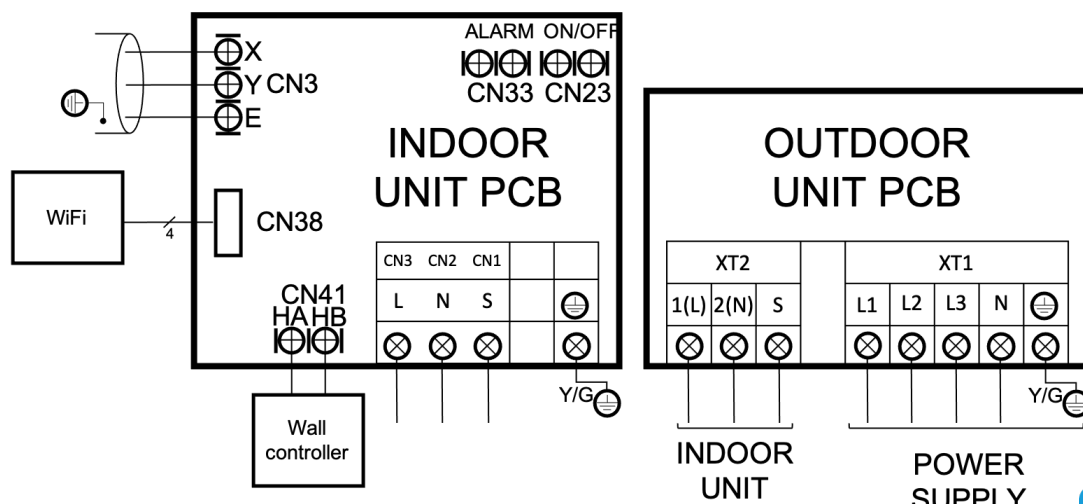


NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.


(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-140(48)N8R(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,90 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

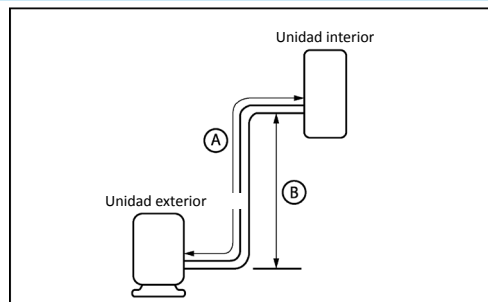

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR


Modelo	MCD1-48HRFNX-QRDOW(GA)
	
Peso	29,30 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL


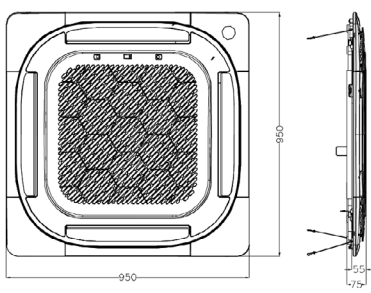
Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	952 mm
Alto	1.333 mm
Fondo	415 mm
Peso	103,7 kg

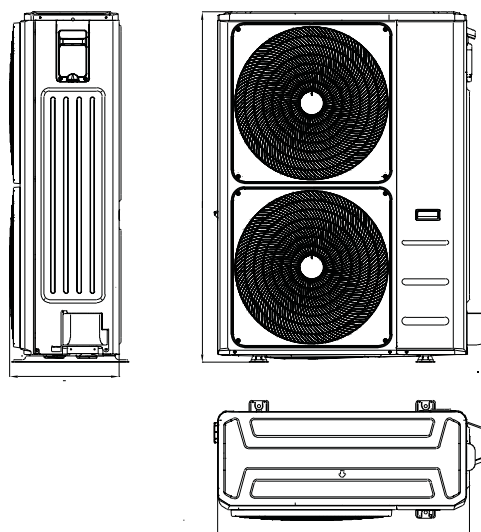

INSTALACIÓN

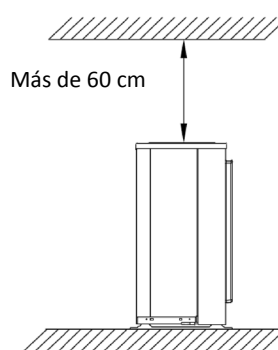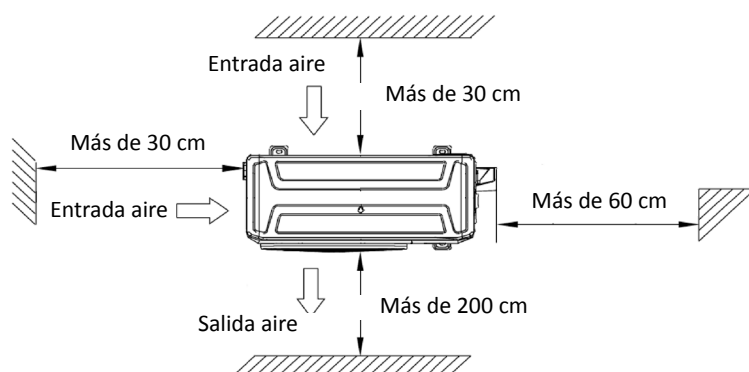

Cassette Superslim 840x840

FICHA PRODUCTO



RG10N3(2HS)/BGEF
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCD1-160(55)N8R(GA)
Capacidad frigorífica	15,24 kW
Consumo frío	5.000 W
Capacidad calorífica	18,17 kW
Consumo calor	5.550 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.650/1.850/2.000 m³/h
Presión sonora (interior)	49,50/52/54,50 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	7.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	64 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	14 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

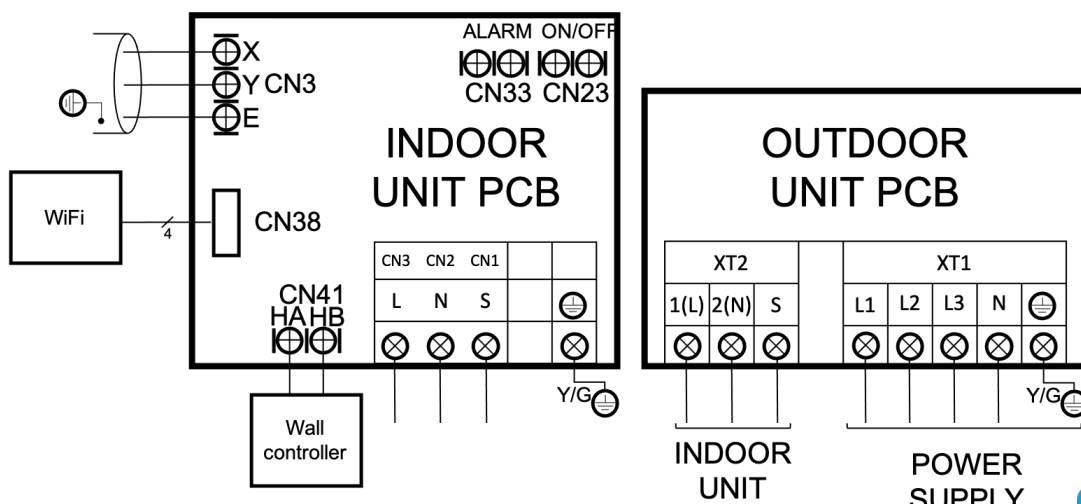



NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	MCD1-160(55)N8R(GA)	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	3 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø32	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

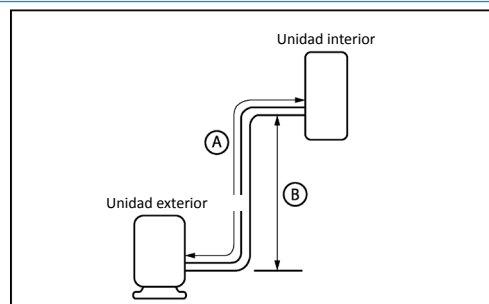

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR


Modelo	MCD1-55HRFNX-QRDOW(GA)
	
	
Peso	29,30 kg

DIMENSIONES Y PESO PANEL

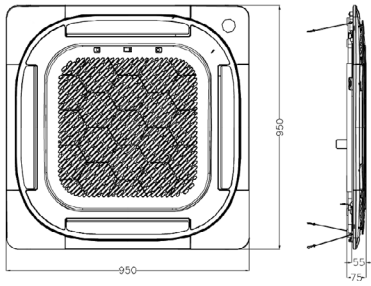Modelo	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Peso	6 kg

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	952 mm
Alto	1.333 mm
Fondo	415 mm
Peso	107 kg

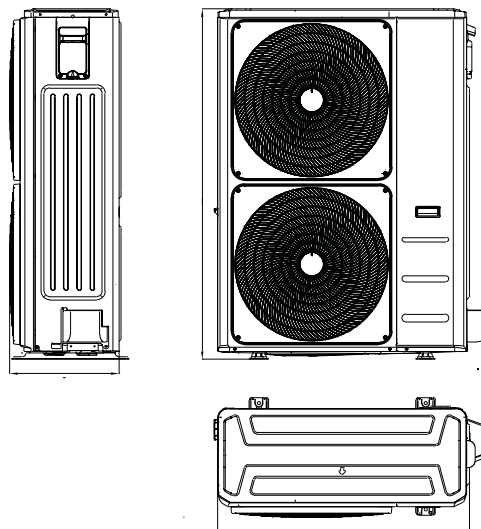

INSTALACIÓN

