



Conductos A6

FICHA PRODUCTO

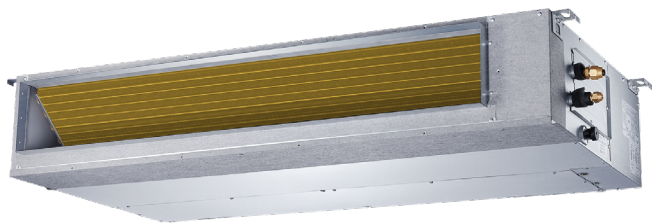

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

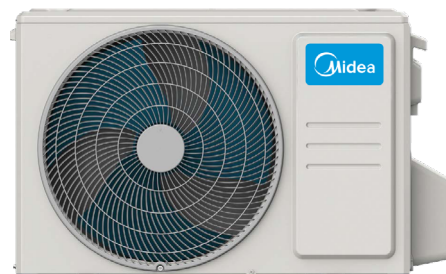


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTIU-35(12)N8Q(GA) / MTIU-35(12)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	3,52 kW
Consumo frío	1.053 W
Capacidad calorífica	3,81 kW
Consumo calor	1.038 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	350/500/660 m³/h
Presión estática máx.	60 Pa
Presión sonora (interior)	29,80/33,50/36 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.200 m³/h
Presión sonora (exterior)	53,60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	9 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x1,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

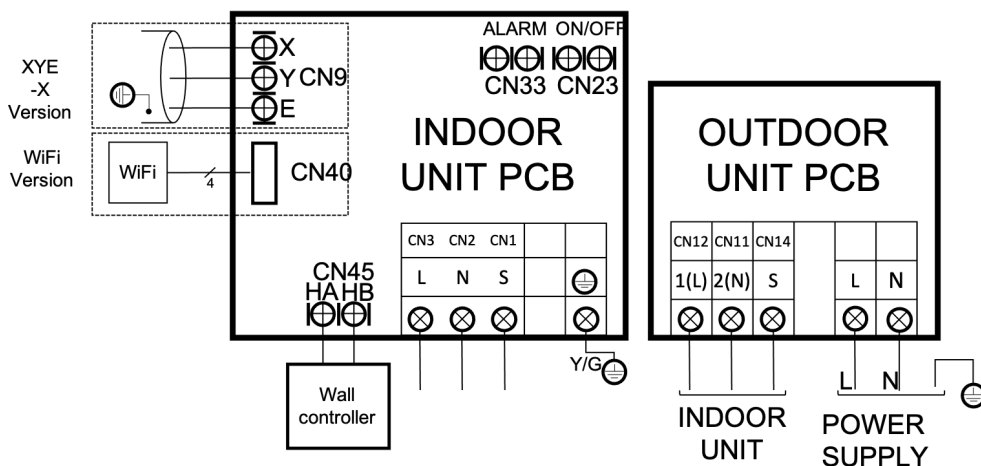

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTIU-35(12)N8Q(GA) / MTIU-35(12)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	$\varnothing 1/4'' / \varnothing 3/8''$	
Carga fábrica / Carga adicional	0,72 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	$\varnothing 25$ mm	
Longitud máx. tuberías (A)	25 m	
Desnivel máx. (B)	10 m	

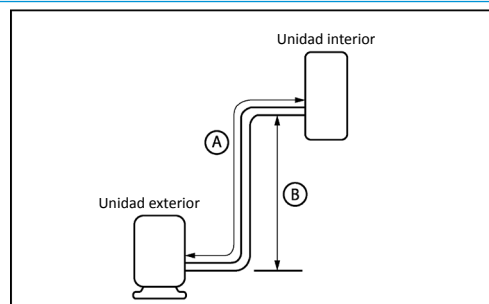


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-12HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	700 mm
Alto	200 mm
Fondo	506 mm
Peso	17,80 kg


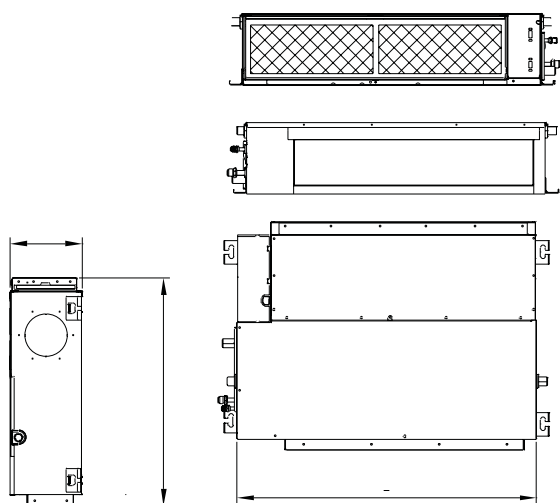


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	765 mm
Alto	555 mm
Fondo	303 mm
Peso	26,60 kg

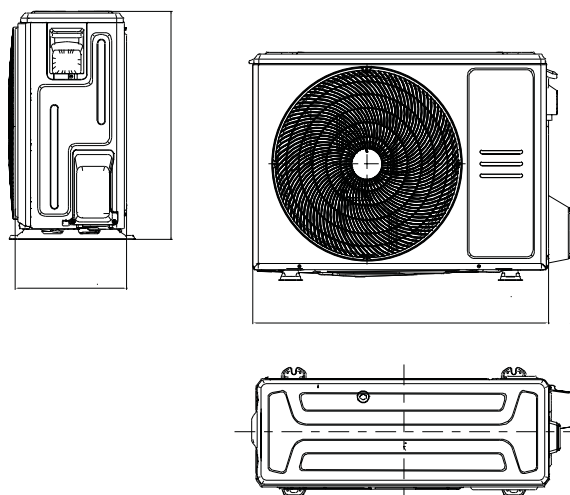


INSTALACIÓN

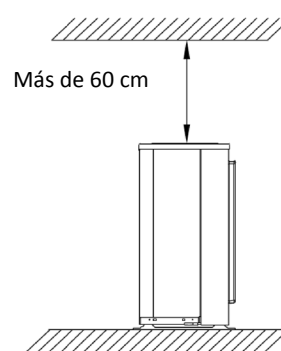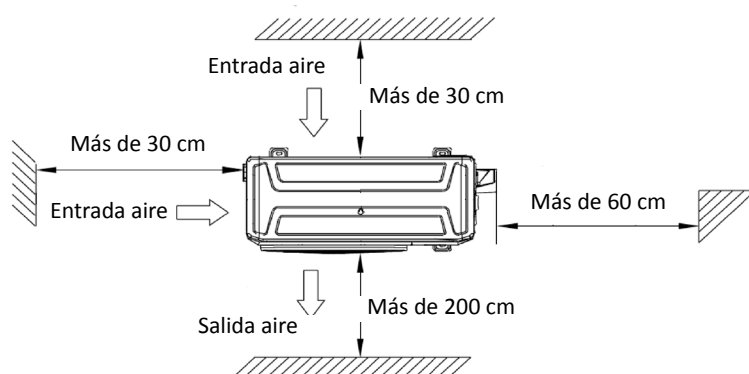


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

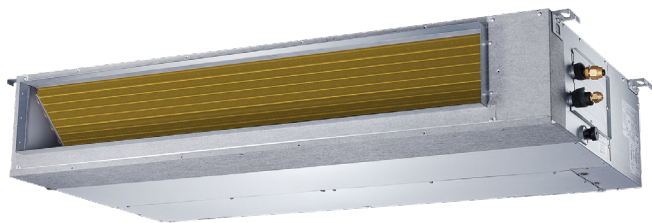

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

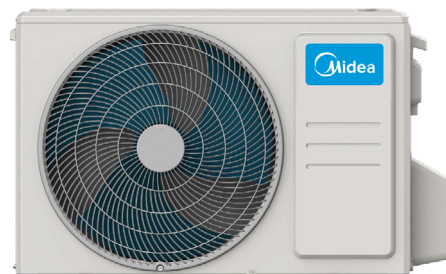


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTIU-52(18)N8Q(GA) / MTIU-52(18)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	5,28 kW
Consumo frío	1.530 W
Capacidad calorífica	5,57 kW
Consumo calor	1.510 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	420/670/870 m³/h
Presión estática máx.	100 Pa
Presión sonora (interior)	26/29,80/35 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	2.100 m³/h
Presión sonora (exterior)	56 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	13,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x1,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

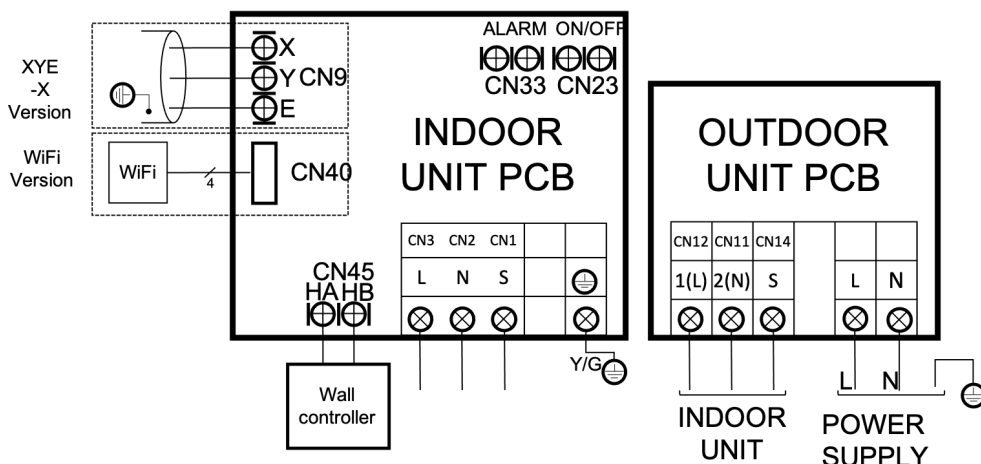

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTIU-52(18)N8Q(GA) / MTIU-52(18)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø1/2"	
Carga fábrica / Carga adicional	1,15 kg / 0,012 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	30 m	
Desnivel máx. (B)	20 m	

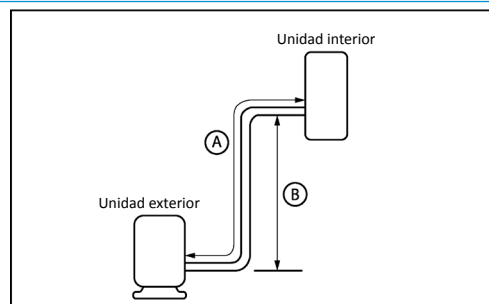


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA) MTIU-18HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	880 mm
Alto	210 mm
Fondo	674 mm
Peso	24,40 kg

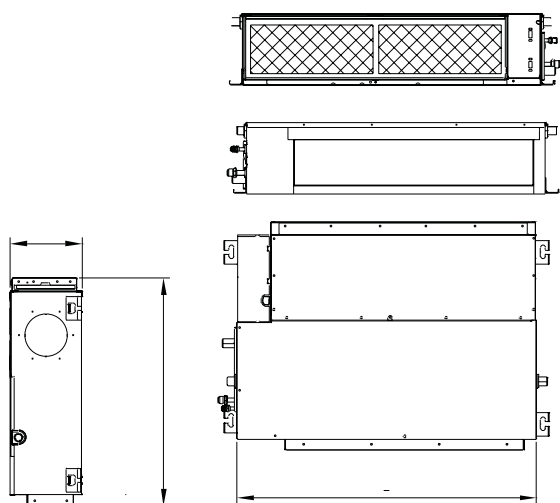


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	805 mm
Alto	554 mm
Fondo	330 mm
Peso	32,50 kg

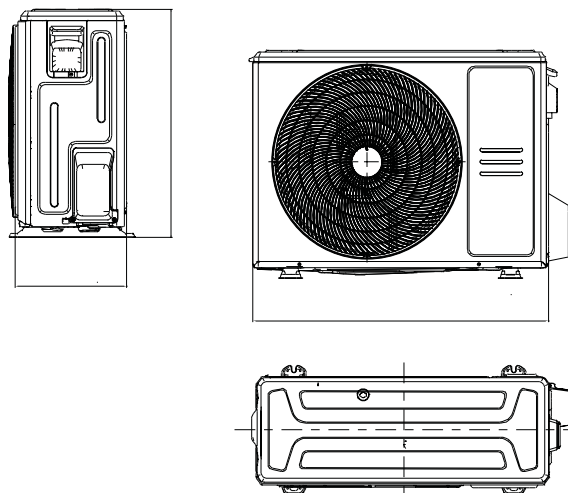


INSTALACIÓN

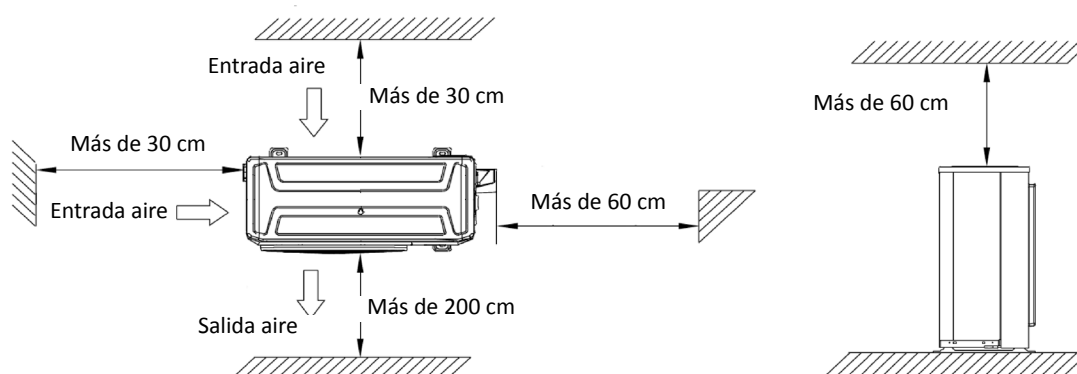


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

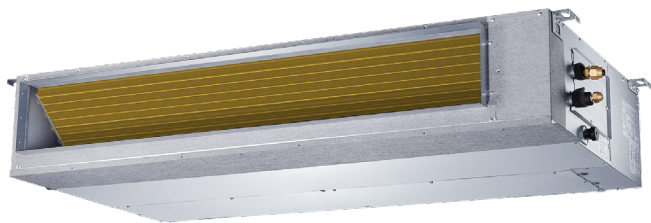

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

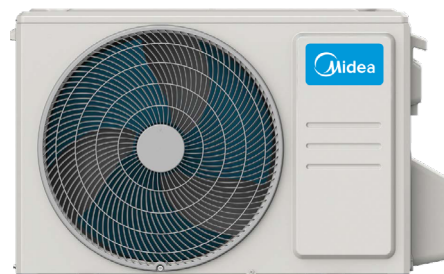


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-71(24)N8Q(GA) / MTI-71(24)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	7,03 kW
Consumo frío	2.190 W
Capacidad calorífica	7,62 kW
Consumo calor	1.900 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	610/930/1.200 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	25,50/29,10/32,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	60 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	19 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

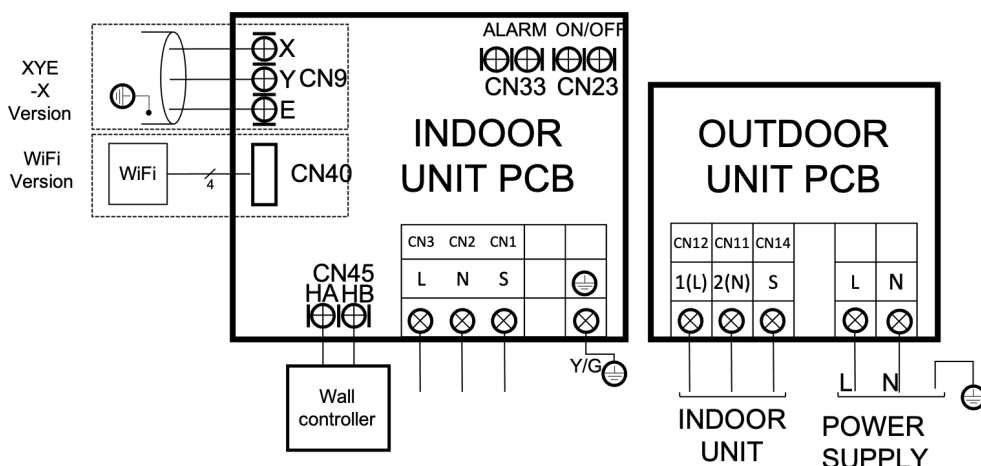

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-71(24)N8Q(GA) / MTI-71(24)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	1,50 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

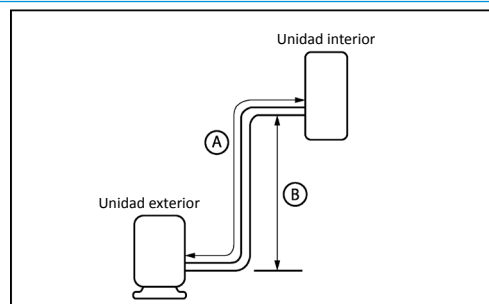


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-24HWFNX-QRDOW(GA) MTI-24HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	1.100 mm
Alto	249 mm
Fondo	774 mm
Peso	32,30 kg


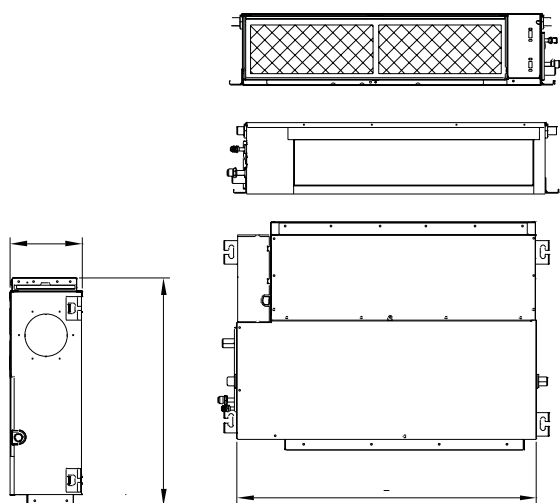


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Ancho	890 mm
Alto	673 mm
Fondo	342 mm
Peso	43,90 kg

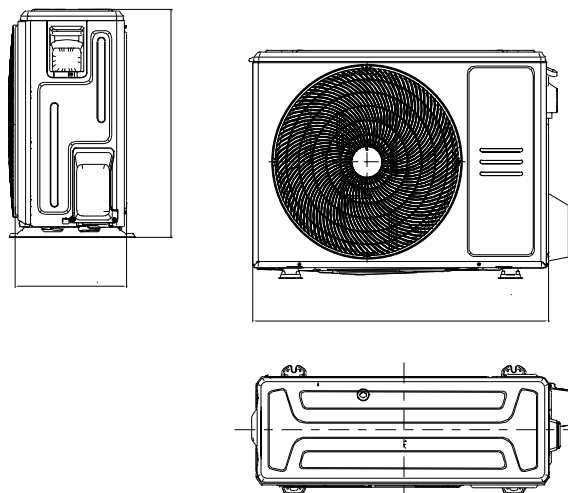


INSTALACIÓN

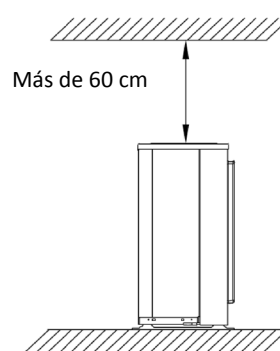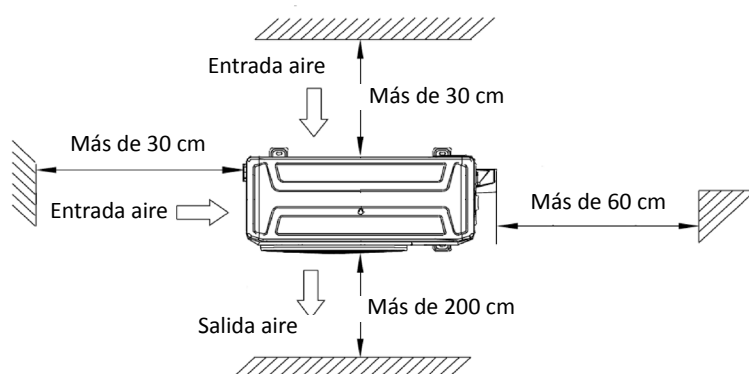


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

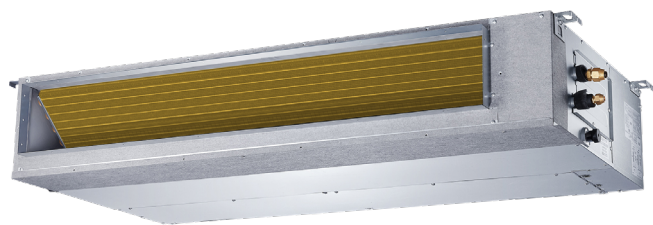

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

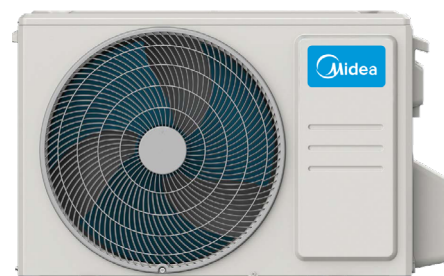


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-90(30)N8Q(GA) / MTI-90(30)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	8,79 kW
Consumo frío	2.500 W
Capacidad calorífica	9,38 kW
Consumo calor	2.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.560/1.780/2.060 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	34,30/36,70/39,20 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.800 m³/h
Presión sonora (exterior)	62 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	20 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

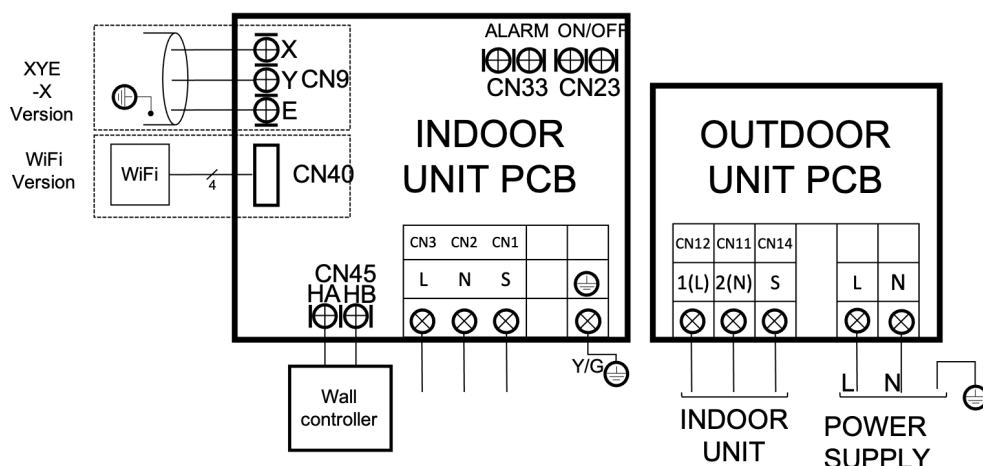

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-90(30)N8Q(GA) / MTI-90(30)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

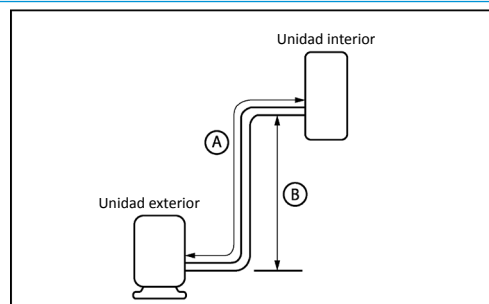


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-30HWFNX-QRD0W(GA) MTI-30HWFNX-QRD0W(GA)-X
Ancho	1.260 mm
Alto	249 mm
Fondo	774 mm
Peso	40,50 kg

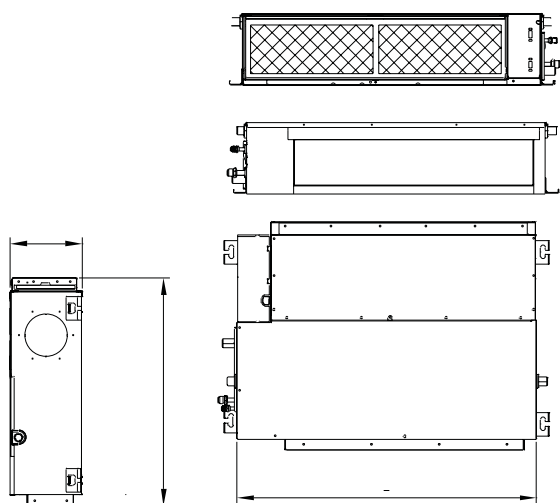


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-30HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	52,80 kg

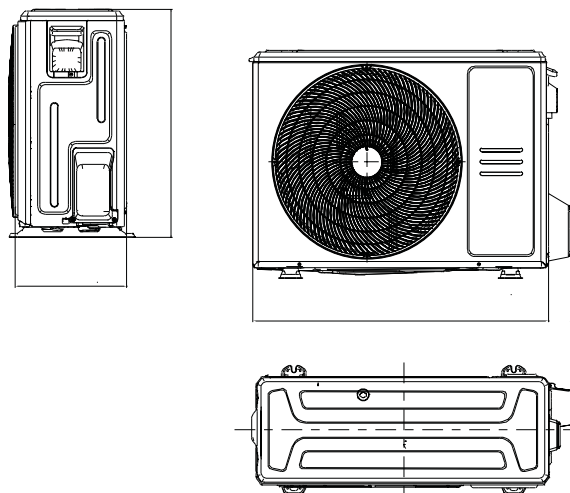


INSTALACIÓN

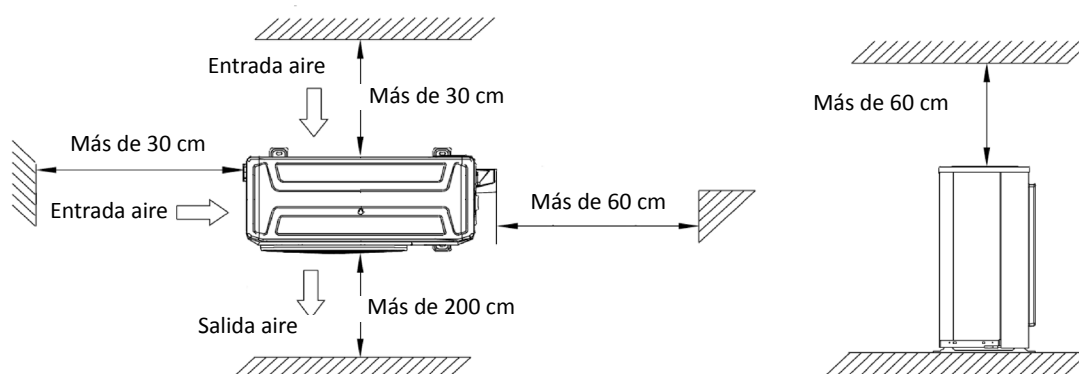


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

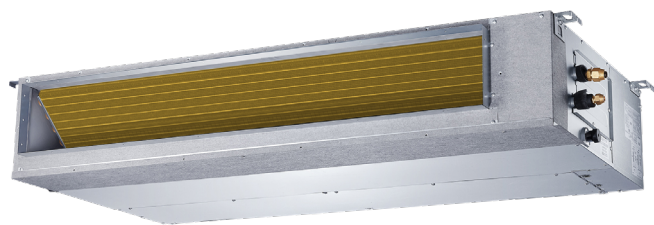


KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

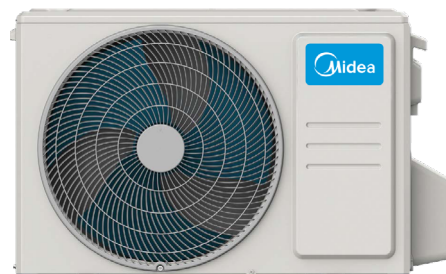

CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-90(30)N8Q(GA)-48 / MTI-90(30)N8Q(GA)-48-X
Capacidad frigorífica	8,79 kW
Consumo frío	2.500 W
Capacidad calorífica	9,38 kW
Consumo calor	2.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/38,30/41,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	3.800 m³/h
Presión sonora (exterior)	62 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	20 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

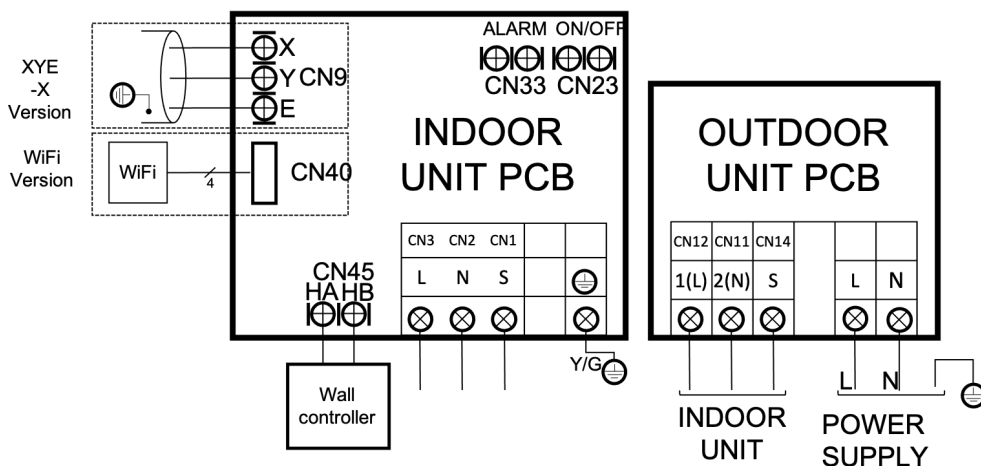

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-90(30)N8Q(GA)-48 / MTI-90(30)N8Q(GA)-48-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	50 m	
Desnivel máx. (B)	25 m	

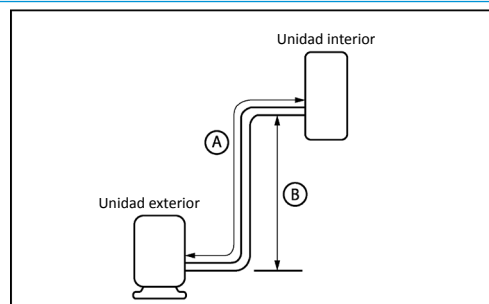


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-48HWFNX-QRD0W(GA) MTI-48HWFNX-QRD0W(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,6 kg


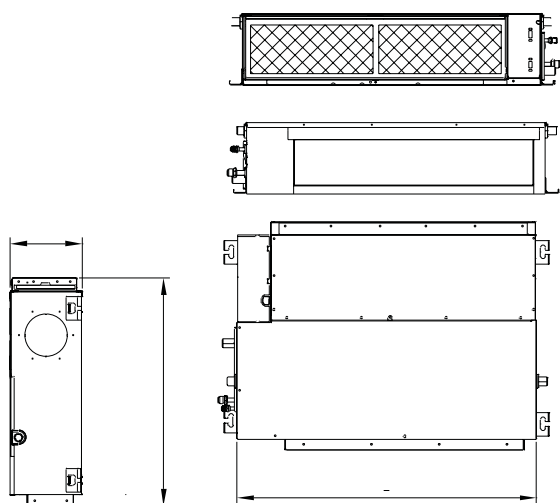


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-30HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	52,80 kg


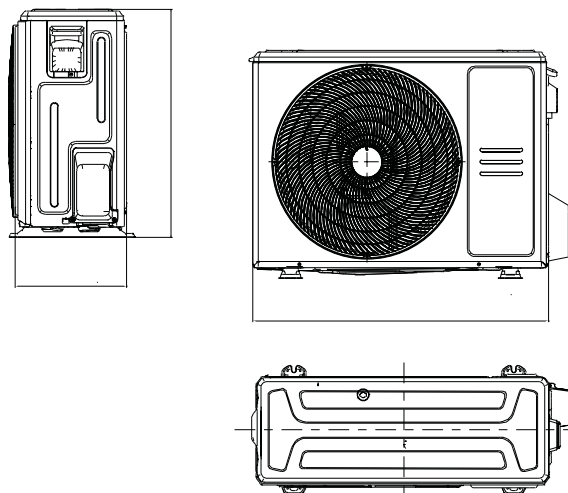


INSTALACIÓN

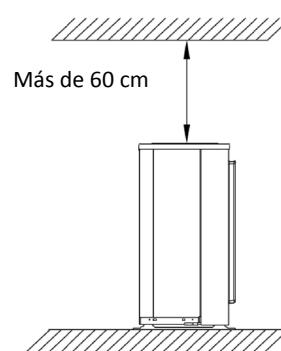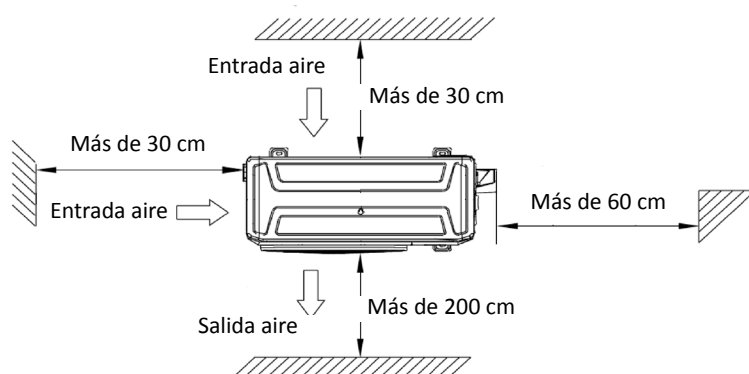

Conductos A6

FICHA PRODUCTO

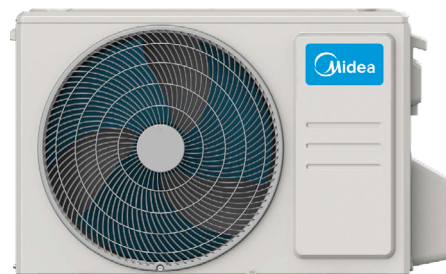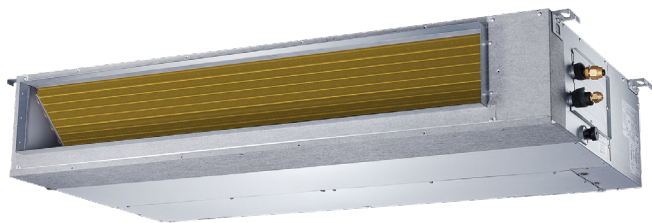
Control recomendado


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS


Modelo	MTI-105(36)N8Q(GA) / MTI-105(36)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	3.950 W
Capacidad calorífica	11,72 kW
Consumo calor	3.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.560/1.780/2.060 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/37,70/40,30 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	21,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²

ESQUEMA CONEXIONES

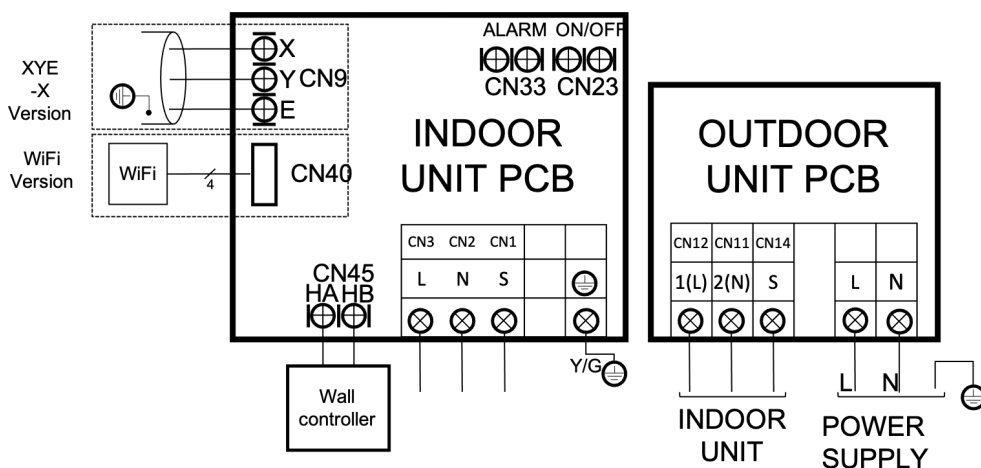


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

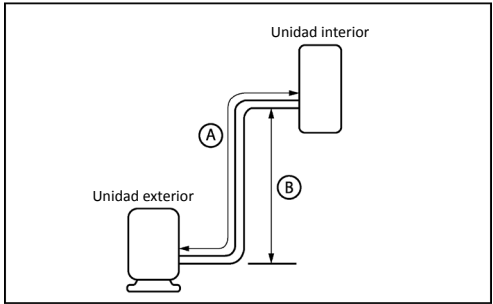Modelo	MTI-105(36)N8Q(GA) / MTI-105(36)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-36HWFNX-QRD0W(GA) MTI-36HWFNX-QRD0W(GA)-X
Ancho	1.360 mm
Alto	249 mm
Fondo	774 mm
Peso	40,50 kg

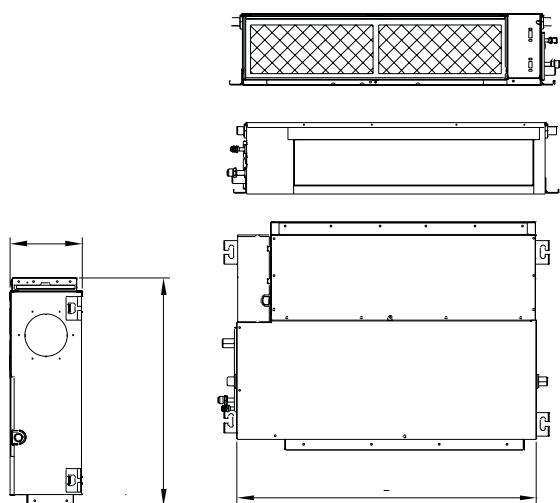


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	66,9 kg

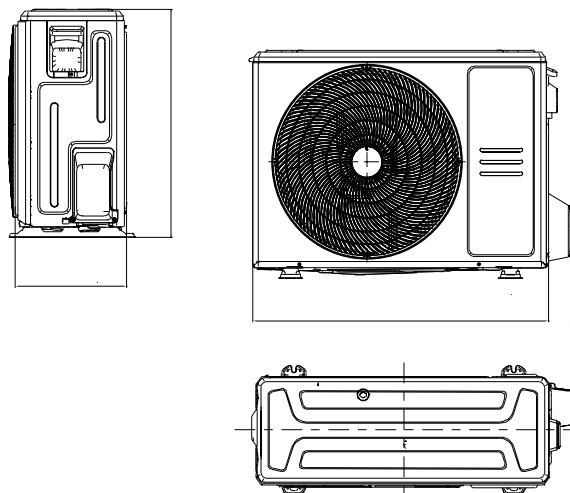


INSTALACIÓN

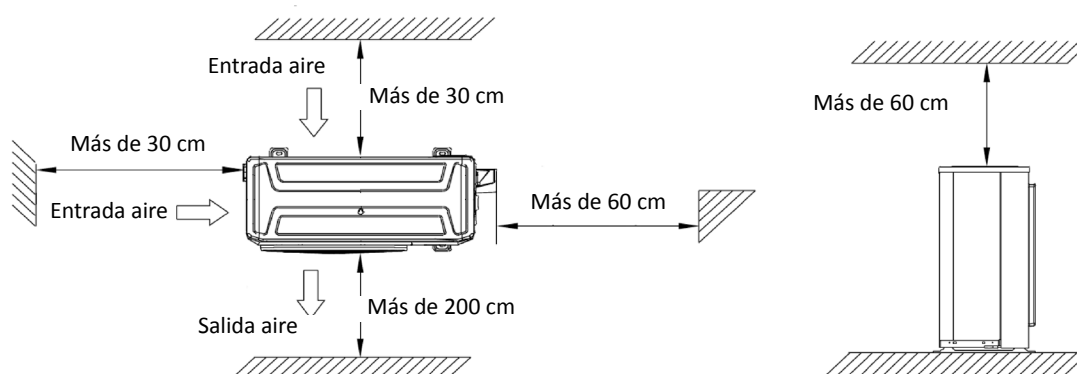


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

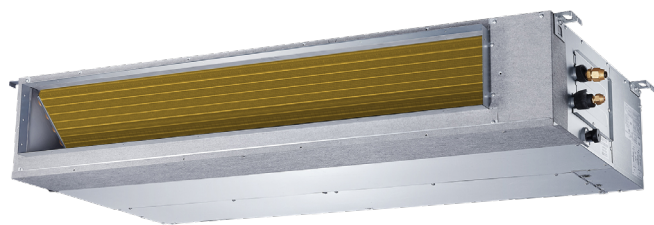


KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

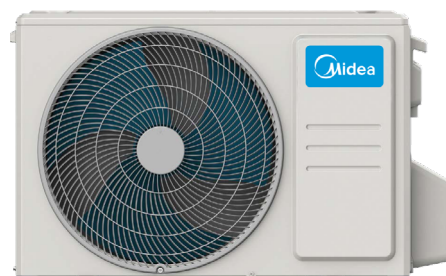

CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-105(36)N8Q(GA)-48 / MTI-105(36)N8Q(GA)-48-X
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	3.950 W
Capacidad calorífica	11,72 kW
Consumo calor	3.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/38,30/41,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	21,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

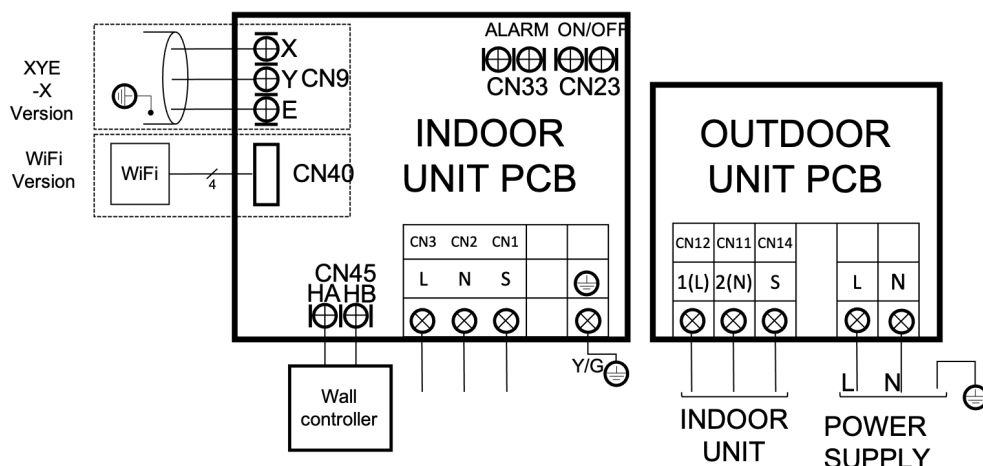

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-105(36)N8Q(GA)-48 / MTI-105(36)N8Q(GA)-48-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

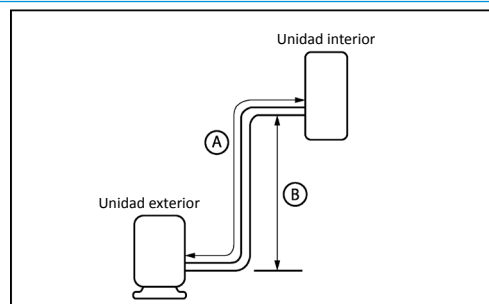


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-48HWFNX-QRD0W(GA) MTI-48HWFNX-QRD0W(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,60 kg


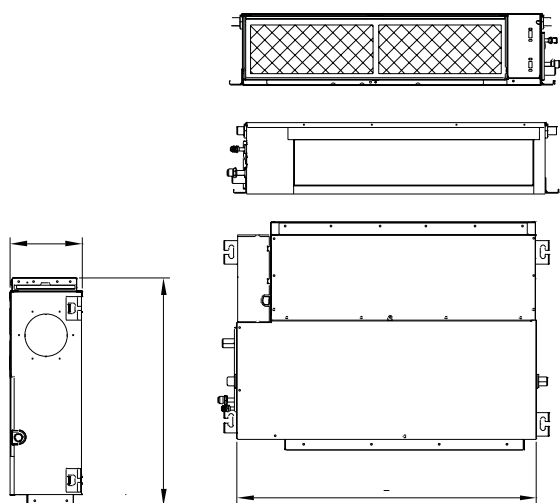


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	66,90 kg

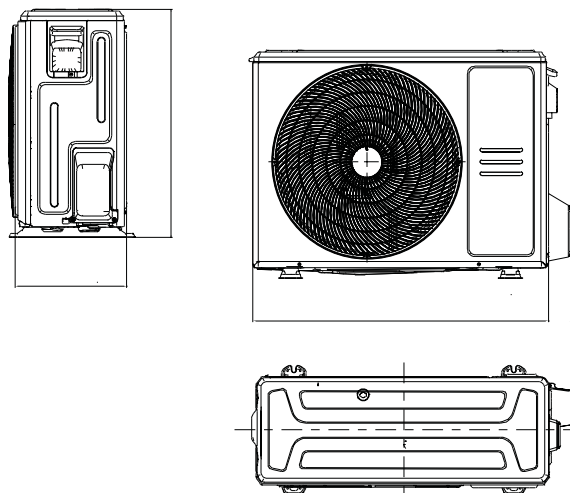


INSTALACIÓN

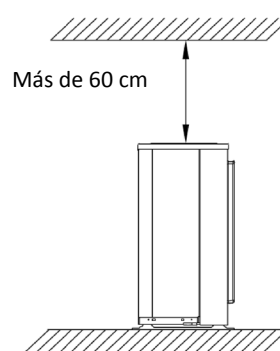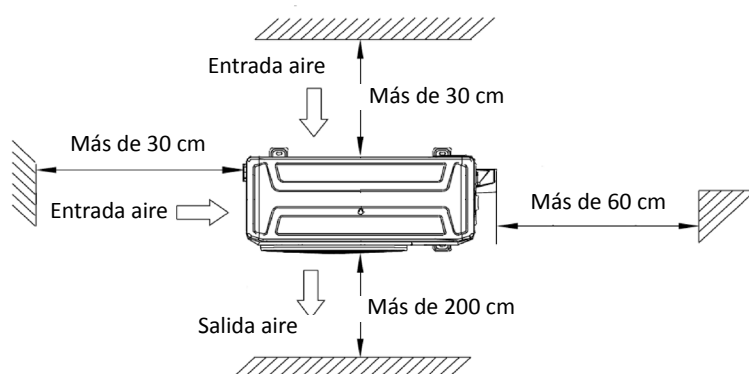


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

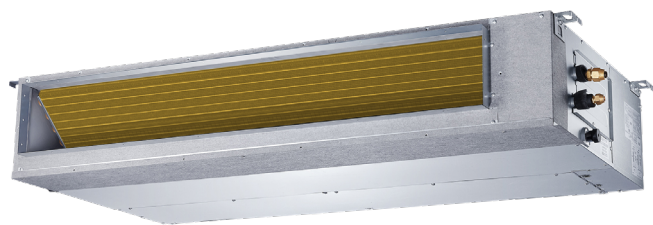

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

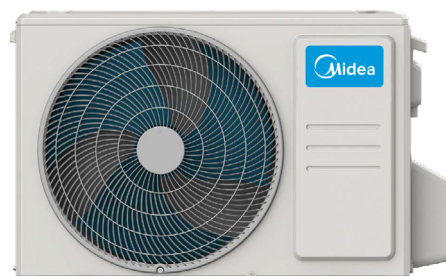


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-105(36)N8R(GA) / MTI-105(36)N8R(GA)-X
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	4.000 W
Capacidad calorífica	11,72 kW
Consumo calor	3.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	1.560/1.780/2.060 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/37,70/40,30 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	10 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

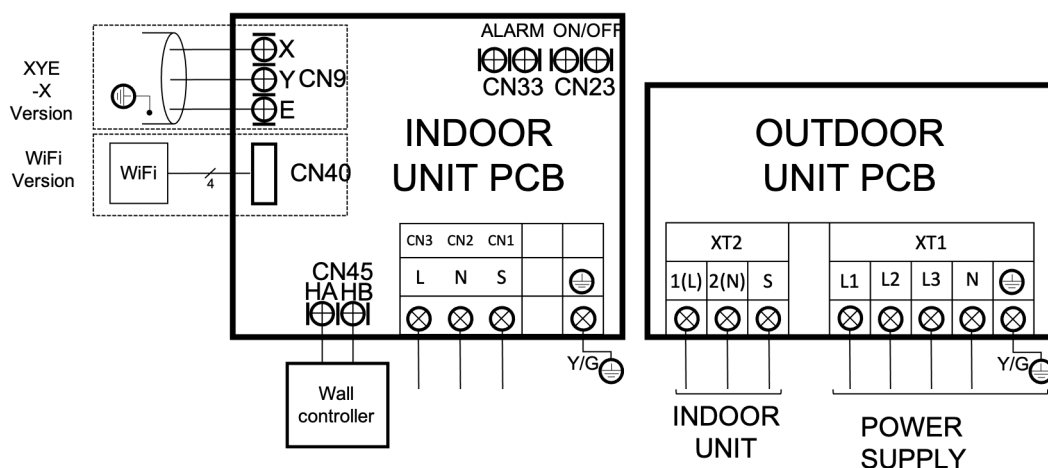

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-105(36)N8R(GA) / MTI-105(36)N8R(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

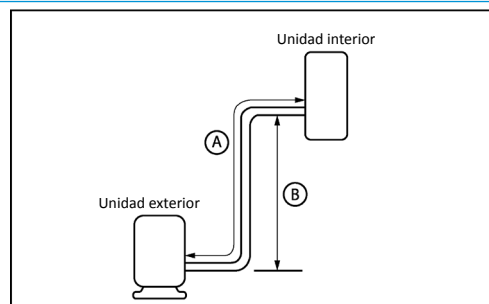


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-36HWFNX-QRDOW(GA) MTI-36HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	1.360 mm
Alto	249 mm
Fondo	774 mm
Peso	40,50 kg


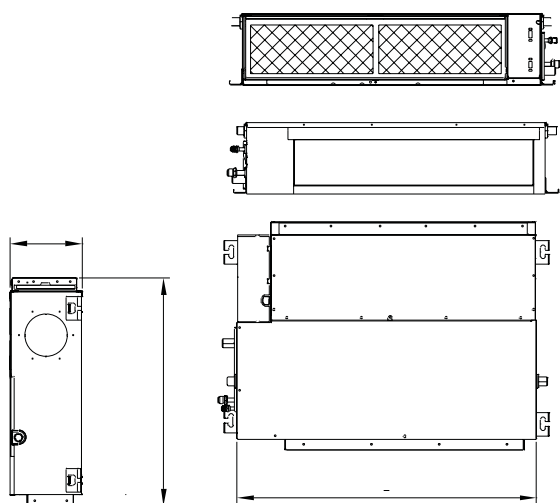


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	80,50 kg

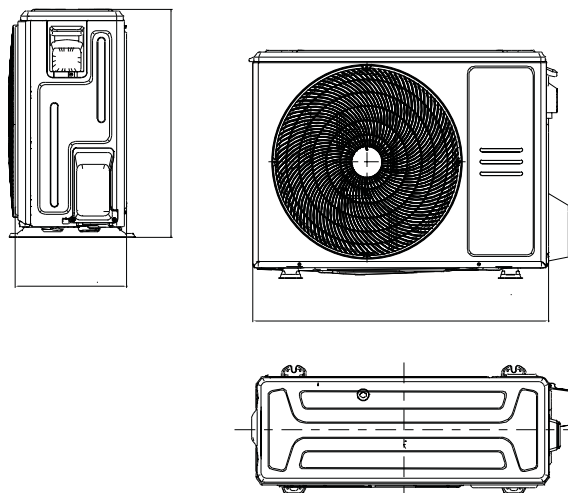


INSTALACIÓN

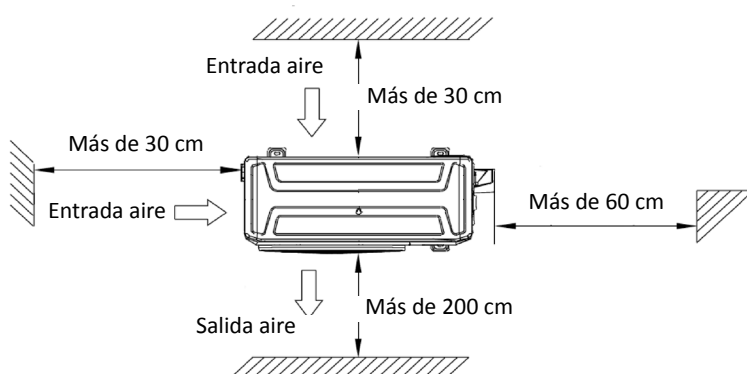


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

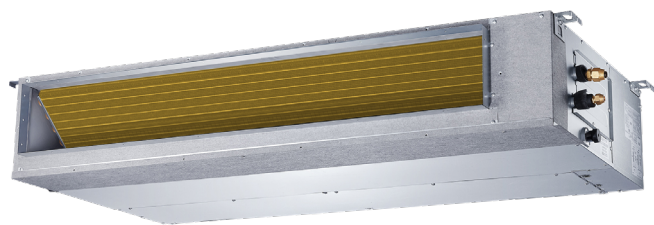


KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

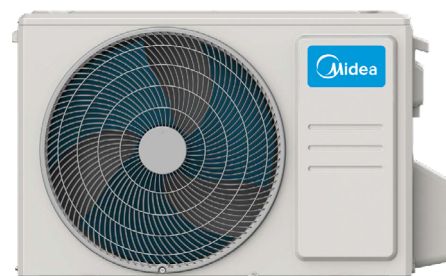

CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-105(36)N8R(GA)-48 / MTI-105(36)N8R(GA)-48-X
Capacidad frigorífica	10,55 kW
Consumo frío	3.950 W
Capacidad calorífica	11,72 kW
Consumo calor	3.250 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/38,30/41,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	10 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

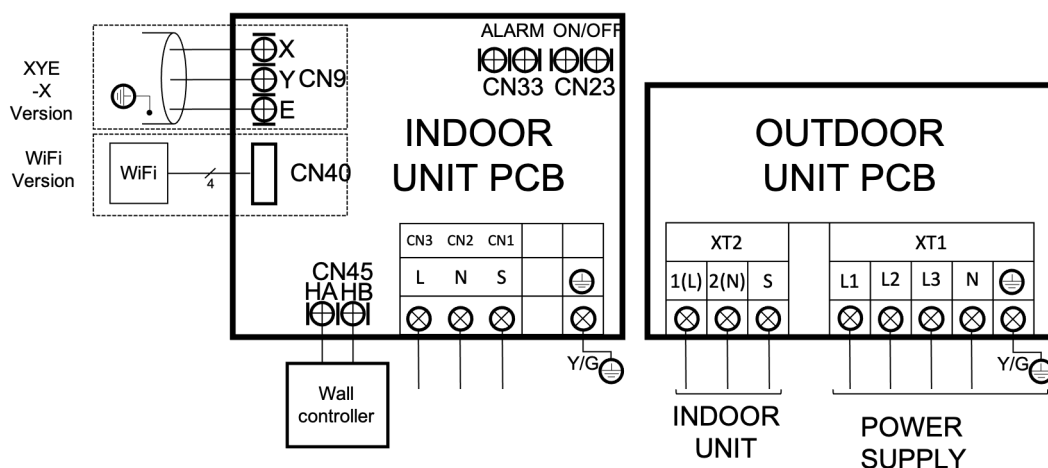

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-105(36)N8R(GA)-48 / MTI-105(36)N8R(GA)-48-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,40 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

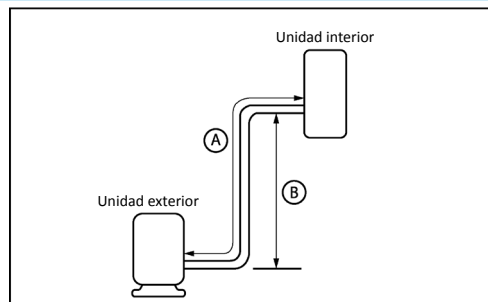


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,60 kg


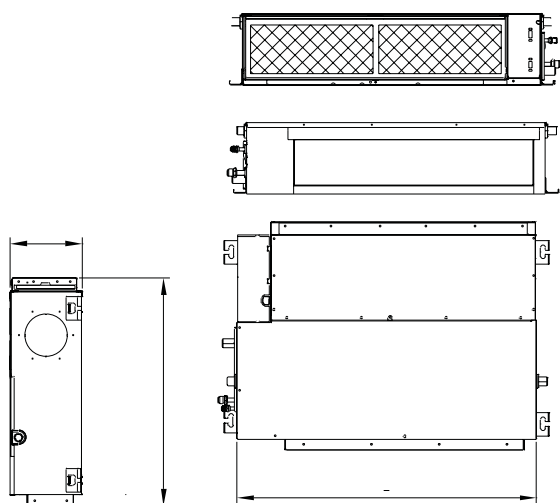


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	80,50 kg

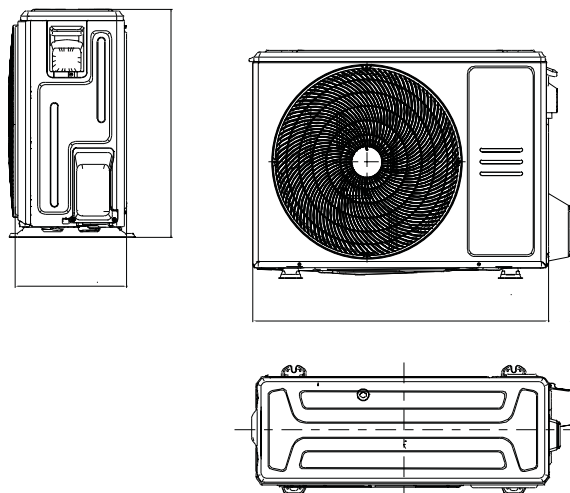


INSTALACIÓN

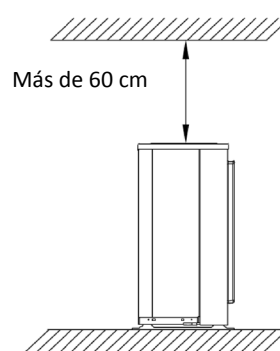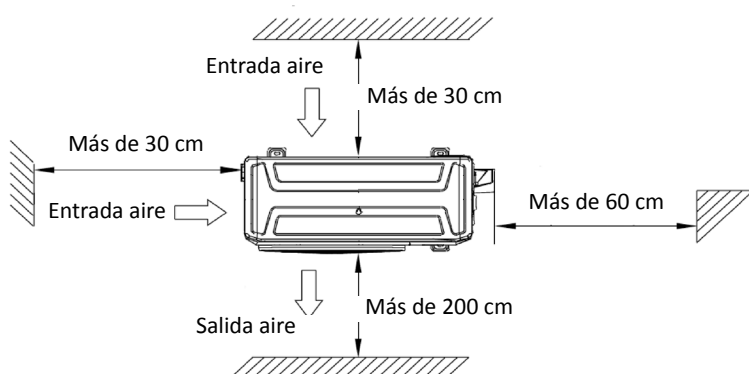


Conductos A6

FICHA PRODUCTO

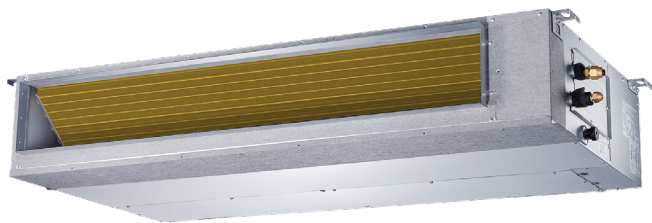

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado

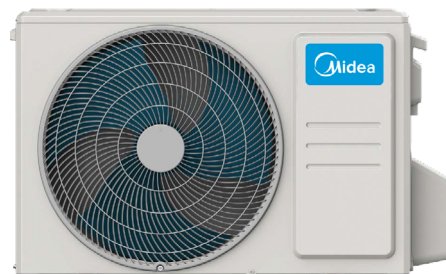


Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-125(42)N8Q(GA) / MTI-125(42)N8Q(GA)-X
Capacidad frigorífica	12,02 kW
Consumo frío	4.200 W
Capacidad calorífica	13,48 kW
Consumo calor	3.459 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/38,30/41,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	4.000 m³/h
Presión sonora (exterior)	63 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensidad máx.	22,50 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x4 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

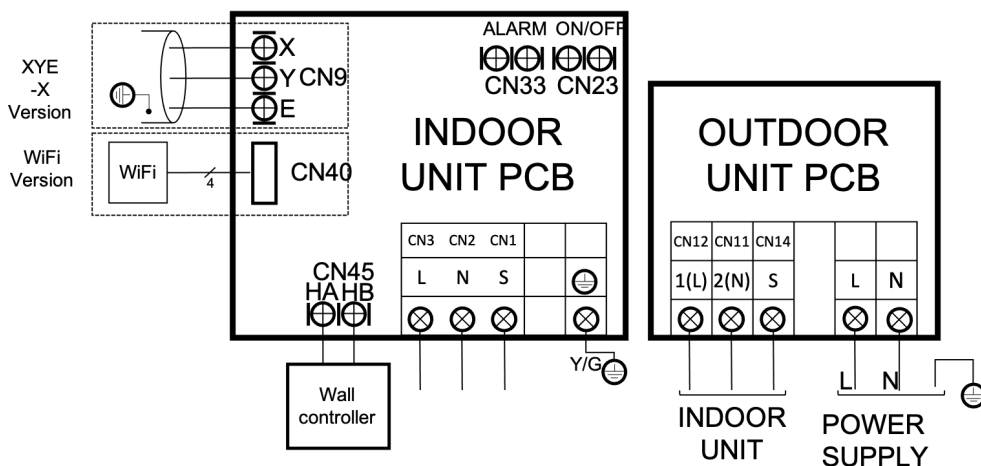

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-125(42)N8Q(GA) / MTI-125(42)N8Q(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,80 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

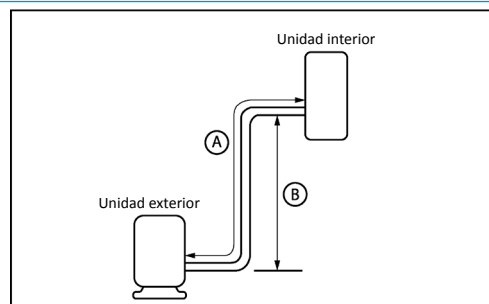


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-42HWFNX-QRD0W(GA) MTI-42HWFNX-QRD0W(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,60 kg


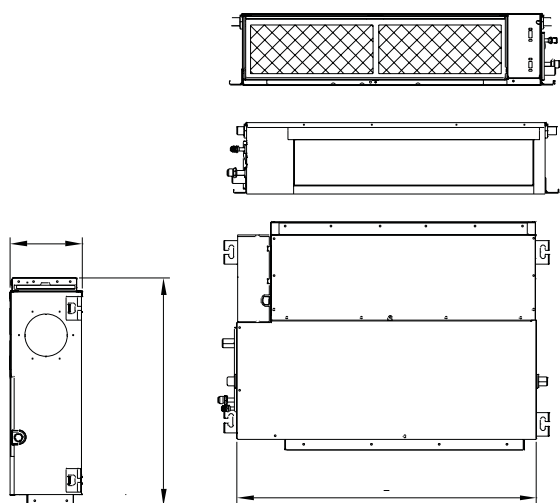


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOD30U-42HFN8-QRD0W(GA)
Ancho	946 mm
Alto	810 mm
Fondo	410 mm
Peso	71 kg

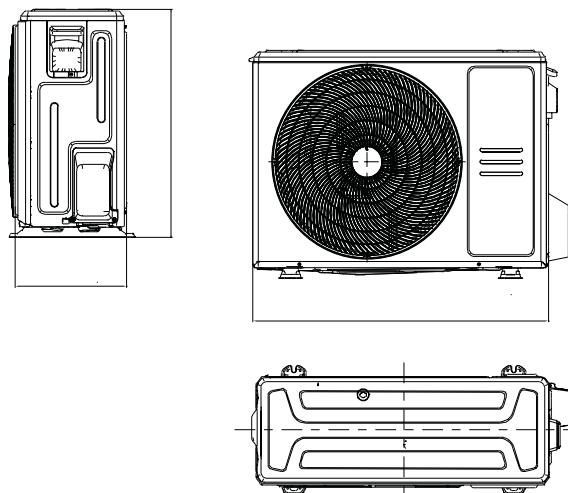


INSTALACIÓN

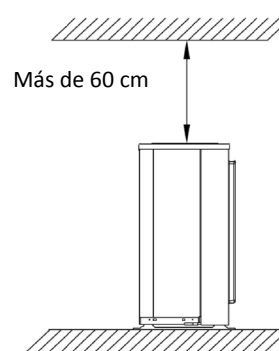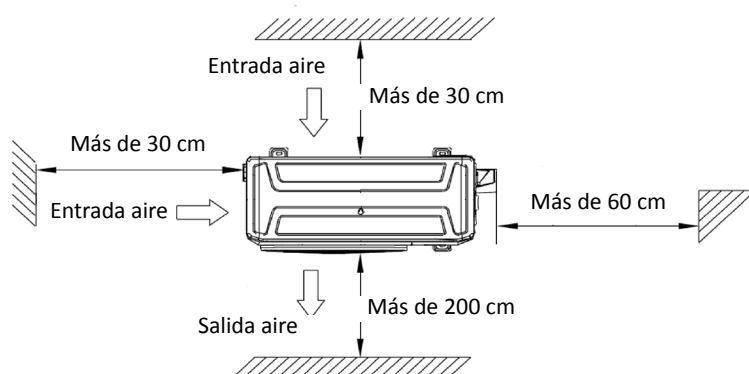

Conductos A6

FICHA PRODUCTO

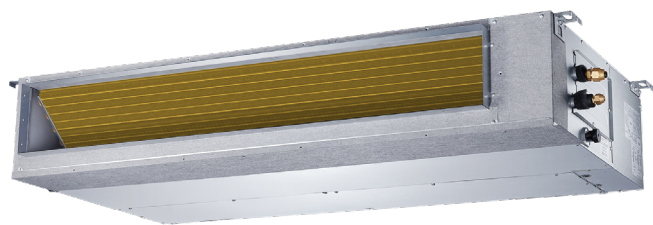

Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-140(48)N8R(GA) / MTI-140(48)N8R(GA)-X
Capacidad frigorífica	14,07 kW
Consumo frío	4.800 W
Capacidad calorífica	16,12 kW
Consumo calor	4.500 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	35,40/38,30/41,80 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	7.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	63,50 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	13 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

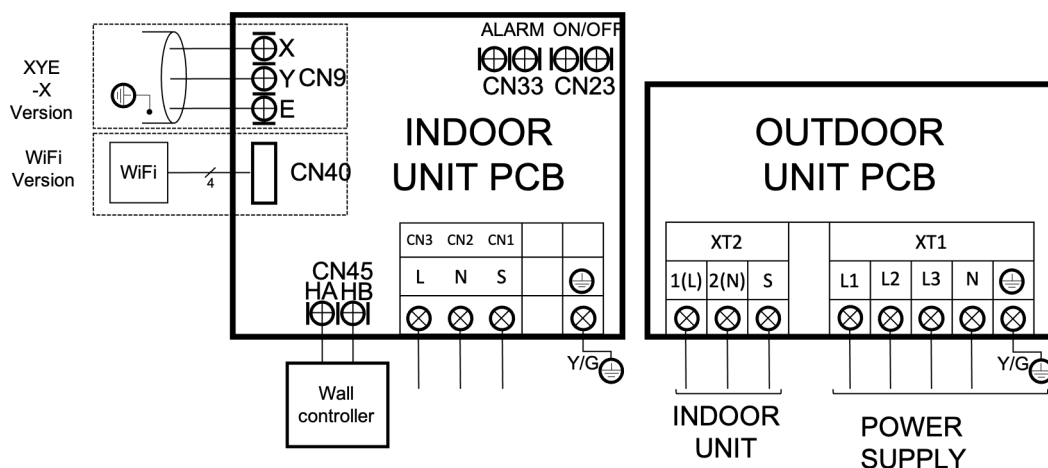

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-140(48)N8R(GA) / MTI-140(48)N8R(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	2,90 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

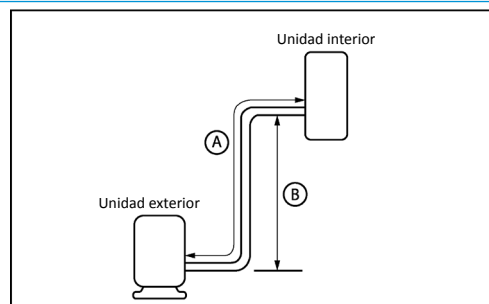


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-48HWFNX-QRDOW(GA) MTI-48HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,60 kg


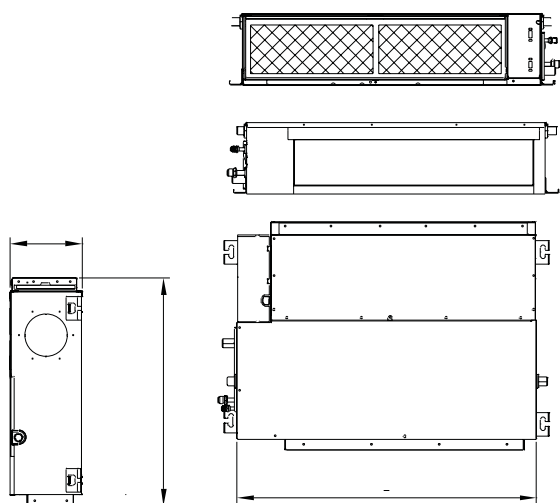


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	952 mm
Alto	1.333 mm
Fondo	415 mm
Peso	103,70 kg

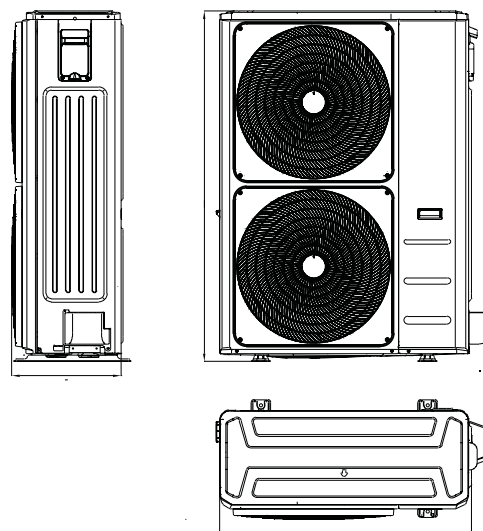


INSTALACIÓN

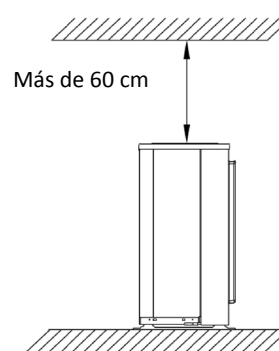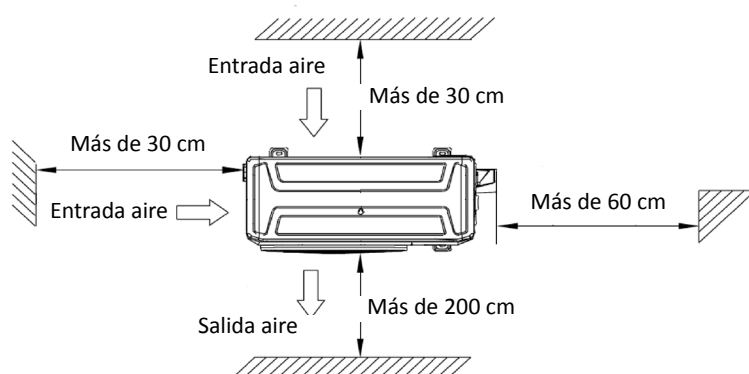

Conductos A6

FICHA PRODUCTO

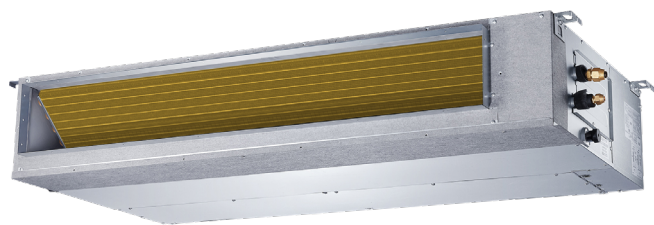

KJR-120M(X6W)/BGEF 1.1
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTI-160(55)N8R(GA) / MTI-160(55)N8R(GA)-X
Capacidad frigorífica	15,24 kW
Consumo frío	5.250 W
Capacidad calorífica	18,17 kW
Consumo calor	5.150 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+
Caudal de aire (interior)	2.120/2.350/2.600 m³/h
Presión estática máx.	160 Pa
Presión sonora (interior)	36/38,90/42,30 dB(A)
Caudal de aire (exterior)	7.500 m³/h
Presión sonora (exterior)	64 dB(A)
Alimentación	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensidad máx.	14 A
Cableado alimentación (interior)	Con la comunicación
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(3+T)x1 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

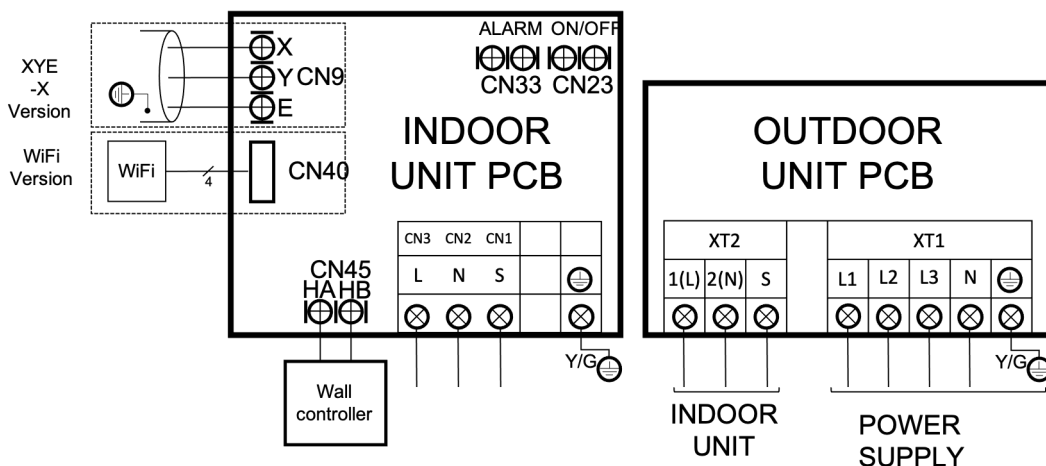

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTI-160(55)N8R(GA) / MTI-160(55)N8R(GA)-X	
Tuberías frigoríficas	Ø3/8" / Ø5/8"	
Carga fábrica / Carga adicional	3 kg / 0,024 kg	
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	
Longitud máx. tuberías (A)	75 m	
Desnivel máx. (B)	30 m	

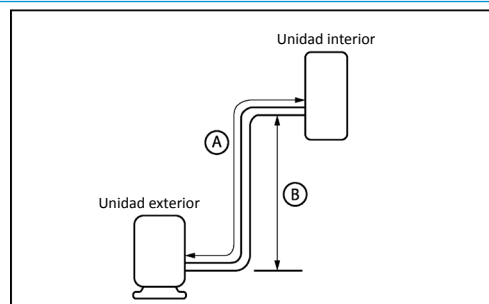


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTI-55HWFNX-QRDOW(GA) MTI-55HWFNX-QRDOW(GA)-X
Ancho	1.200 mm
Alto	300 mm
Fondo	874 mm
Peso	47,40 kg

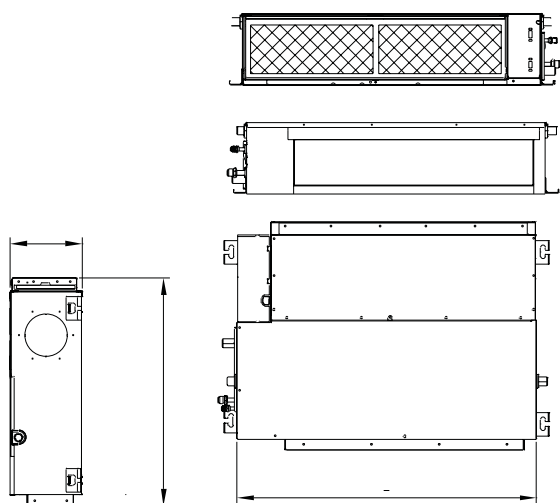

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Ancho	952 mm
Alto	1.333 mm
Fondo	415 mm
Peso	107 kg

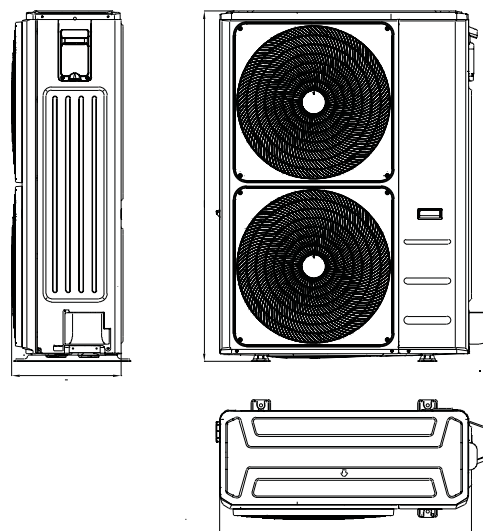

INSTALACIÓN

