

# Conjunto Alta Presión Descarga Frontal


**MIF-200T1N1R**
**FICHA PRODUCTO**

**WDC-86E/KD**  
Control recomendado

 Producto certificado por: **CE**

**CARACTERÍSTICAS**

| Modelo                           | MIF-200T1N1R  |
|----------------------------------|---|
| Capacidad frigorífica            | 20 kW   |
| Consumo frío                     | 4.900 W   |
| Capacidad calorífica             | 22,50 kW  |
| Consumo calor                    | 6.590 W   |
| Caudal de aire (interior)        | 3.745/3.837/3.941/4.043/4.144/4.237/4.358 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora (interior)        | 50/52/53/54/55/56/57 dB(A)                                  |
| Presión estática                 | 250 Pa  |
| Caudal de aire (exterior)        | 9.000 m <sup>3</sup> /h                                     |
| Presión sonora (exterior)        | 58 dB(A)  |
| Alimentación (interior)          | 220-240 V / 1 / 50 Hz                                       |
| Alimentación (exterior)          | 380-415 V / 3 / 50 Hz                                       |
| Cableado alimentación (interior) | (2+T)x4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Cableado alimentación (exterior) | (4+T)x6 mm <sup>2</sup>                                     |
| Intensidad máx.                  | 18 A  |
| Bus interconexión apantallado    | 3x0,75 mm <sup>2</sup>                                      |

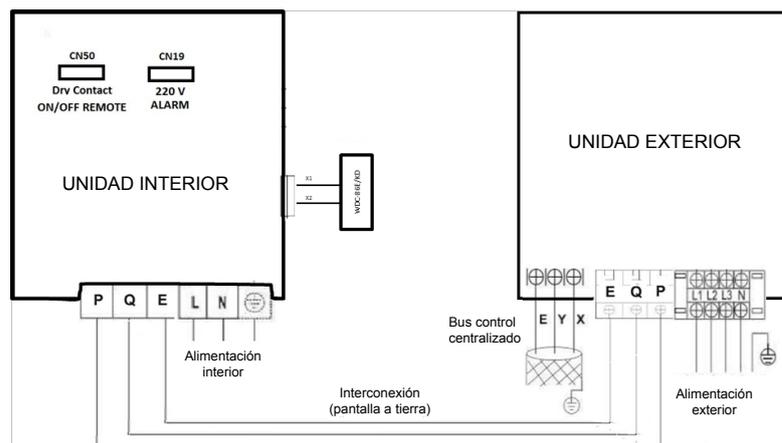
**ESQUEMA CONEXIONES**


NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## CONEXIONES FRIGORÍFICAS


| Modelo                      |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tuberías frigoríficas       | Ø3/8" / Ø3/4" |
| Carga fábrica               | 6,50 kg       |
| Tubería salida desagüe int. | Ø32           |
| Longitud máx. tuberías (A)  | 50 m          |
| Desnivel máx. (B)           | 25 m          |

### MIF-200T1N1R

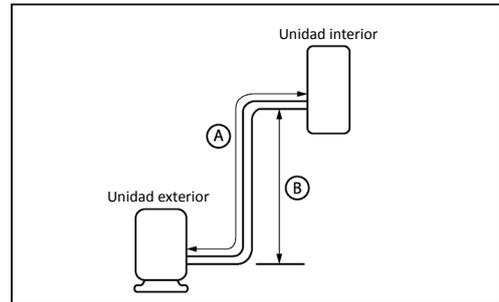


## DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

| Modelo | MI2-200T1DN1 |
|--------|--------------|
| Ancho  | 1.440 mm     |
| Alto   | 505 mm       |
| Fondo  | 925 mm       |
| Peso   | 130 kg       |


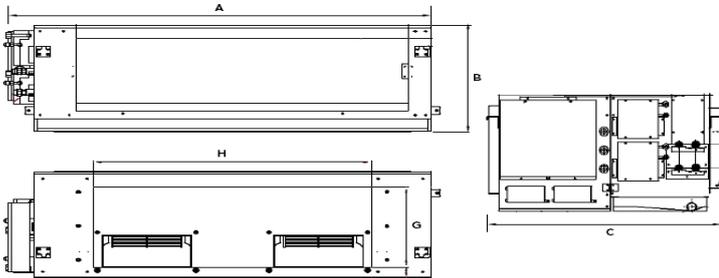


## DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

| Modelo | MVi-200WV2RN1(A) |
|--------|------------------|
| Ancho  | 1.120 mm         |
| Alto   | 1.558 mm         |
| Fondo  | 528 mm           |
| Peso   | 143 kg           |

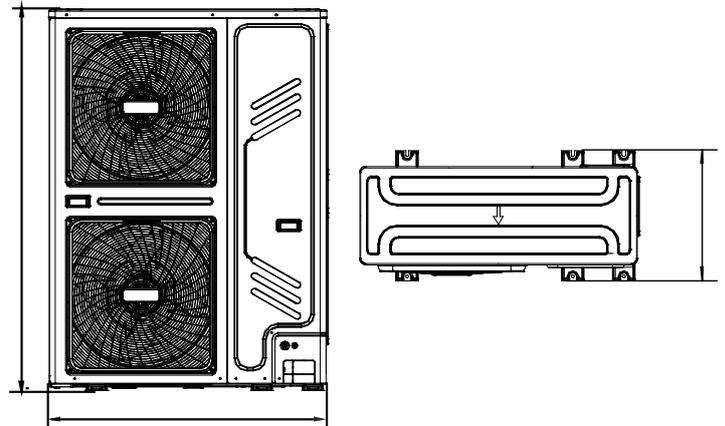

## INSTALACIÓN

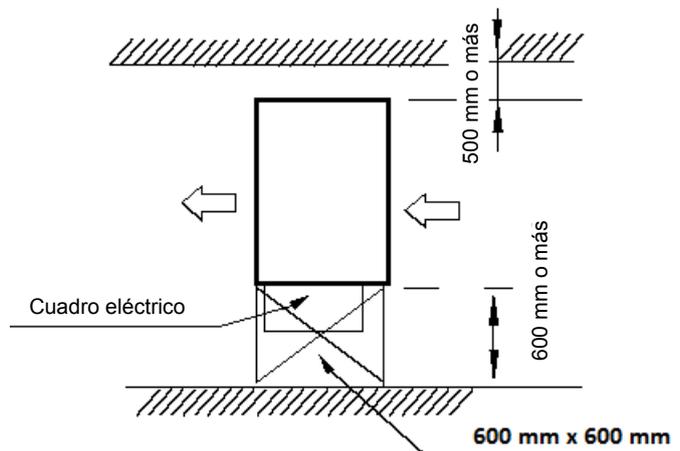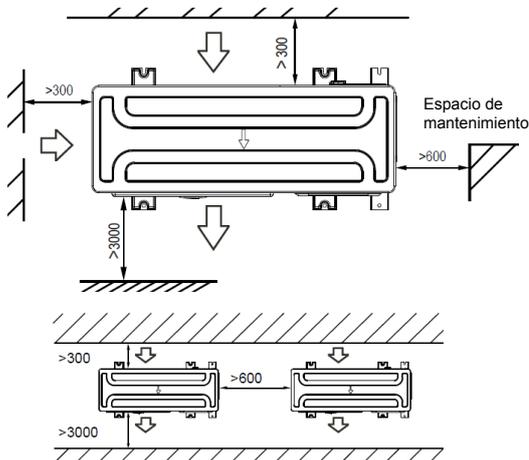

# Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

## MIF-250T1N1R

### FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD  
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



## CARACTERÍSTICAS

| Modelo                           | MIF-250T1N1R  |
|----------------------------------|---|
| Capacidad frigorífica            | 26 kW   |
| Consumo frío                     | 6.830 W   |
| Capacidad calorífica             | 28,50 kW  |
| Consumo calor                    | 6.670 W   |
| Caudal de aire (interior)        | 3.745/3.837/3.941/4.043/4.144/4.237/4.358 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora (interior)        | 50/52/53/54/55/56/57 dB(A)                                  |
| Presión estática                 | 250 Pa  |
| Caudal de aire (exterior)        | 10.000 m <sup>3</sup> /h                                    |
| Presión sonora (exterior)        | 59 dB(A)  |
| Alimentación (interior)          | 220-240 V / 1 / 50 Hz                                       |
| Alimentación (exterior)          | 380-415 V / 3 / 50 Hz                                       |
| Cableado alimentación (interior) | (2+T)x4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Cableado alimentación (exterior) | (4+T)x6 mm <sup>2</sup>                                     |
| Intensidad máx.                  | 23 A  |
| Bus interconexión apantallado    | 3x0,75 mm <sup>2</sup>                                      |

## ESQUEMA CONEXIONES

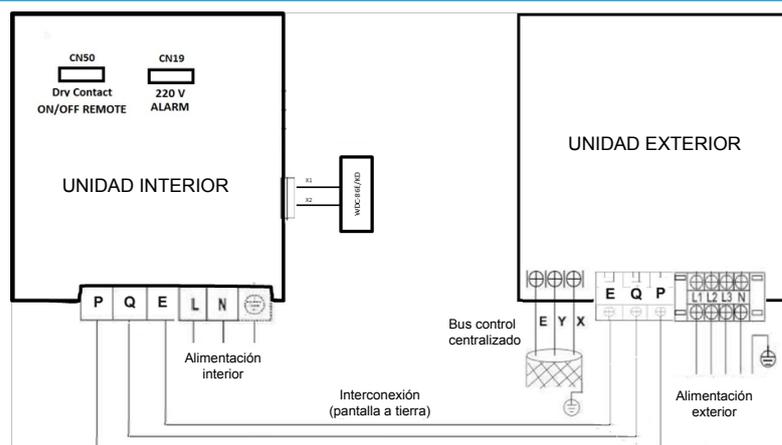


NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## CONEXIONES FRIGORÍFICAS


| Modelo                      |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tuberías frigoríficas       | Ø3/8" / Ø7/8" |
| Carga fábrica               | 6,50 kg       |
| Tubería salida desagüe int. | Ø32           |
| Longitud máx. tuberías (A)  | 50 m          |
| Desnivel máx. (B)           | 25 m          |

### MIF-250T1N1R

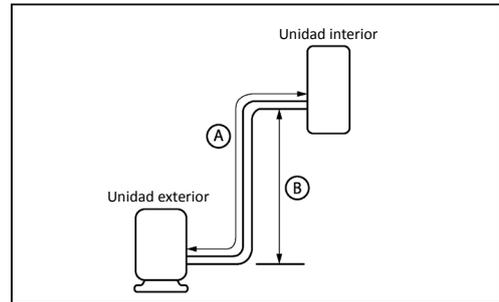


## DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

| Modelo | MI2-250T1DN1 |
|--------|--------------|
| Ancho  | 1.440 mm     |
| Alto   | 505 mm       |
| Fondo  | 925 mm       |
| Peso   | 130 kg       |


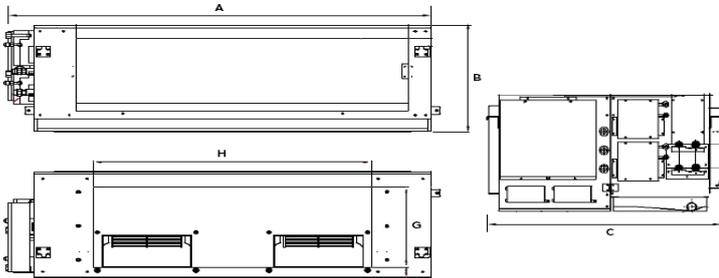


## DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

| Modelo | MVi-260WV2RN1(A) |
|--------|------------------|
| Ancho  | 1.120 mm         |
| Alto   | 1.558 mm         |
| Fondo  | 528 mm           |
| Peso   | 143 kg           |

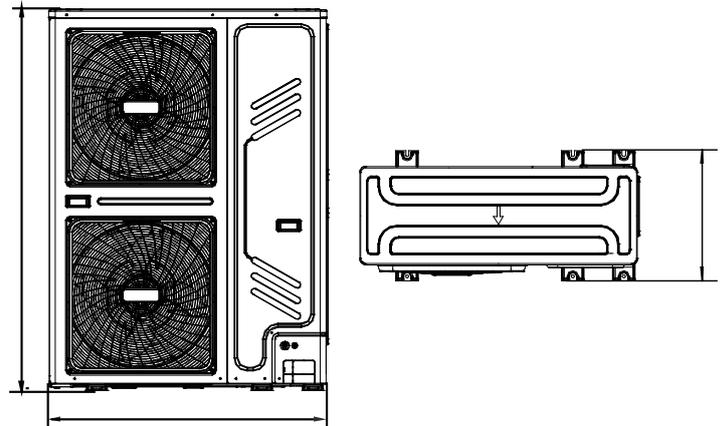

## INSTALACIÓN

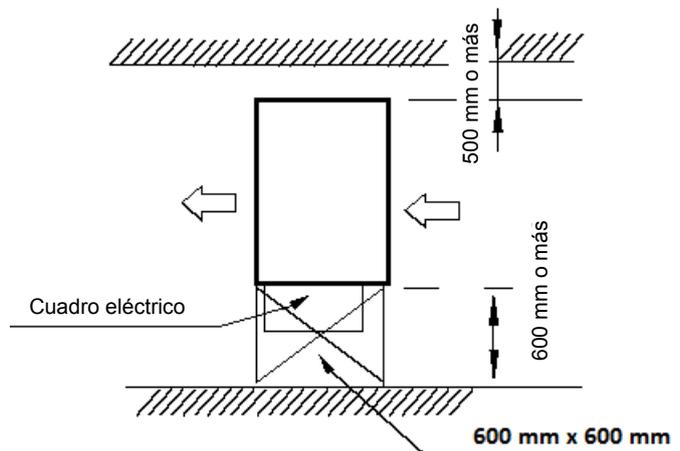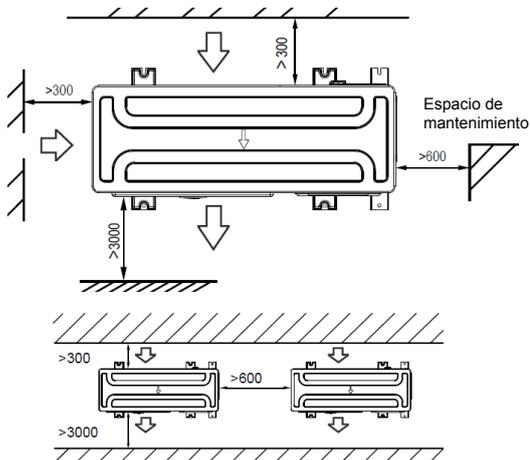

# Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

## MIF-280T1N1R

### FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD  
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



## CARACTERÍSTICAS

| Modelo                           | MIF-280T1N1R  |
|----------------------------------|---|
| Capacidad frigorífica            | 28,50 kW  |
| Consumo frío                     | 9.630 W   |
| Capacidad calorífica             | 31,50 kW  |
| Consumo calor                    | 7.430 W   |
| Caudal de aire (interior)        | 3.745/3.837/3.941/4.043/4.144/4.237/4.358 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora (interior)        | 50/52/53/54/55/56/57 dB(A)                                  |
| Presión estática                 | 250 Pa  |
| Caudal de aire (exterior)        | 11.000 m <sup>3</sup> /h                                    |
| Presión sonora (exterior)        | 60 dB(A)  |
| Alimentación (interior)          | 220-240 V / 1 / 50 Hz                                       |
| Alimentación (exterior)          | 380-415 V / 3 / 50 Hz                                       |
| Cableado alimentación (interior) | (2+T)x4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Cableado alimentación (exterior) | (4+T)x6 mm <sup>2</sup>                                     |
| Intensidad máx.                  | 23 A  |
| Bus interconexión apantallado    | 3x0,75 mm <sup>2</sup>                                      |

## ESQUEMA CONEXIONES

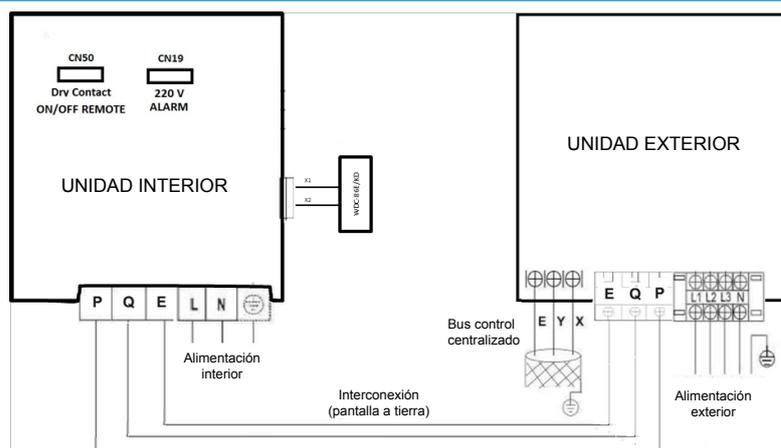


NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## CONEXIONES FRIGORÍFICAS


| Modelo                      |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tuberías frigoríficas       | Ø3/8" / Ø7/8" |
| Carga fábrica               | 6,50 kg       |
| Tubería salida desagüe int. | Ø32           |
| Longitud máx. tuberías (A)  | 50 m          |
| Desnivel máx. (B)           | 25 m          |

### MIF-280T1N1R

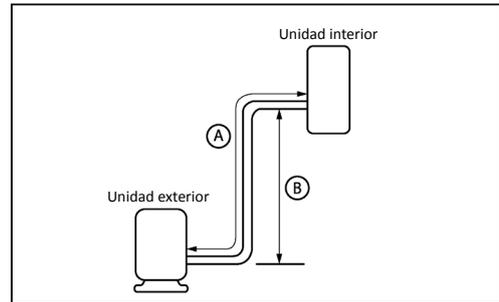


## DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

| Modelo | MI2-280T1DN1 |
|--------|--------------|
| Ancho  | 1.440 mm     |
| Alto   | 505 mm       |
| Fondo  | 925 mm       |
| Peso   | 130 kg       |


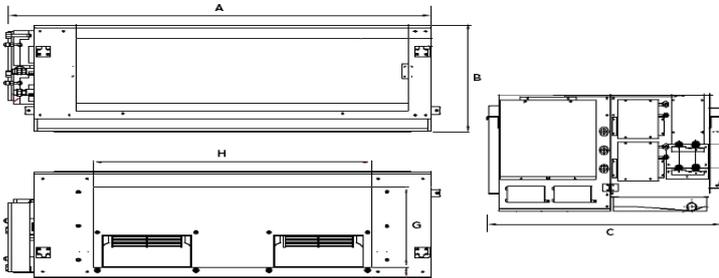


## DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

| Modelo | MVi-280WV2RN1(A) |
|--------|------------------|
| Ancho  | 1.120 mm         |
| Alto   | 1.558 mm         |
| Fondo  | 528 mm           |
| Peso   | 143 kg           |

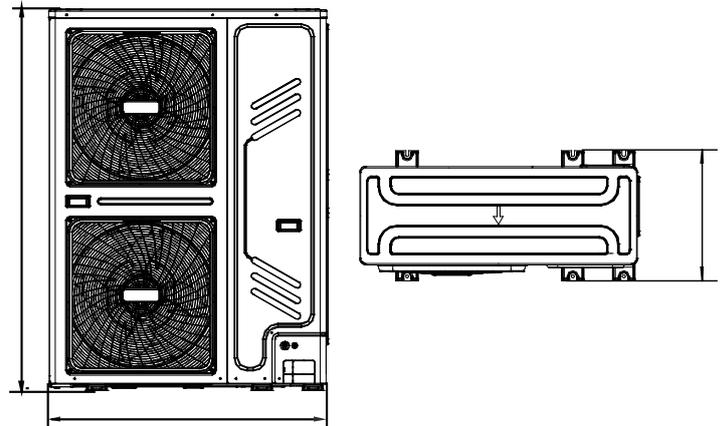

## INSTALACIÓN

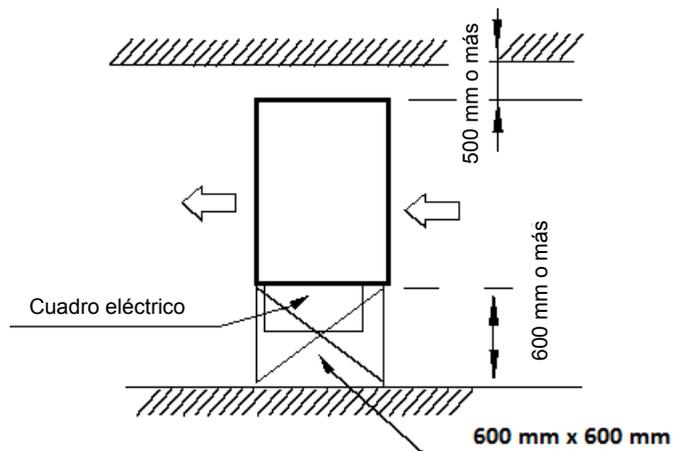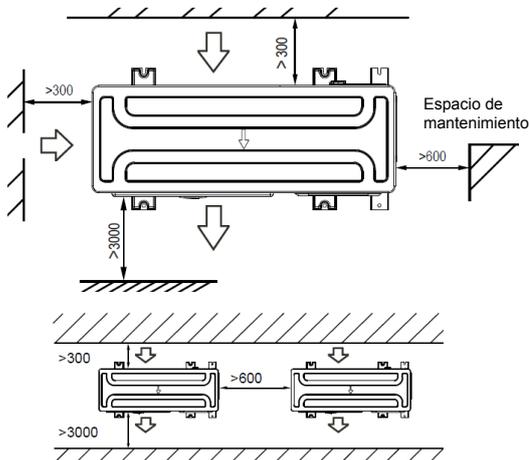

# Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

## MIF-400T1N1R

### FICHA PRODUCTO



WDC-86E/KD  
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



## CARACTERÍSTICAS

| Modelo                           | MIF-400T1N1R  |
|----------------------------------|---|
| Capacidad frigorífica            | 40 kW   |
| Consumo frío                     | 19.420 W  |
| Capacidad calorífica             | 45 kW   |
| Consumo calor                    | 14.960 W  |
| Caudal de aire (interior)        | 4.400/4.750/5.100/5.450/5.800/6.150/6.500 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora (interior)        | 49/51/53/54/55/56/57 dB(A)                                  |
| Presión estática                 | 300 Pa  |
| Caudal de aire (exterior)        | 16.575 m <sup>3</sup> /h                                    |
| Presión sonora (exterior)        | 62 dB(A)  |
| Alimentación (interior)          | 220-240 V / 1 / 50 Hz                                       |
| Alimentación (exterior)          | 380-415 V / 3 / 50 Hz                                       |
| Cableado alimentación (interior) | (2+T)x4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Cableado alimentación (exterior) | (4+T)x16 mm <sup>2</sup>                                    |
| Intensidad máx.                  | 66 A  |
| Bus interconexión apantallado    | 3x0,75 mm <sup>2</sup>                                      |

## ESQUEMA CONEXIONES

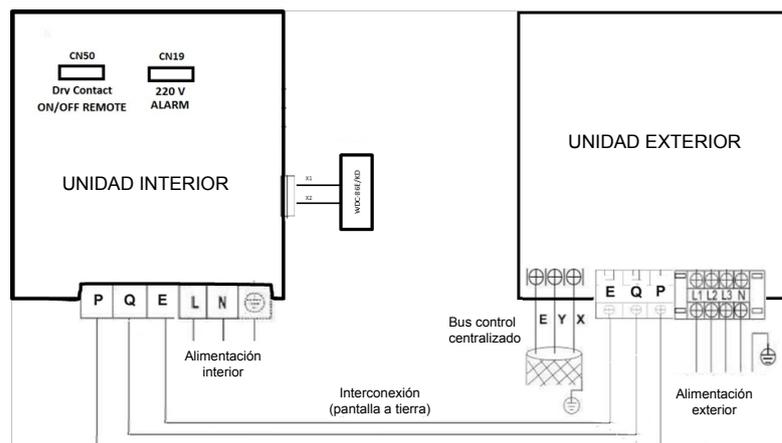


NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## CONEXIONES FRIGORÍFICAS


| Modelo                      |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tuberías frigoríficas       | Ø1/2" / Ø1" |
| Carga fábrica               | 9 kg        |
| Tubería salida desagüe int. | Ø32         |
| Longitud máx. tuberías (A)  | 120 m       |
| Desnivel máx. (B)           | 30 m        |

### MIF-400T1N1R

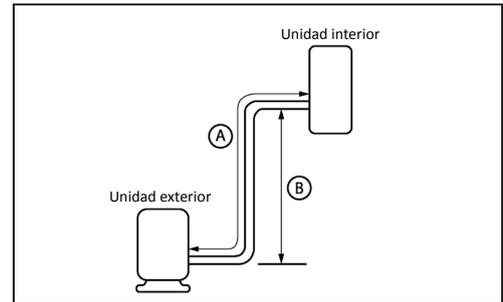


## DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

| Modelo | MI2-400T1DN1 |
|--------|--------------|
| Ancho  | 2.010 mm     |
| Alto   | 680 mm       |
| Fondo  | 905 mm       |
| Peso   | 210 kg       |


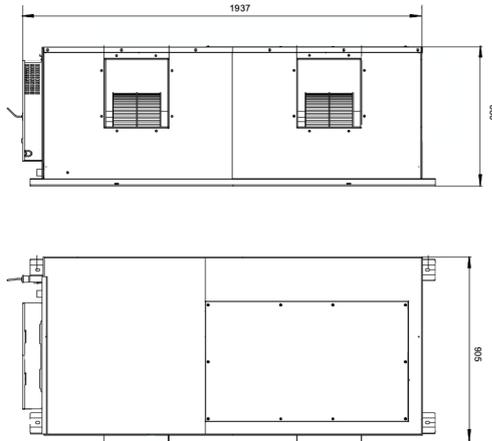


## DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

| Modelo | MDV-V400W/DRN1 |
|--------|----------------|
| Ancho  | 1.360 mm       |
| Alto   | 1.650 mm       |
| Fondo  | 540 mm         |
| Peso   | 250 kg         |

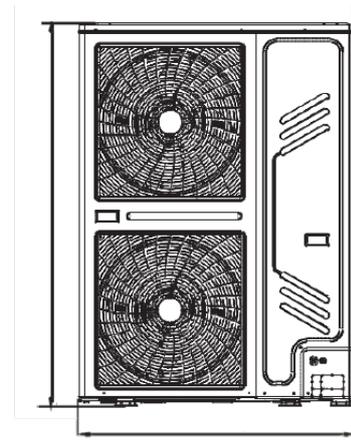

## INSTALACIÓN

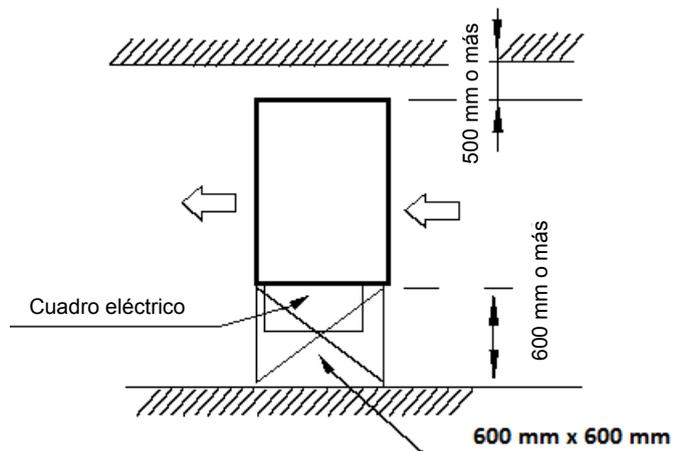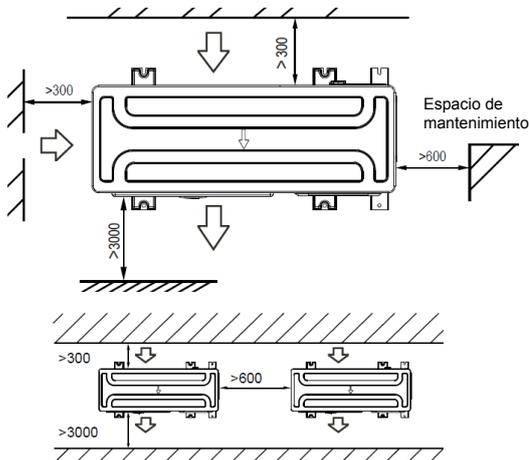

# Conjunto Alta Presión Descarga Frontal

## FICHA PRODUCTO

**MIF-450T1N1R**

**WDC-86E/KD**  
Control recomendado



Producto certificado por:



### CARACTERÍSTICAS

| Modelo                           | MIF-450T1N1R  |
|----------------------------------|---|
| Capacidad frigorífica            | 45 kW   |
| Consumo frío                     | 19.650 W  |
| Capacidad calorífica             | 50 kW   |
| Consumo calor                    | 15.300 W  |
| Caudal de aire (interior)        | 4.400/4.750/5.100/5.450/5.800/6.150/6.500 m <sup>3</sup> /h |
| Presión sonora (interior)        | 49/51/53/54/55/56/57 dB(A)                                  |
| Presión estática                 | 300 Pa  |
| Caudal de aire (exterior)        | 16.575 m <sup>3</sup> /h                                    |
| Presión sonora (exterior)        | 62 dB(A)  |
| Alimentación (interior)          | 220-240 V / 1 / 50 Hz                                       |
| Alimentación (exterior)          | 380-415 V / 3 / 50 Hz                                       |
| Cableado alimentación (interior) | (2+T)x4 mm <sup>2</sup>                                     |
| Cableado alimentación (exterior) | (4+T)x16 mm <sup>2</sup>                                    |
| Intensidad máx.                  | 66 A  |
| Bus interconexión apantallado    | 3x0,75 mm <sup>2</sup>                                      |

### ESQUEMA CONEXIONES

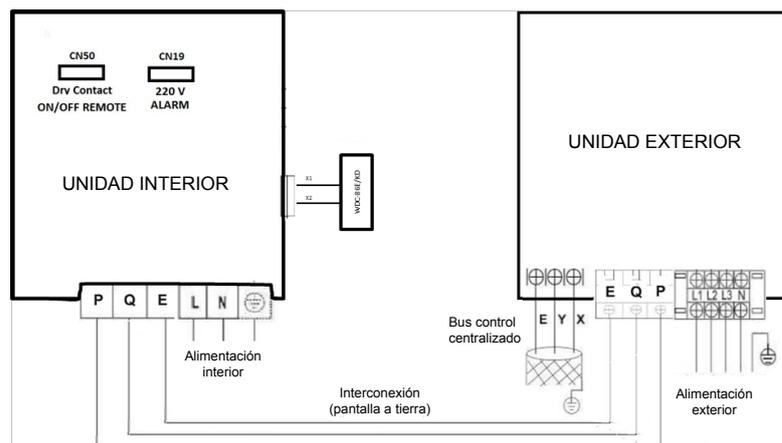


NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## CONEXIONES FRIGORÍFICAS


| Modelo                      |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tuberías frigoríficas       | Ø1/2" / Ø1" |
| Carga fábrica               | 12 kg       |
| Tubería salida desagüe int. | Ø32         |
| Longitud máx. tuberías (A)  | 120 m       |
| Desnivel máx. (B)           | 30 m        |

### MIF-450T1N1R

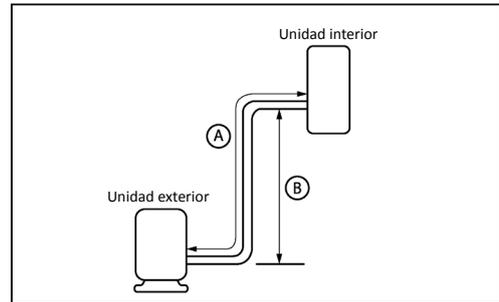


## DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

| Modelo | MI2-450T1DN1 |
|--------|--------------|
| Ancho  | 2.010 mm     |
| Alto   | 680 mm       |
| Fondo  | 905 mm       |
| Peso   | 210 kg       |

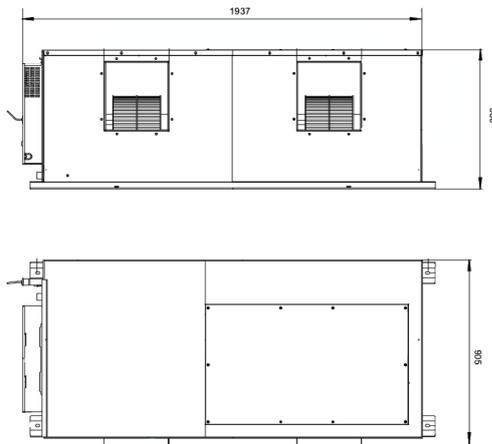

## DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

| Modelo | MDV-V450W/DRN1 |
|--------|----------------|
| Ancho  | 1.460 mm       |
| Alto   | 1.650 mm       |
| Fondo  | 540 mm         |
| Peso   | 280 kg         |

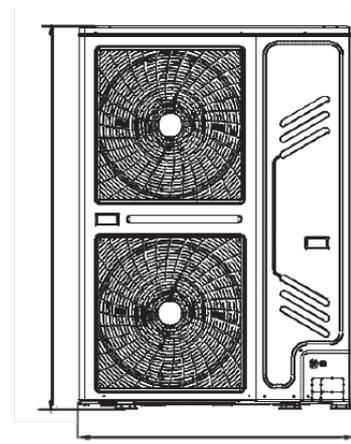

## INSTALACIÓN

