

Gama Recuperadores HRV-B

FICHA PRODUCTO



D500



D1000



D1500 / D2000


WDC-120G/WK(A)
Control incluido de serie

 Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	HRV-D500(B)	HRV-D1000(B)	HRV-D1500(B)	HRV-D2000(B)
Eficiencia térmica EN308 ¹	77%	75%	84%	79%
Nº velocidades	3	3	3	3
Tipo de ventilador	DC	DC	DC	DC
Caudal de aire nominal ²	375 m ³ /h	1.000 m ³ /h	1.500 m ³ /h	2.000 m ³ /h
Caudal de aire máx.	500 m ³ /h	1.000 m ³ /h	1.500 m ³ /h	2.000 m ³ /h
Presión sonora nominal ³	36,5 dB(A)	50,2 dB(A)	52,5 dB(A)	54,1 dB(A)
Presión estática nominal útil en impulsión ²	90 Pa	90 Pa	120 Pa	120 Pa
Presión estática útil máx.	65 Pa	110 Pa	150 Pa	160 Pa
Peso instalado	76 kg	90 kg	181 kg	208 kg
Alimentación	230 V / 1 / 50 Hz			
Etapas de filtración impulsión/retorno ²	M5+F7 / M5			
Rango de trabajo ⁴	-5°C ~ 43°C			

¹ Según normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad según EN308.


² Incluyendo filtros.

³ Nivel de presión a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

⁴ Unidad std.

CONEXIONES ELÉCTRICAS


Alimentación eléctrica	Fase	Monofásica
	Tensión/Frecuencia	220-240 V / 50 Hz
Corriente de entrada	15 / 30	
Interruptor principal/fusible (A)	3	
Dimensiones del cable de alimentación	Cantidad de cables	(debe utilizarse una línea de tierra; cable amarillo/verde)
	Sección transversal del cable (mm ²)	2,5

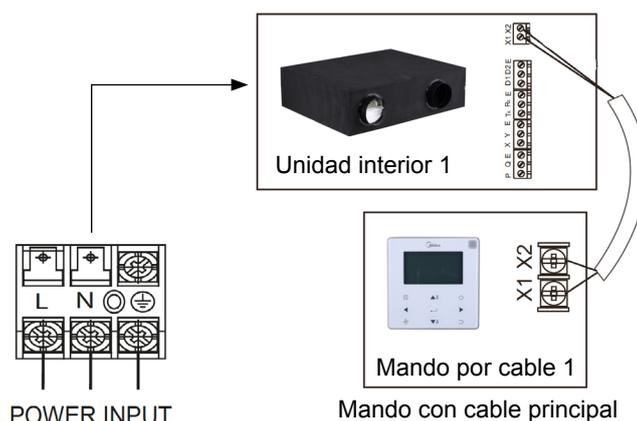


NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.




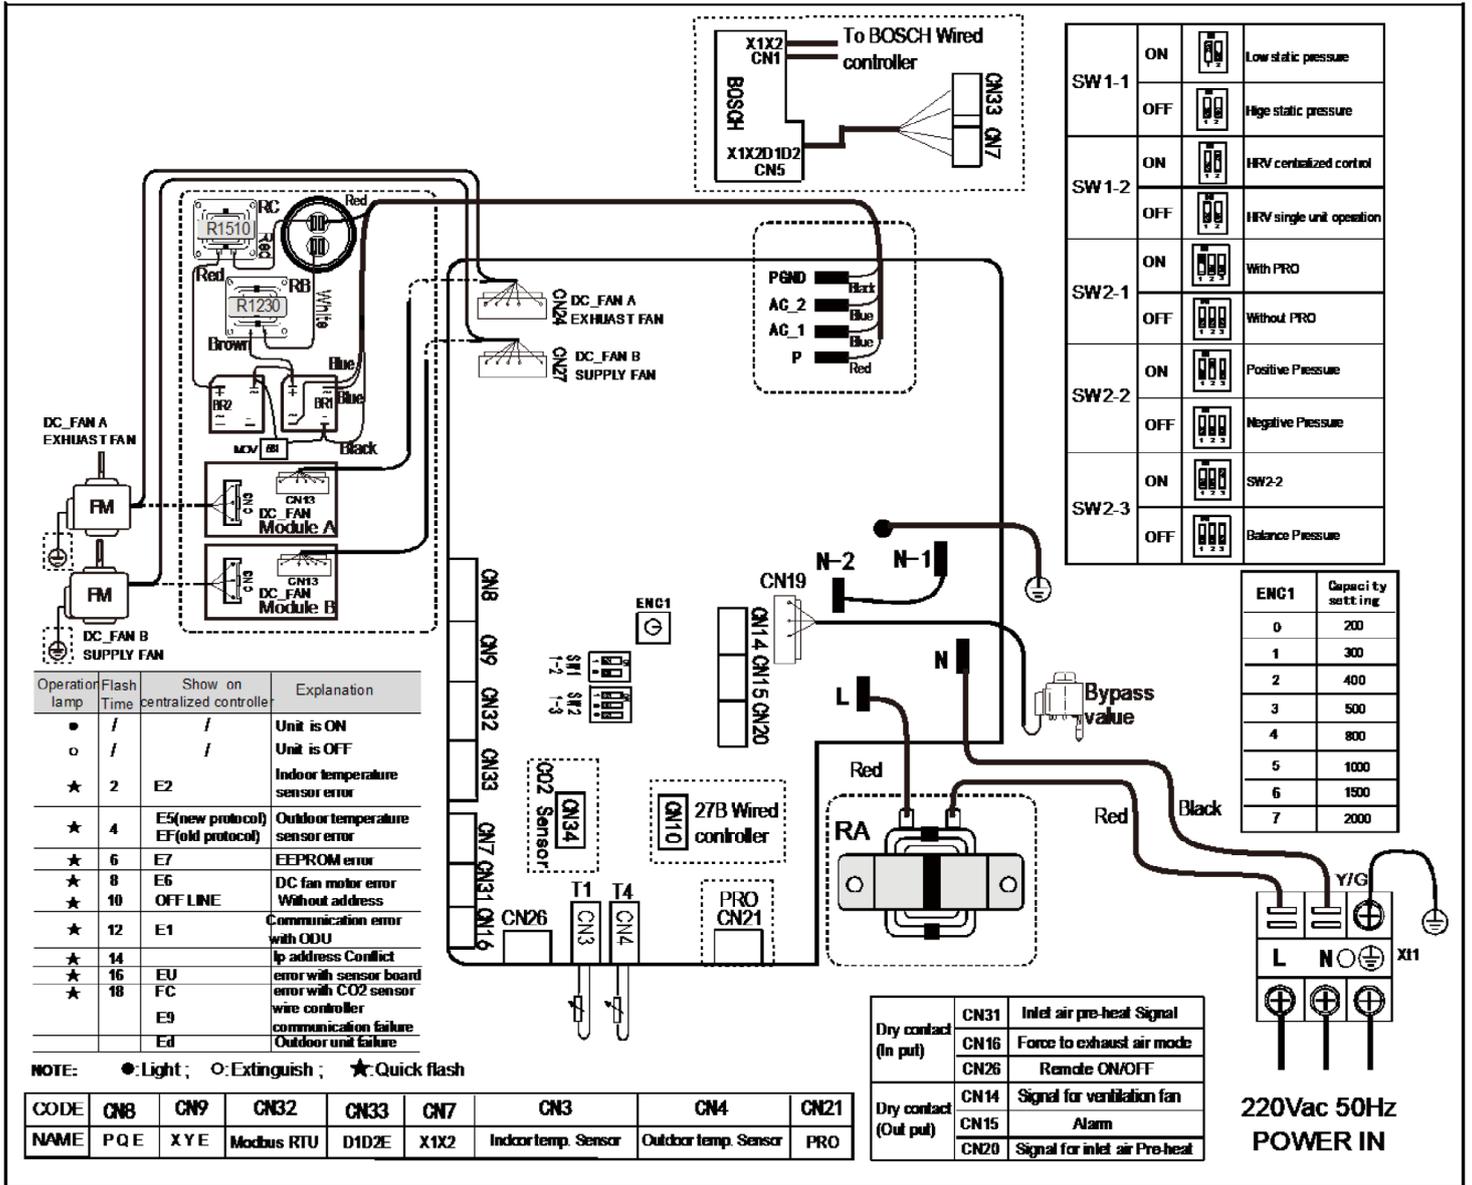


CONEXIONES A CONTROL CENTRALIZADO VRF




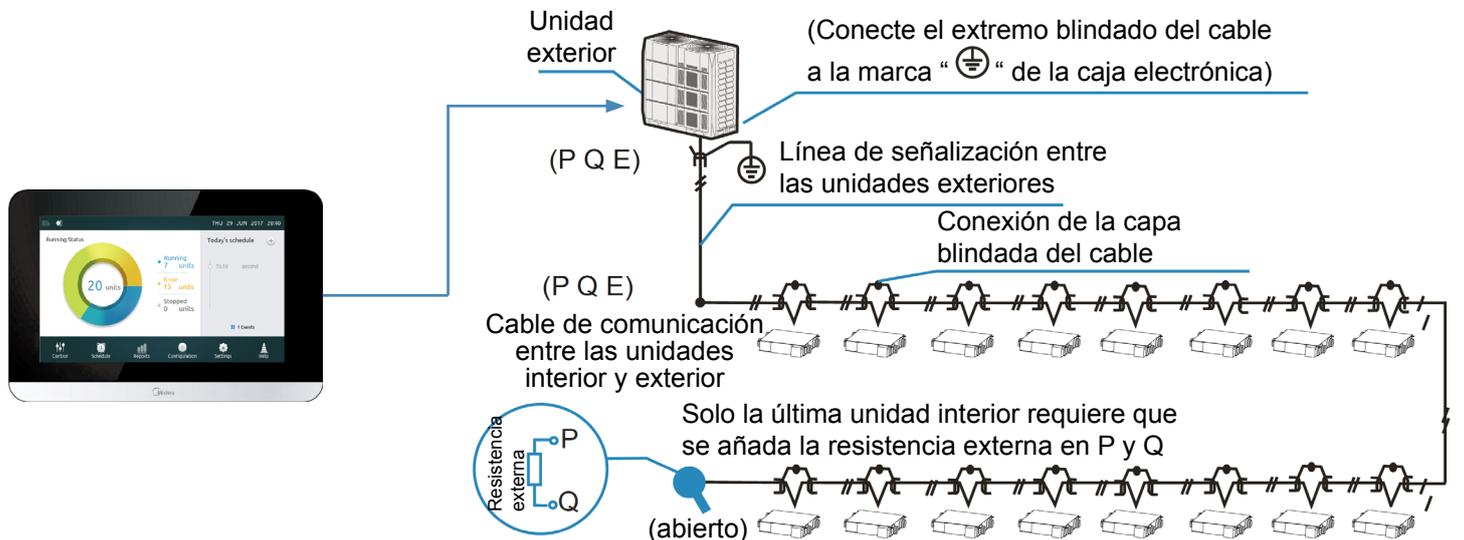


PRESTACIONES VENTILADOR IMPULSIÓN

Unidad con filtros M5+F7

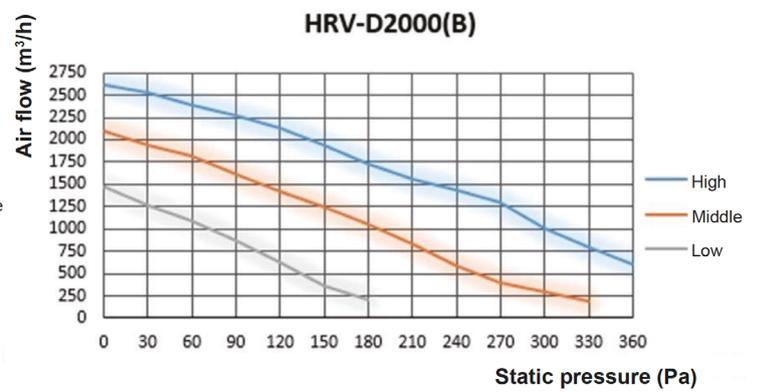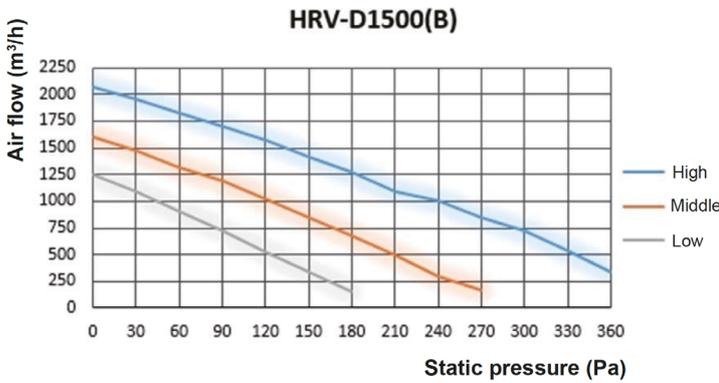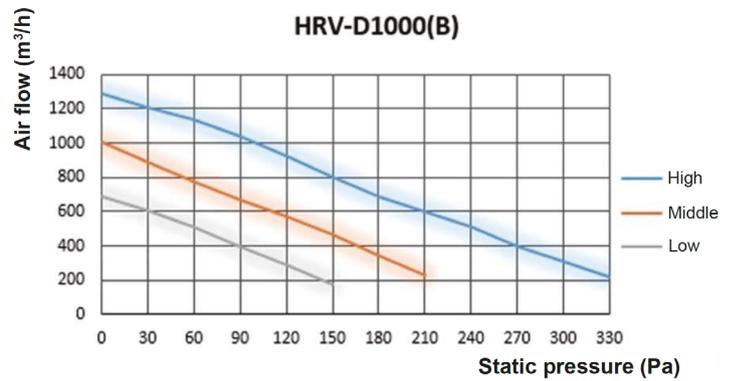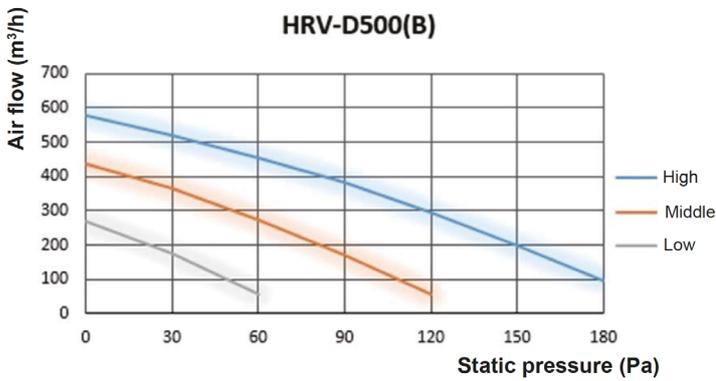


Unidad con filtros M5+F9

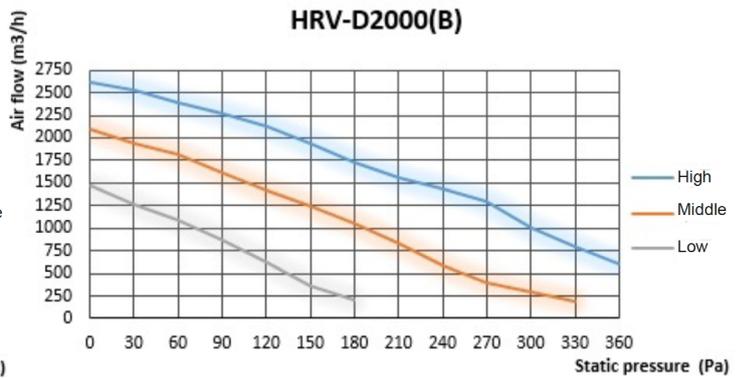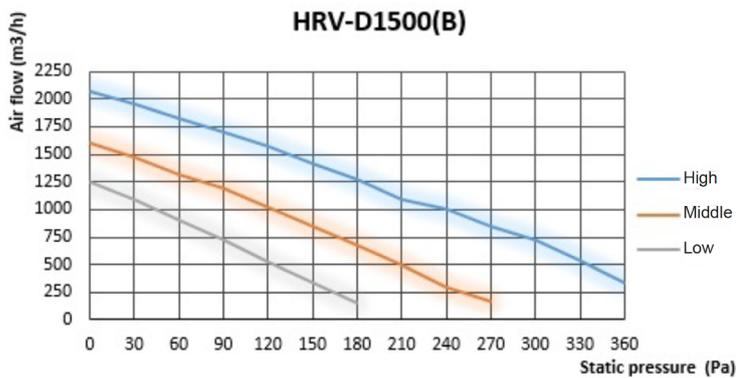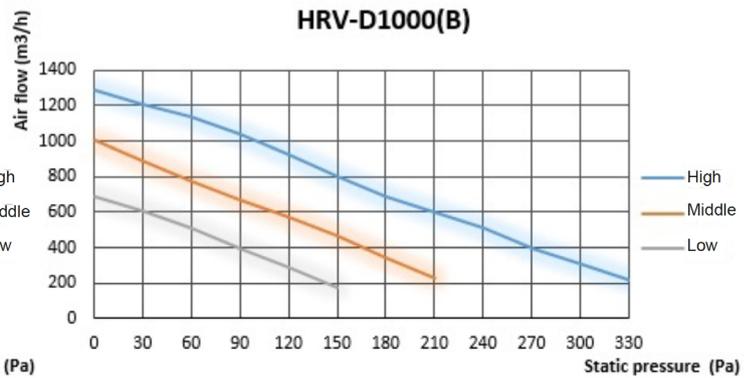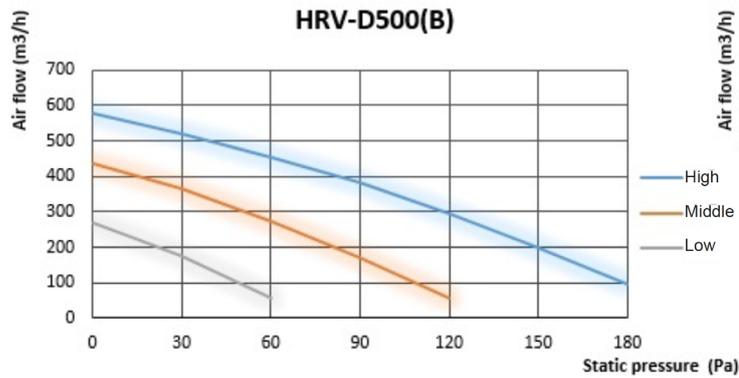


DIMENSIONES

D500 / D1000

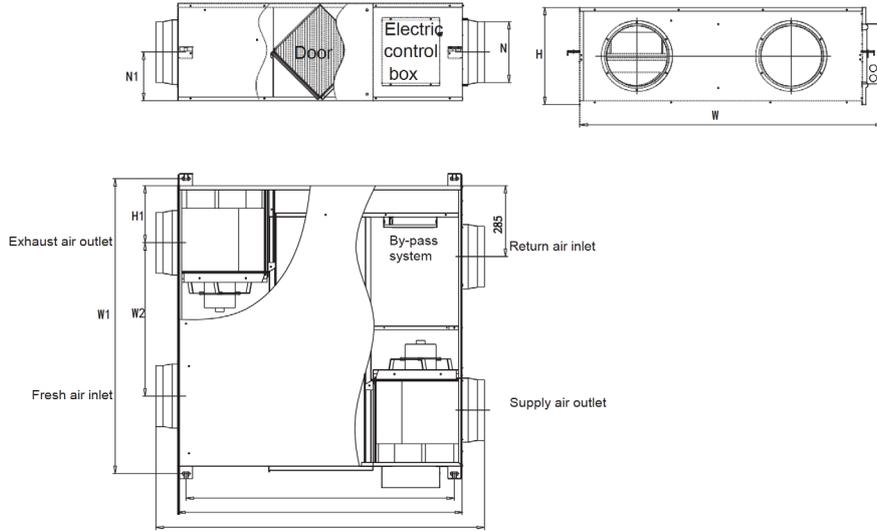


Modelo	L	L1	L2	W1	W2	W	H	H1	N	N1
HRV-D500(B)	1.071	1.138	1.311	1.005	465	1.106	390	227	Ø244	195
HRV-D1000(B)	1.071	1.138	1.311	1.431	764	1.526	390	230	Ø244	195

D1500

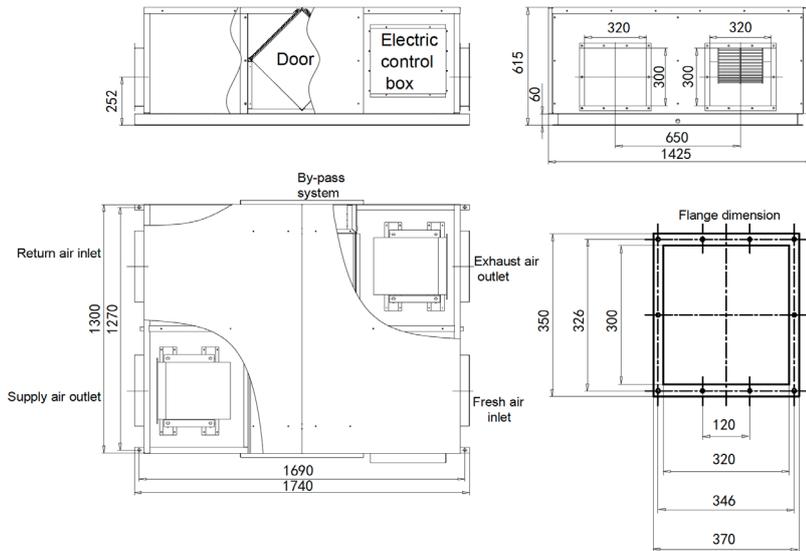

D2000

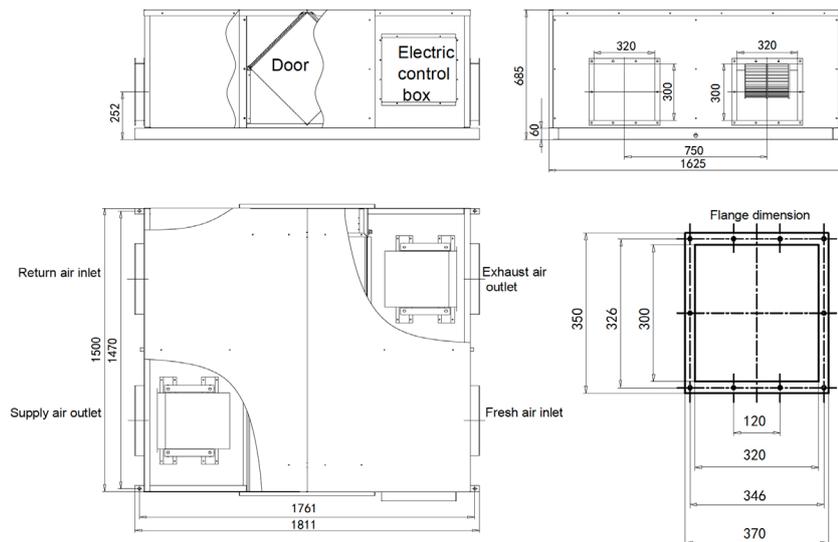

INSTALACIÓN

* Unidad vista desde abajo

