

Suelo con envoltente

FICHA PRODUCTO

MI2-22F5DN1(A) / MI2-36F5DN1(A) / MI2-56F5DN1(A)




RM12F
Control recomendado

 Producto certificado por: **CE**


CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-22F5DN1(A)	MI2-36F5DN1(A)	MI2-56F5DN1(A)
Capacidad frigorífica	2,20 kW	3,60 kW	5,60 kW
Consumo frío	35 W	40 W	45 W
Capacidad calorífica	2,40 kW	4,00 kW	6,30 kW
Consumo calor	35 W	40 W	45 W
Caudal de aire	430/441/452/464/ 475/486/498 m ³ /h	407/424/441/458/ 474/491/508 m ³ /h	653/680/706/732/ 759/785/811 m ³ /h
Presión sonora	35/35/36/36/36/37/37 dB(A)	34/35/36/36/37/38/38 dB(A)	36/37/37/38/38/38/39 dB(A)
Diámetro tuberías	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø1/4" / Ø1/2"
Diámetro desagüe	Ø18,50 mm	Ø18,50 mm	Ø18,50 mm
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Intensidad máx.	15 A	15 A	15 A
Cableado alimentación	(2+T)x2,50 mm ²	(2+T)x2,50 mm ²	(2+T)x2,50 mm ²
Cableado comunic. apantallado	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

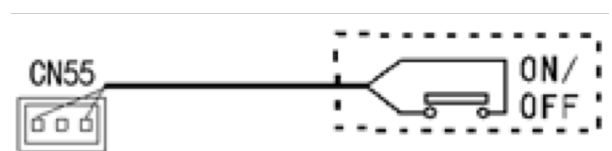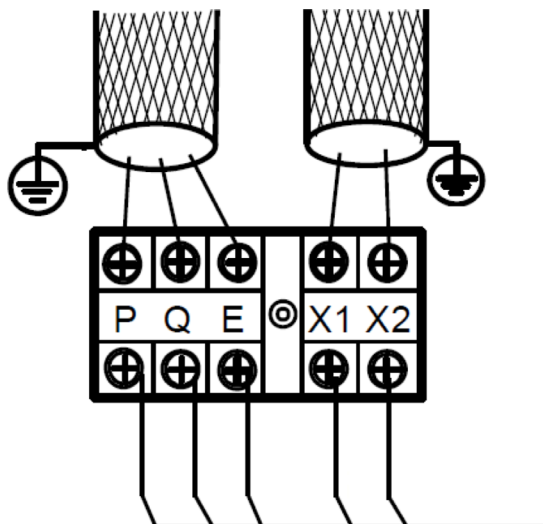


Regleta alimentación eléctrica

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	MI2-22F5DN1(A)	MI2-36F5DN1(A)	MI2-56F5DN1(A)
A	1.020 mm	1.020 mm	1.360 mm
B	495 mm	495 mm	591 mm
C	764 mm	764 mm	1.104 mm
D	375 mm	375 mm	391 mm
Peso	22,50 kg	23,30 kg	31,80 kg

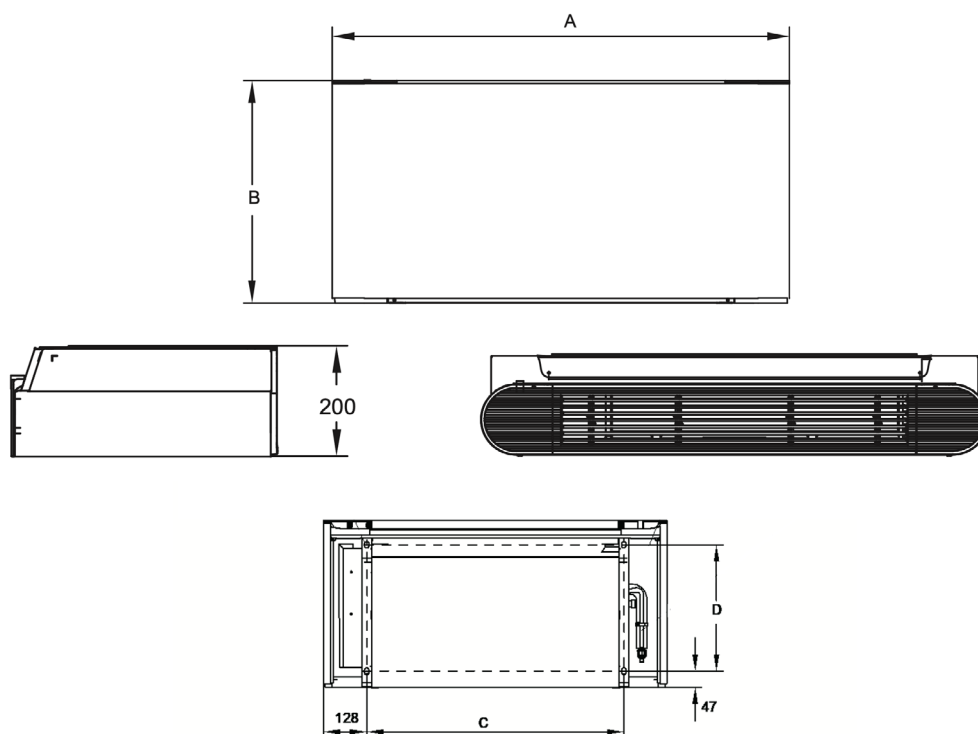

INSTALACIÓN

