

Combo



FICHA PRODUCTO

Producto certificado por:




CARACTERÍSTICAS

Modelo	RSJA2-16/190 S	RSJA2-23/300 S
Capacidad calorífica ¹	1,62 kW	2,30 kW
Consumo calor ¹	0,42 kW	0,53 kW
Volumen depósito	168 L	272 L
Caudal de aire	270 m ³ /h	414 m ³ /h
Presión sonora	36,60 dB(A)	38,20 dB(A)
Peso en funcionamiento	277 kg	406 kg
Rango temperatura salida agua	70°C	65°C (+70°C modo antilegionela)
Rango temperatura exterior	-7°C - 43°C	-7°C - 43°C
Conexiones hidráulicas	Ø3/4"	Ø3/4"
Conexiones drenaje	Ø10 mm	Ø10 mm
Presión disponible ESP	25 Pa	45 Pa
Resistencia de apoyo	3 kW	3 kW
Intercambiador	Serpentín de aluminio	
Depósito	Esmaltado	
Superficie serpentín solar	1,10 m ²	1,30 m ²
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Cableado alimentación	4 mm	4 mm
Máx. protección de sobrecorriente / fusible	40 A / 30 A	40 A / 30 A
F.L.A. (Corriente absorbida a las máx. condiciones admitidas)	16,10 A	16,50 A
M.I.C. (Máx. corriente de arranque de la unidad)	28,70 A	40,20 A

¹ Temperatura exterior 15/12°C (BS/BH), toma de agua 15°C, salida de agua 45°C



ESQUEMA CONEXIONES

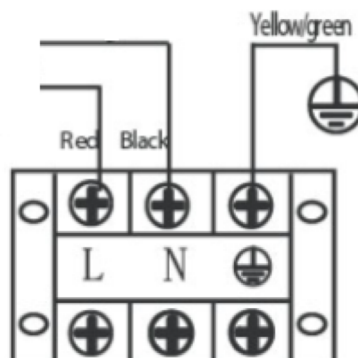
NOTAS:



- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES UNIDAD Y ESPACIO INSTALACIÓN

RSJA2-16/190 S

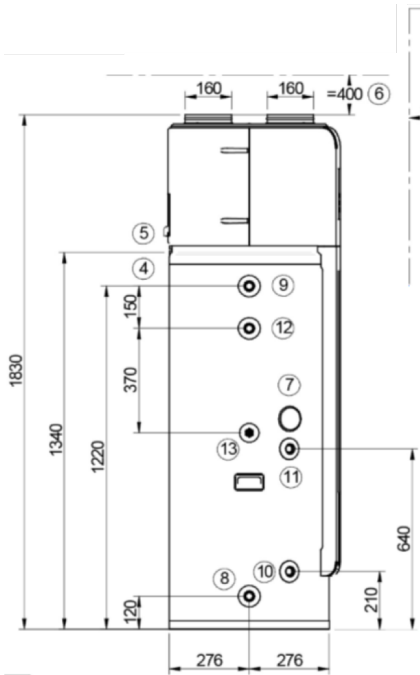



RSJA2-23/300 S

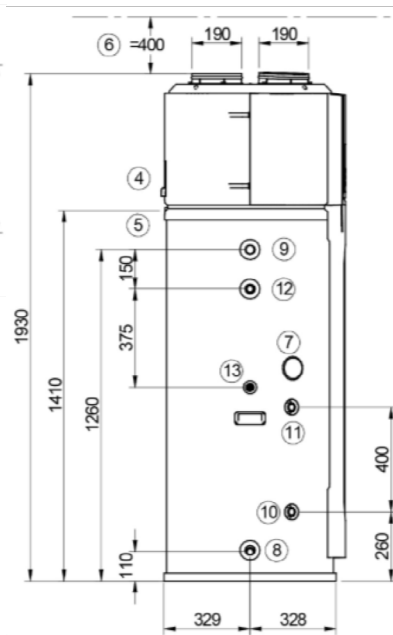

1	Compartimiento de los compresores	6	Espacios funcionales	11	Salida solar 3/4" H (solo 300S)
2	Cuadro eléctrico	7	Ánodo de magnesio	12	Recirculación solar 3/4" H (solo 300S)
3	Teclado de la unidad	8	Entrada del agua 3/4" H	13	Casquillo portasonda solar
4	Entrada de la línea eléctrica	9	Salida del agua 3/4" H	R	Retorno de aire
5	Descarga de condensado	10	Entrada solar 3/4" H (solo 300S)	M	Impulsión del aire

CANALIZACIÓN DEL AIRE ACONSEJADA

RSJA2-16/190 S

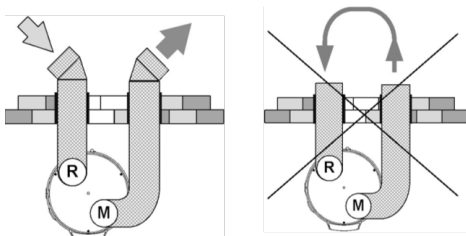

RSJA2-23/300 S

