

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO


RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por: **CE** **EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH15Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	1,50 kW
Capacidad calorífica nominal	1,80 kW
Consumo	14 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,46 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	295/320/345/370/400/425/450 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	25/26/26/27/27/28/29 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

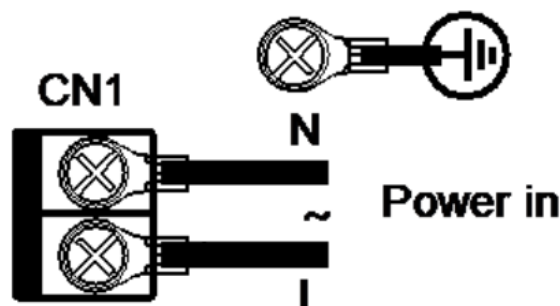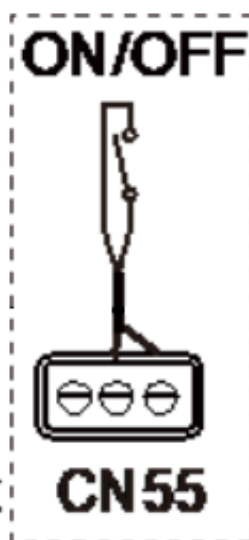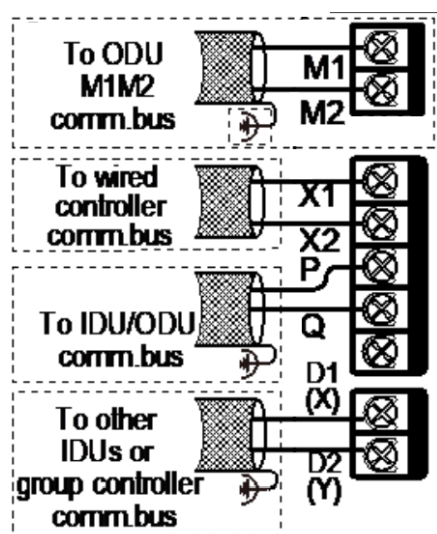


NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MIH15Q4CN18
Peso unidad interior	13 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

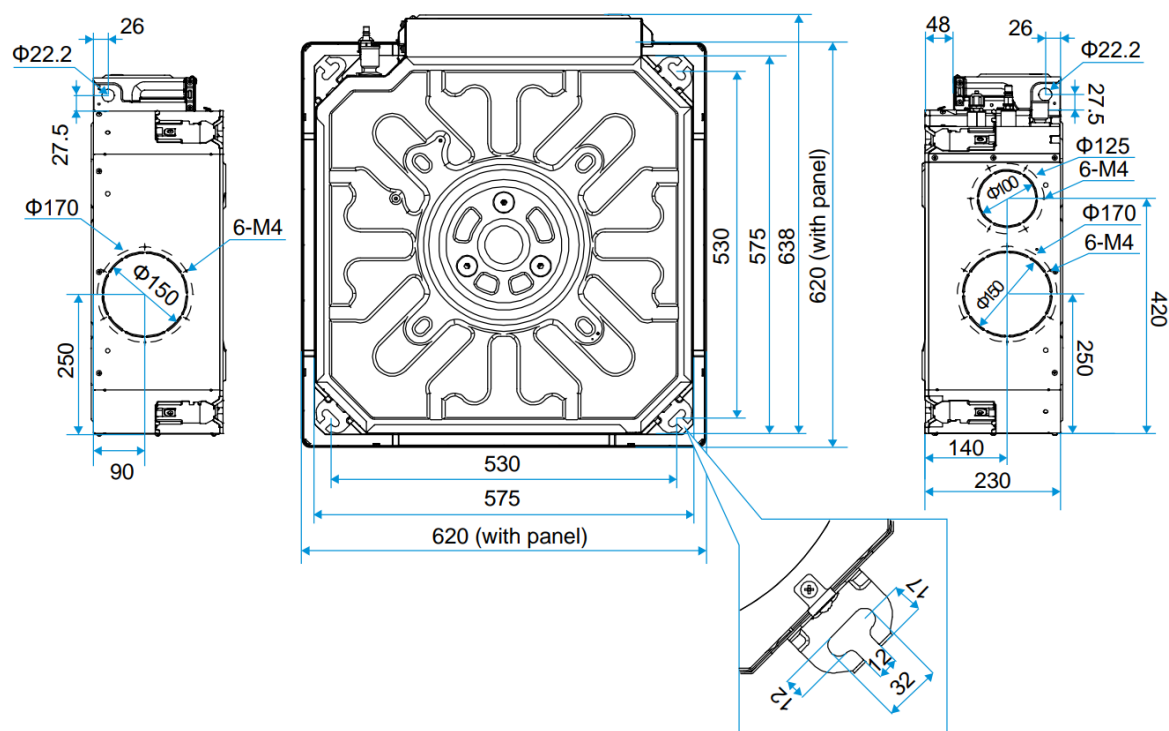

INSTALACIÓN

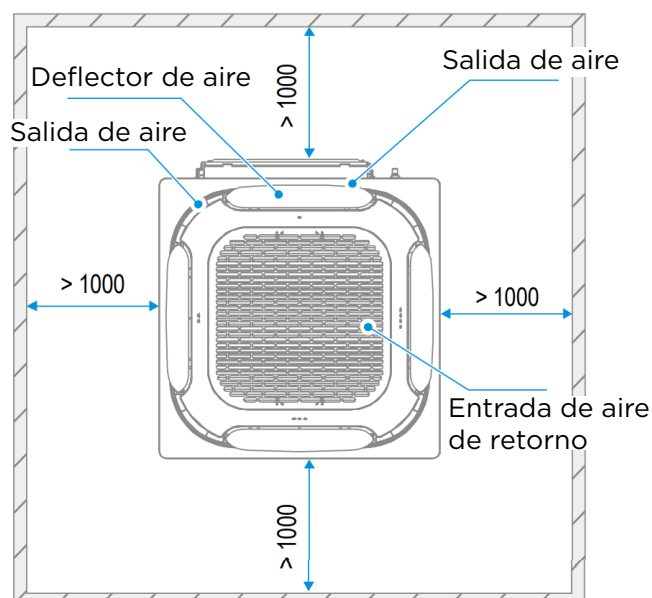



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO



RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH22Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	2,20 kW
Capacidad calorífica nominal	2,40 kW
Consumo	14 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,46 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	295/320/345/370/400/425/450 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	25/26/26/27/27/28/29 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

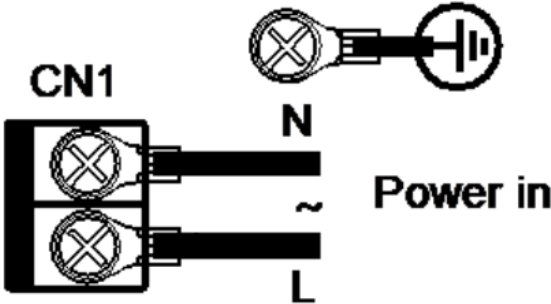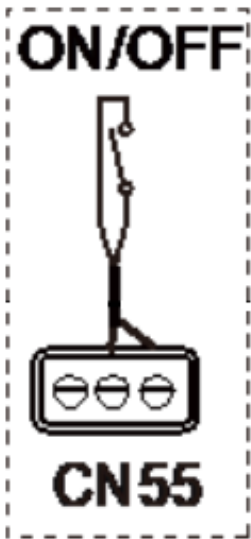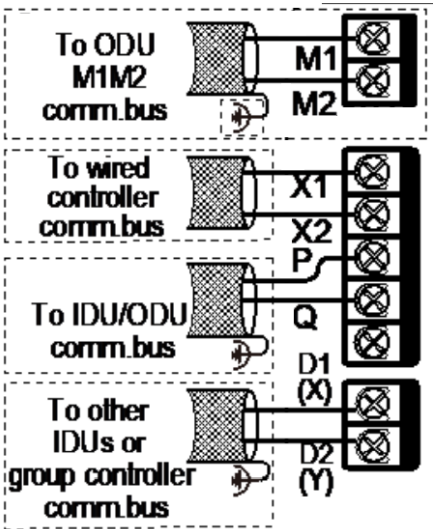


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.




DIMENSIONES Y PESO

	MIH22Q4CN18
Peso unidad interior	13 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

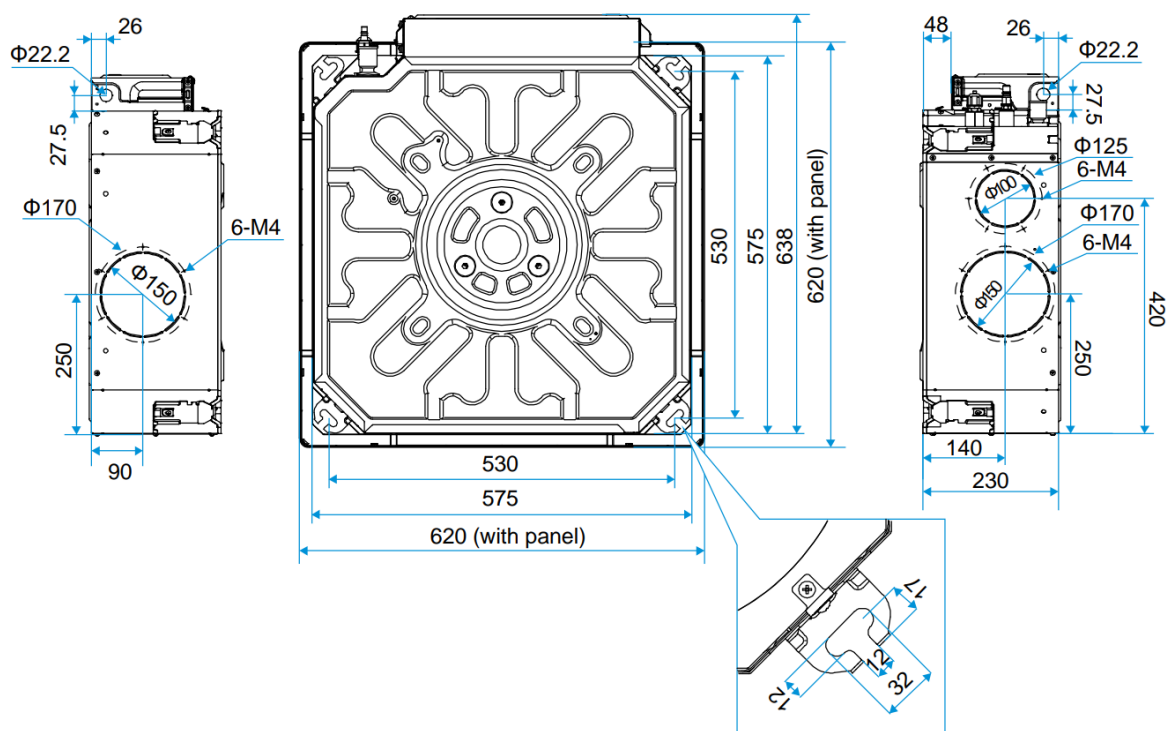

INSTALACIÓN

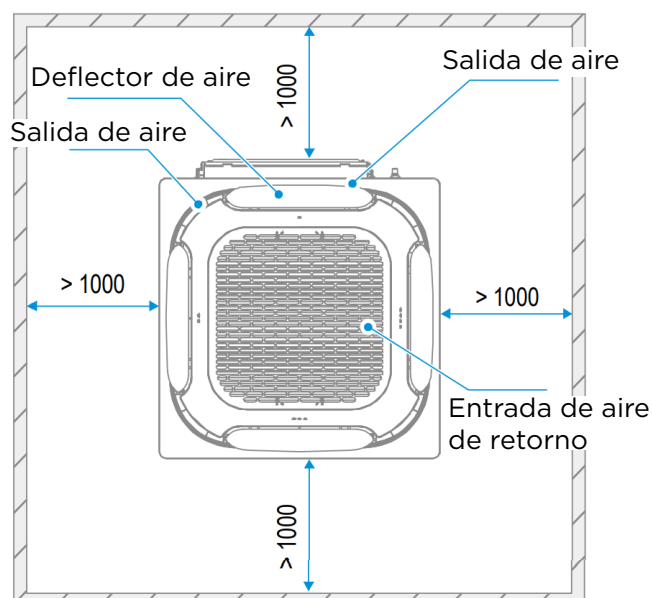

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO


RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por: **CE** **EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH28Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	2,80 kW
Capacidad calorífica nominal	3,20 kW
Consumo	16 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,54 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	340/370/395/425/455/480/510 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	25/26/26/27/28/29/30 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

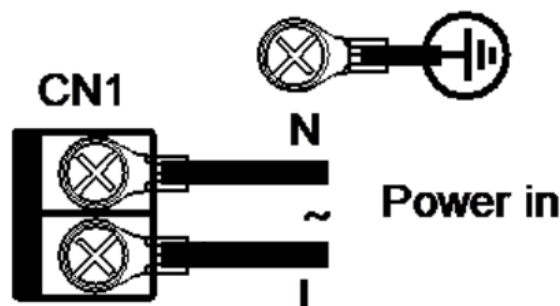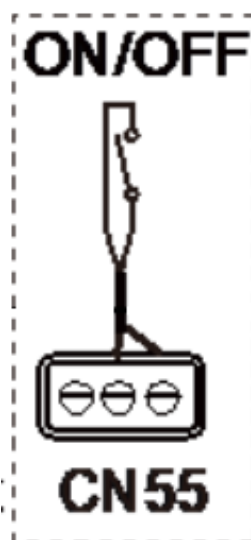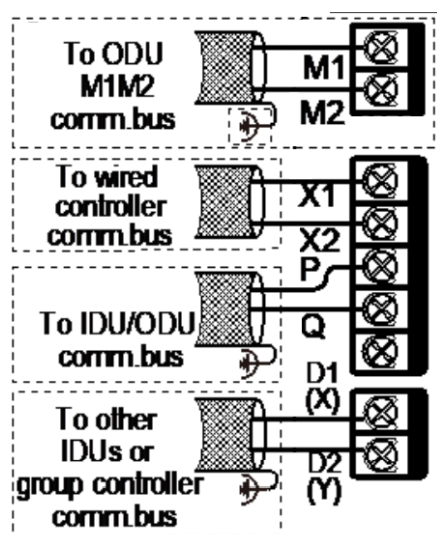


NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MIH28Q4CN18
Peso unidad interior	13 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

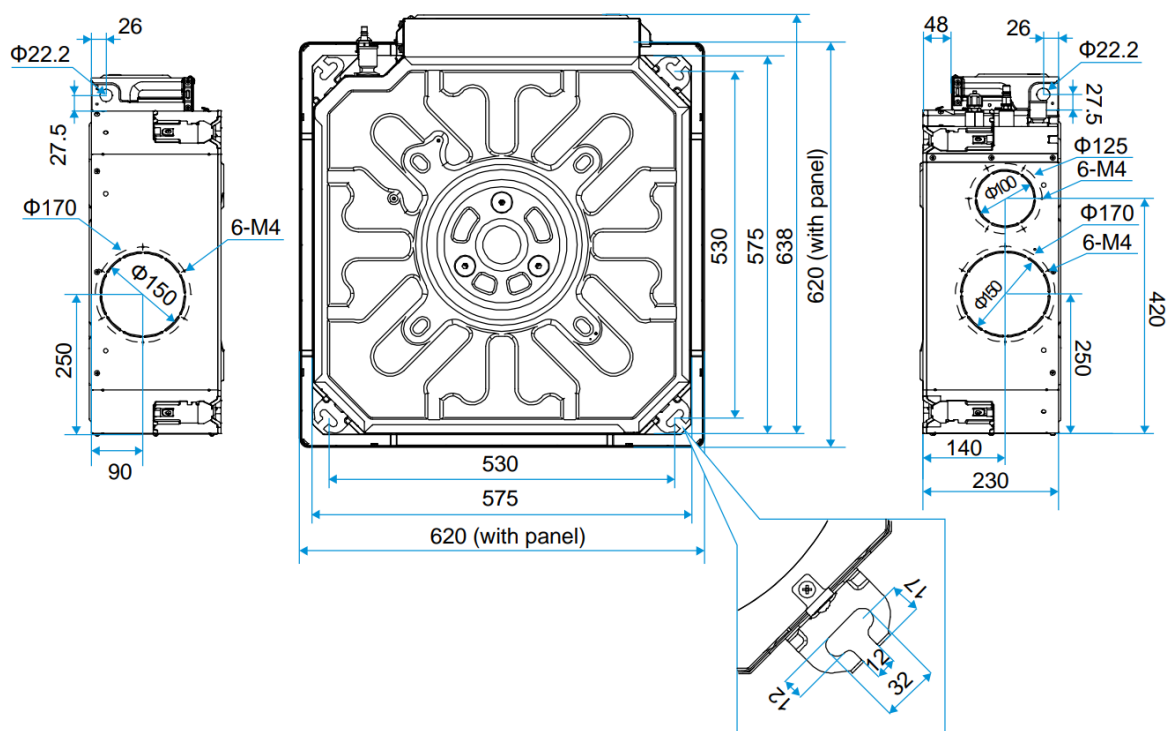

INSTALACIÓN

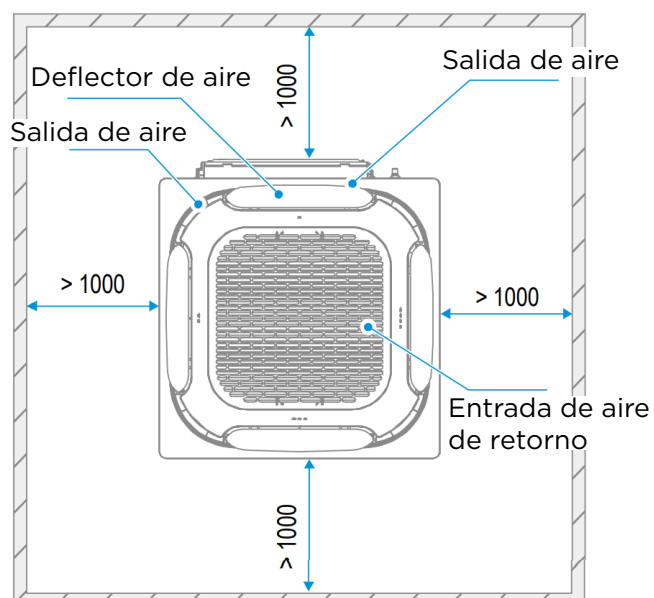

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO


RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por: **CE** **EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH36Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	3,60 kW
Capacidad calorífica nominal	4,00 kW
Consumo	18 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,54 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	345/375/405/440/470/500/530 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	26/26/27/28/29/30/31 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

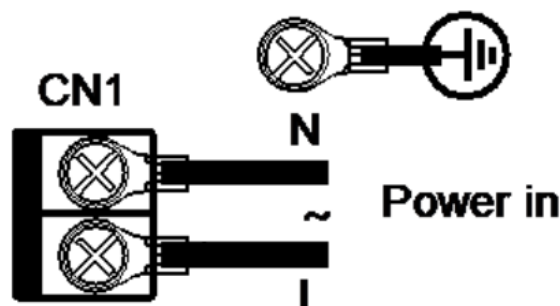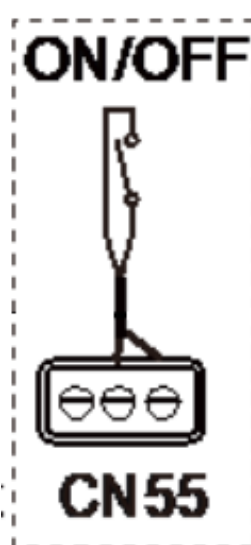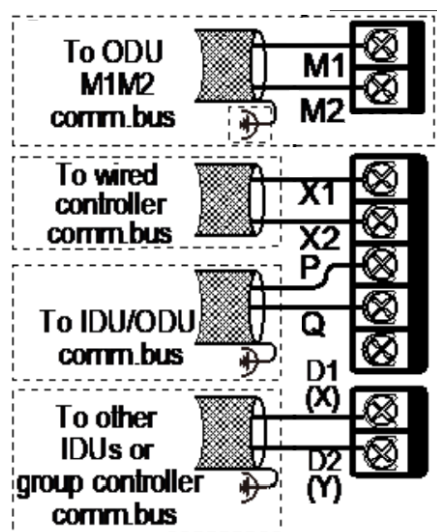


NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MIH36Q4CN18
Peso unidad interior	14 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

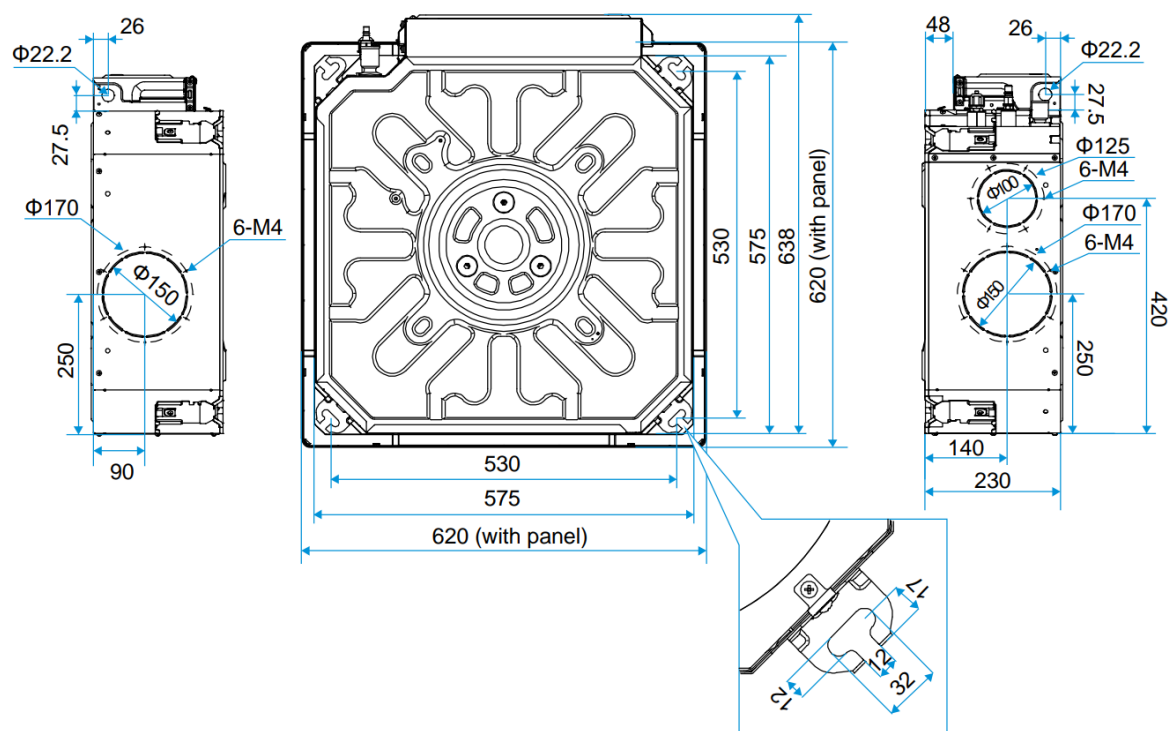

INSTALACIÓN

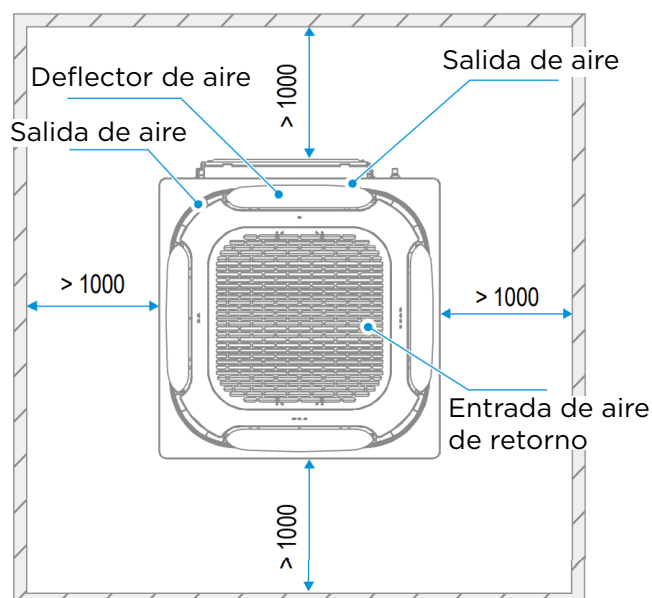

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO


RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por: **CE** **EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH45Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	4,50 kW
Capacidad calorífica nominal	5,00 kW
Consumo	25 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,61 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	425/460/495/530/570/605/640 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	27/28/29/31/33/35/37 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

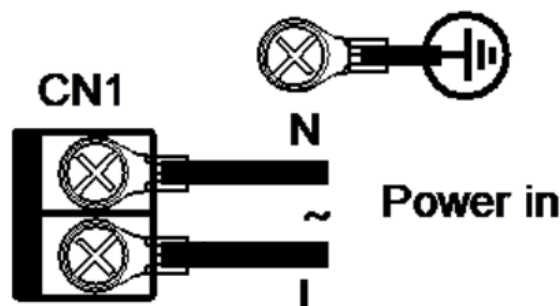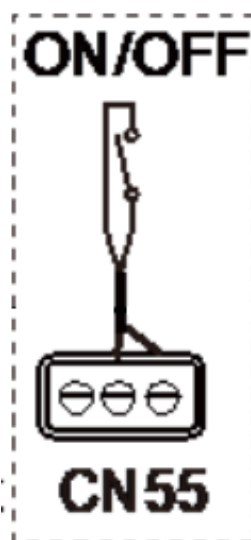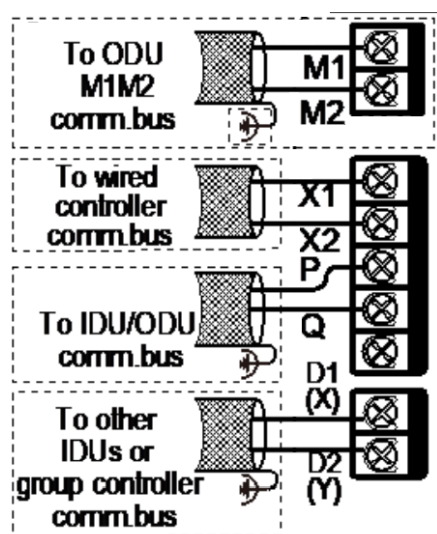


NOTAS:


- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MIH45Q4CN18
Peso unidad interior	14 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

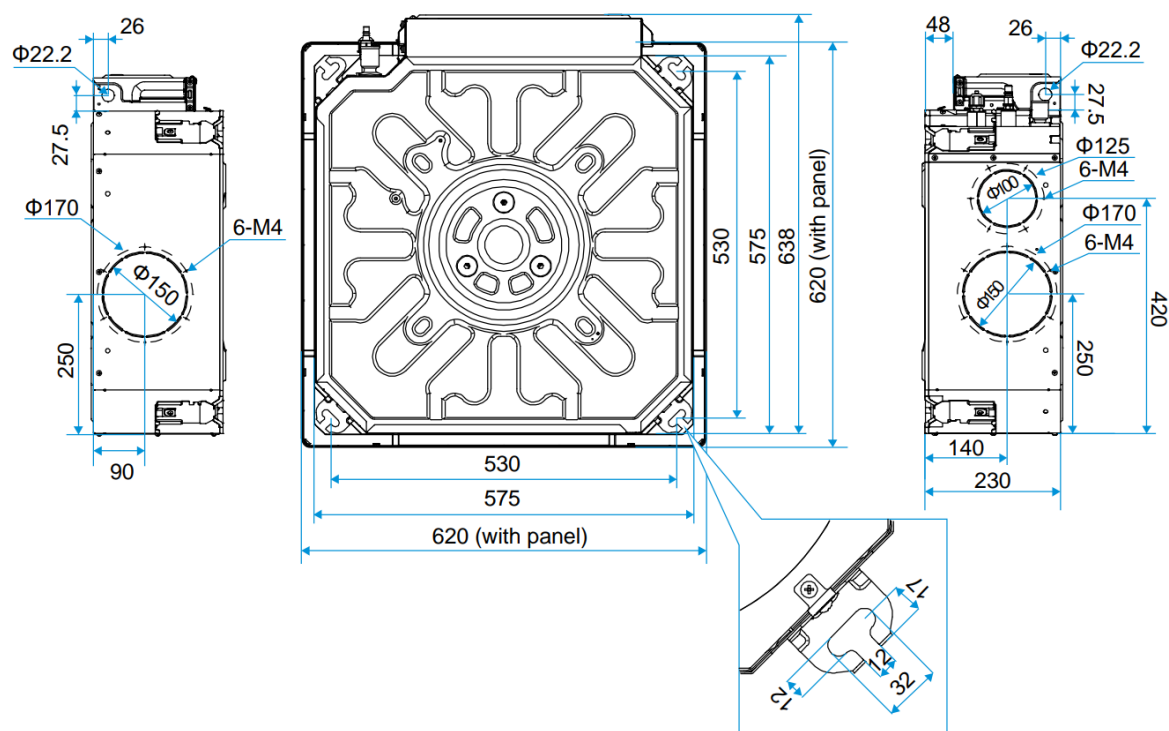

INSTALACIÓN

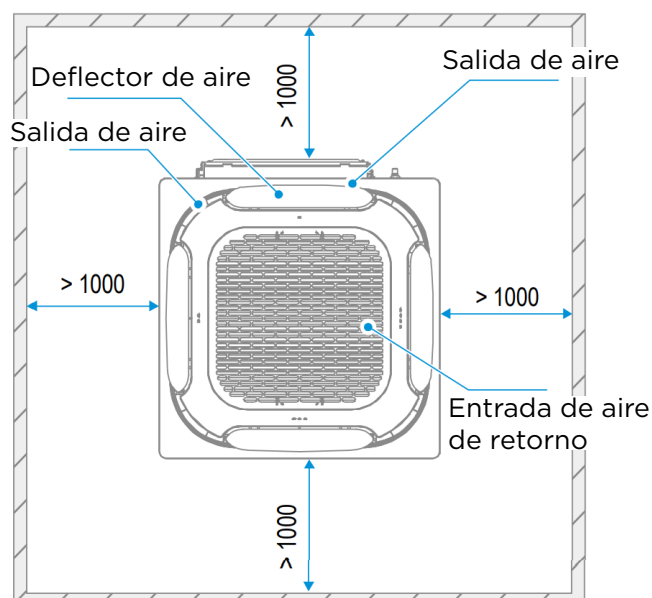

Cassette Compacto 600x600 V8

FICHA PRODUCTO


RM12F1
Control recomendado




Producto certificado por: **CE** **EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH56Q4CN18
Capacidad frigorífica nominal	5,60 kW
Capacidad calorífica nominal	6,30 kW
Consumo	35 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,65 A
MFA: Amperios máx. del fusible	16 A
Caudal de aire	535/580/625/670/720/765/810 m³/h
Máx. presión estática	30 Pa
Presión sonora	32/34/35/36/37/38/39 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES

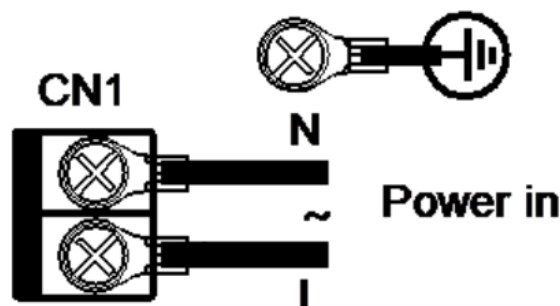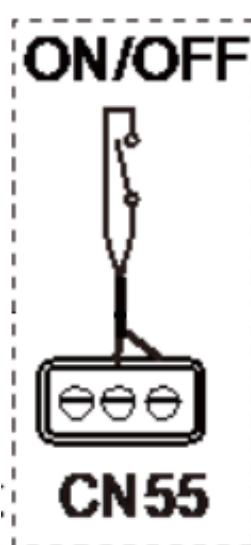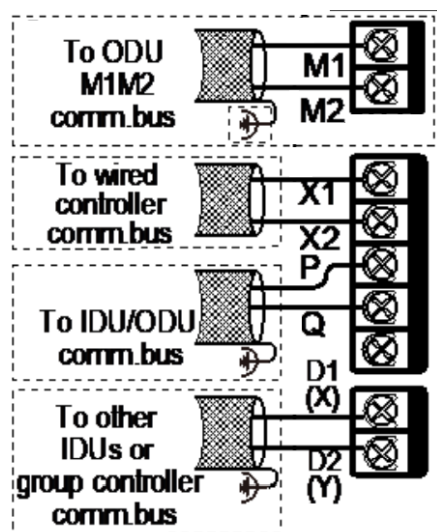


NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
- (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
- (3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
- (4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MIH56Q4CN18
Peso unidad interior	15 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-03F
Peso Panel	2,4 kg

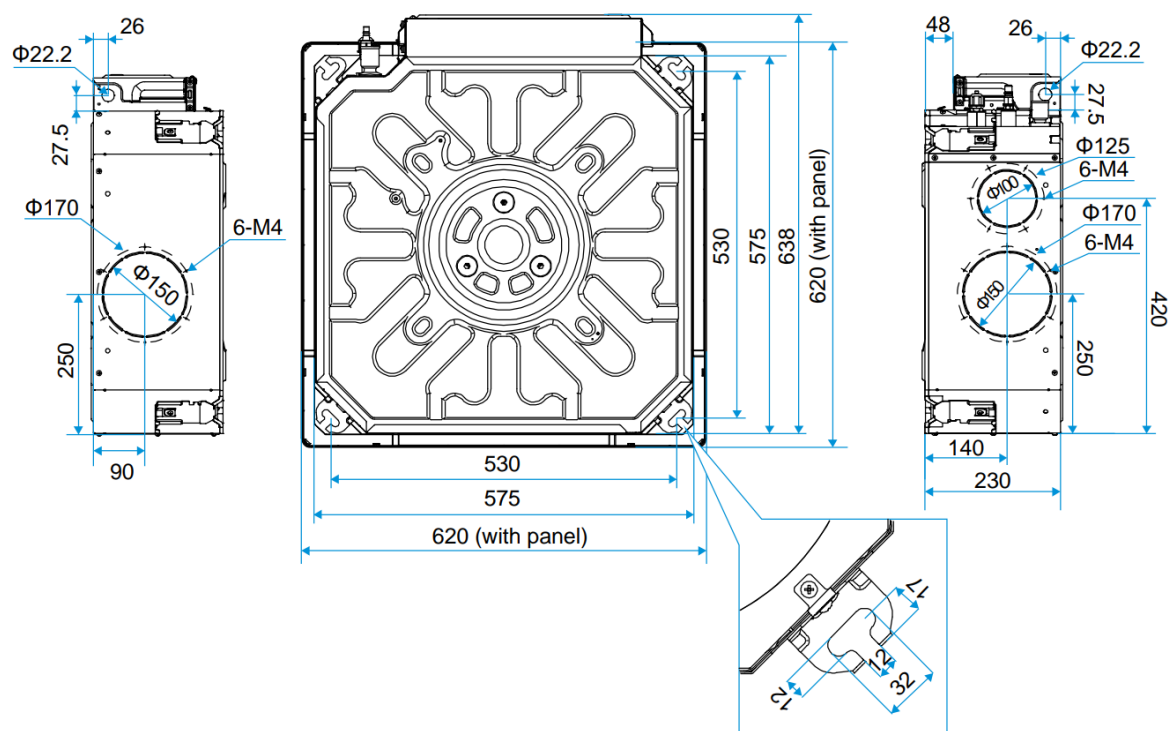

INSTALACIÓN

