



All In One Atom-T

FICHA PRODUCTO



Control incluido


Producto certificado por:




CARACTERÍSTICAS

Modelo	SMKT-D100/190CGN8(At)	
Compatible con unidades exteriores	MDV-V80WHN8(At)	MDV-V100WHN8(At)
Clase energética	A+	
COP	2,71	2,66
Dimensiones (An/Al/Pr)	600mm / 1.683mm / 600mm	
Peso neto	143 kg	
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz	
Capacidad depósito	190 L	
Material depósito	Acero Inoxidable SUS 316L	
Material aislante y grosor	Poliuretano 45mm	
Potencia sonora	40 dB	
Máx. temperatura de ACS con apoyo	60°C	
Resistencias eléctricas, Apoyo de serie	3 kW	
Conexiones hidráulicas entrada/salida agua	R1"	
Volumen interno de agua	3,6 L. - 8,4 L.	
Caudal de agua mín.	10 L/min	
Temperatura de impulsión máx.	60°C	
Máx. presión de trabajo	0,3 MPa	
Presión de trabajo serpentín máx.	0,3 MPa	
Tipo refrigerante	R-32	
Conexión tubería gas	Ø 5/8"	
Conexión tubería líquido	Ø 3/8"	

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

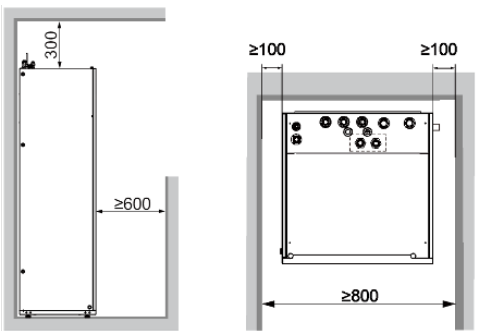


Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)
SMKT-D100/190CGN8(At)	1683	600	600
SMKT-D160/240CGN8(At)	1943	600	600

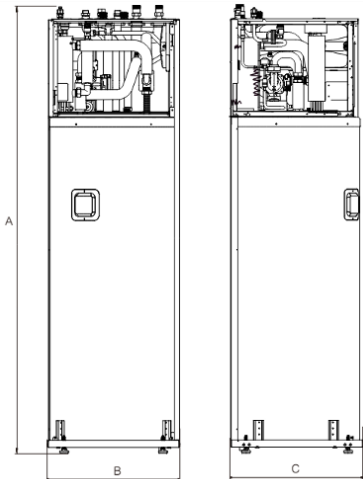


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.




CONEXIONADO ELÉCTRICO

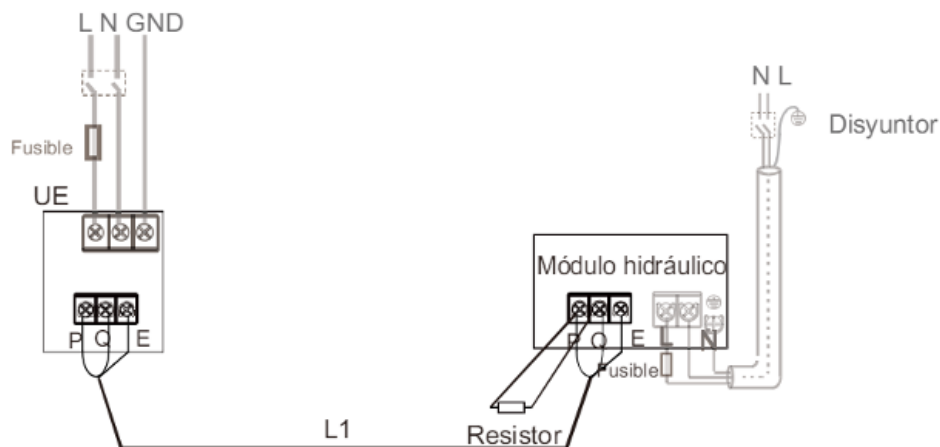

CURVA DE LA BOMBA

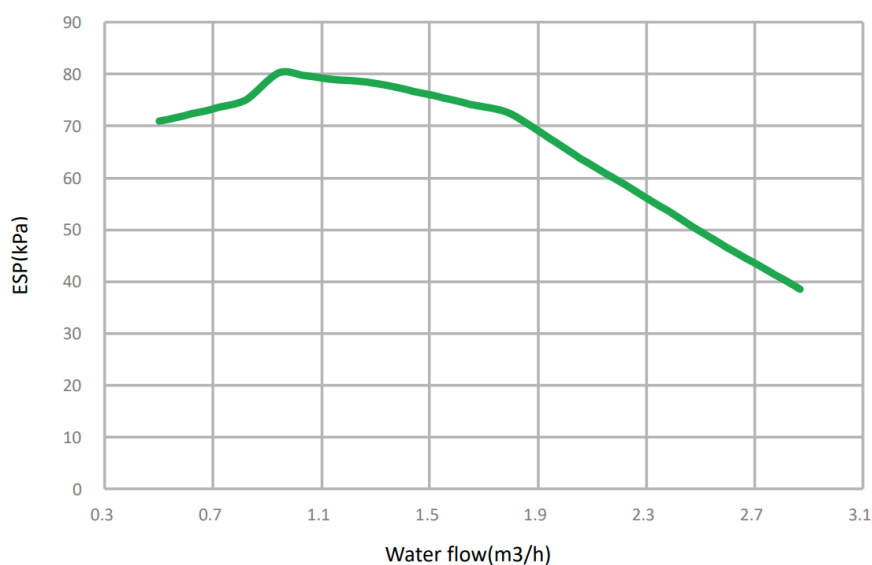

ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN

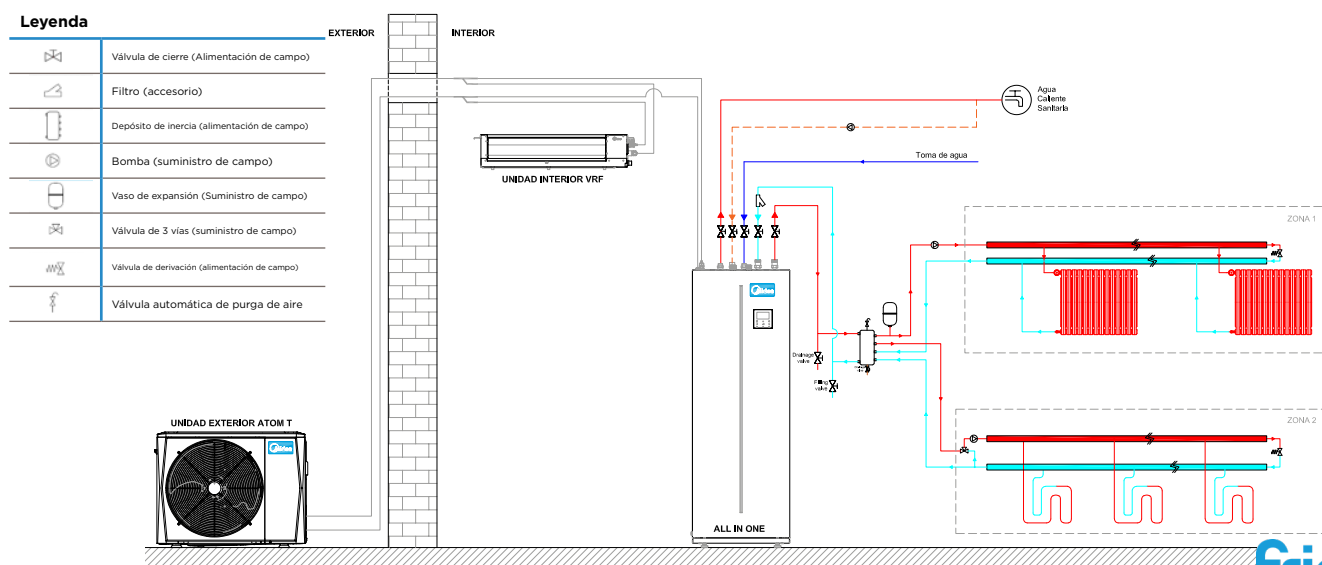



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

All In One Atom-T

FICHA PRODUCTO



Control incluido


Producto certificado por:  




CARACTERÍSTICAS

Modelo	SMKT-D160/240CGN8(At)				
Compatible con unidades exteriores	MDV-V80W HN8(At)	MDV-V100W HN8(At)	MDV-V120W HN8(At)	MDV-V140W HN8(At)	MDV-V160 WHN8(At)
Clase energética	A+				
COP	3,80	4,20	3,90	4,10	4,00
Dimensiones (An/Al/Pr)	600mm / 1.943mm / 600mm				
Peso neto	160 kg				
Alimentación	220-240 V / 1 f / 50 Hz				
Capacidad depósito	240 L				
Material depósito	Acero Inoxidable SUS 316L				
Material aislante y grosor	Poliuretano 45mm				
Potencia sonora	43 dB				
Máx. temperatura de ACS con apoyo	60°C				
Resistencias eléctricas, Apoyo de serie	3 kW				
Conexiones hidráulicas entrada/salida agua	R1"				
Volumen interno de agua	3,6 L. - 8,4 L.				
Caudal de agua mín.	10 L/min				
Temperatura de impulsión máx.	60°C				
Máx. presión de trabajo	0,3 MPa				
Presión de trabajo serpentín máx.	0,3 MPa				
Tipo refrigerante	R-32				
Conexión tubería gas	Ø 5/8" mm				
Conexión tubería líquido	Ø 3/8" mm				

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

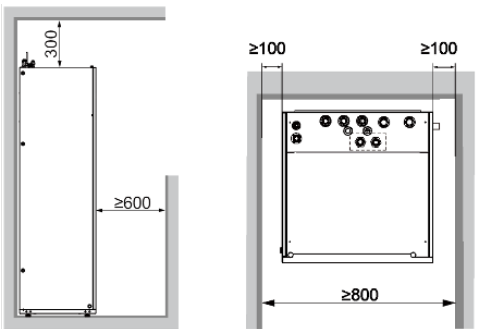


Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)
SMKT-D100/190CGN8(At)	1683	600	600
SMKT-D160/240CGN8(At)	1943	600	600

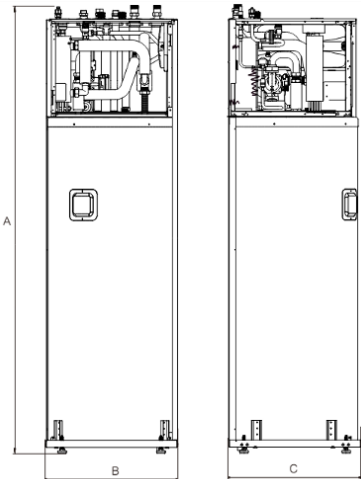


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden varias sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



CONEXIONADO ELÉCTRICO

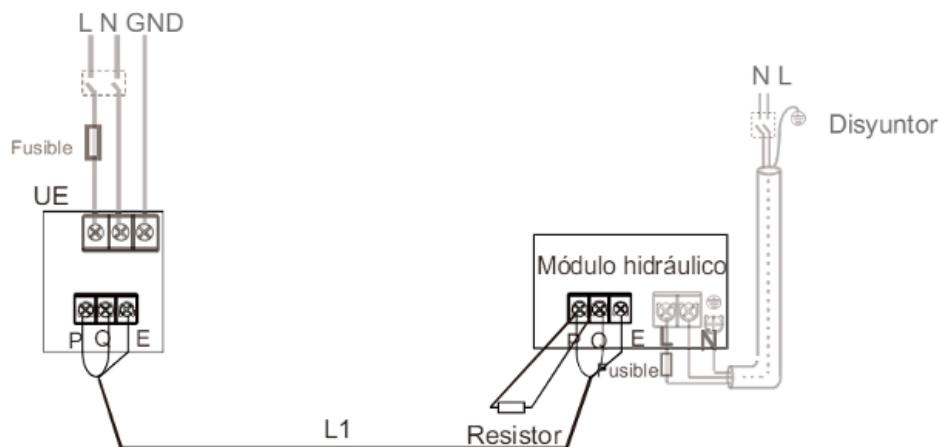

CURVA DE LA BOMBA

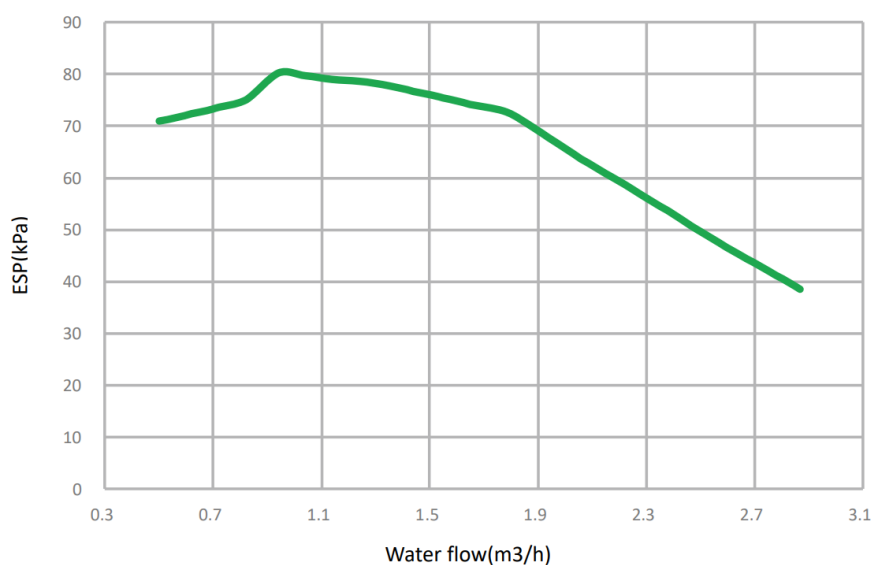

ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN

