COMBO

Combo R-290 Suelo

Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF
Declaración de Conformidad	PDF
ErP's	PDF
Esquemas de Instalación	PDF




CEN heat pump KEYMARK | A+ | Refrig. R-290 | Modo Economic | WiFi | Smart Grid Ready | Unidad ACS | Modbus | Contacto ON/OFF | Depósito ACS


Modelo			RSJ-15/185RDN7-L1	RSJ-15/275RDN7-L1
Código			13902184	13902185
Clima medio en ACS. Clasificación energética			A+	A+
Clima medio en ACS. SCOP,ACS / Perfil de carga			3,15 / L	3,25 / XL
Clima medio en ACS. Alimentación en espera			27	19
Tiempo de calentamiento			7h 32min	8h 58min
Clima medio en ACS. Temperatura de agua caliente de referencia		°C	53	52,0
Clima medio en ACS. Volumen de agua caliente a 40°C		l	245	350
Capacidad calorífica nominal		kW	1,71	2,1
Dimensiones (Diámetro/Alto)		mm	552 / 1.745	650 / 1.895
Fondo		mm	--	--
Peso neto		kg	91	128
Capacidad depósito		l	185	275
Alimentación		V/f/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Ánodo Protección			Magnesio	Magnesio
Resistencias eléctricas	Apoyo de serie	kW	1,64	1,64
Conexiones hidráulicas entrada/salida agua		pulg.	3/4"	3/4"
Diámetro conductos		mm	160	190
Presión estática útil		Pa	80	80
Nivel de potencia acústica		dB	56	56
Tipo refrigerante			R-290	R-290
GWP			3	3
Carga de fábrica		kg	0,15	0,15
t eq CO_2		t	0	0
Material depósito			Acero esmaltado	Acero esmaltado
Máx. temperatura de ACS		°C	60	60
Máx. temperatura de ACS con apoyo		°C	70	70
Caudal de aire exterior		m^3/h	350	450


Presión sonora: Presión sonora calculada a 1 m del equipo.

COMBO

Combo R-290 Suelo

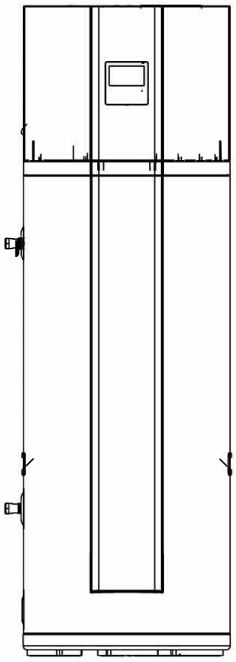


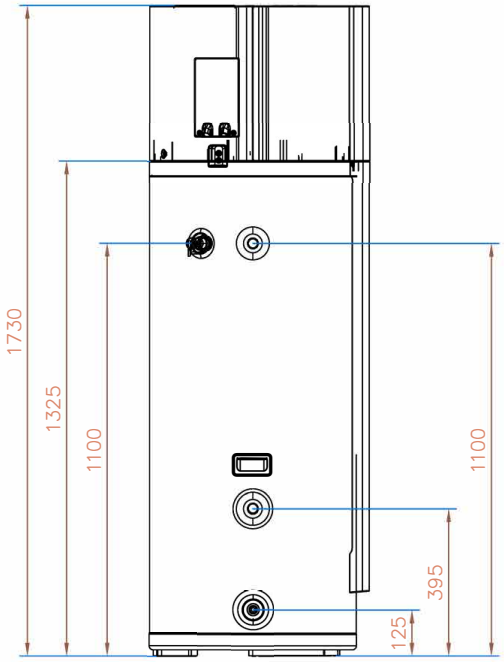


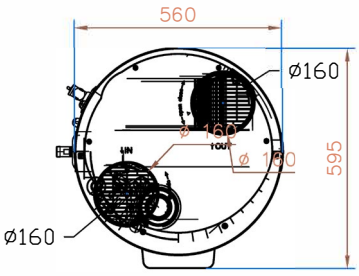

COMBO

Combo R-290 Suelo

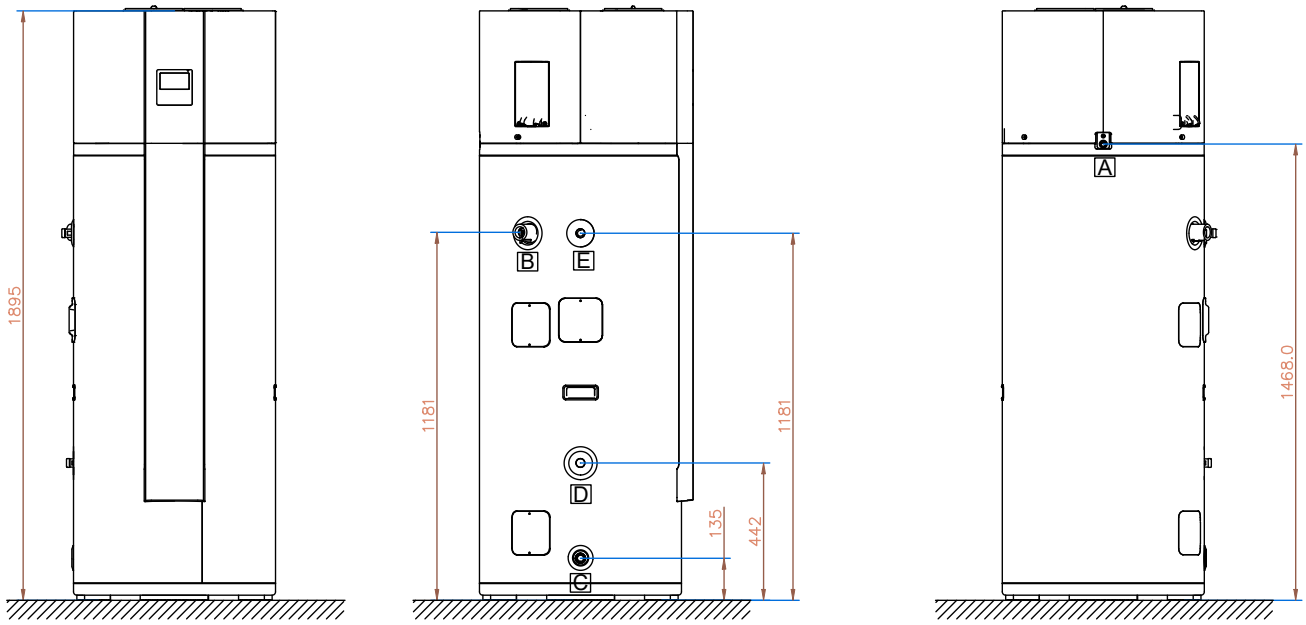

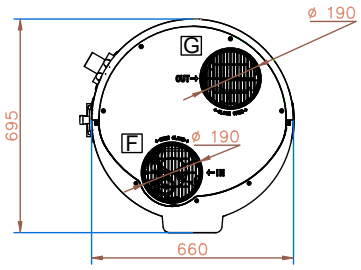

	Description	Spec.	Hight
A	Drain vent	/	1468mm
B	PTR valve	R3/4	1184mm
C	Drain pipe	NPT3/4	135mm
D	Water inlet	DN20	442mm
E	Water outlet	DN20	1181mm
F	Air inlet	190mm	/
G	Air outlet	190mm	/

COMBO

Combo R-290 Suelo

