




Cassette Atom T

840x840

FICHA PRODUCTO

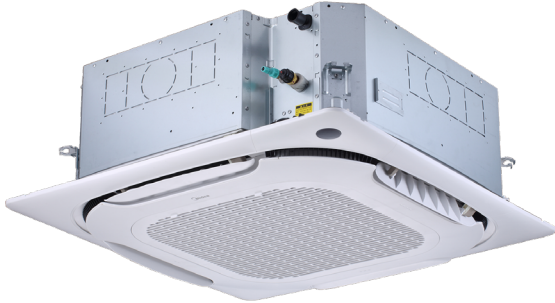

RM23A

Control recomendado

Producto certificado por:




CE



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-71DQ4DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	7,10 kW
Capacidad calorífica nominal	8,00 kW
Consumo	31 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,94 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A
Caudal de aire	658/715/772/829/886/943/1000 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa
Presión sonora	29/30/32/33/34/36/37 dB(A)
Diámetro tubería líquido	9,52 mm
Diámetro tubería gas	15,9 mm

ESQUEMA CONEXIONES

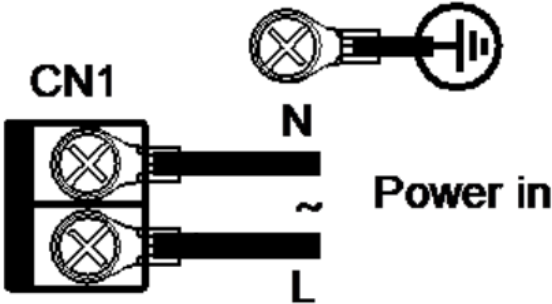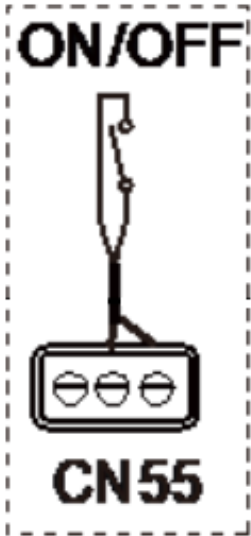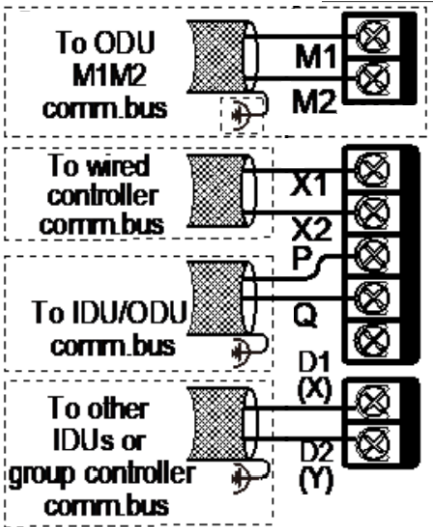

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.


(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.


(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	M12-71DQ4DN18(At)
A	246 mm
B	163 mm
C	103 mm
D	41,5 mm
Peso unidad interior	22 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-01F
Peso Panel	5,8 kg

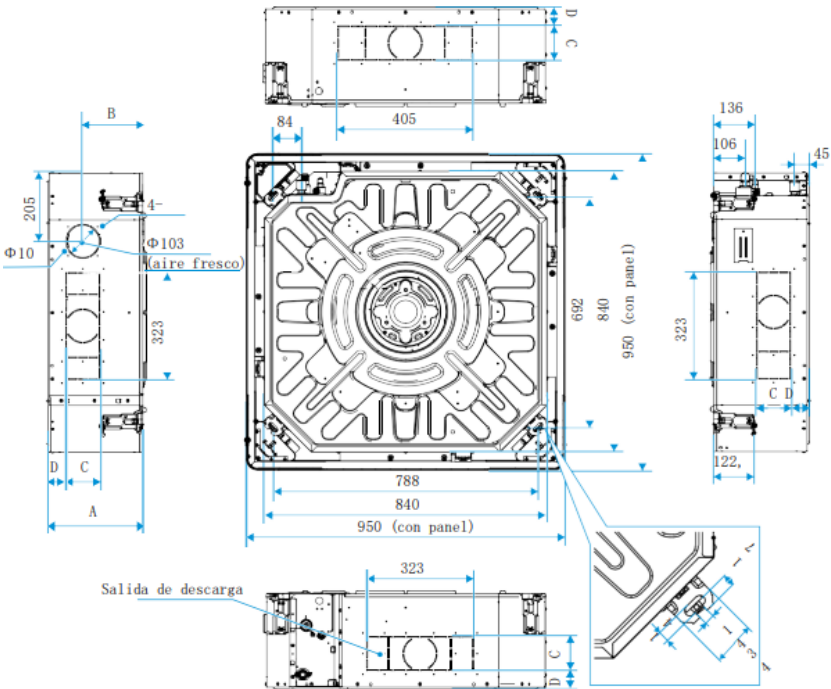

INSTALACIÓN

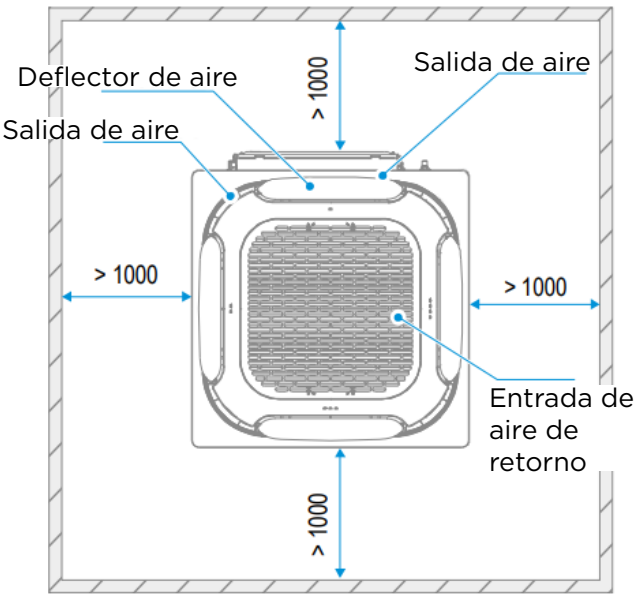



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Cassette Atom T

840x840

FICHA PRODUCTO



RM23A
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-90DQ4DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	8,00 kW
Capacidad calorífica nominal	9,00 kW
Consumo	41 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	1,05 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A
Caudal de aire	783/874/965/1057/1148/1239/1330 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa
Presión sonora	29/31/32/34/35/37/38 dB(A)
Diámetro tubería líquido	9,52 mm
Diámetro tubería gas	15,9 mm

ESQUEMA CONEXIONES

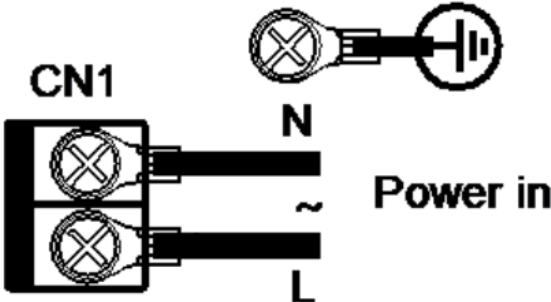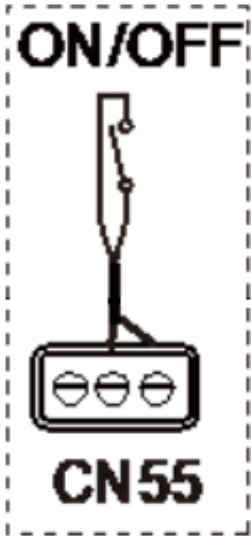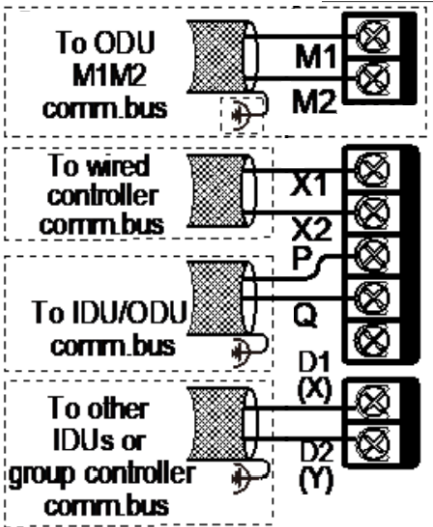


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.




DIMENSIONES Y PESO

	MI2-90DQ4DN18(At)
A	246 mm
B	163 mm
C	103 mm
D	41,5 mm
Peso unidad interior	22 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-01F
Peso Panel	5,8 kg

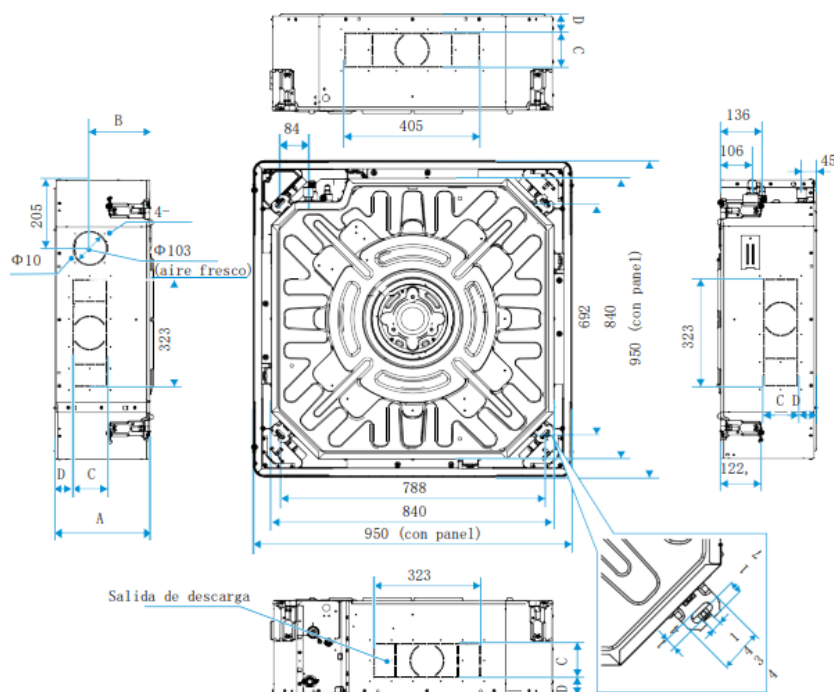

INSTALACIÓN

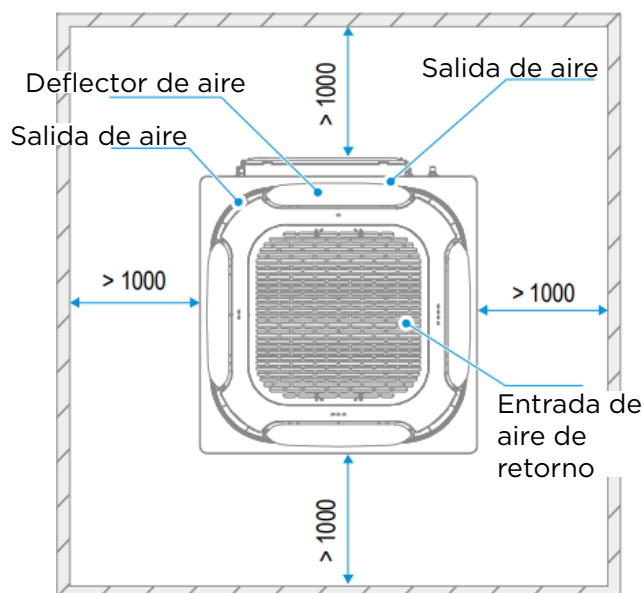



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Cassette Atom T 840x840

FICHA PRODUCTO



RM23A
Control recomendado




Producto certificado por:  



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-112DQ4DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	11,20 kW
Capacidad calorífica nominal	12,50 kW
Consumo	61 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	1,18 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A
Caudal de aire	979/1083/1186/1290/1393/1497/1600 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa
Presión sonora	33/34/36/37/38/40/41 dB(A)
Diámetro tubería líquido	9,52 mm
Diámetro tubería gas	15,9 mm

ESQUEMA CONEXIONES

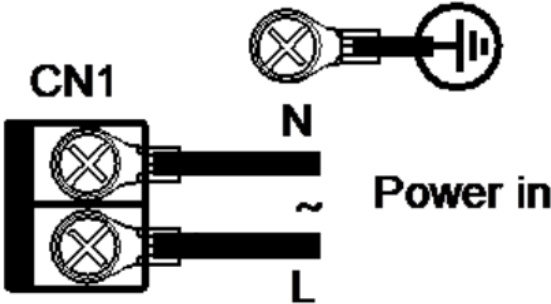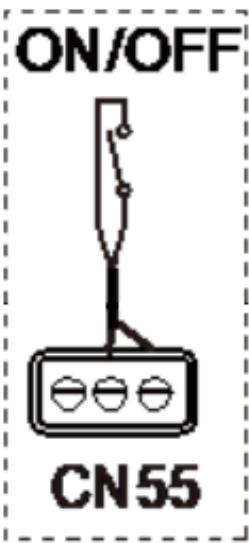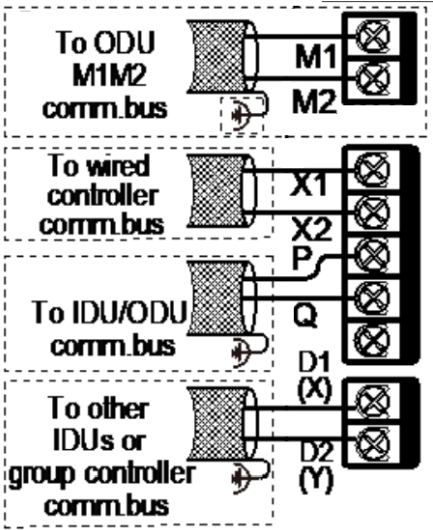


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.




DIMENSIONES Y PESO

	MI2-112DQ4DN18(At)
A	288 mm
B	190 mm
C	103 mm
D	56,5 mm
Peso unidad interior	24 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-01F
Peso Panel	5,8 kg

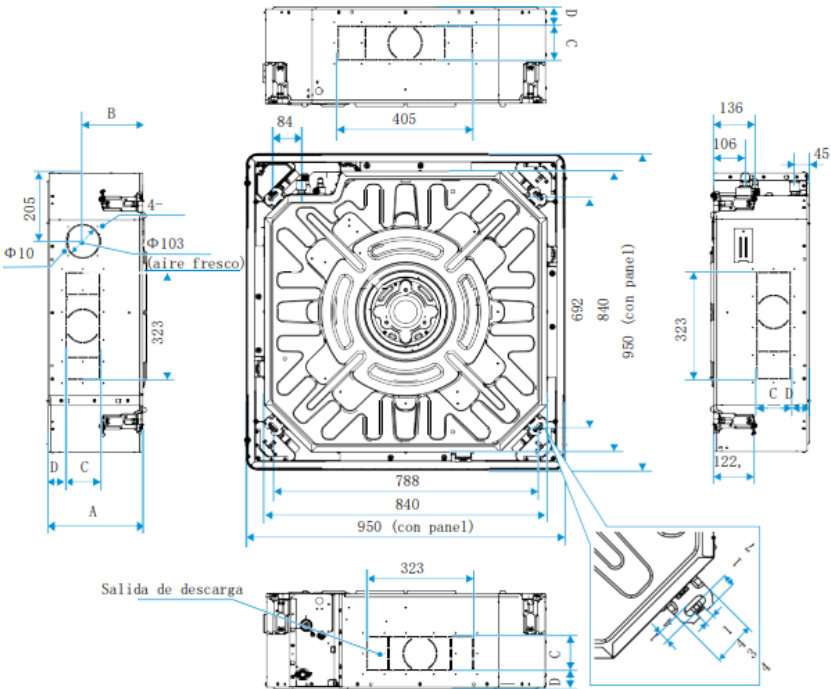

INSTALACIÓN

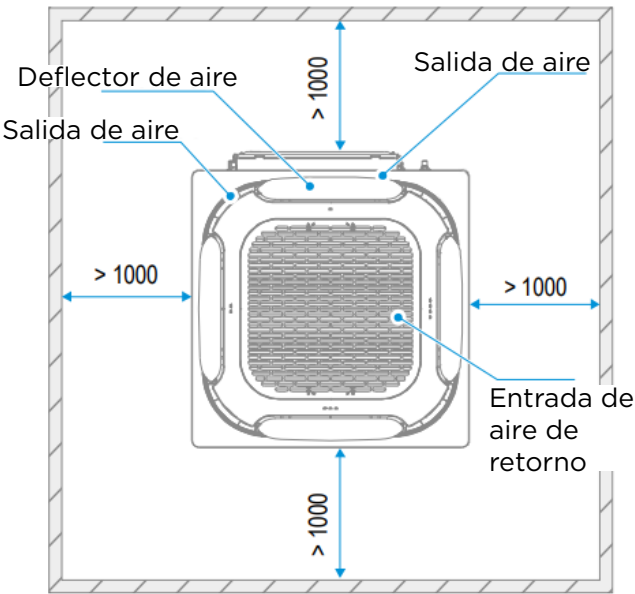




Cassette Atom T

840x840

FICHA PRODUCTO

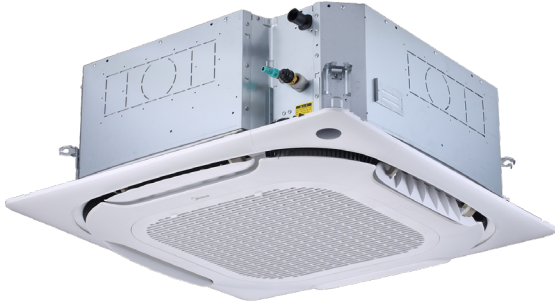

RM23A

Control recomendado

Producto certificado por:




CE



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-140DQ4DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	14,00 kW
Capacidad calorífica nominal	16,00 kW
Consumo	89 W
Alimentación	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	1,41 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A
Caudal de aire	1094/1200/1306/1412/1518/1624/1730 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa
Presión sonora	34/36/37/39/40/42/43 dB(A)
Diámetro tubería líquido	9,52 mm
Diámetro tubería gas	15,9 mm

ESQUEMA CONEXIONES

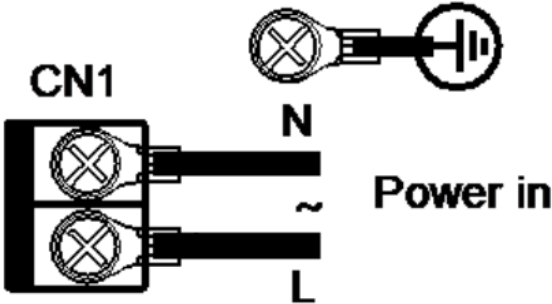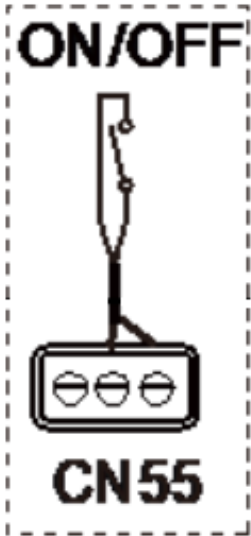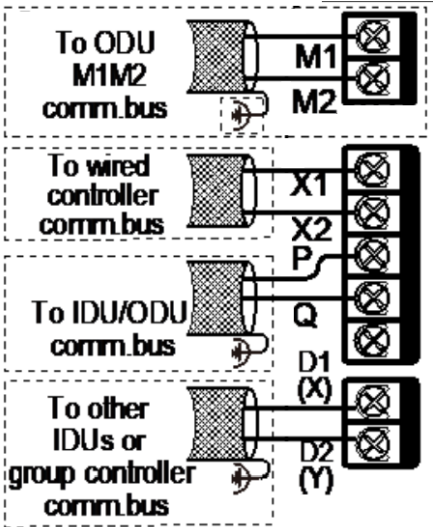

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.


(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MI2-140DQ4DN18(At)
A	288 mm
B	190 mm
C	103 mm
D	56,5 mm
Peso unidad interior	24 kg
Modelo Panel	T-MBQ4-01F
Peso Panel	5,8 kg

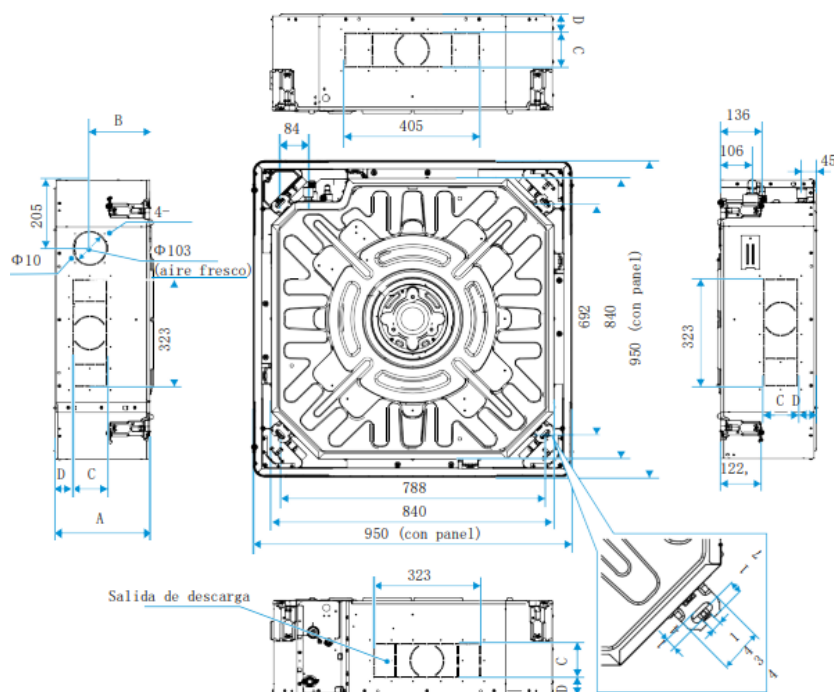

INSTALACIÓN

