


Conductos Atom T
Baja Presión

FICHA PRODUCTO

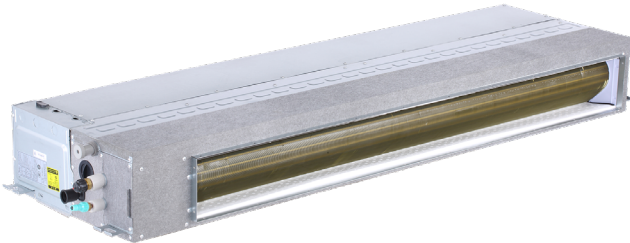

WDC3-86T
Control recomendado


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-22DT3DN18(At)	MI2-28DT3DN18(At)	MI2-36DT3DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	2,20 kW	2,80 kW	3,60 kW
Capacidad calorífica nominal	2,50 kW	3,20 kW	4,00 kW
Consumo	22 W	28 W	31 W
Alimentación	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,88 A	0,88 A	0,94 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A	15 A	15 A
Caudal de aire	295/306/314/322/339/347/370 m³/h	300/323/351/380/413/431/460 m³/h	320/365/414/453/508/557/605 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Presión sonora	22/24/25/26/27/28/28 dB(A)	22/25/26/28/29/30/30 dB(A)	25/26/27/28/29/30/30 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm


ESQUEMA CONEXIONES

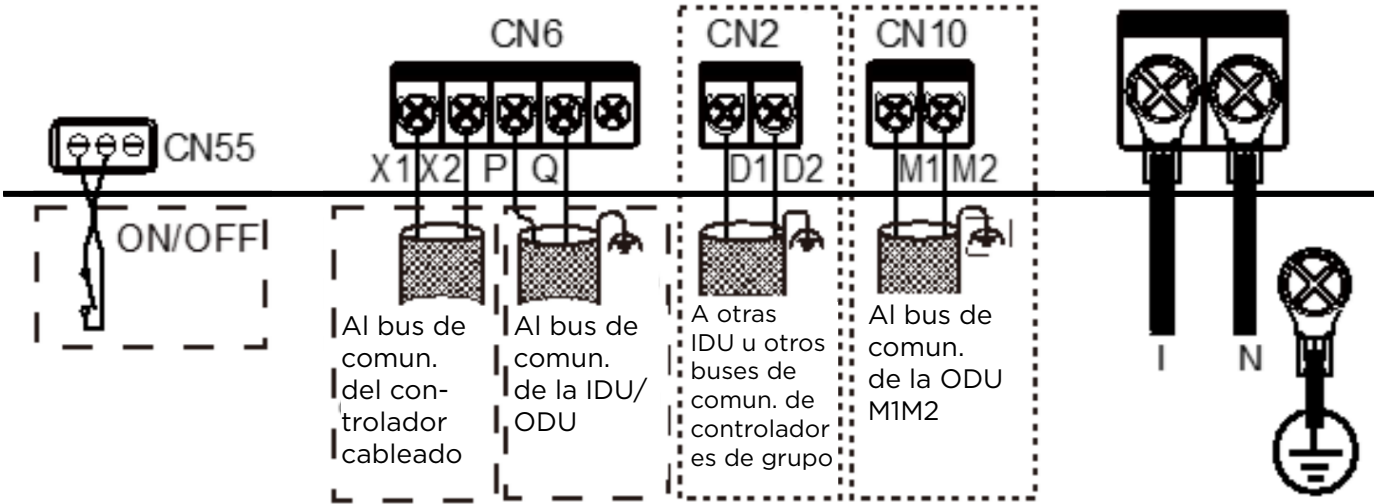


NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MI2-22DT3DN18(At)	MI2-28DT3DN18(At)	MI2-36DT3DN18(At)
Ancho	653 mm	653 mm	803 mm
Alto	199 mm	199 mm	199 mm
Fondo	470 mm	470 mm	470 mm
Peso unidad interior	11,5 kg	11,5 kg	13 kg

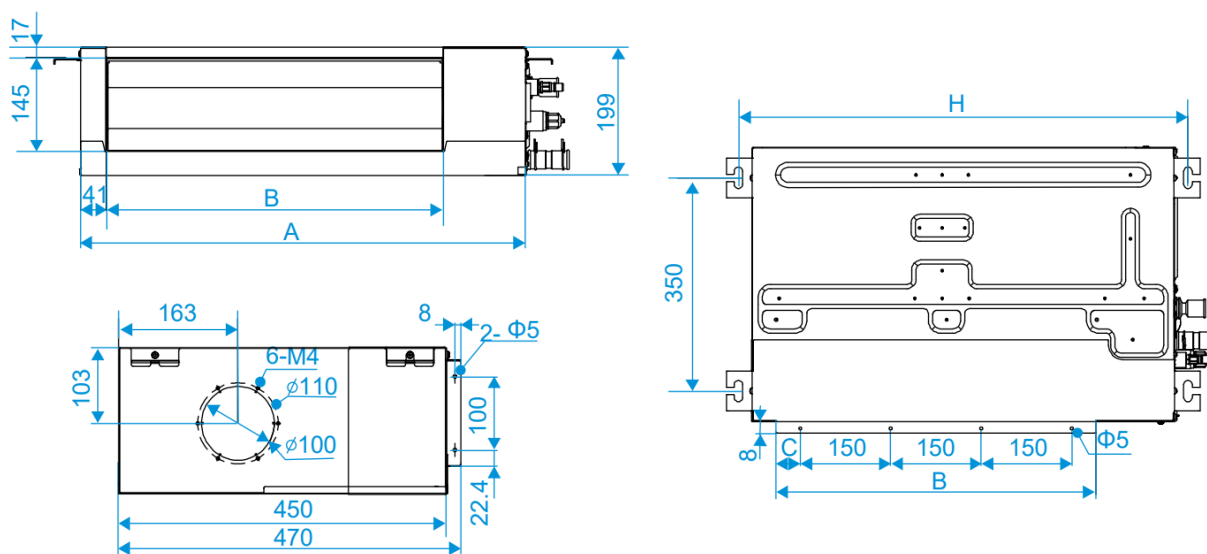


INSTALACIÓN

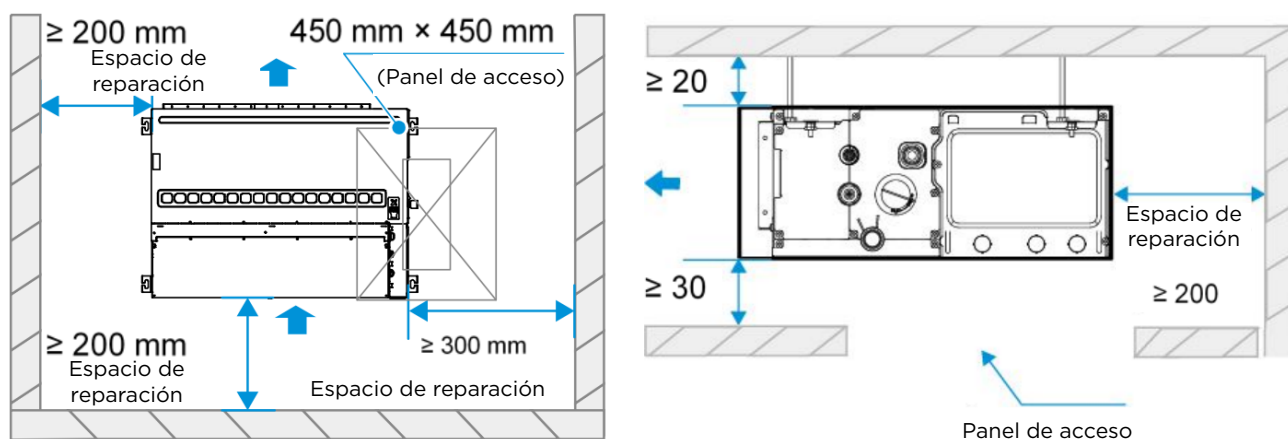

Conductos Atom T
Baja Presión

FICHA PRODUCTO

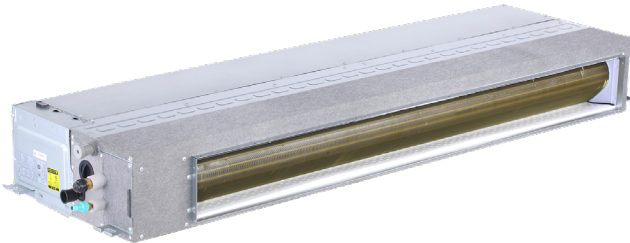

WDC3-86T
Control recomendado


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MI2-56DT3DN18(At)	MI2-71DT3DN18(At)
Capacidad frigorífica nominal	5,60 kW	7,10 kW
Capacidad calorífica nominal	6,30 kW	8,00 kW
Consumo	58 W	65 W
Alimentación	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA: Amperios mínimos del circuito	1,1 A	1,2 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A	15 A
Caudal de aire	470/549/580/682/761/800/900 m³/h	580/671/763/860/957/1033/1145 m³/h
Máx. presión estática	50 Pa	50 Pa
Presión sonora	27/29/31/33/34/35/36 dB(A)	29/30/31/33/34/35/37 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm	9,52 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm	15,9 mm


ESQUEMA CONEXIONES

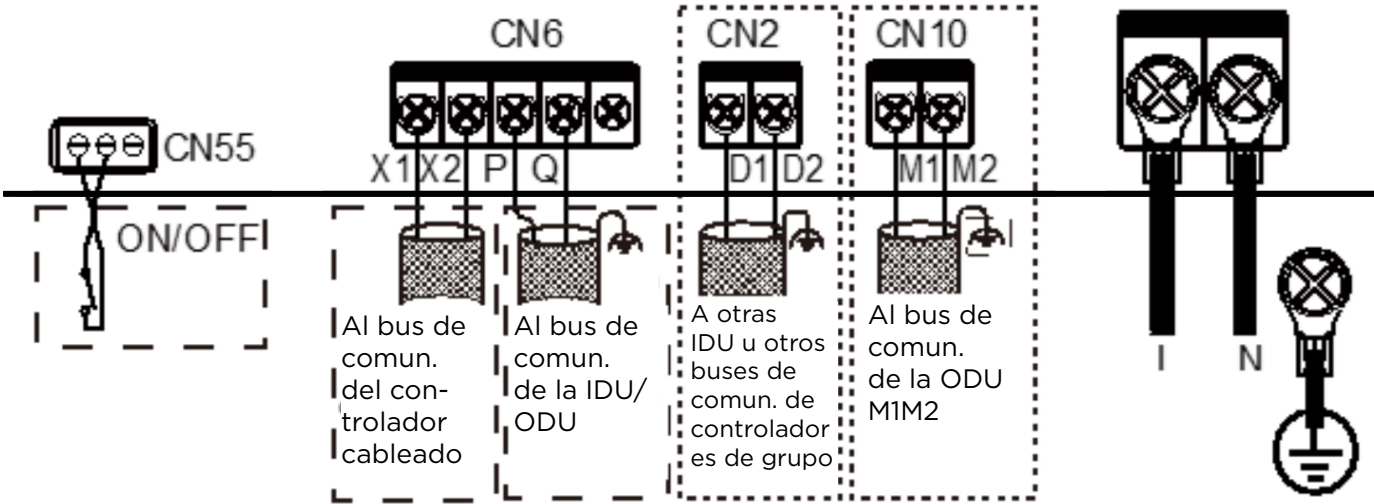

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorífica: Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefacción: Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tubería equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) El nivel de presión sonora se mide en una posición a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cámara semianecoica.

DIMENSIONES Y PESO

	MI2-56DT3DN18(At)	MI2-71DT3DN18(At)
Ancho	1.003 mm	1.203 mm
Alto	199 mm	199 mm
Fondo	470 mm	470 mm
Peso unidad interior	16,5 kg	20 kg

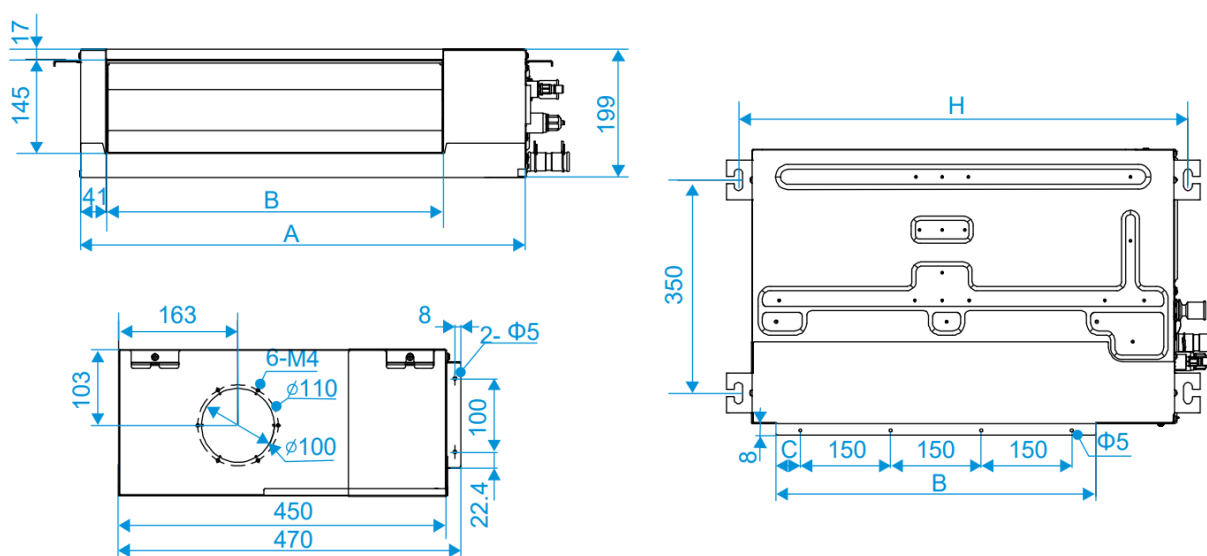

INSTALACIÓN

