

MIDEA ZENITH R290



RG10A(B2S)/BGEF
Control incluido de serie

Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF 
Declaración de conformidad	PDF 
Manual del Control	PDF 
Fichas ErP	PDF 
Dimensiones	DWG 
Software	PDF 
Esquemas de comunicación	PDF 



A+++



Refrig. R-290



WiFi



Smart Home



Modo Silence



Pantalla LED



Golden Fin

Compresor
DC InverterVentilador
exterior DC
InverterVentilador
interior DC
Inverter

Modelo conjunto		Zenith 26(09)N7	Zenith 35(12)N7
Código		13950486	13950487
Capacidad frigorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,6 (1,4 / 4,3)	3,5 (1,4 / 4,3)
Capacidad calorífica nominal (mín./máx.)	kW	2,9 (1,1 / 4,4)	3,8 (1,1 / 4,4)
Capacidad calorífica nominal a -7°C	kW	2,94	2,94
Consumo frío nominal (mín./máx.)	kW	659 (130 / 1.650)	977 (130 / 1.650)
Consumo calor nominal (mín./máx.)	kW	814 (160 / 1.560)	1.172 (160 / 1.560)
Consumo calor nominal a -7°C	W	1.248	1.248
EER		3,80	3,23
COP		3,71	3,83
COP -7°C		2,36	2,36
SEER - Clasificación energética		8,80 - A+++	8,50 - A+++
SCOP - Clasificación energética		4,60 - A++	4,60 - A++
Unidad interior		MAGP-09N7-1	MAGP-12N7-1
Código		13902270	13902273
Alimentación	V/f/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
Cableado comunicación	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	835 / 295 / 208	835 / 295 / 208
Peso neto	kg	8,4	8,4
Caudal de aire bj/me/al	m ³ /h	310 / 370 / 520	310 / 370 / 520
Presión sonora bj/me/al	dB(A)	20,5 / 34,5 / 39	20,5 / 34,5 / 39
Nivel de potencia acústica	dB(A)	53	53
Unidad exterior		MOP-09N7D6	MOP-12N7D6
Código		13902272	13902274
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Intensidad máx.	A	9	9
Magnetotérmico		D16	D16
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	805 / 554 / 330	805 / 554 / 330
Peso neto	kg	33,2	33,2
Caudal de aire	m ³ /h	3.000	3.000
Presión sonora	dB(A)	52,5	52,5
Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59
Tipo refrigerante		R-290	R-290
GWP		3	3
Carga de fábrica	kg	0,38	0,38
t eq CO ₂	t	0,001	0,001
Metros precarga	m	10	10
Diám. tubería gas	pulg.	3/8"	3/8"
Diám. tubería líquido	pulg.	1/4"	1/4"
Long. máx. tubería total/vertical	m	10 / 5	10 / 5
Tª exterior para calefacción mín./máx.	°C	-25 / 24	-25 / 24
Tª exterior para refrigeración mín./máx.	°C	-15 / 50	-15 / 50




Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presión sonora: La medición de la presión sonora se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la máquina.


Carga adicional: Estos equipos no admiten carga adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalación de estos equipos, debe consultar la legislación vigente relativa a los gases refrigerantes A3.

MIDEA ZENITH R290

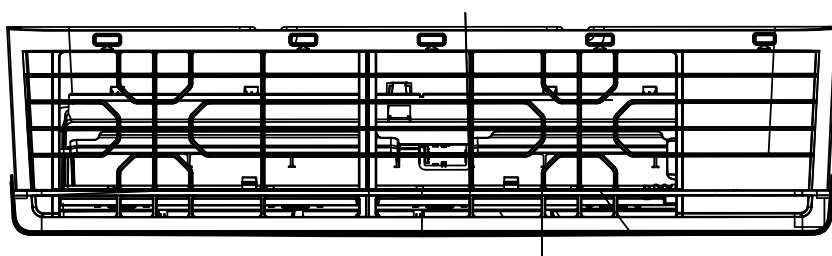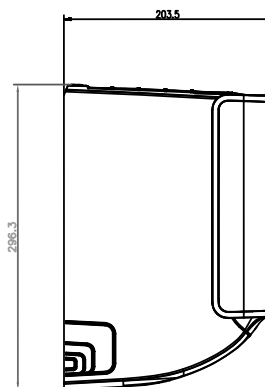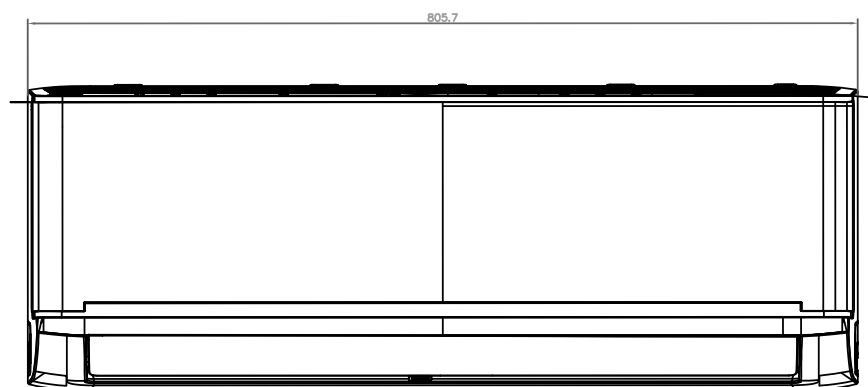

MIDEA ZENITH R290

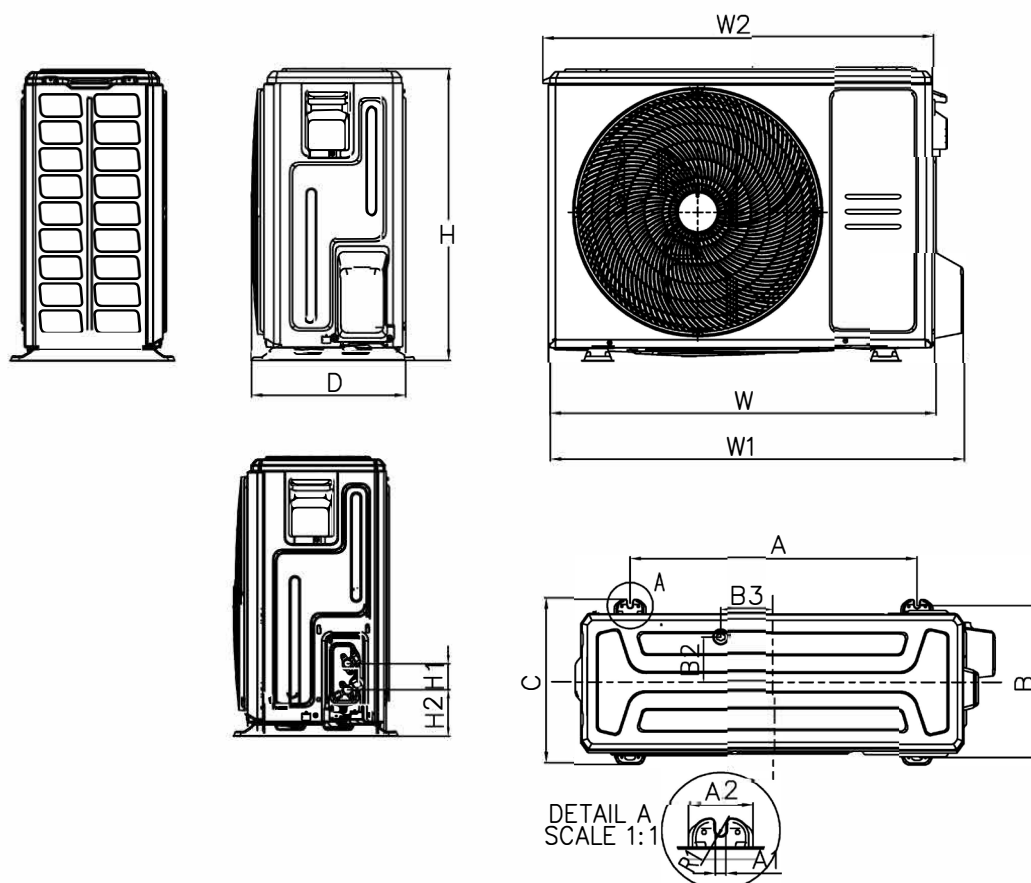

Platform	W	W1	W2	D	H	A	B	C	H1	H2	A1	A2	R1	B2	B3
X1	720	790	727	270	495	452	255	281	60	87	11.7	49	6	76.5	33
X2	765	835	784	303	555	452	286	314	60	93	10	62	5	76	18
X3	805	874	815	330	554	511	317	346	60	95	10	58	6.5	105	49
X4	890	955	895	342	673	663	354	380	60	108	12	74	6	52	61
X6	980	1073	/	415	975	616	397	440	60	114	12	76	6	111	95
D	946	1030	/	410	810	673	403	455	60	108	24	73	6	95	10

IDU	2,6kW (09)	3,5kW (12)
ZENITH	X3	X3