







Herramientas necesarias (no incluidas en la caja de cartón de la máquina)




1 Verifique el área de instalación



NOTA:
La máquina debe instalarse en un piso plano y firme.


2 Desempaque la máquina



¡Advertencia!

Correr la máquina o lavar mientras está en la espuma inferior está estrictamente prohibido.

3 Retire los pernos de transporte




¡Advertencia!

- Debe retirar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte de nuevo si mueve la máquina, así que asegúrese de guardarlos en un lugar seguro.

4 Nivelar la máquina



Nota: La tuerca de roca para algunas máquinas se puede girar a mano.

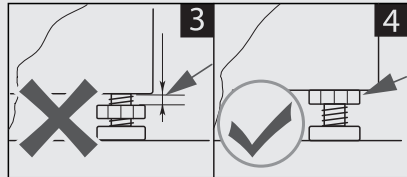


NOTA:

La máquina debe estar 100% horizontal y firmemente posicionada en un piso duro y plano.

5 Conecte la manguera de entrada de agua

1: Conectar correctamente la manguera de entrada al grifo, dependiendo del tipo de manguera de entrada suministrada con la máquina. Tipo 1. Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada de agua.

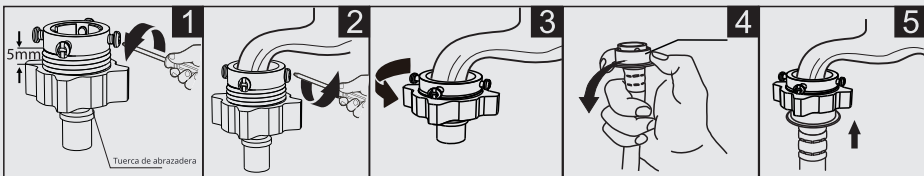

Afloje la tuerca de abrazadera y los cuatro tornillos

Apriete los tornillos

Presione el extremo del grifo firmemente contra el anillo de goma dentro de la abrazadera y apriete la tuerca de la abrazadera.


Presione el buje deslizando, inserte la manguera de entrada de agua en la base de conexión.

Conexión finalizada.


Tipo 2. Conexión entre el grifo especial y la manguera de entrada de agua.



Tipo 3. Conexión de la manguera de entrada de agua de tipo tornillo al grifo con rosca



2: Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada en la parte posterior de la máquina y apriete la manguera en sentido horario.

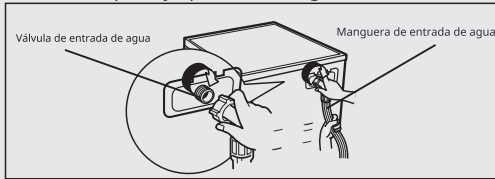





! ¡Advertencia!

No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

6 Manguera de entrada y salida

! ¡Advertencia!

- Cuando instale la manguera de desagüe, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la máquina ya que causará ruidos anormales.
- No doble, extienda ni comprima la manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe correctamente, de lo contrario podría producirse daños por fugas de agua.




Solución de problemas

Descripción	Razón	Solución
E10	La duración del suministro de agua es demasiado larga	Verifique si la presión del agua es adecuada Enderece la manguera de entrada de agua Verifique si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	La duración del drenaje de agua es demasiado larga	Compruebe si la manguera de desagüe está bloqueada

Mantenimiento

Limpieza del filtro de entrada

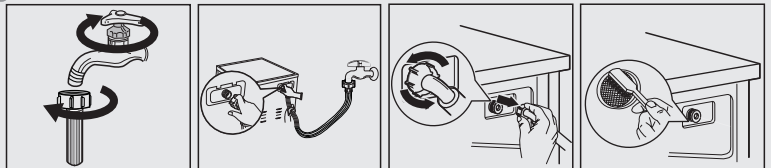

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

