AQUALINK

Kit hidráulico que simplifica la instalación

Documentación Técnica	Descarga
Manual de Usuario	PDF
Declaración de Conformidad	PDF




Instalación rápida · Alta temperatura · Fácil instalación · Kit hidráulico

Modelo		HB-CP50
Código		14099066
Dimensiones (An/Al/Pr)	mm	650 / 1100 / 570
Peso neto	kg	110
Alimentación	V/f/Hz	220-240/1/50
Rango de caudal	m3/h	0.70 - 3.00
Presión disponible máxima bomba	mca	8
Depósito de inercia	L	50
Vaso de expansión	L	12
Conexiones hidráulicas	pulg.	1"
Conexión hidráulica agua de red	plug.	3/4"
Filtro magnético		Incluido
Válvula de 3 vías para ACS		Incluido
Temperatura máxima entrada agua ACS	°C	70
Temperatura máxima entrada agua calefacción	°C	80
Temperatura mínima entrada agua refrigeración	°C	5


Producto pendiente de lanzamiento. DATOS PRELIMINARES.

AQUALINK


Kit hidráulico que simplifica la instalación

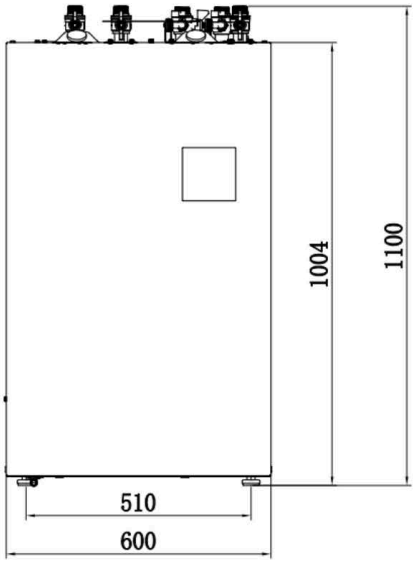

Vista frontal

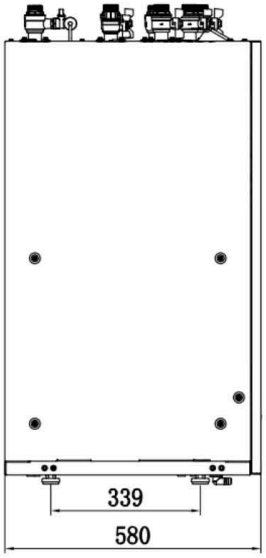

Vista lateral

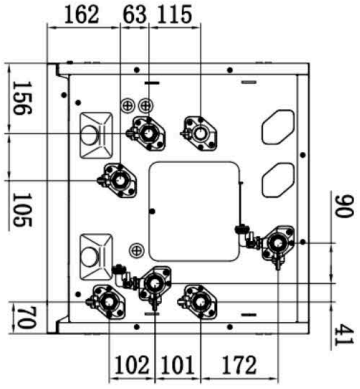

Vista desde arriba