# COMBO SPLIT R-454C

| Documentación Técnica | Descarga |
|---|---|
| Manual de Usuario | PDF |
| Declaración de Conformidad | PDF |
| ErP's | PDF |




CEN heat pump KEYMARK | Refrig. R-454C | Modo Economic | WiFi | Unidad ACS | Depósito ACS

| Modelo conjunto | | Combo Split 200 R-454C | Combo Split 300 R-454C |
|---|---|---|---|
| Clima medio en ACS. Clasificación energética | | A+ | A+ |
| Clima medio en ACS. SCOP,ACS / Perfil de carga | | 2,98 / L | 3,49 / XL |
| Clima medio en ACS. Temperatura de agua caliente de referencia | °C | 53,5 | 53,9 |
| Clima medio en ACS. Volumen de agua caliente a 40°C | l | 256 | 365 |
| Capacidad calorífica nominal | kW | 1,8 | 1,8 |
| **Unidad interior** | | **MT-200R18E21** | **MT-300R18E21** |
| Código | | 14047277 | 14047278 |
| Dimensiones (Diámetro/Alto) | mm | 505 / 1.661 | 580 / 1.730 |
| Peso neto | kg | 77,5 | 99 |
| Capacidad depósito | l | 190 | 280 |
| Alimentación | V/f/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Ánodo Protección | | Magnesio | Magnesio |
| Resistencias eléctricas Apoyo de serie | kW | 2,1 | 2,1 |
| Conexiones hidráulicas entrada/salida agua | pulg. | 3/4" | 3/4" |
| Material depósito | | Acero esmaltado | Acero esmaltado |
| Máx. temperatura de ACS | °C | 65 | 65 |
| Máx. temperatura de ACS con apoyo | °C | 70 | 70 |
| **Unidad exterior** | | **MHW-V18WD2N12** | **MHW-V18WD2N12** |
| Código | | 14047276 | 14047276 |
| Capacidad Calorífica nominal | kW | 1,8 | 1,8 |
| Alto | mm | 555 | 555 |
| Fondo | mm | 327 | 327 |
| Peso neto | kg | 27 | 27 |
| Alimentación | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Intensidad máx. | A | 4,6 | 4,6 |
| Presión sonora | dB(A) | 60 | 60 |
| Tipo de refrigerante | | R-454C | R-454C |
| GWP | | 148 | 148 |
| Carga refrigerante | kg | 0,9 | 0,9 |
| t eq $CO_2$ | t | 0,135 | 0,135 |
| Metros precarga | m | 10 | 10 |
| Carga refrigerante adicional | kg/m | 0,2 | 0,2 |
| Distancia máx. total/vertical | m | 30 / 20 | 30 / 20 |
| Tubería líquido | pulg | 1/4" | 1/4" |
| Tubería gas | pulg | 3/8" | 3/8" |
| Tª exterior para ACS mín./máx. | °C | -15 / 46 | -15 / 46 |


**Presión sonora:** Presión sonora calculada a 1 m del equipo.

# COMBO SPLIT R-454C

MHW-V18WD2N12

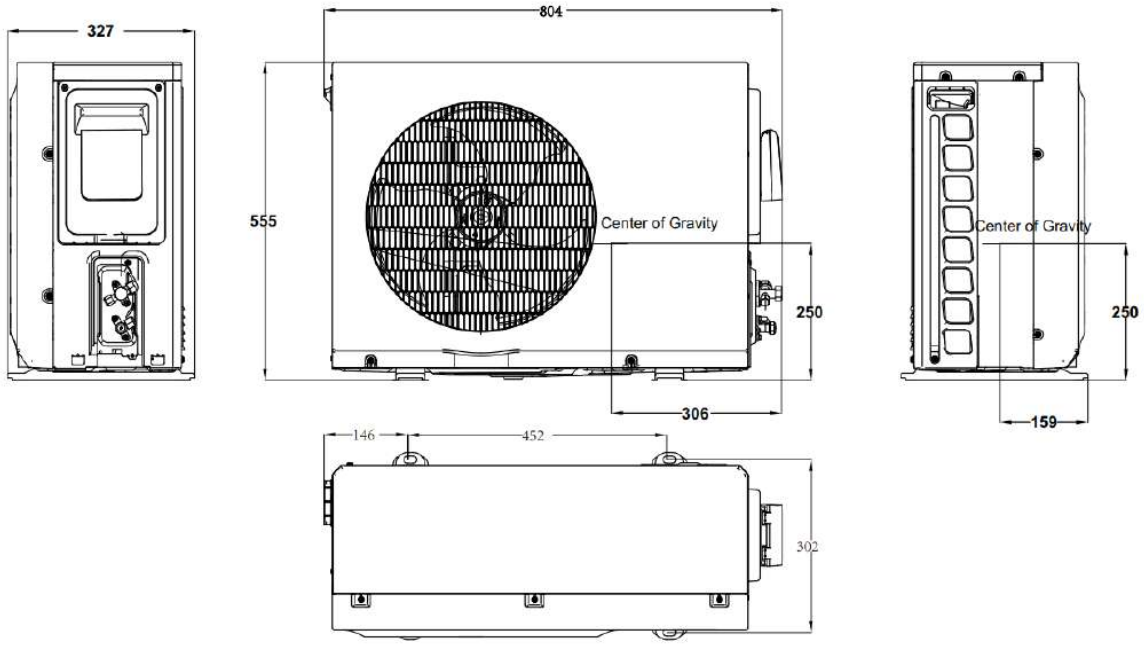


MT-200R18E21

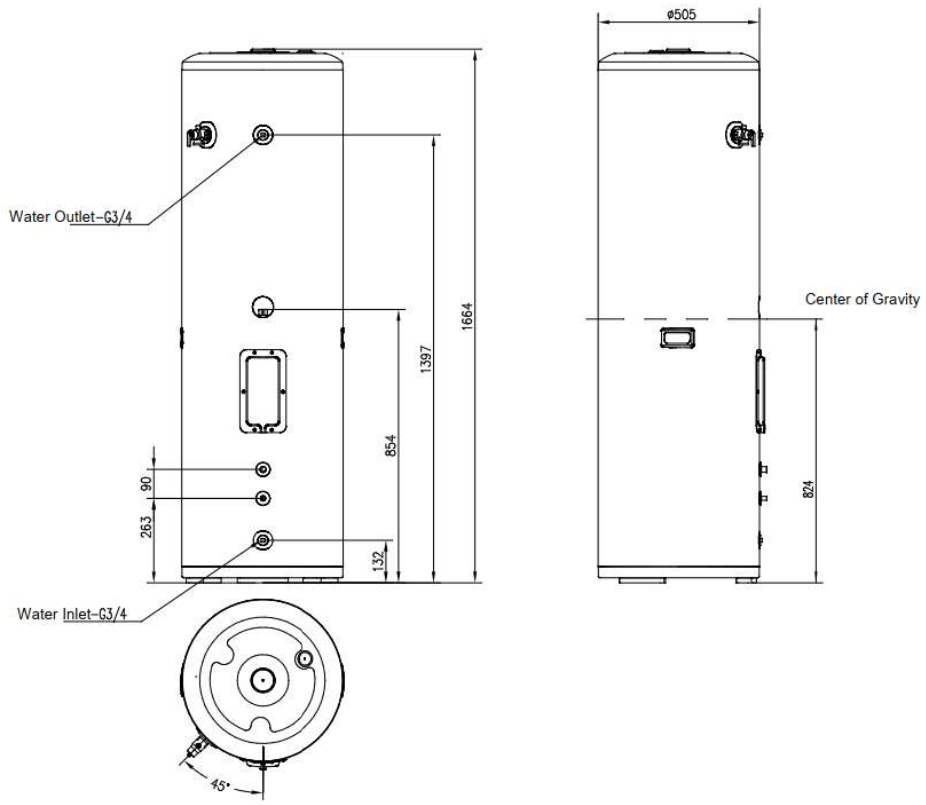

# COMBO SPLIT R-454C

MT-300R18E21

