

FICHA PRODUCTO ENFRIADORAS

ENFRIADORAS MODULARES DIGITAL SCROLL




Control estándar:
KJRM-120D/BMK-E

CARACTERÍSTICAS


CONEXIONADO ELÉCTRICO:

Modelo	MGBL-D65WRN1
Capacidad frigorífica	65 kW
Potencia absorbida frio	20,4 kW
Capacidad calorífica	69 kW
Potencia absorbida calor	21,5 kW
Caudal de agua (nominal, máx./min)	11,2 ±10% m ³ /h
Perdida carga intercambiador	15 kPa
Peso neto	610 kg
Presión sonora	67 dB(A)
Conexiones hidráulicas	Ø 100 (4")


Modelo	MGBL-D65WRN1
Alimentación	380 V / 3 fases / 50 Hz
Cable de alimentación (mm ² x n°)	25x4
Intensidad arranque / máxima funcionamiento	168 A / 54,5 A
Contactos secos N/A	ON/OFF, Frio/Calor, Alarma

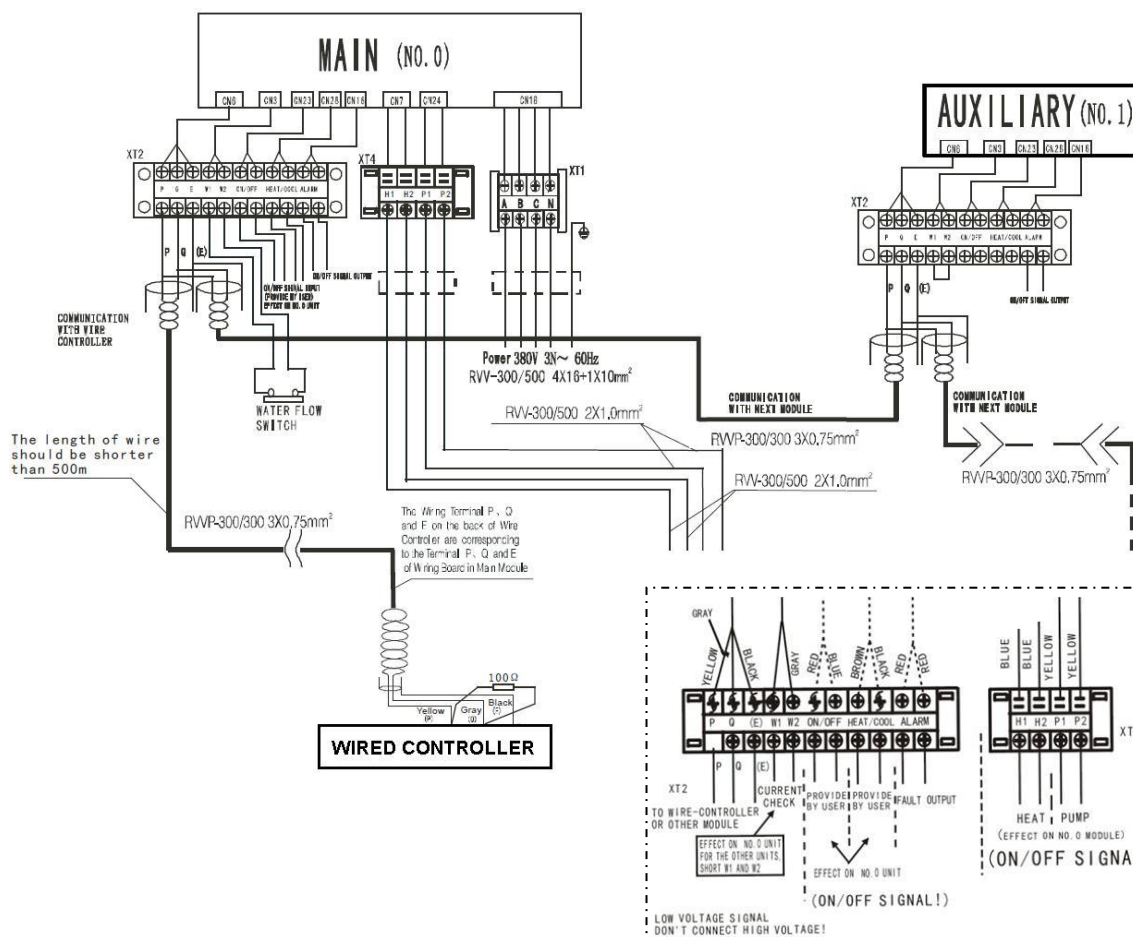

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN:

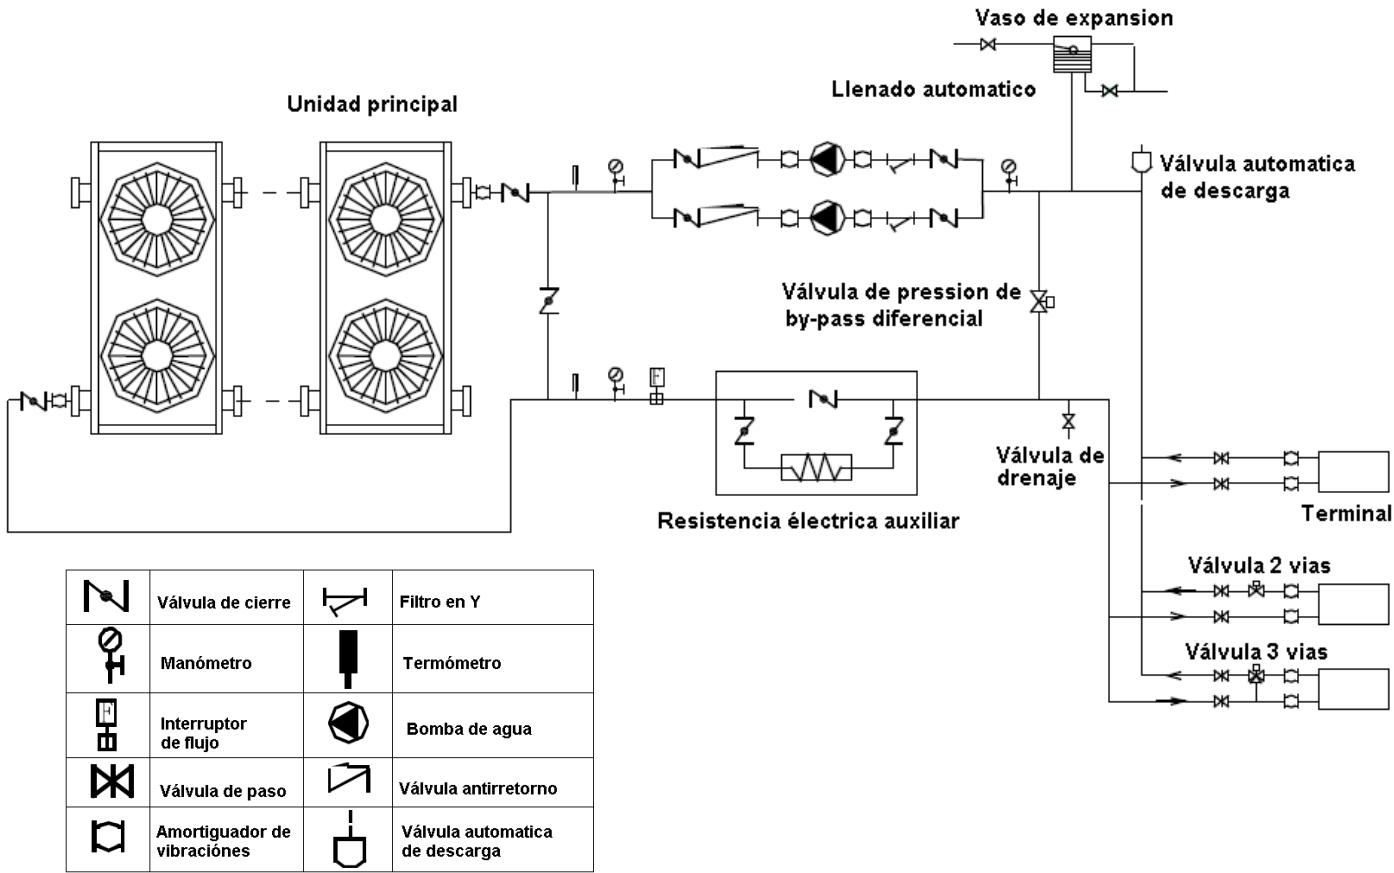


DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

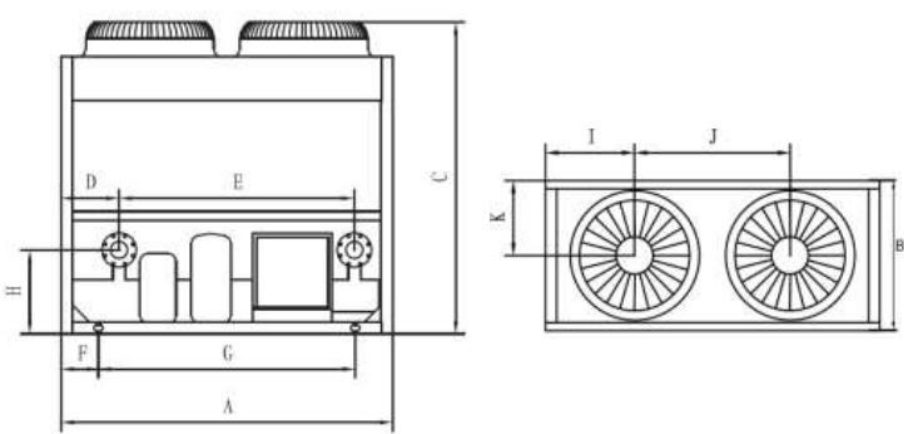


A	2000	G	1500
B	900	H	506
C	1880	I	530
D	350	J	930
E	1420	K	450
F	225	Unidades: mm	

ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN:

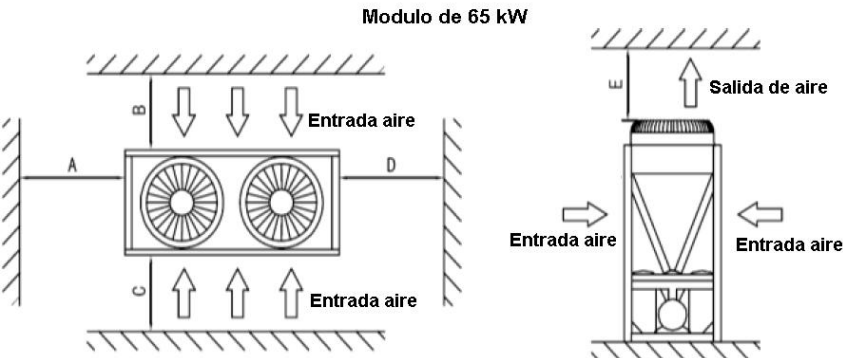


MGBL-D65WRN1	Unidades: mm
A	≥1500
B	≥2000
C	≥2000
D	≥1500
E	≥8000

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN:

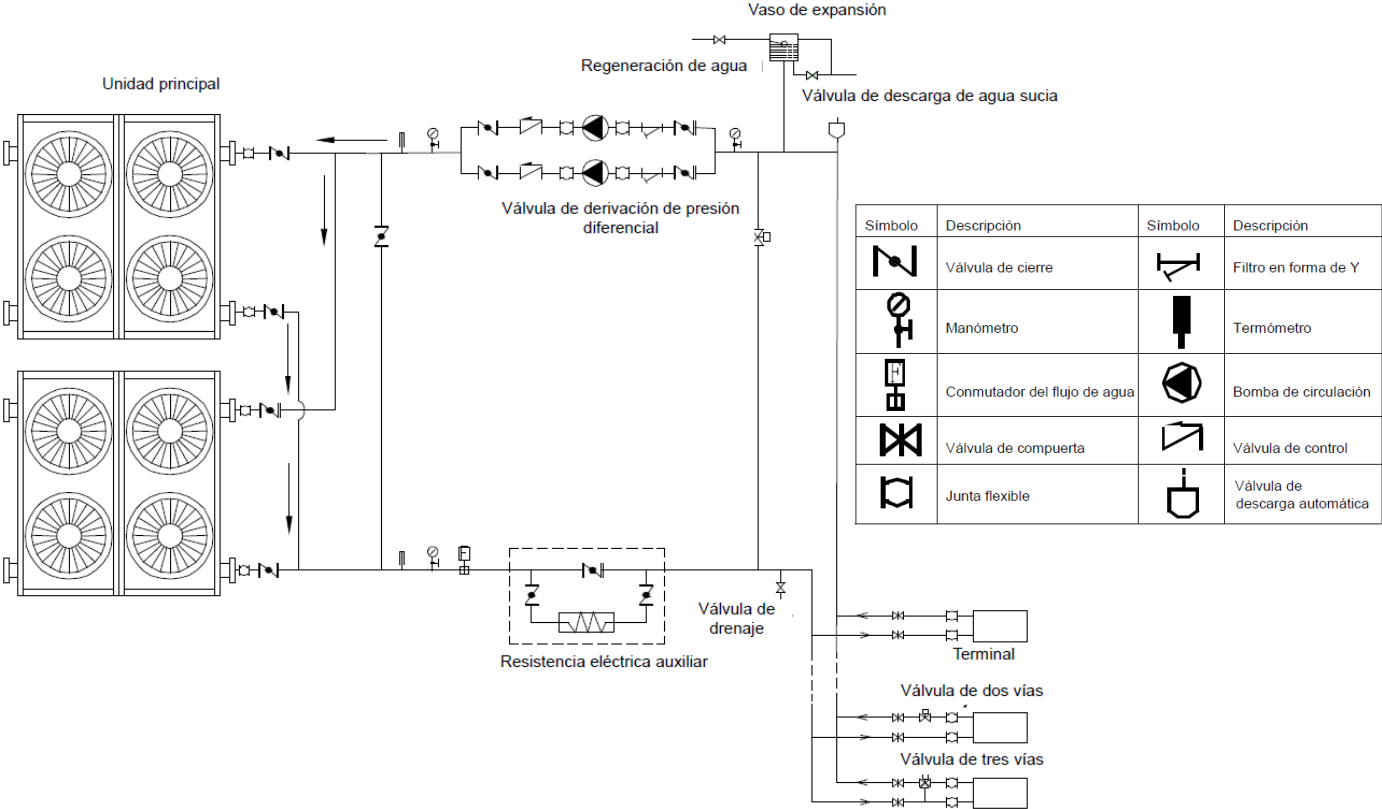


DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

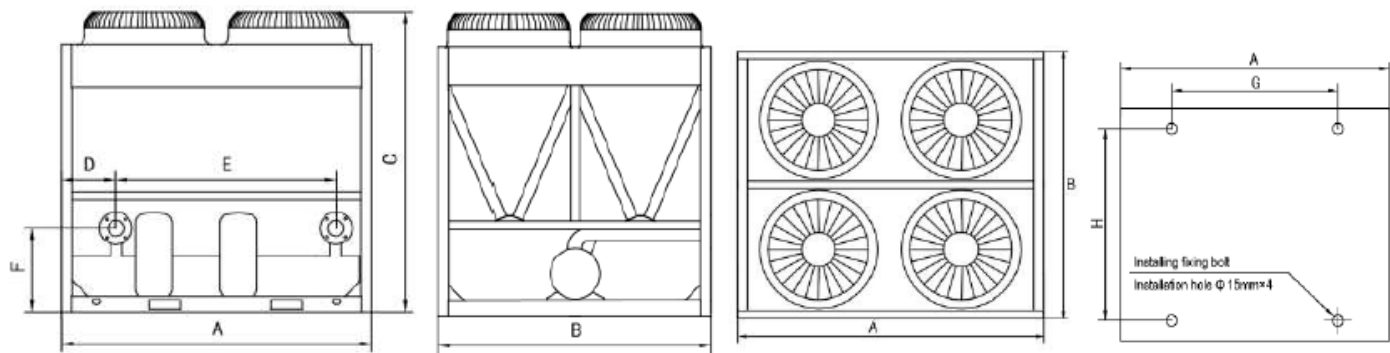

Modelo	Unidad	A	B	C	D	E	F	G	H
MGBL-F130WRN1	mm	2000	1685	2080	350	1420	506	1550	1586

ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN:

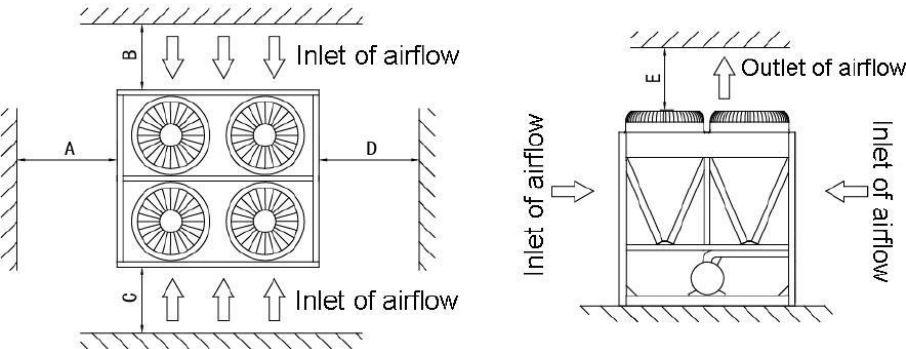

MGBL-F130WRN1	Unidades: mm
A	≥1500
B	≥2000
C	≥2000
D	≥1500
E	≥8000

FICHA PRODUCTO ENFRIADORAS MODULAR CHILLERS SCROLL FIJO




Control estándar:
KJRM-120D/BMK-E

CARACTERÍSTICAS


CONEXIONADO ELÉCTRICO:

Modelo	MGBL-F200W/RN1
Capacidad frigorífica	185 kW
Potencia absorbida frío	63 kW
Capacidad calorífica	200 kW
Potencia absorbida calor	61 kW
Caudal de agua (nominal, máx./min)	31,8 ±10% m ³ /h
Perdida carga intercambiador	30 kPa
Peso neto	1730 kg
Presión sonora	74 dB(A)
Conexiones hidráulicas	Ø 80 (3")


Modelo	MGBL-F200W/RN1
Alimentación	380 V / 3 fases / 50 Hz
Cable de alimentación (mm ² x n°)	75x3
Intensidad arranque / máxima funcionamiento	312 A / 150 A
Contactos secos N/A	ON/OFF, Frío/Calor, Alarma

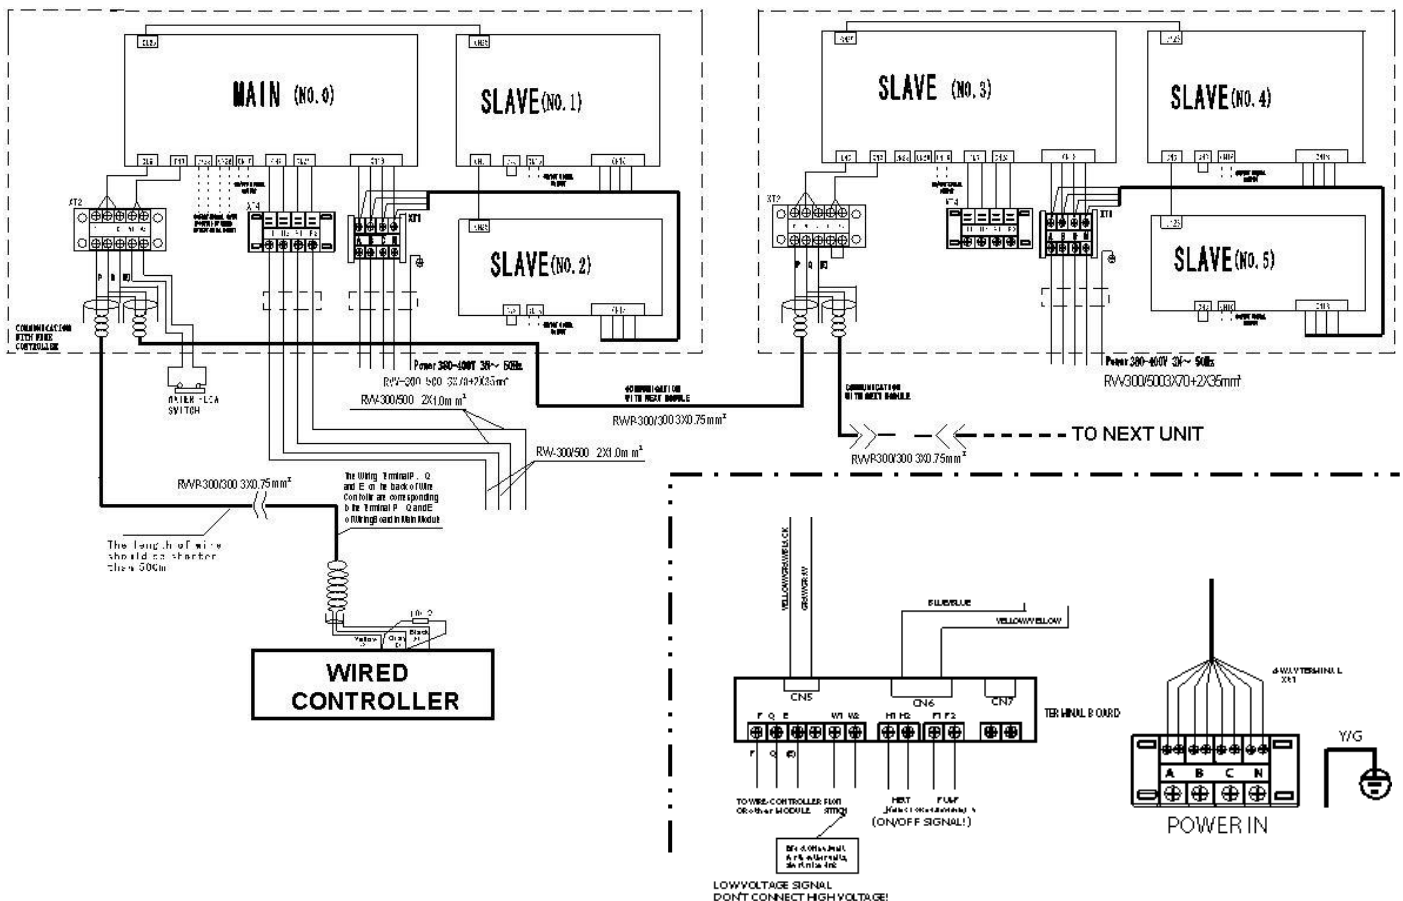

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN:

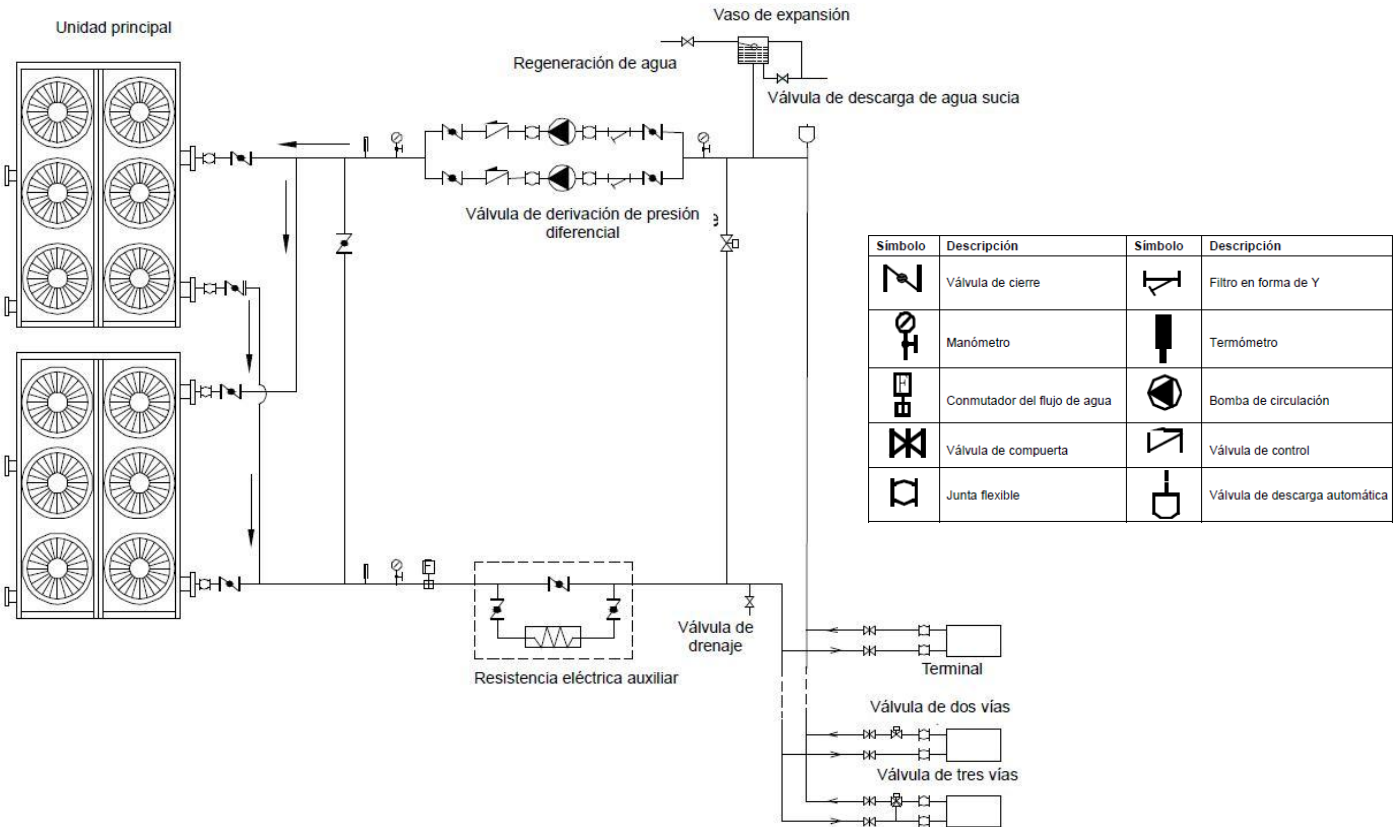



DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

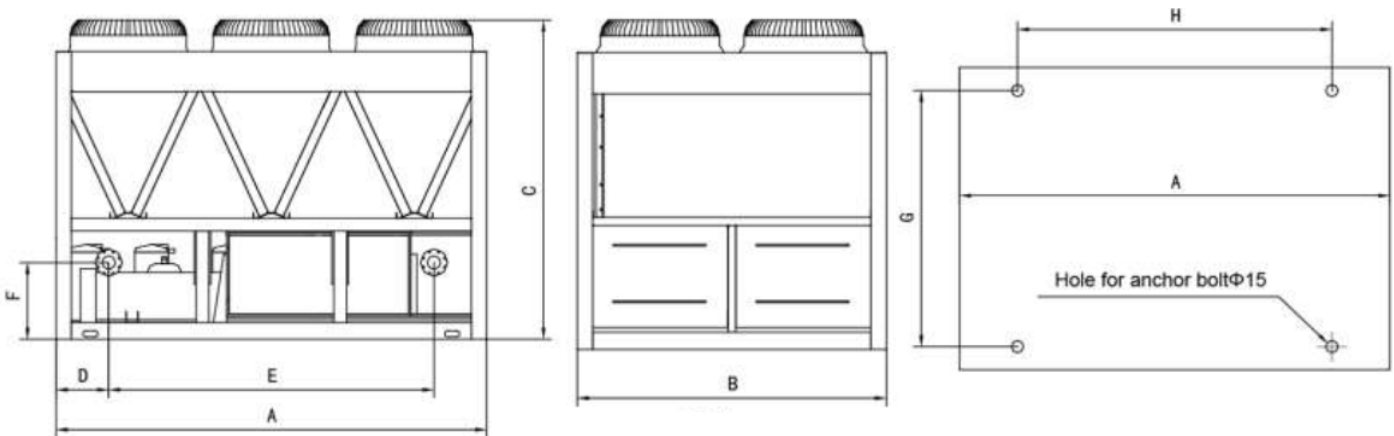


Modelo	Unidad	A	B	C	D	E	F	G	H
MGBL-F200W/RN1	mm	2850	2000	2110	347	2156	506	1888	2388

ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN:

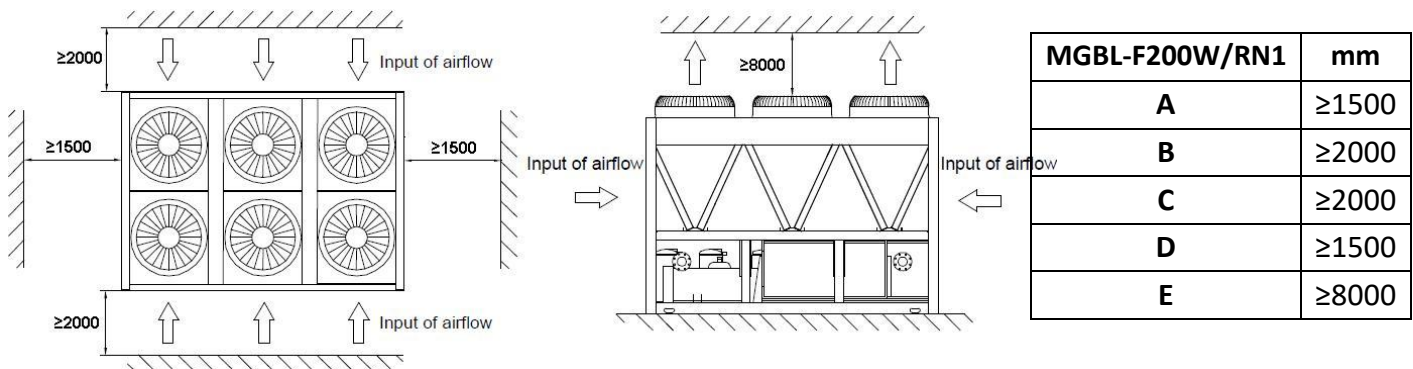


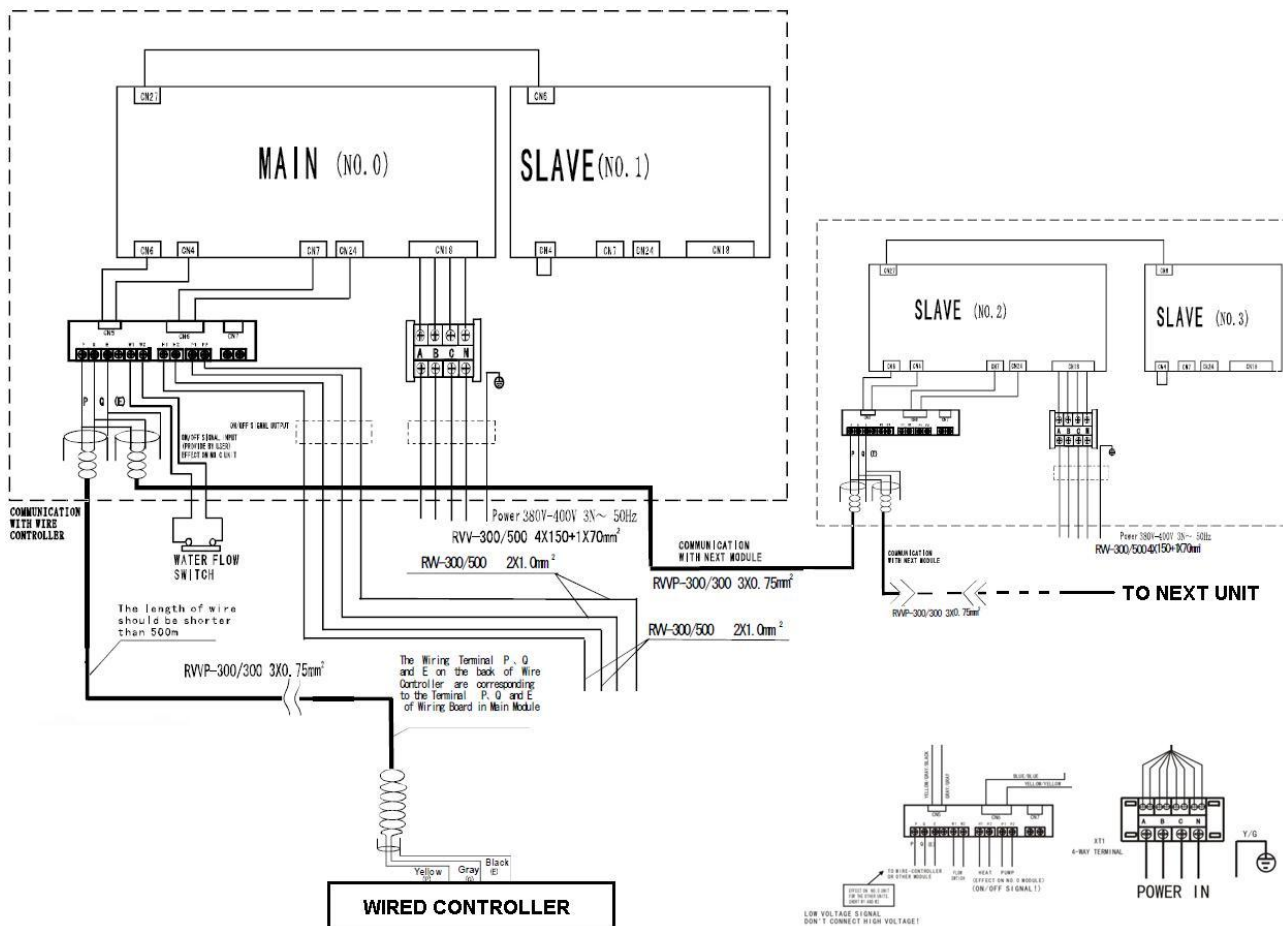

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN:

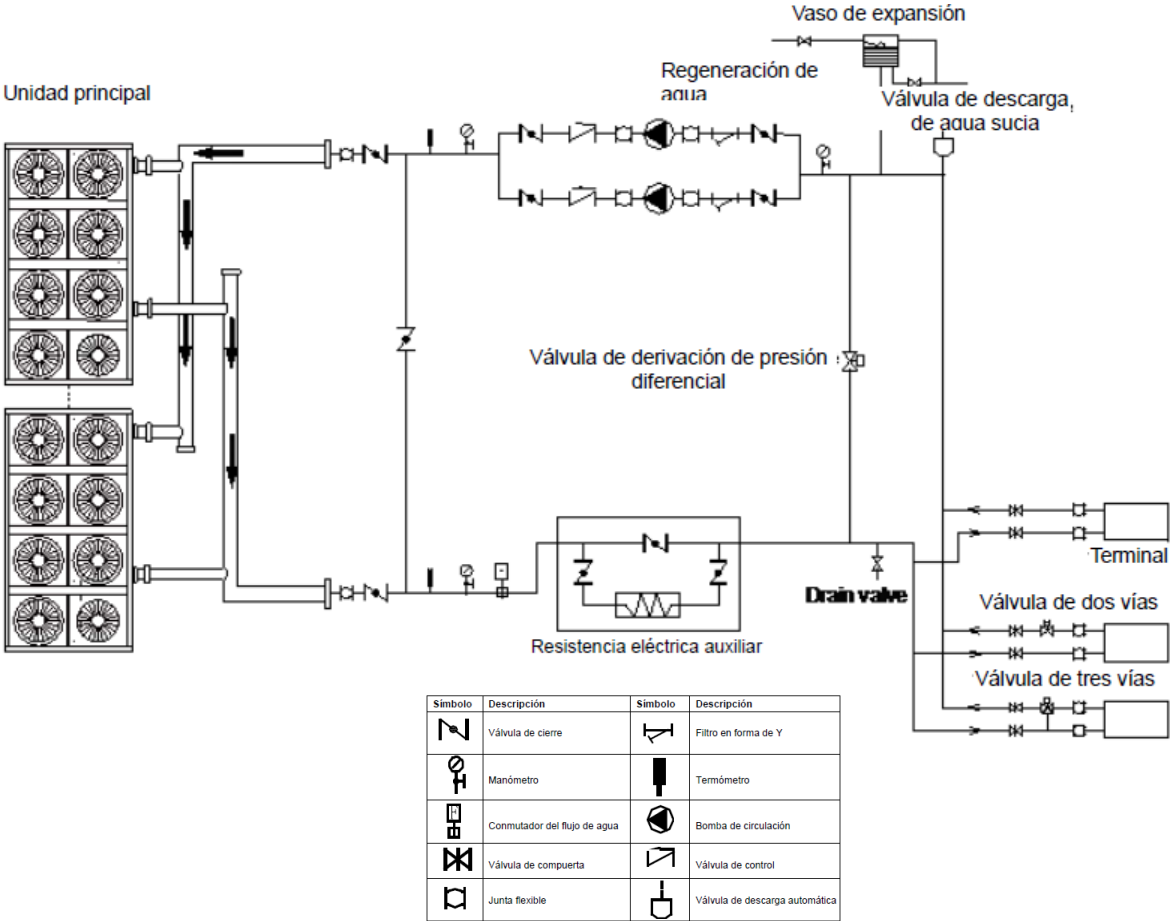


DIMENSIONES DE LA UNIDAD:

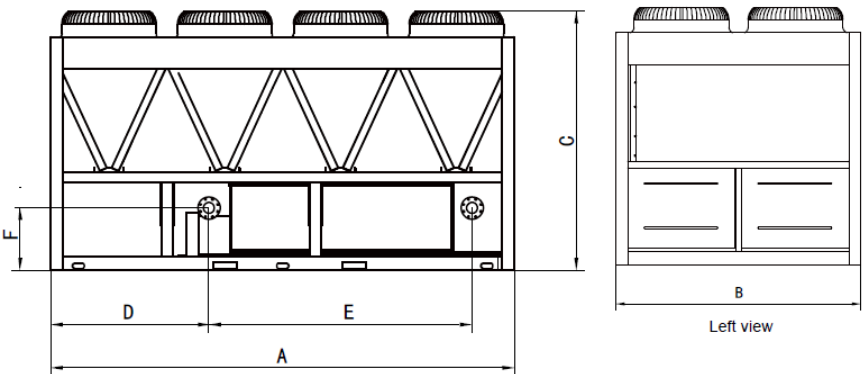

MGBL-F250W/RN1	mm
A	3800
B	2000
C	2130
D	1235
E	2156
F	573

ESPACIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN:

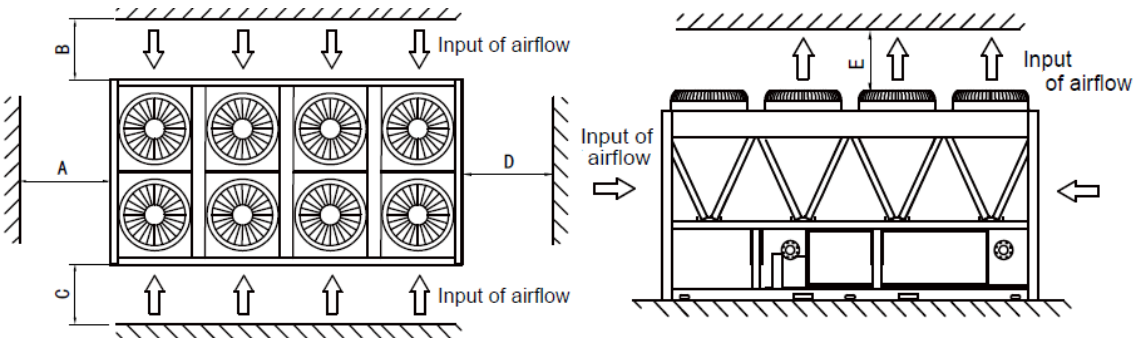

Modelo	Unidad	A	B	C	D	E
MGBL-F250W/RN1	mm	≥ 1500	≥ 2000	≥ 2000	≥ 2000	≥ 8000