


Conductos Horizontales A7

Multisistema

FICHA PRODUCTO

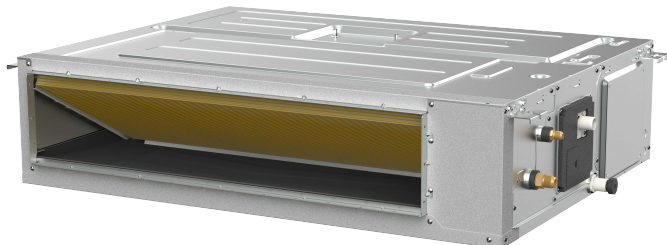

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control de serie


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MTJU-07HNX	MTJU-09HNX	MTJU-12HNX	MTJU-18NX	MTJU-24NX
Capacidad frigorífica	2,05 kW	2,64 kW	3,52 kW	5,28 kW	7,09 kW
Capacidad calorífica	2,64 kW	2,93 kW	3,81 kW	6,01 kW	8,00 kW
Caudal de aire (interior)	450/540/620 m³/h	450/540/620 m³/h	470/570/660 m³/h	650/780/900 m³/h	700/1.000/1.200 m³/h
Presión sonora (interior)	31/33/35 dB(A)	31/33/35 dB(A)	31/33/35 dB(A)	31/34/36,5 dB(A)	31/32,5/33,5 dB(A)
Cableado comunicación	(3+T)x2,5 mm²	(3+T)x2,5 mm²	(3+T)x2,5 mm²	(3+T)x2,5 mm²	(3+T)x2,5 mm²


ESQUEMA CONEXIONES

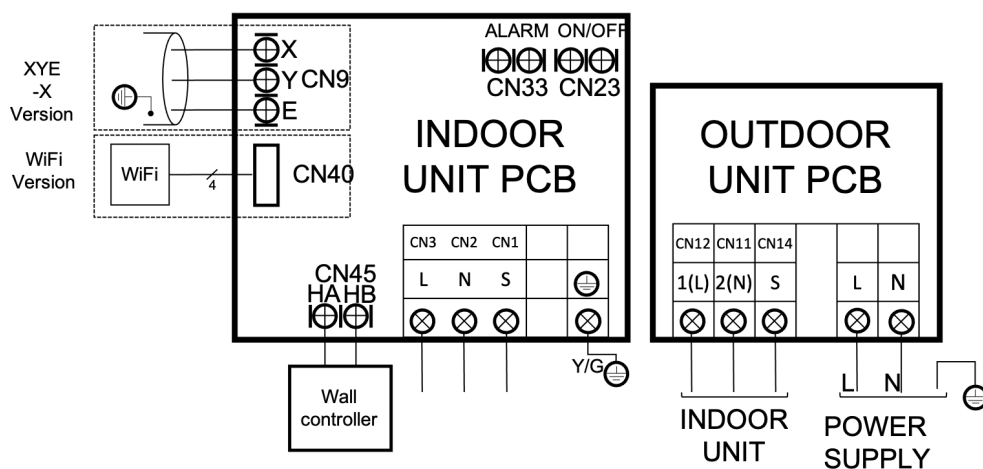

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Modelo	MTJU-07HNX	MTJU-09HNX	MTJU-12HNX	MTJU-18NX	MTJU-24NX
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"
Tubería salida desagüe int.	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm	Ø25 mm

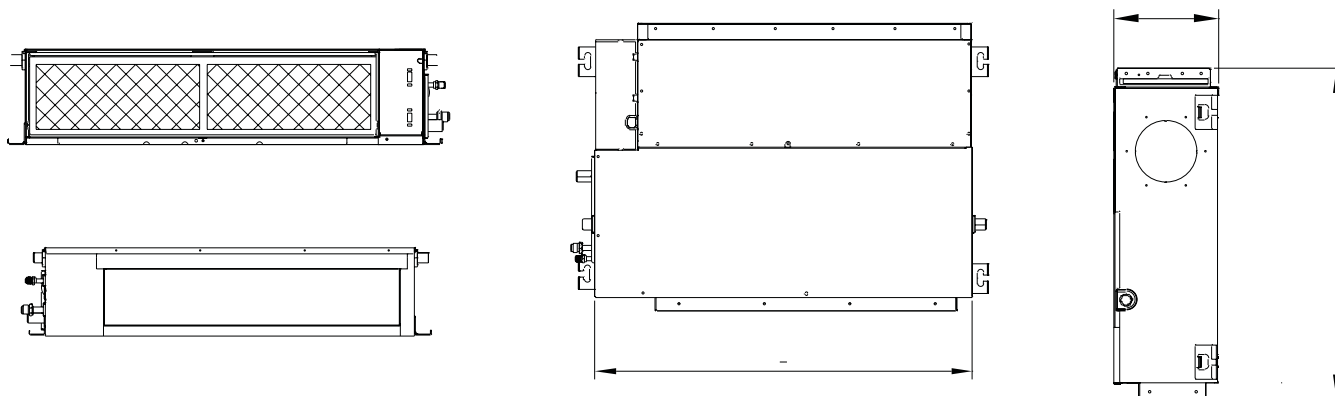

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MTJU-07HNX	MTJU-09HNX	MTJU-12HNX	MTJU-18NX	MTJU-24NX
Ancho	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	1.000 mm
Alto	200 mm	200 mm	200 mm	245 mm	245 mm
Fondo	506 mm	506 mm	506 mm	750 mm	750 mm
Peso	16,60 kg	16,60 kg	16,60 kg	24,40 kg	31,80 kg

INSTALACIÓN

