


Conjunto Alta Presión Descarga Vertical V8

MIV8-280T1N1R

FICHA PRODUCTO

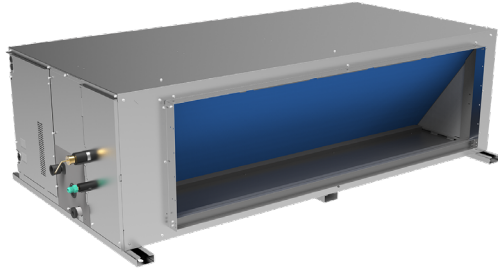

WDC-86S
Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIV8-280T1N1R
Capacidad frigorífica	28 kW
Consumo frío	10.680 W
Capacidad calorífica	28 kW
Consumo calor	8.830 W
Caudal de aire (interior)	2.820/3.447/3.760/4.073/4.387/4.700 m ³ /h
Presión sonora (interior)	42/43/44/46/48/50/51 dB(A)
Presión estática	400 Pa
Caudal de aire (exterior)	12.600 m ³ /h
Presión sonora (exterior)	58 dB(A)
Alimentación (interior)	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación (exterior)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x4 mm ²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x6 mm ²
Intensidad máx.	15 A
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

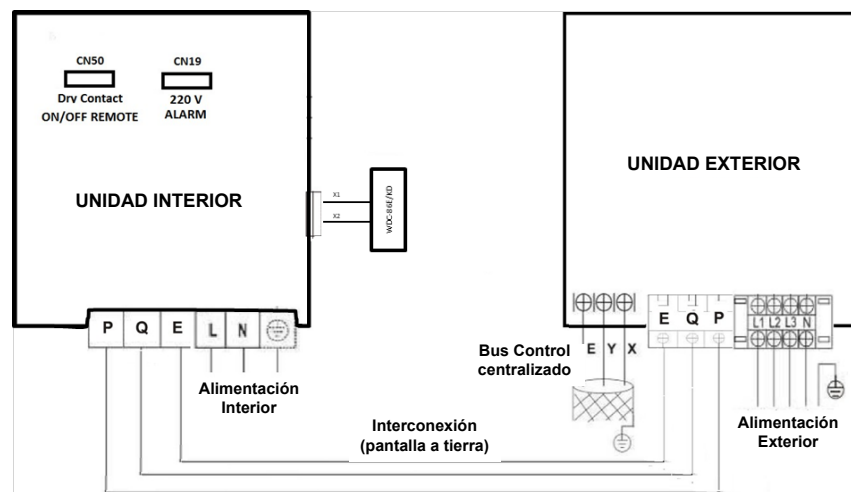


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø7/8"
Carga fábrica	7 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø32
Longitud máx. tuberías (A)	175 m
Desnivel máx. (B)	90 m

MIV8-280T1N1R

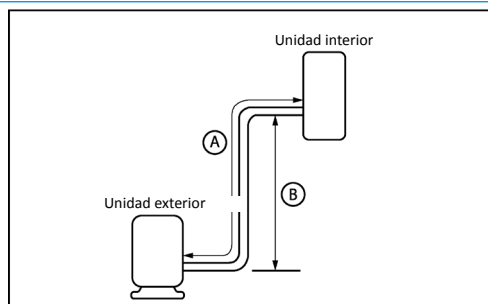


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MIH280T1N18
Ancho	1.300 mm
Alto	580 mm
Fondo	900 mm
Peso	125 kg


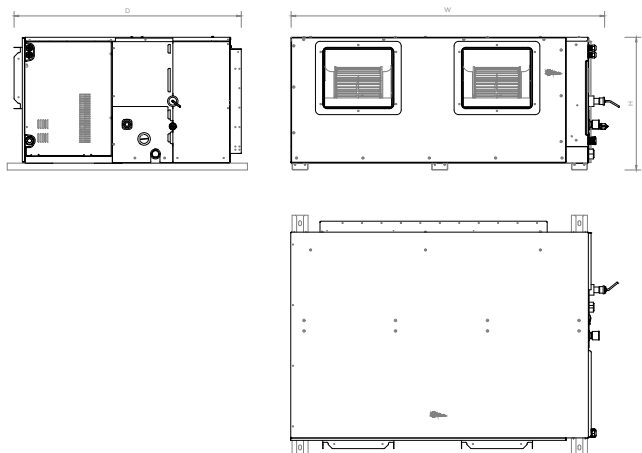


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MV8i-280WV2RN1E(PRO)
Ancho	940 mm
Alto	1.760 mm
Fondo	825 mm
Peso	193 kg

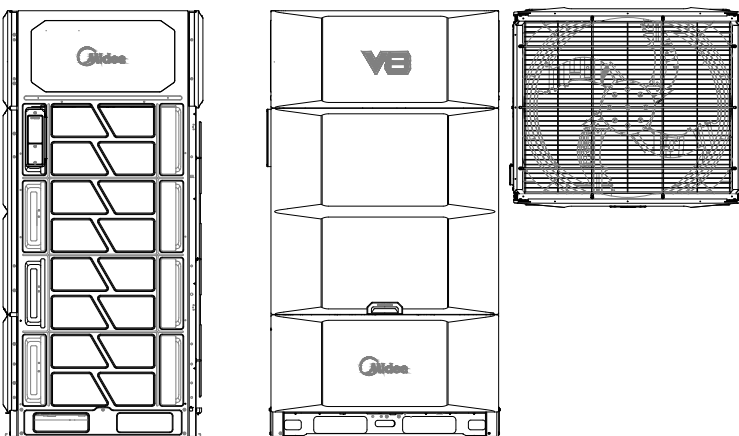


INSTALACIÓN

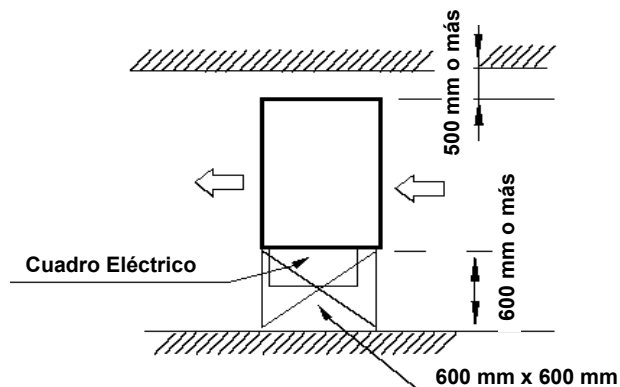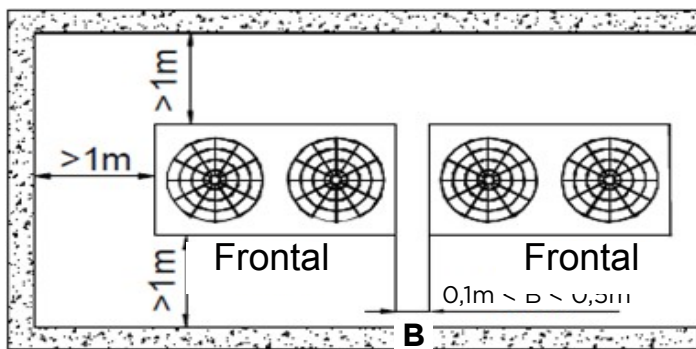

Conjunto Alta Presión Descarga Vertical V8

MIV8-450T1N1R

FICHA PRODUCTO

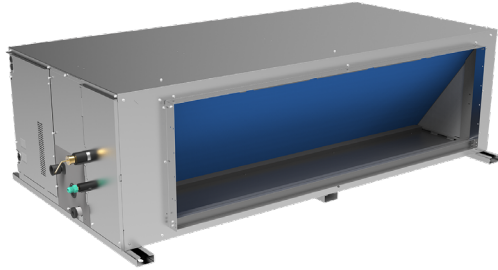

WDC-86S
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIV8-450T1N1R
Capacidad frigorífica	45 kW
Consumo frío	20.960 W
Capacidad calorífica	45 kW
Consumo calor	16.580 W
Caudal de aire (interior)	4.500/5.500/6.000/6.500/7.000/7.500 m ³ /h
Presión sonora (interior)	48/49/50/52/54/56/58 dB(A)
Presión estática	400 Pa
Caudal de aire (exterior)	15.600 m ³ /h
Presión sonora (exterior)	65 dB(A)
Alimentación (interior)	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación (exterior)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x4 mm ²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x10 mm ²
Intensidad máx.	18 A
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

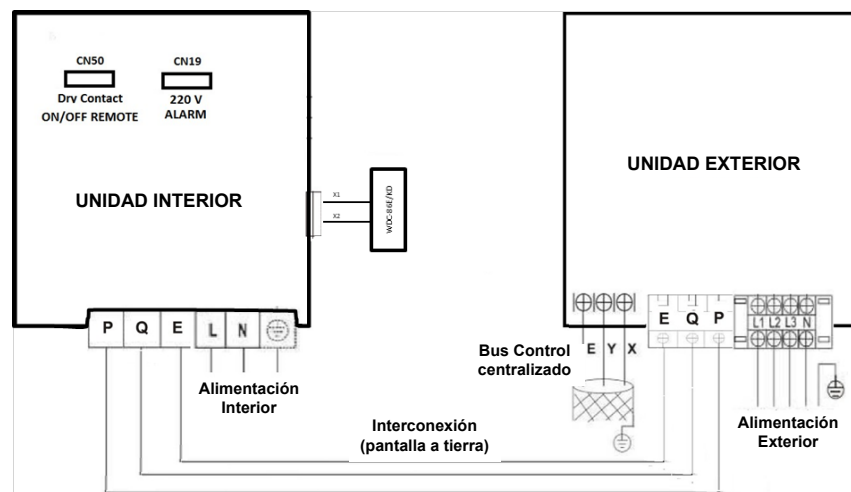


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø1"
Carga fábrica	8,4 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø32
Longitud máx. tuberías (A)	175 m
Desnivel máx. (B)	90 m

MIV8-45OT1N1R

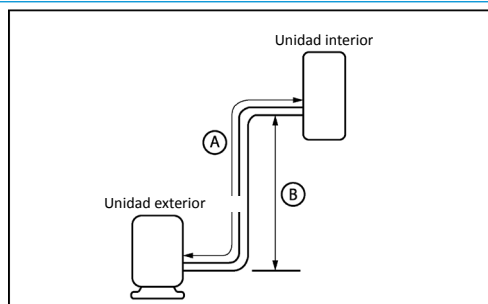


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MIH45OT1N18
Ancho	1.850 mm
Alto	580 mm
Fondo	900 mm
Peso	166 kg


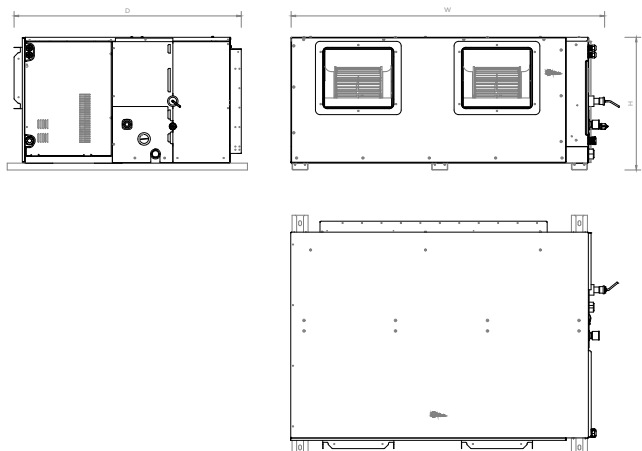


DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MV8i-450WV2RN1E(PRO)
Ancho	940 mm
Alto	1.760 mm
Fondo	825 mm
Peso	215 kg

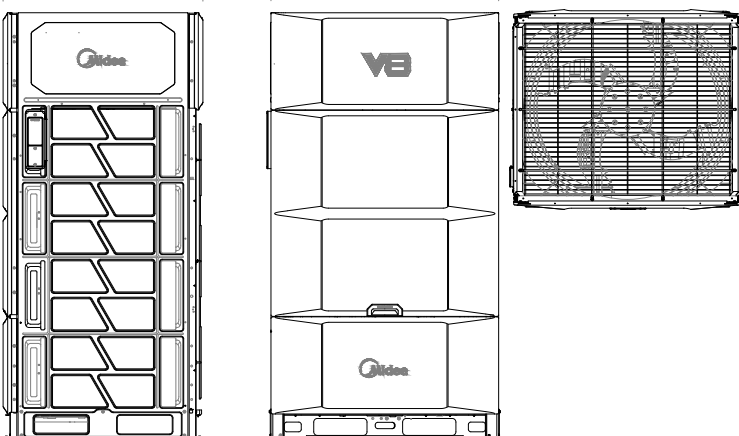


INSTALACIÓN

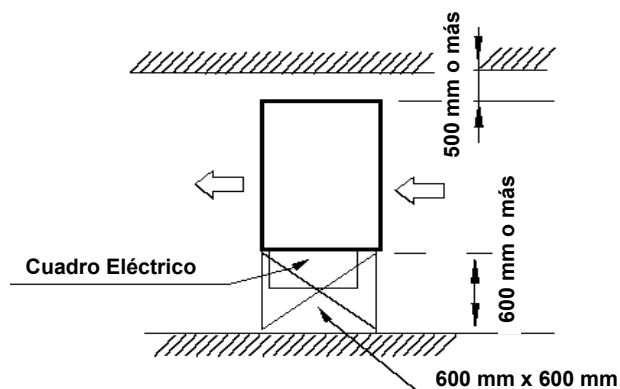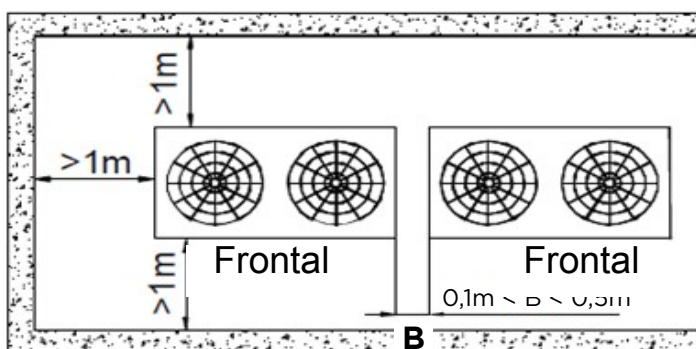

Conjunto Alta Presión Descarga Vertical

MIV8-560T1N1R

FICHA PRODUCTO

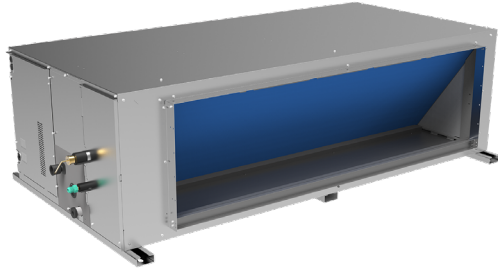

WDC-86S
Control recomendado




Producto certificado por: **CE**



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIV8-560T1N1R
Capacidad frigorífica	56kW
Consumo frío	34.220 W
Capacidad calorífica	56 kW
Consumo calor	19.210 W
Caudal de aire (interior)	5.040/6.160/6.720/7.280/7.840/8.400 m ³ /h
Presión sonora (interior)	49/51/53/54/56/58/59 dB(A)
Presión estática	400 Pa
Caudal de aire (exterior)	22.000 m ³ /h
Presión sonora (exterior)	66 dB(A)
Alimentación (interior)	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación (exterior)	380-415 V / 3 / 50 Hz
Cableado alimentación (interior)	(2+T)x4 mm ²
Cableado alimentación (exterior)	(4+T)x10 mm ²
Intensidad máx.	21 A
Bus interconexión apantallado	3x0,75 mm ²

ESQUEMA CONEXIONES

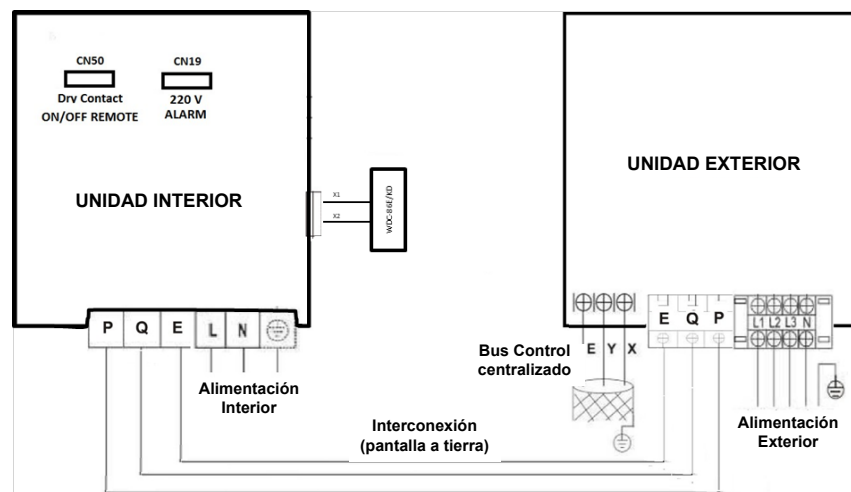


NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS


Modelo	
Tuberías frigoríficas	Ø1/2" / Ø1 1/8"
Carga fábrica	9,3 kg
Tubería salida desagüe int.	Ø32
Longitud máx. tuberías (A)	175 m
Desnivel máx. (B)	90 m

MIV8-560T1N1R

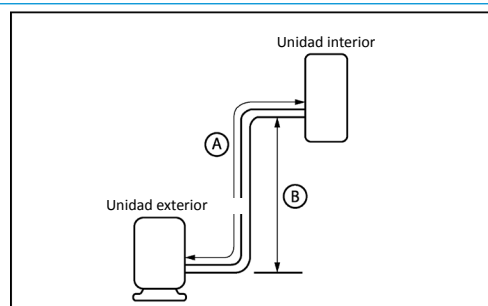


DIMENSIONES Y PESO INTERIOR

Modelo	MIH560T1N18
Ancho	1.850 mm
Alto	580 mm
Fondo	900 mm
Peso	170 kg

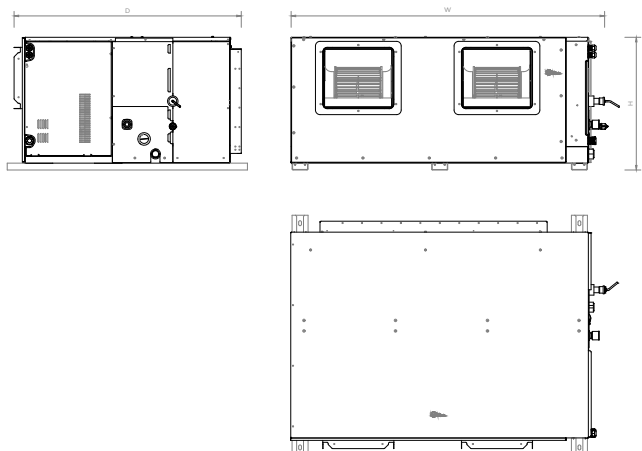

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR

Modelo	MV8i-560WV2RN1E(PRO)
Ancho	1.340 mm
Alto	1760 mm
Fondo	825 mm
Peso	295 kg

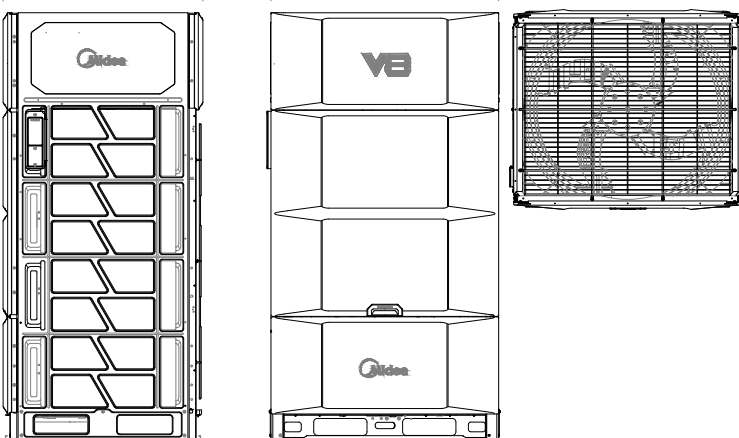

INSTALACIÓN

